

**VARMORA**   
**TILES • BATHWARE**

Импортер продукции VARMORA в России

📍 ООО «АРТЛОГ»  
г. Москва,  
Ленинский проспект,  
дом 42, корпус 5, офис 5918  
☎ +7 495 764 8822  
✉ info@artlog.moscow  
@ artlog.moscow  
🌐 www.varmora.msk.ru



# Из далекого Морви

Города мастеров по изготовлению всемирно известной керамической плитки



Varmora Granito Pvt. Ltd. — индийская компания, за два десятилетия ставшая лидером в мире премиального керамогранита. Стремительно развиваясь, компания открыла 10 уникальных заводов, 5000 точек реализации продукции, включая 20 филиалов и 700 дилеров по всему миру. Производственные мощности предприятия растут вместе с накопленным опытом развития производства — сегодня на заводах выпускается до 175 000 квадратных метров продукции ежедневно. Такие успехи достигнуты благодаря постоянному совершенствованию инфраструктуры, созданной на базе новейших технологий и постоянной модернизации производства.

Керамогранит Varmora производится на самом современном итальянском оборудовании от лидеров станкостроения Sacmi и System. Великолепный дизайн в сочетании с различными вариантами отделки поверхностей удовлетворяют вкусы самых требовательных потребителей. Компания Varmora принимает активное участие в защите окружающей среды, используя современные способы водосбережения и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.






**Carrara White**  
**8 облицовок**  
**Толщина: 9мм**  
**Отделка: Глянец**

**Размеры:**

60x120см



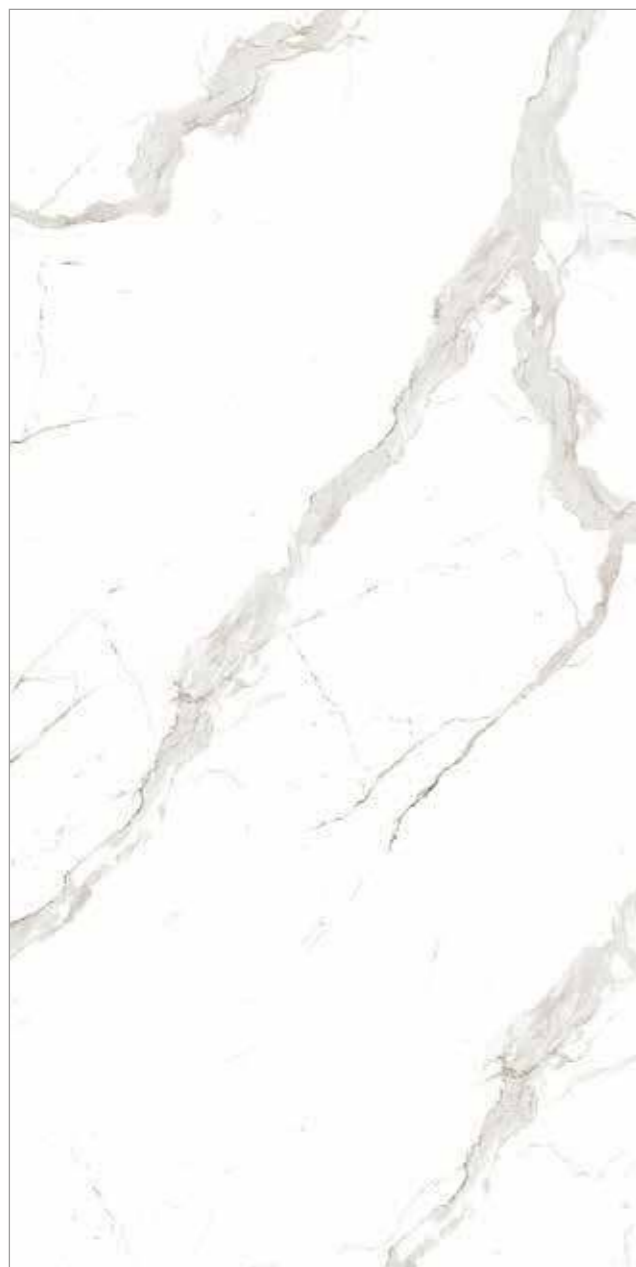

**Royal Satuario**  
**5 облицовок**  
**Толщина: 9мм**  
**Отделка: Глянец**

**Размеры:**

60x120см





**Campus Choco**  
**3 облицовки**  
**Толщина: 9мм**  
**Отделка: Металлик**

**Размеры:**

60x120см





**Alkarz**  
**12 облицовок**  
**Толщина: 9мм**  
**Отделка: Rocker**

**Размеры:**

60x120см






**Britton Nero**  
**6 облицовок**  
**Толщина: 9мм**  
**Отделка: Sugar**

**Размеры:**

60x120cm

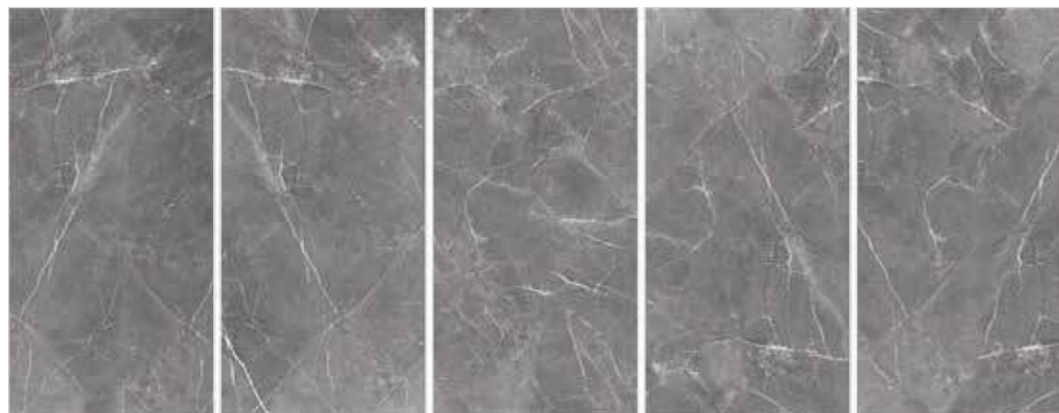



**Antique Ice**  
**6 облицовок**  
**Толщина: 9мм**  
**Отделка: Глянец**

**Размеры:**

60x120см







**Brenzo Gris**  
**10 облицовок**  
**Толщина: 9мм**  
**Отделка: Глянец**

**Размеры:**

60x120см





**Торано**  
**8 облицовок**  
**Толщина: 9мм**  
**Отделка: Шелк Сатин**

**Размеры:**

60x120см






**Paradiso Coso**  
**5 облицовок**  
**Толщина: 9мм**  
**Отделка: Глянец**

**Размеры:**

60x120см

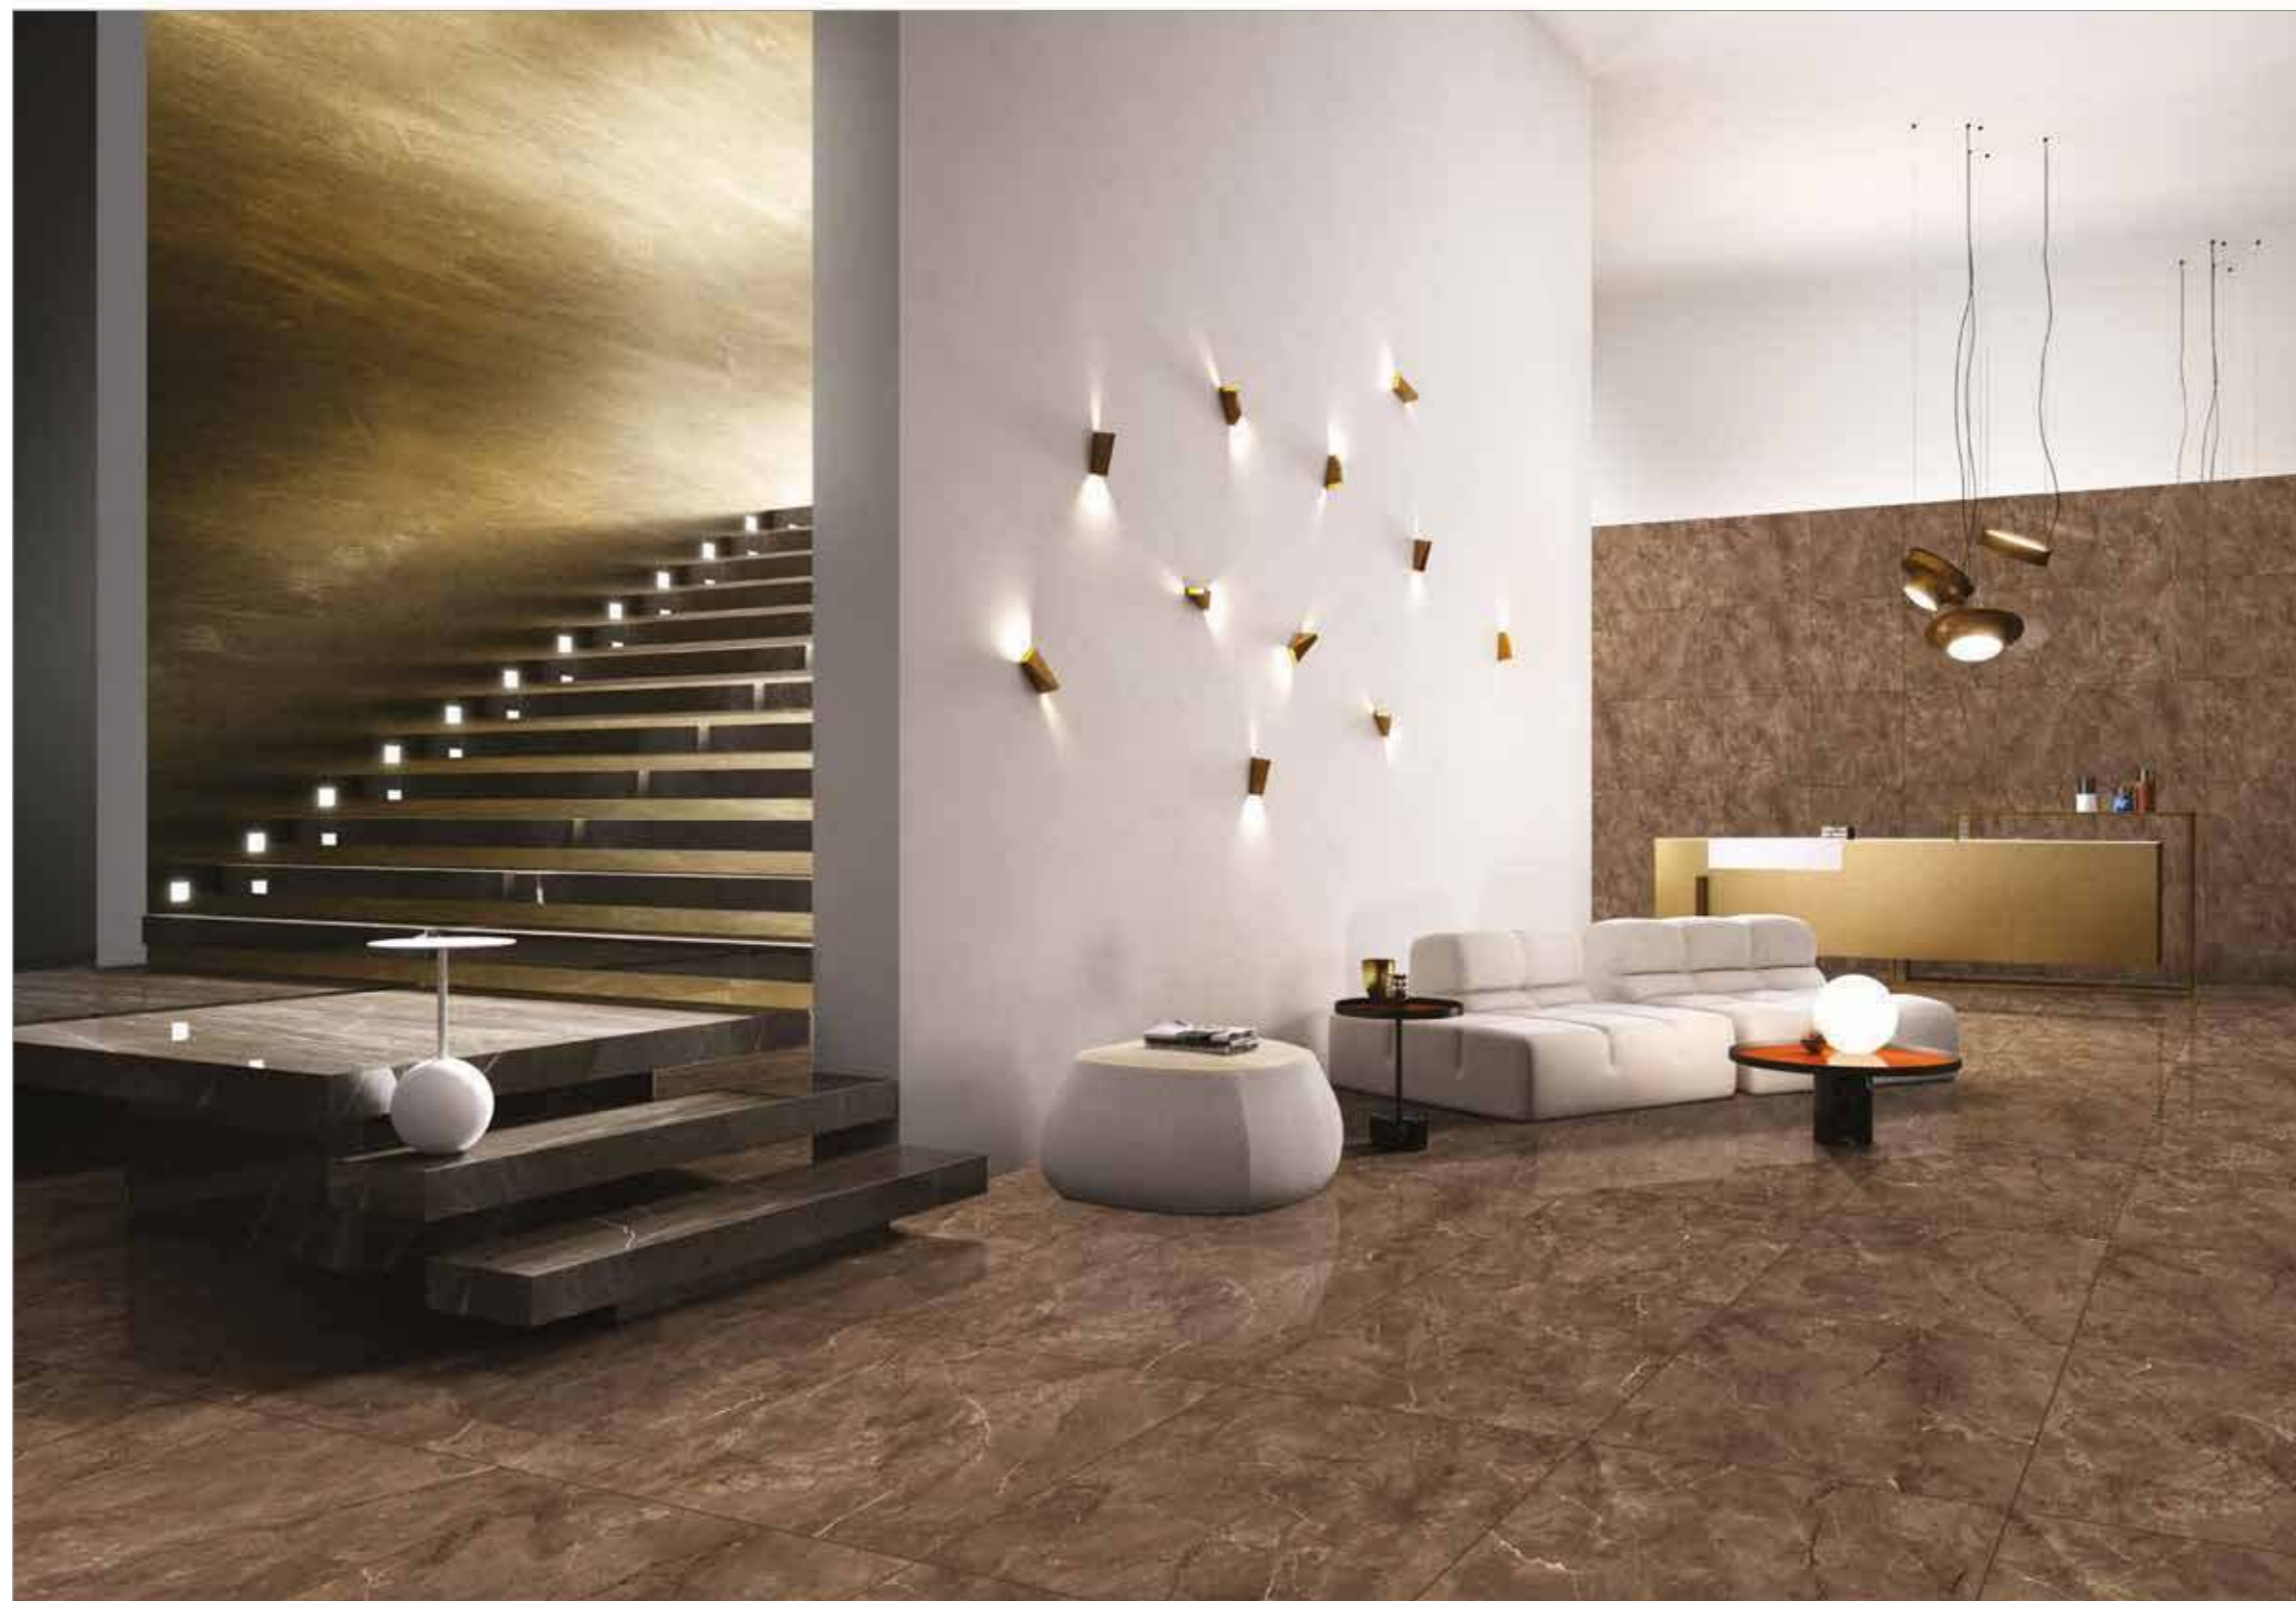



**Rober Cement**  
**5 облицовок**  
**Толщина: 9мм**  
**Отделка: Rocker**

**Размеры:**

60x120см





**Sathvariyo Classic**  
**4 облицовки**  
**Толщина: 9 мм**  
**Отделка: Rocker**

**Размеры:**

60x120cm





**Fisto Carrara**  
**10 облицовок**  
**Толщина: 9 мм**  
**Отделка: Rocker**

**Размеры:**

60x120см





**Nirova Silver**  
5 облицовок  
**Толщина:** 9 мм  
**Отделка:** Rocker

**Размеры:**

60x120см





**Herican Tusk**  
4 облицовки  
Толщина: 9 мм  
Отделка: Rocker

**Размеры:**

60x120см








**Rebbal Nero**  
7 облицовок  
**Толщина:** 9 мм  
**Отделка:** Rocker

**Размеры:**

60x120см

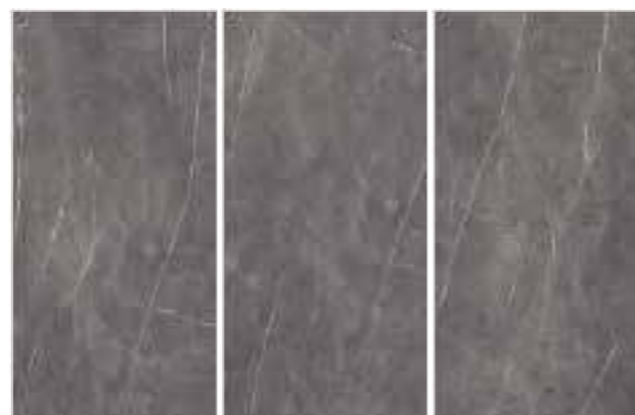



# Glossy


Безбликовая поверхность  
ослепляет своим  
великолепием

При производстве плиток Varmora Glossy используется специальная технология прозрачного глянца. Глубина цвета делает плитку еще более привлекательной и блестящей. Плитка покрывается специальным прозрачным глянцем, после чего нагревается в печи до достижения эффекта стеклокерамики. На плитку также наносится дополнительный тонкий слой глянца, который добавляет поверхности блеска и яркости. Дополнительная специальная полировка гранулами делает поверхность еще более гладкой и прозрачной, а кроме того, после дополнительной полировки плитка приобретает уникальный отлив. Плитка такого типа отлично подходит для покрытия стен внутри помещения и полов в жилых и коммерческих помещениях. Высокопрочная глянцевая поверхность делает плитку полноценной заменой итальянскому мрамору.

- Технология цифровой печати
- Водостойкий
- Экологически безопасный
- Полноценная замена итальянскому мрамору
- Нано-технологии
- Легкий в очистке и обслуживании
- Уникальный дизайн
- Высококачественная глазурь
- Высокая отражаемость

# Rocker

Такая эффектная  
облицовка никого  
не оставит равнодушным

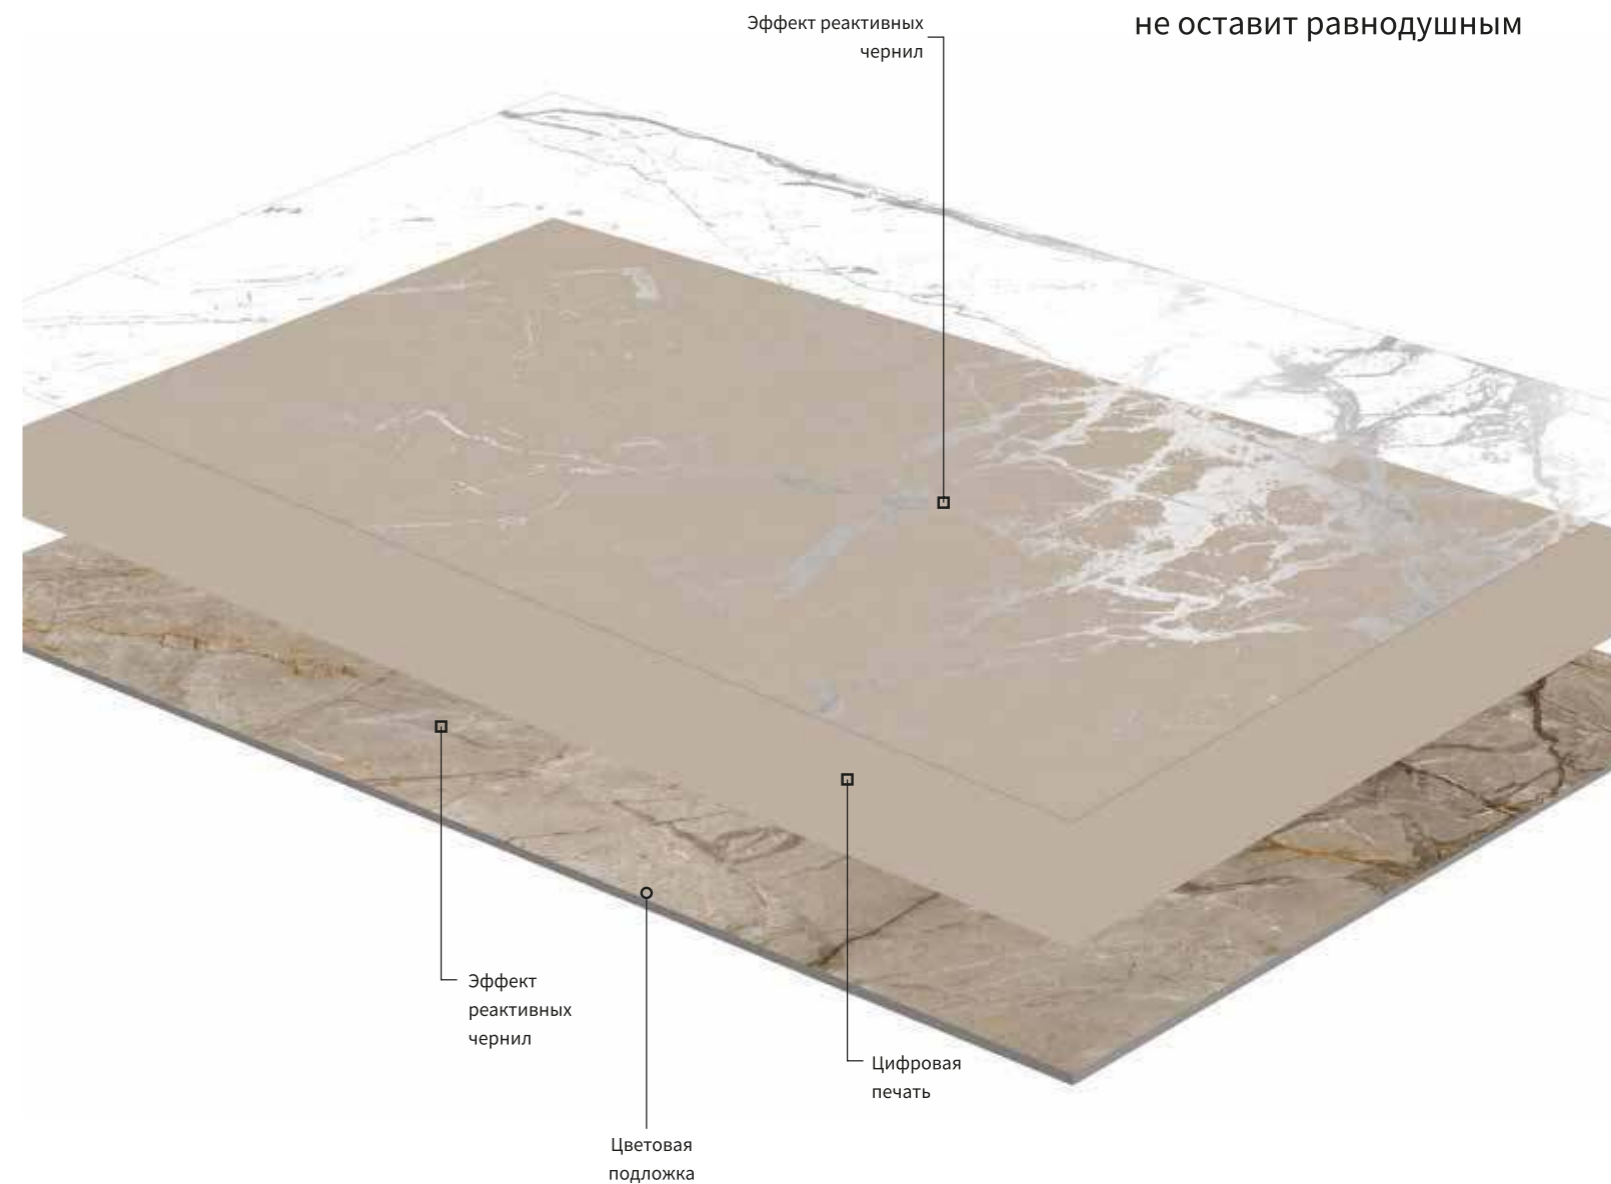


Отделка Rocker отлично подходит для самых разных помещений, создавая в каждом из них особую атмосферу. Плитка, обладающая противоскользящим эффектом, легко чистится и будет надежно служить долгие годы. Используемые цветные пигменты огнестойки, не пропускают влагу и делают плитку долговечной. Одноцветные композиции по-настоящему раскрывают всю красоту поверхности.

- Технология цифровой печати
- Экологически безопасный
- Эффект реактивных чернил
- Уникальный дизайн
- Откорректированный дизайн
- Водостойкий
- Противоскользящее покрытие
- Высокопрочный материал
- Легкий в очистке и обслуживании

# Metallic

Добавьте  
металлического сияния

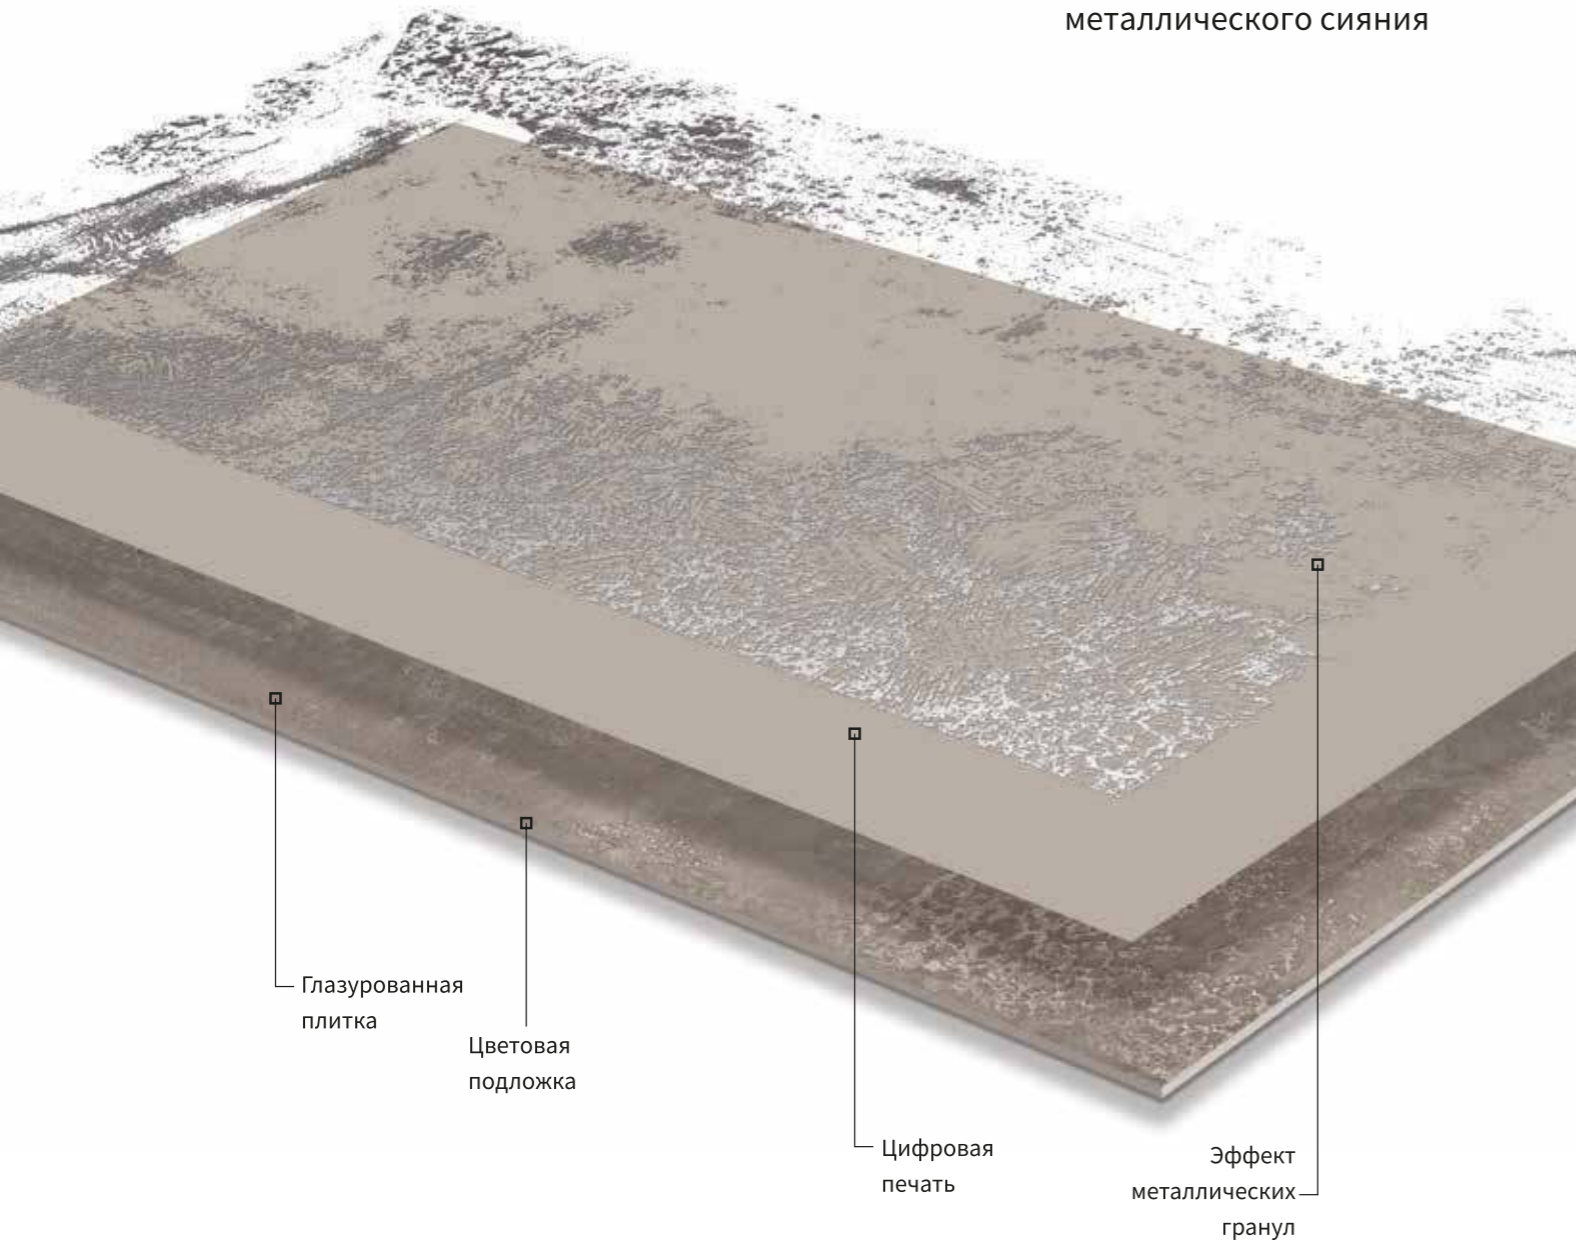

Плитки Varmora с отделкой Metallic позволяют создать поверхность с уникальным эффектом, который не так просто воспроизвести. При помощи высококачественной технологии поверхность обрабатывается жидким металлическим глянцем, после чего плитка нагревается в печи до достижения эффекта «металлик». Для этого используются самые современные технологии и оборудование.

Металлический слой наносится специальной воздушной струей, благодаря чему он легко проникает внутрь плитки. После прокаливания он блестит совсем как кристаллы Swarovski. Для достижения идеального паттерна можно использовать возможности цифровой печати.

Поскольку плитка приобретает металлический оттенок, рекомендуется ее использовать в ванных комнатах, гостиных, на кухнях, а также для облицовки стен жилых и нежилых помещений.

- Металлические гранулы
- Технология цифровой печати
- Водостойкий
- Экологически безопасный
- Простота очистки и обслуживания
- Уникальный дизайн
- Противоскользящее покрытие
- Высокопрочный материал
- Матовое покрытие

# Silk Satin

Буквально шелковая на ощупь  
плитка, гладкая и стильная,  
она всегда привлекает внимание



- Технология цифровой печати
- Водостойкий
- Экологически безопасный
- 100% Полноценная замена итальянскому мрамору
- Простота очистки и обслуживания

- Уникальный дизайн
- Гладкая поверхность

# Sugar



Плитка Varmora с отделкой Sugar сочетает в себе стойкость к царапинам и невероятное мерцание поверхности. Изготовленная из прочных материалов плитка покрывается дополнительным защитным слоем, который повышает стойкость к царапинам и в то же время придает плитке отличительный блеск. Прозрачные гранулы, напоминающие кристаллы сахара, распределяются по поверхности плитки, после чего она нагревается в печи. Гранулы тают, создавая при этом уникальный мерцающий слой. Плитка получается немного шершавой, за счет чего улучшаются ее противоскользящие свойства. Блеск становится более натуральным. Плитка подходит для облицовки как внутренних помещений, так и внешних стен и пола.

- Технология цифровой печати**
- Мерцающий блеск**
- Водостойкий**
- Простота очистки и обслуживания**
- Уникальный дизайн**
- Противоскользящее покрытие**
- Обработка гранулами**
- Экологически безопасный**
- Эффект мерцания**

## Глазурованная керамическая плитка (GVT)

СЕР. НОМ.	ПАРАМЕТРЫ	ПРОВЕРКА	IS 15622 :2017 (ГРУППА В I а)	VARMORA
<b>A РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ</b>				
1	Отклонения по длине и ширине	IS - 13630 - 1	± 0,10%	± 0,10%
2	Отклонения по толщине	IS - 13630 - 1	± 5,00%	± 3,50%
3	Деформации	IS - 13630 - 1	± 0,10%	± 0,10%
4	Прямоугольность	IS - 13630 - 1	± 0,10%	± 0,10%
5	Кривизна лицевой поверхности	IS - 13630 - 1	± 0,50%	± 0,20%
6	Качество обработки	IS - 13630 - 1	Дефекты плитки должны отсутствовать как минимум в 95% случаев	95%
<b>B ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>				
1	Водопоглощение	IS - 13630 - 2	<0,08%, ср.	0,06%, ср.
2	Предел прочности (Н/мм <sup>2</sup> )	IS - 13630 - 6	Ср. 35 Н/мм <sup>2</sup>	Ср. 40 Н/мм <sup>2</sup>
3	Разрывная прочность (Н)	IS - 13630 - 6	Толщина <7,5 мм = 700 Н, мин Толщина >7,5 мм = 1300 Н, мин	Толщина >7,5 мм = 1700 Н
4	Разбухание при увлажнении (мм/м)	IS - 13630 - 3	Не более 0,02	0,01 макс.
5	Твердость (по шкале Мооса)	IS - 13630 - 13	Не ниже 5*	Не ниже 5*
6	Поверхностное истирание (глазурь)	IS - 13630 - 11	Не ниже класса II	Класс IV
7	Коэффициент линейного теплового расширения	IS - 13630 - 4	Не выше 6x10 <sup>-6</sup>	Не выше 6x10 <sup>-6</sup>
8	Термостойкость	IS - 13630 - 5	Не менее 10 циклов	10 циклов
9	Устойчивость к старению	IS - 13630 - 9	4 цикла при 7,5 бар, мин.	4 цикла
10	Стойкость к ударным нагрузкам	IS - 13630 - 14	Не ниже 0,55	Не ниже 0,55
11	Коэффициент трения	-	Стандарт производителя	Стандарт производителя
12	Морозостойкость	IS - 13630 - 10	Стандарт производителя	Без дефектов
13	Плотность (г/кк)	IS - 13630 - 2	2,2, мин.	2,3, мин.
<b>C ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</b>				
1	Стойкость к пятнам	IS - 13630 - 8	Не ниже класса 1	Не ниже класса 2
2	Стойкость к бытовым химикатам	IS - 13630 - 8	Не ниже класса AA	Класс AA
3	Стойкость к кислотам и щелочам	IS - 13630 - 8	Требуется при согласовании в соответствии с классом химической стойкости, указанным производителем	Устойчива

Представленные выше значения относятся к плитке VARMORA. Мы стараемся их поддерживать, но иногда результаты тестов отличаются в диапазоне, указанном в IS 15622:2017 (ГРУППА В I а)

\* Не ниже 5 для матовых плиток.

Примечание. Цвета на изображениях могут отличаться от цветов плитки в связи с особенностями процесса печати. Потенциальным покупателям рекомендуется запросить образец плитки перед покупкой. Мы делаем все возможное для предоставления точной информации. Однако компания оставляет за собой право менять характеристики товаров без предварительного уведомления. Иногда цвет и размер плитки могут меняться в пределах нормы, установленной для керамической плитки. Перед использованием мы рекомендуем вам ознакомиться с инструкциями на упаковке. После завершения облицовки помещения плиткой компания прекращает нести ответственность за плитку.