citheTILES

2014

CATÁLOGO GENERAL 2014

SIMBOLOGÍA

R	REVESTIMIENTO
G	GRES
**	ANTI-HELO
+	BRILLO
+	SATINADO
•	MATE
0	EFECTO METALIZADO
	INYECCIÓN
90	DESTONIFICADO
	RELIEVE
CIII	ANTIDESLIZANTE
	RODAPIÉ

PORCELÁNICO

CARACTERÍSTICAS


NOMBRE DE LA SERIE


IMAGEN DEL MODELO

FORMATO

IMAGEN AMBIENTE

NÚMERO DE PÁGINA

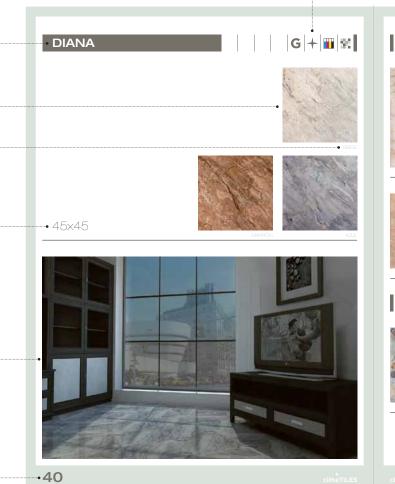

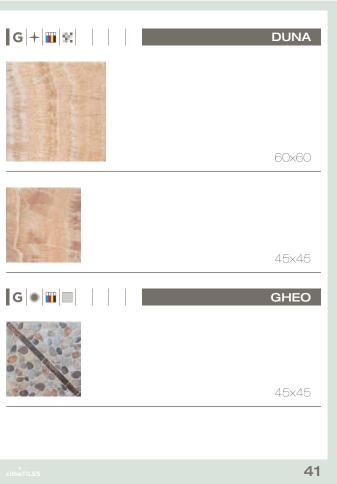

ÍNDICE

```
ABHA 18/34
            AGATHA 6/18
             ALASKA 19/34
             ALPINE 35
              ALTEA 36
             AMARA 19
            AMPURIA 7
            ANGOLA 37
ANGULA 37
ARAZZI 7
BALTIC 38
BASALTO 8
BENASQUE 38
BORGHETTOS DOS 38
CEFALU DOS 39
           CENTURY 39
CRYSTAL 20
              DIANA 21/40
               DUNA 22/41
              GHEO 41
             HIDRAL 42
             JASPE 9
         KEV 10 / 22
LINARES 42
LOGIK 43
MARA 11
MARBELLA 44
MOGANO 44
   MONOCOLORES 23/24/25/26
             MOON 12
             NANTES 45
             NERJA 46
          NEWPORT 27
NORA 47
              OXIDE 13
           PADDING 27
        PADDING 27
PALAIS 47
PERCORSI 14
PIZARRA 15
PORTOFINO 48
PROYECT 48
QUEBEC 49
          ROMANTIC 50
               SENA 15
              SUGAR 28/29
           SUPREME 51
                TAIS 51
                TAPIZ 52
               TWIST 30
              UCEDA 16
        VEGA 16/30/53
VERSALLES 53
VISO 54
VELLS 54
YUCCA 30
               ZAIRE 55
                ZINIA 31/56
             ZOCCO 31
             ZODIAC 32/56
                ZURI 32
```

PO						
					_	()
		_	-			
				 _		

AGATHA

















AMPURIA





30x60



ARAZZI





BASALTO



















60x60

30×60





JASPE



PERLA





KIEV












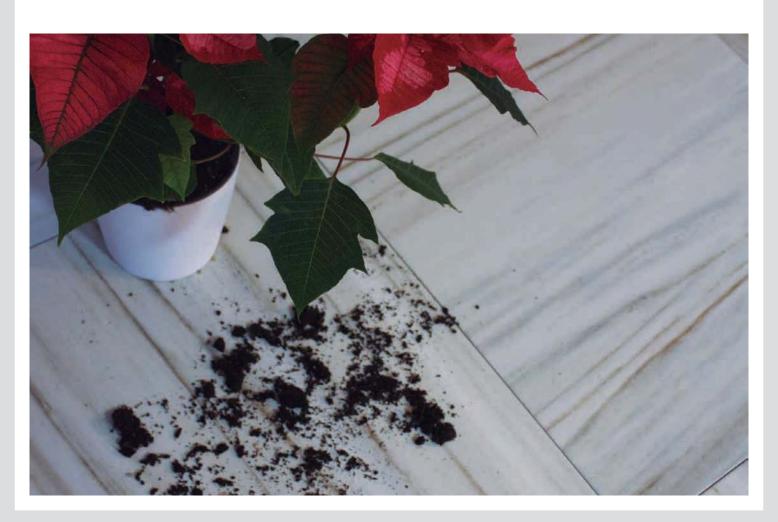

MARA

























30×60



MOON














60x60

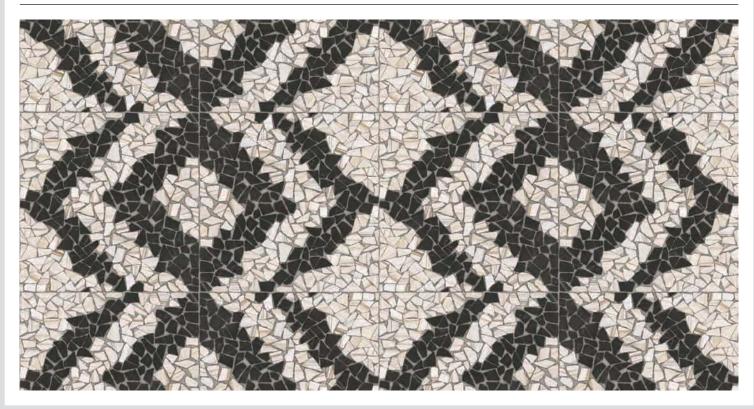




OXIDE



30×60

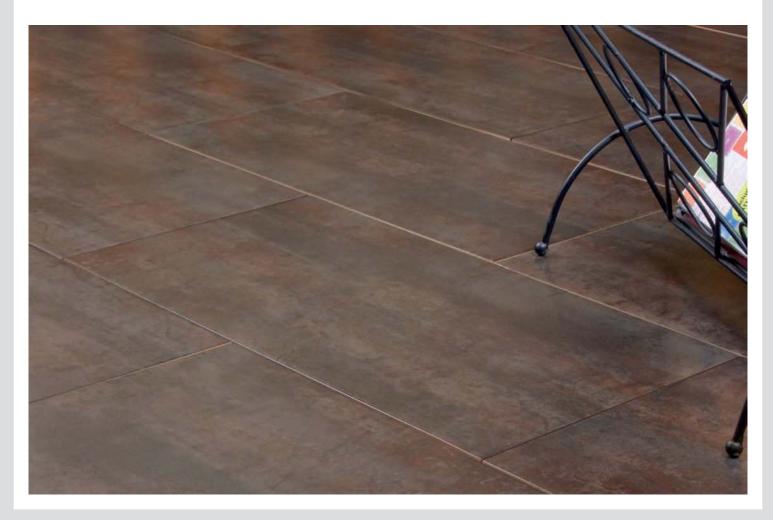

PERCORSI

















60x120









PIZARRA



30x60

















UCEDA



















VEGA















ABHA











31,6×60





AGATHA















31,6×60





ALASKA





DECOR

31,6x60

PAVIMENTO COORDINADO





AMARA





31.6×60

CRYSTAL





BLANCO





31,6×60

DIANA









BEIGE OLAS



MARRON



MARRÓN OLAS



47U



AZUL OLAS



DECOR



PAVIMENTO COORDINADO



gres 45×45

DUNA













31,6x60





KIEV









31,6x60



















7,5x15



































CEMENTO

NEGRO

ROJO









AQUA


ATLANTI




DECOR


DECOR :



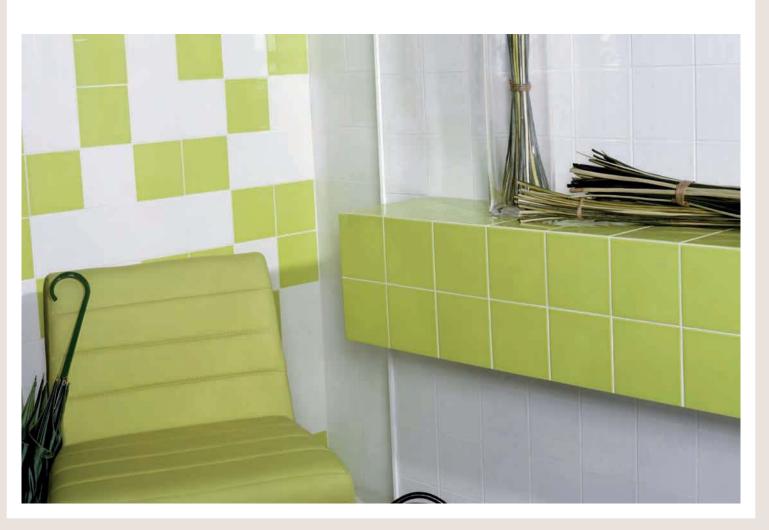



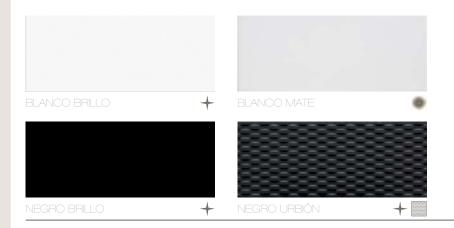


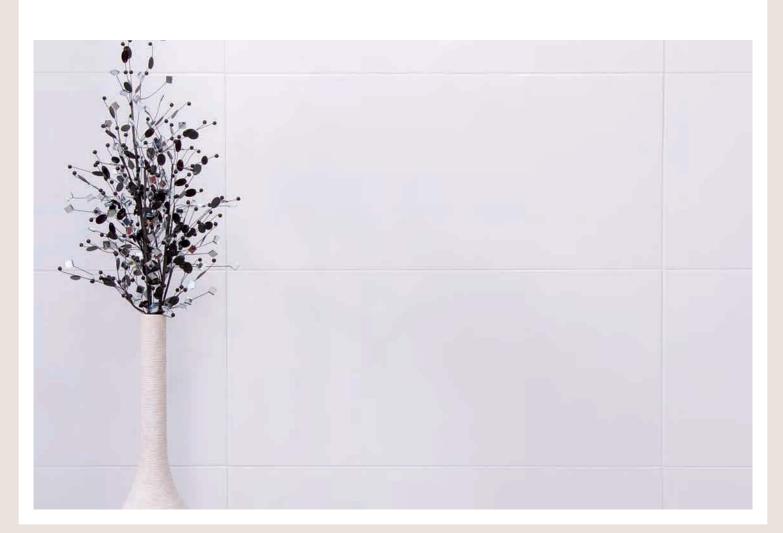





31,6x60

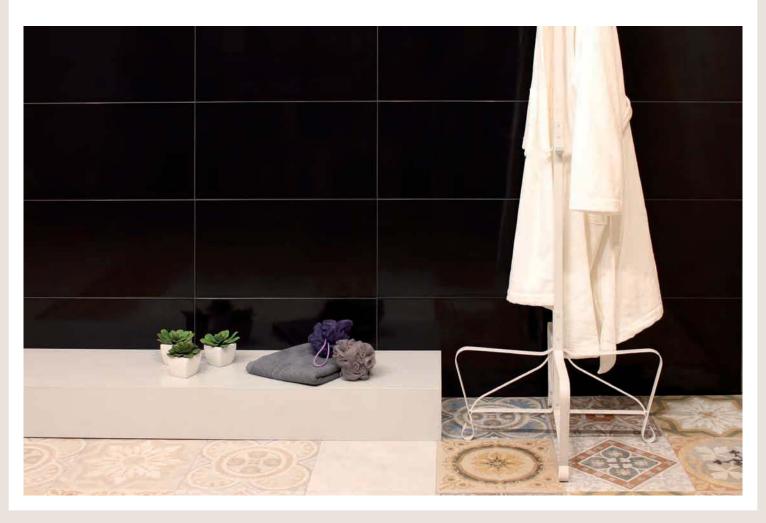



NEWPORT





20x50



























31.6x60

SUGAR







BEIGE

LILA

NARANII







CACAO

AZUL

ROJ



NEGRO





DELICIOUS





DELICIOUS (

DELICIOUS D



25×50

ROMANCE (SET 2 Pzs



SUGAR



MOSAICO (SET 6 Pzs)



MOSAICO CENEFA 5×50

25×50



TWIST









20x50

VEGA



















YUCCA















ZINIA









25x75



























25x75



ZODIAC

25x75













ZURI

















GRES

ABHA













60x60





45×45

ALASKA


























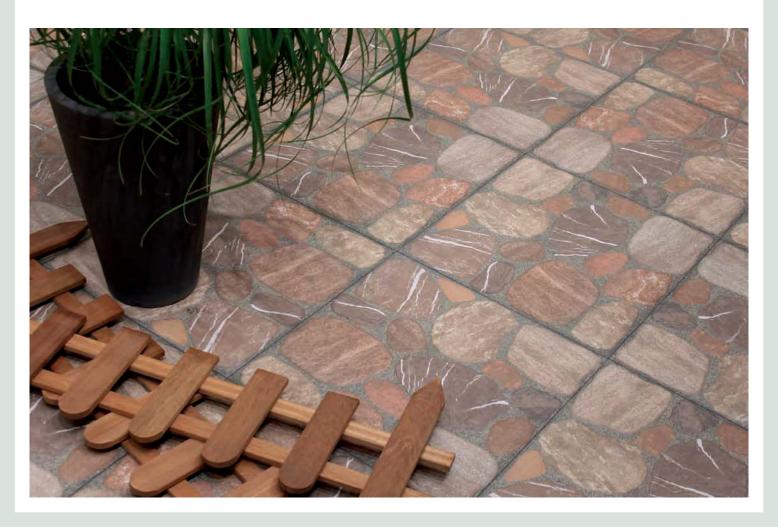

ALTEA
















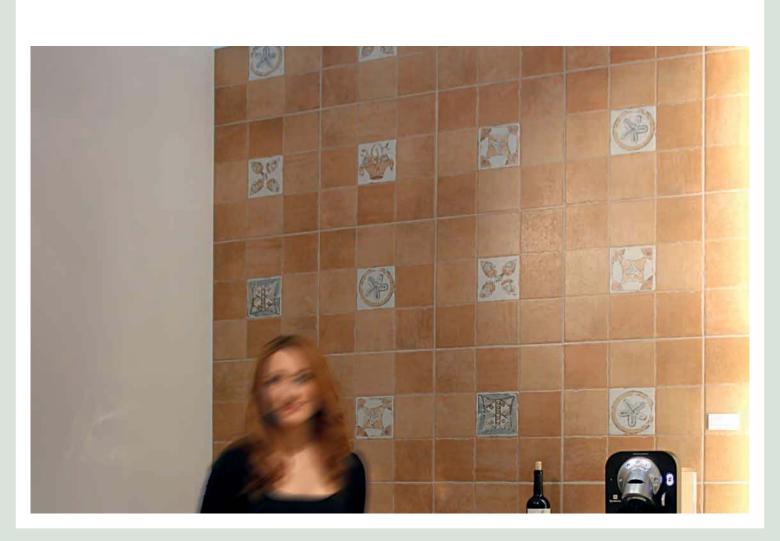















BALTIC













60x60

BENASQUE













45×45

BORGHETTOS DOS























15×50

























33.3x33.3



DIANA
















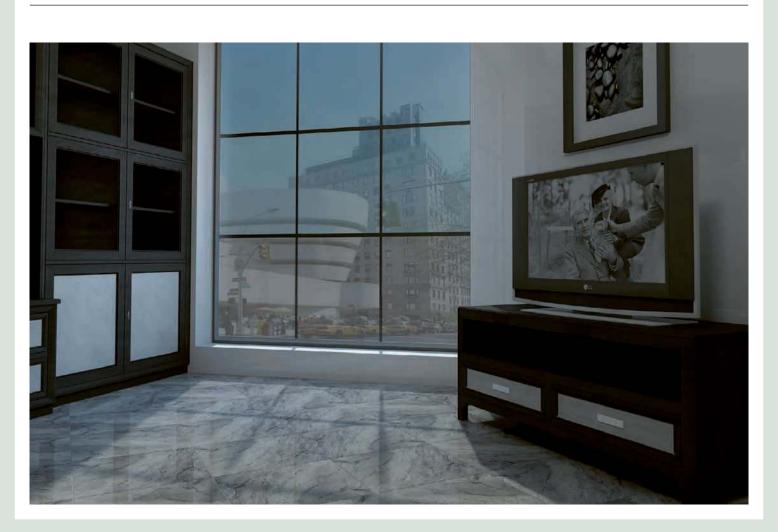



DUNA



60x60



45×45

















HIDRAL





















33,3x33,3

LINARES















LOGIK






GRIS





EGE MARF

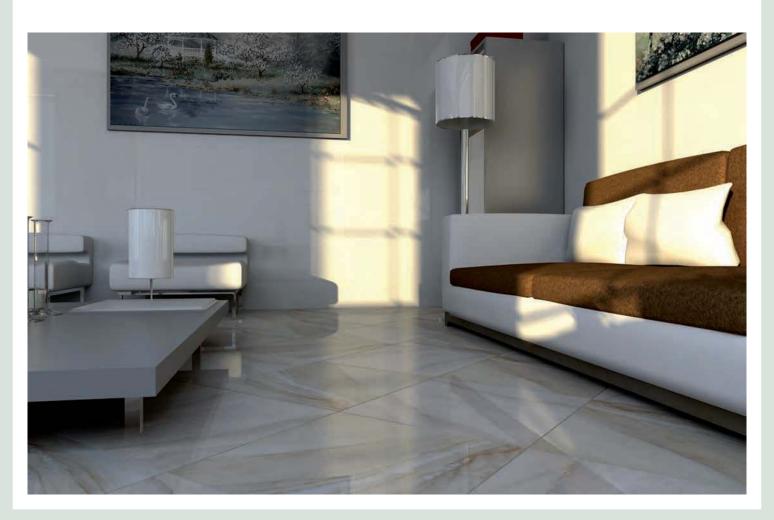

MARBELLA











45×45



MOGANO












NANTES



NEGRO

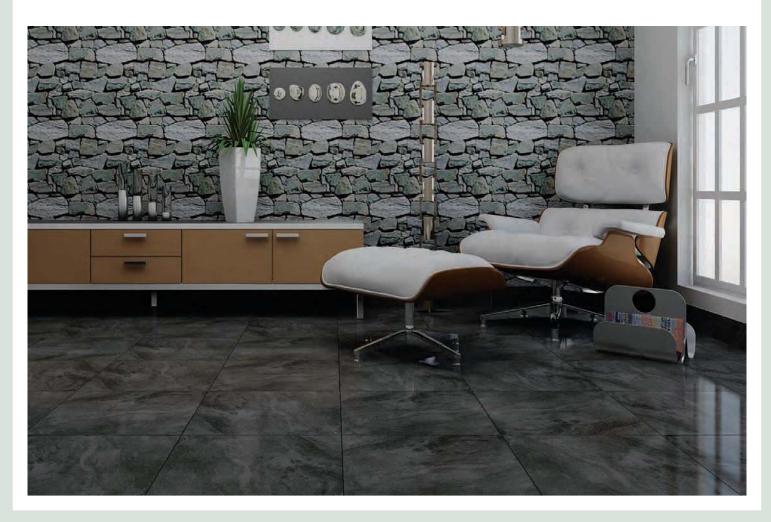

NERJA















45×45



NORA









33,3x33,3



PALAIS





PORTOFINO













45×45



PROYECT






33,3x33,3







G 🚳 🔛 cı

QUEBEC






PERLA CENTA





GRAFITO BEIGE

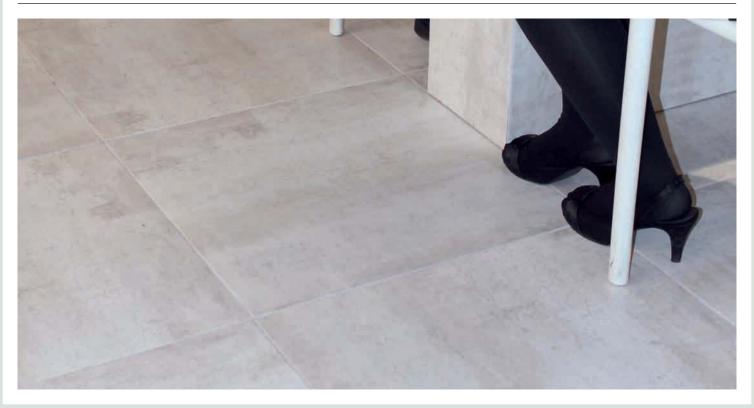

ROMANTIC




















SUPREME



60x60



TAIS





TAPIZ























45×45





VEGA



45×45

VERSALLES





RESTLING



VISO









45×45

WELLS











33,3x33,3



ZAIRE
















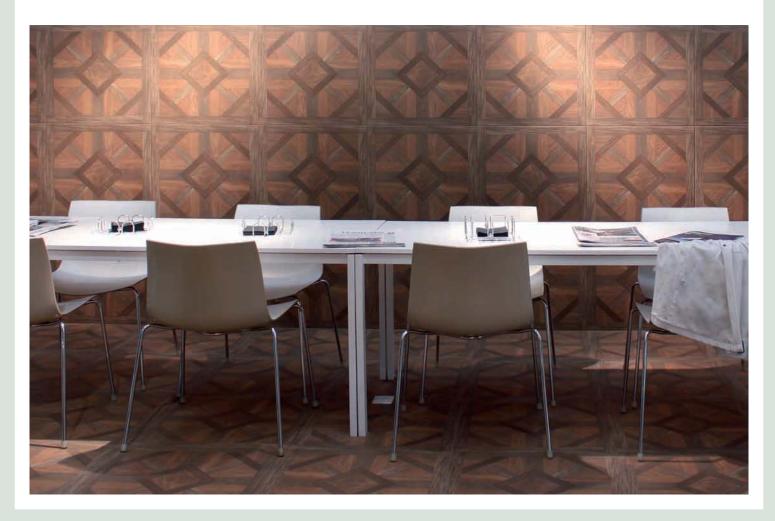

ZINIA













60x60


ZODIAC











EMBALAJE

PORCELÁNIC		M ² /CAJA	Kg/CAJA	C./PALET	M ² /PALET	Kg/PALET	PALET
30×60	6	1.08	23.06	40	43.20	922.40	EU
60×60	4	1.44	33.68	30	43.20	1010.40	EU
120x60	2	1.44	30.94	28	40.32	866.33	EU
REVESTIMEN	TO						
7.5×15	60	0.68	8.48	125	85.22	1060	EU
10x30	34	1.02	14.62	87	88.74	1271	EU
20x20	25	1	13.02	96	96	1250	EU
20x50	12	1.2	18.29	80 48	96 57.60	1463.20 877.92	PN EU
25×50	12	1.5	24	48	72	1180	EU
25×75	7	1.31	25	45	58.95	1125	EU
31.6×60	6	1.14	18.58	72 40	82.08 45.60	1337.60 743.20	PN EU
GRES							
15×50	13	0.975	17.52	70	68.25	1226.68	EU
33.3×33.3	9	1	17.33	72 64	72 64	1247.76 1109.12	PN EU
45×45	7	1.42	26.35	64 52	90.88 73.84	1686.40 1370.20	PN EU
60×60	4	1.44	29.55	36 30	51.84 43.20	1063.80 886.50	PN EU
				PN: P	ALET NORMA	L / EU: EUF	ROPALET

CONSEJOS DE COLOCACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS

Preparación del soporte

La colocación de baldosas debe ser realizada por personal especializado. Deben elegirse las herramientas y útiles adecuados.

Las superficies, tanto de suelos como de paredes, deben estar perfectamente niveladas, pudiendose emplear morteros de nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc, si la situación lo requiere. Las superficies deben estar totalmente limpias antes de aplicar el mortero de agarre o el adhesivo.

Elección del adhesivo y sistema de colocación

La elección del adhesivo viene definido por el tipo de baldosa cerámica, por el tipo de la superficie a revestir y por el uso del recinto.

La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica.

Se recomienda consultar con su distribuidor Cithetiles.

Se recomienda una colocación en capa fina

Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas.

Cuidados especiales durante la colocación

Utilizar crucetas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje.

En colocaciones trabadas o a contrapunta se recomienda que esta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.


Comprobar el material ya colocado cuando el adhesivo esta todavía fraguando con el fin de corregir pequeñas variaciones.

Se aconseja al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Verificar antes de colocar: Tonalidad, Calibre y Clase. No se admiten reclamaciones referentes al material colocado.

Formas de colocación


Estandar

Trabado




No trabar a más de 1/4 de nieza

A cartabón



En espiga



El rejuntado

Las juntas son un elemento necesario para la conservación de las instalaciones. Existen varios tipos de juntas en una obra:

Juntas estructurales: Están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.

Juntas perimetrales: En todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm. y deben de estar vacías o rellenas con material deformable. Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.

Juntas de colocación: Es la separación que se deja entre las baldosas. Se considera colocación con junta cuando la separación es mayor o igual de 3 mm. y separación sin junta cuando es menos de 3 mm., debiendo dejar siempre una separación mínima de 1,5 mm.

Antes de iniciar el rejuntado, esperar que el mortero de agarre o el adhesivo este totalmente endurecido.

Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas.

Efectuar el rellenado o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.

Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla este todavía fresca. Retirar los residuos con la misma espátula.

Es importante consultar con el distribuidor para elegir la junta adecuada al tipo de baldosa y el color que se quiera utilizar por estética

Siga siempre las indicciones de su distribuidor Cithetiles.

Terminación de la obra

Limpieza de las juntas: Respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Al secar puede quedar una capa o velo en toda la superficie, que puede ser limpiada con agua. No dejar pasar mucho tiempo para limpiar los restos de las juntas.

Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF. Protección de las superficies realizadas para evitar impactos, abrasiones, etc.

El mantenimiento de las baldosas cerámicas es sencillo y cómodo. Se pueden emplear productos específicos para cada tipo de baldosas respetando las indicaciones del fabricante de productos. Consulte con su distribuidor.

Es importante consultar con el distribuidor para elegir la junta adecuada al tipo de baldosa y el color que se quiera utilizar por estética.

Siga siempre las indicciones de su distribuidor Cithetiles.

La reproducción de los colores es aproximada. Cithetiles s.I., se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

Algunas de estas series se han producido con variaciones de intensidad y color provocadas, para ofrecer una mayor belleza del producto



ctra, Castellón-Alcora, Km. 20,3 apartado de correos: 247 12110 Alcora (Castellón - Spain)

t. +34 964 090 659 f. +34 964 090 675

cithetiles@cithetiles.es