

STARO *Glim*

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

120x60
5MM



Старопетровское

Marbles

120x60 | 5mm
МАТОВЫЙ

STARO Slim



CALACATTA ORO MATT



PANDA WHITE MATT



BARCELONA BIANCO MATT
CARVING



BARCELONA GREY MATT
CARVING



SAINT-LAURENT MATT



УКЛАДКА НА ПОЛ И СТЕНУ



ЛЕГКИЙ ВЕС



РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



КОЭФФИЦИЕНТ
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН



МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ



Loft

120x60 | 5mm
МАТОВЫЙ

STARO Slim



CONCRETE MATT



BASALT BLANCO MATT



IRONY GREY MATT



OXYDO GREEN MATT



УКЛАДКА НА ПОЛ И СТЕНУ



ЛЕГКИЙ ВЕС



РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



КОЭФФИЦИЕНТ
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН




МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ




Monocolor

120x60 | 5mm
МАТОВЫЙ


STARO Slim




ELITE WHITE MATT



ELITE IVORY MATT

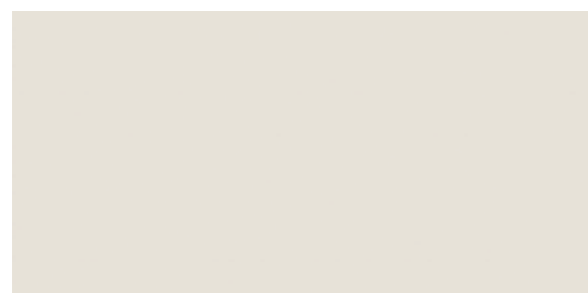

ELITE STEEL MATT

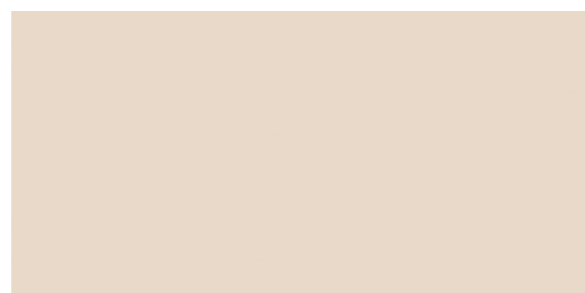

ELITE WARM MATT



ELITE PEACH MATT



УКЛАДКА НА ПОЛ И СТЕНУ



ЛЕГКИЙ ВЕС



РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



PEI 4
КОЭФФИЦИЕНТ
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН



МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ



Monocolor

120x60 | 5mm
МАТОВЫЙ

STARO Slim



REED GREEN MATT



SILVER SPRING MATT



ELITE GREY MATT



ELITE BLACK MATT



УКЛАДКА НА ПОЛ И СТЕНУ



ЛЕГКИЙ ВЕС



РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



КОЭФФИЦИЕНТ
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН



МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ



Arts

120x60 | 5мм
полированный

STARO Slim



STATUARIO EXTRA POLISHED



CALACATTA BORGINI POLISHED



ONYX AQUA POLISHED



ONYX SOFT POLISHED



ROMA BLANCO POLISHED



HELIOS BLANCO POLISHED



УКЛАДКА НА СТЕНУ



ЛЕГКИЙ ВЕС



РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



PEI 3 КОЭФФИЦИЕНТ
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН



МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ

Madera

120x60 | 5mm
МАТОВЫЙ

STARO Slim



MADERA NATURAL MATT



MADERA DARK MATT



УКЛАДКА НА СТЕНУ



ЛЕГКИЙ ВЕС



РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



КОЭФФИЦИЕНТ
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТИ




УСТОЙЧИВОСТЬ
К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН



МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ



SAINT-LAURENT MATT

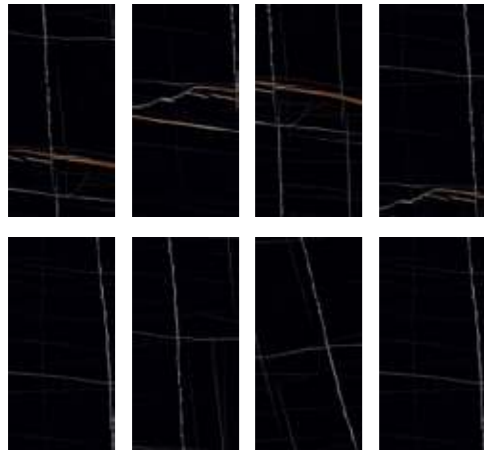

PANDA WHITE MATT




HELIOS BLANCO POLISHED



OXIDO GREEN MATT



BARCELONA BIANCO MATT

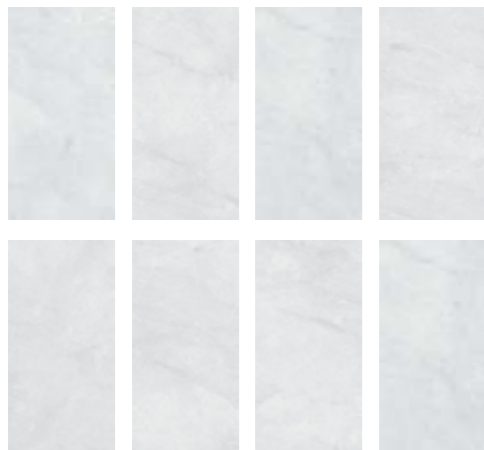


BARCELONA GREY MATT




ONYX SOFT POLISHED



CALACATTA BORGINI POLISHED

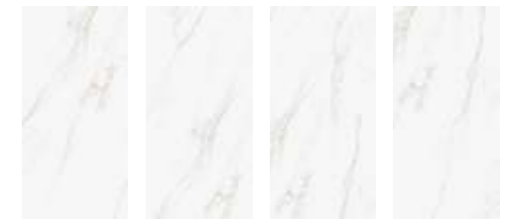

CALACATTA ORO MATT

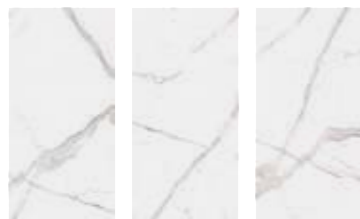


BASALT BLANCO MATT



MADERA NATURAL MATT



STATUARIO EXTRA POLISHED

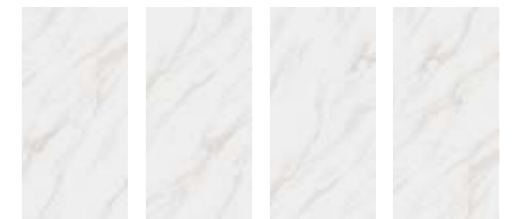

CONCRETE MATT




IRONY GREY MATT



MADERA DARK MATT



ONYX AQUA POLISHED

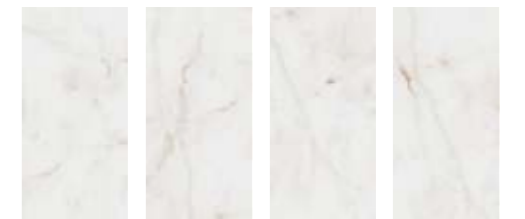

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL CHARACTERISTICS

ПРОВЕДЕННЫЙ ТЕСТ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	НОРМАТИВ	РЕЗУЛЬТАТ
ИЗМЕРЕНИЕ (ДЛИНА)	ISO 10545-2	± 0,3 %	0,16 мм
ИЗМЕРЕНИЕ (ШИРИНА)	ISO 10545-2	± 1 мм	0,32 мм
ИЗМЕРЕНИЕ (ТОЛЩИНА)	ISO 10545-2	± 0,5 мм	0,02 мм
ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ	ISO 10545-2	± 0,8 мм	0,10 мм
ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ	ISO 10545-2	± 0,8 мм	0,12 мм
КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ	ISO 10545-2	95 %	100 % БЕЗ ДЕФФЕКТОВ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (%)	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,048 %
МОДУЛЬ РАЗРЫВА (MOR), (N/мм ²)	ISO 10545-4	35 N/мм ²	≥ 52,32 N/мм ²
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ (N)	ISO 10545-4	НЕ МЕНЕЕ 1300 N	750,77 N
УДАРОПРОЧНОСТЬ	ISO 10545-11	MIN 0,55	0,57
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР	ISO 10545-9		ТЕСТ ПРОЙДЕН
ИСТИРАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ (СВЕТЛЫЕ МОДЕЛИ)	ISO 10545-7	1500 ЦИКЛОВ ПРОЙДЕНО	PEI CLASS-5
ИСТИРАЕМОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ (ТЕМНЫЕ МОДЕЛИ)	ISO 10545-7	1500 ЦИКЛОВ ПРОЙДЕНО	PEI CLASS-4
ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ЦАРАПИН (ШКАЛА MOH'S)	ISO 10545-13	MIN MOH'S -5	MOH'S -6

ТЕСТ НА ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	НОРМАТИВ	РЕЗУЛЬТАТ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ	ISO 10545-13	МИНИМУМ CLASS-B	CLASS-GA
СОЛИ ДЛЯ БАССЕЙНА	ISO 10545-13	МИНИМУМ CLASS-B	CLASS-GA
СОЛЯНОКИСЛЫЙ РАСТВОР 3% (VV)	ISO 10545-13	МИНИМУМ CLASS-GLC	CLASS-GLA
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, РАСТВОР (100 ГР/Л)	ISO 10545-13	МИНИМУМ CLASS-GLC	CLASS-GLA
ГИДРОКСИД КАЛИЯ РАСТВОР (30ГР/Л)	ISO 10545-13	МИНИМУМ CLASS-GLC	CLASS-GLA
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ КРАСНАЯ ПАСТА	ISO 10545-14		CLASS-4
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ ЙОД 13ГР/Л	ISO 10545-14		CLASS-5
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ ОЛИВКОВОЕ МАСЛО	ISO 10545-14		CLASS-4

УПАКОВКА | PACKING

ШТУКА (ПЛИТКА)	1 шт	0,720м ²	8,129кг
КОРОБКА (УПАКОВКА)	4 шт	2,880м ²	32,515кг

