

the collection

2016 edition

unicomstarker®

ceramic for architecture

in brief


unicomstarker é da anni sinonimo di materia ceramica di altissima qualità.

Il gruppo industriale di cui é espressione, la unicom srl, si contraddistingue per una filosofia che coniuga un forte dinamismo imprenditoriale alla costante ricerca della piú evoluta avanguardia tecnologica e produttiva oltre che ad una particolare sensibilità estetica e formale.

Un mix di successo che ha consolidato nel tempo il marchio unicomstarker quale incubatore di tendenze e creatore di prodotti innovativi di eccellente valore progettuale ai quali attingere per arricchire architetture di ogni tipologia e scala: tecniche o decorative, in/out, pubbliche e private.

unicomstarker has been recognized for years for the outstanding quality of its products.

The philosophy of the group, unicomstarker srl, is based on a dynamic business strategy combined with cutting edge technological research and a sure sense of beauty and style. A successful synergy that has appointed unicomstarker internationally as a trendsetter in the market of ceramic tiles. Its constant attention to the latest trends in interior design and the excellent technical performance makes its products suitable for all type of architectures, either residential or commercial buildings, for interior or exterior arrangements.

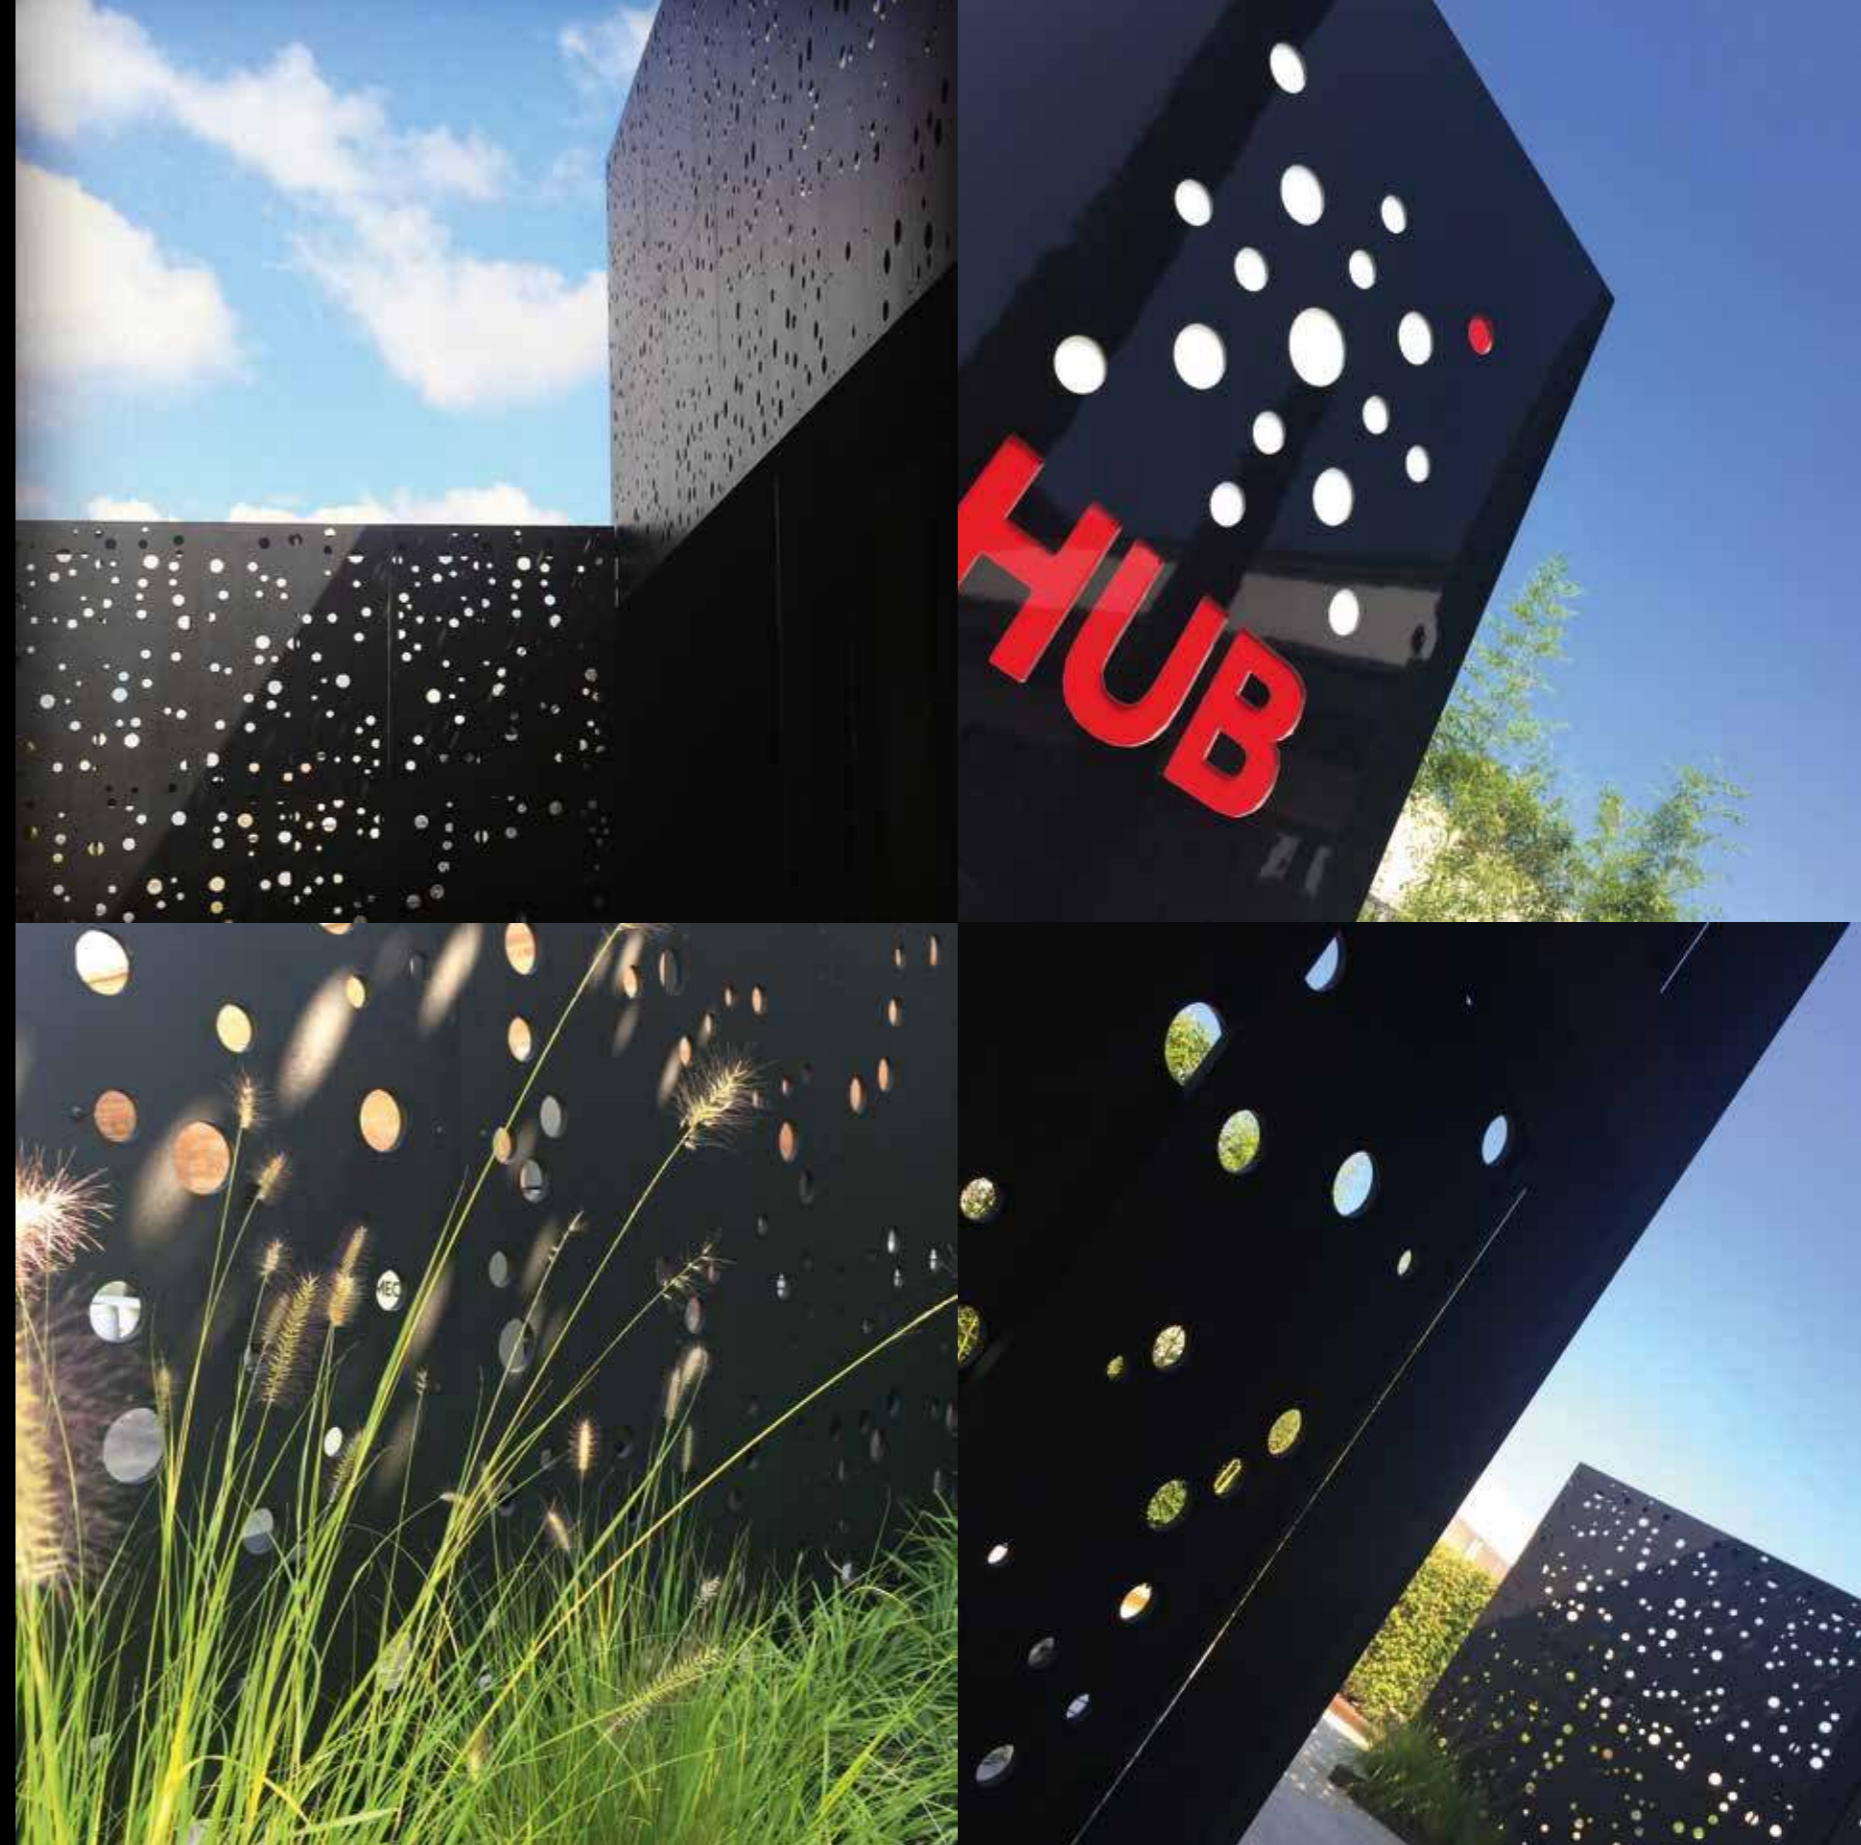

the collection 2016

01 pietre	6
02 legni	176
03 superfici contemporanee	230
04 soluzioni di posa	356
05 informazioni tecniche	364

COLLEZIONI

antica roma	8
apogee	232
board	20
breccia	34
cere	248
colours	262
design	276
dordogne	42
groove	58
icon	288
kauri	178
loire	66
materiae	308
MAXXI	316
midtown	332
muse	78
natural slate®	90
oak	192
overall	344
quarzte	100
raw	114
renaissance	126
sand stone	136
stage	216
stonewave	142
tides	154
timeless	204
traces	164

01

pietre

stones
pierres
steine

01

pietre

stones
pierres
steine




antica roma

gres porcellanato smaltato

fascino antico
eleganza senza tempo
ispirate alla città eterna
ed alle sue architetture di imperitura bellezza

material of ancient charm
timeless elegance
inspired by the città eterna
and its architectures of imperishable beauty



unicomstarker collection book

10•11

antica roma cassia
40,8 x 61,4 + 45,8 x 45,8 + 30,5 x 30,5 + 15 x 15
16" x 24" + 18" x 18" + 12" x 12" + 6" x 6"



unicomstarker collection book

12+13

antica roma flaminia
40,8 x 61,4 + 30,5 x 30,5
16" x 24" + 12" x 12"

—
antica roma flaminia mosaico
30,5 x 30,5 12" x 12"





unicomstarker collection book

14•15

antica roma aurelia
40,8 x 61,4 + 45,8 x 45,8 + 30,5 x 30,5 + 15 x 15
16" x 24" + 18" x 18" + 12" x 12" + 6" x 6"

—
antica roma aurelia
40,8 x 61,4 + 45,8 x 45,8 + 30,5 x 30,5 + 15 x 15
16" x 24" + 18" x 18" + 12" x 12" + 6" x 6"

aurelia



antica roma

unicomstarker collection book

16•17

antica roma appia
40.8 x 61.4 16" x 24"

appia



colori

colours couleur farbe



cassia



flaminia



aurelia




appia

decori

decors decoration dekore



cassia mosaico



cassia muretto



cassia brick



flaminia mosaico




flaminia muretto



flaminia brick




aurelia mosaico




aurelia muretto



aurelia brick



appia mosaico




appia muretto



appia brick

formati sizes formate formats



naturale

40.8 x 61.4
16" x 24"

54



45.8 x 45.8
18" x 18"

50




30.5 x 30.5
12" x 12"

46



15 x 15
6" x 6"

55




mosaico

30.5 x 30.5
12" x 12"

115

36 tessere
tessera 5,08 x 5,08




muretto

30.5 x 30.5
12" x 12"

28

50 tessere
tessera 3,06 x 6,1




brick

30.5 x 30.5
12" x 12"

20

18 tessere
tessera 5 x 9,8


pezzi speciali special items pièces especiales formteile



gradone angolare

30.5 x 30.5 x 4
12" x 12" x 1/2"


68



gradone

30.5 x 30.5 x 4
12" x 12" x 1/2"

44



gradino

30.5 x 30.5
12" x 12"

16



battiscopa smaltato

7 x 30.5
2 3/4" x 12"

7

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

<0.5%



UNI EN 101

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees

≥ 6



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength

35 N/mm²



spessore
thickness

≠ 10mm



ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

GLA



naturale
DIN51097
DIN51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction

A+B
R9

dry ≥ 0.84
wet ≥ 0.65



ISO 10545-7

resistenza all'abrasione (PEI)
resistance against abrasion (PEI)

V cassia
IV appia aurelia flaminia



variazioni cromatiche
color shade variations

cassia flaminia aurelia
V3 variazione moderata
V3 moderate variation



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistance

resiste
frost proof



variazioni cromatiche
color shade variations

appia
V4 variazione intensa
V4 substantial variation



ISO 10545-14

resistenza alle macchie
stain resistance

5



ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0.5%

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
15x15	naturale	10	44	1.00	19.30	60	60.00	1173
30.5x30.5	naturale	10	12	1.12	21.50	48	53.57	1047
45.8x45.8	naturale	10	6	1.26	25.40	48	60.48	1234
40.8x61.4	naturale	10	5	1.25	25.20	48	60.14	1225
30.5x30.5	mosaico		11	1.02	19.70	50	55.24	1079
30.5x30.5	brick		6		10.70			
30.5x30.5	muretto		11		19.69			
7x30.5	battiscopa smaltato		30		12.51			
30.5x30.5	gradino		12		20.16			
30.5x30.5	gradone		6		13.92			
30.5x30.5	gradone angolare		2		4.52			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



board
compact

l'interpretazione in cinque nuances
del timbro materico e della texture dell'ardesia naturale
riprodotta dalla perfezione della tecnologia ceramica

five nuances show the material mood
and the texture of the natural slate
reproduced with the perfection of the ceramic technology

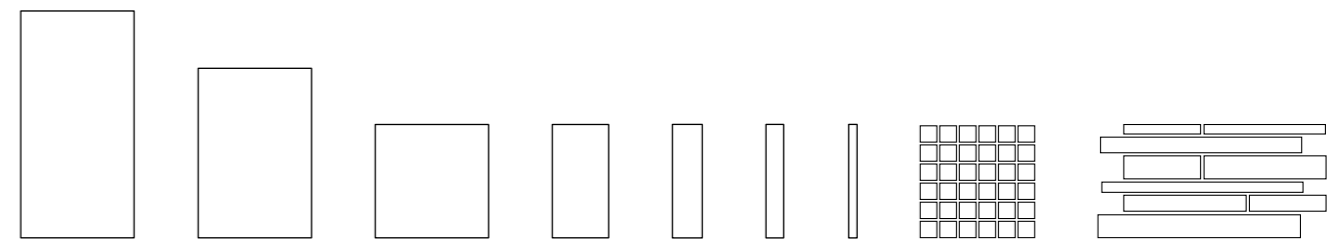



unicomstarker collection book

22•23

board chalk
60.4 x 120.8 24" x 48"

board chalk
15.1 x 60.4 + 10 x 60.4 + 5 x 60.4
6" x 24" + 4" x 24" + 2" x 24"

—
board chalk
60.4 x 120.8 24" x 48"



board

chalk

unicomstarker collection book

24•25

board paper
60.4 x 90.6 24" x 36"

paper

board





unicomstarker collection book

26•27

board dust
60.4 x 90.6 24" x 36"

board dust
60.4 x 90.6 24" x 36"

board



dust

unicomstarker collection book

28•29

board graphite
60.4 x 90.6 24" x 36"

board graphite
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 80.2 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

graphite

board



unicomstarker collection book

30•31

board inkwell
15.1 x 60.4 + 10 x 60.4 + 5 x 60.4
6" x 24" + 4" x 24" + 2" x 24"



colori

colours couleur farbe



chalk paper dust graphite inkwell

decori

decors decoration dekore




chalk mosaico paper mosaico dust mosaico graphite mosaico inkwell mosaico



chalk murales paper murales dust murales graphite murales inkwell murales


formati

sizes formate formats

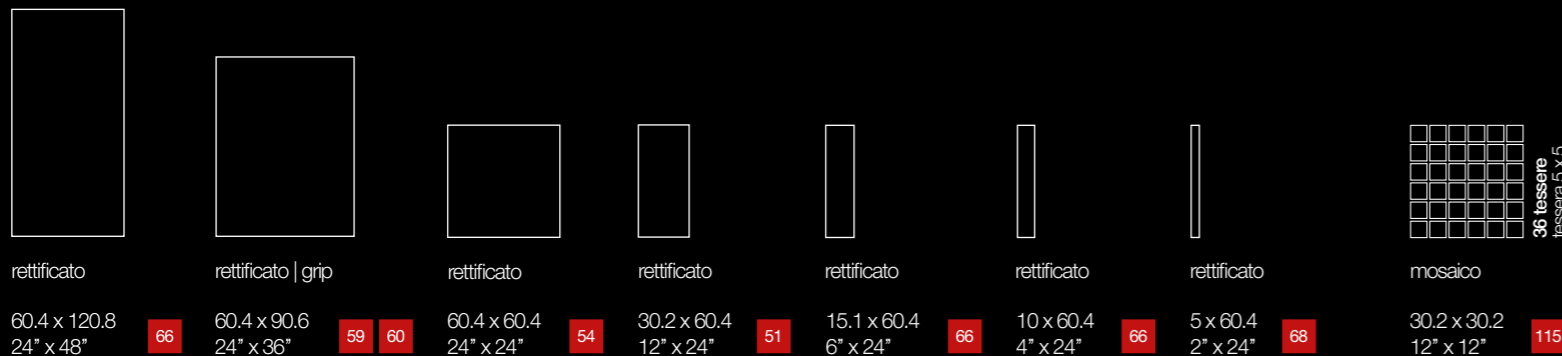

pezzi speciali

special items pièces especiales formteile



murales	gradino rettificato	gradone costa retta rettificato	gradone ang. costa retta dx sx rettificato	elemento a L rettificato	battiscopa smaltato rettificato
30.2 x 60.4 12" x 24"	30.2 x 60.4 12" x 24"	30.2 x 60.4 x 4 12" x 24" x 1 2/3"	30.2 x 30.2 x 4 12" x 12" x 1 2/3"	30.2 x 60.4 x 5 12" x 24" x 2"	7 x 60.4 3" x 24"
36	33	115	118	49	15
	rettificato grip	rettificato grip	rettificato grip	rettificato grip	7 x 90,6 3" x 36"
	30.2 x 90.6 12" x 36"	30.2 x 90.6 x 4 12" x 36" x 1 2/3"	30.2 x 90.6 x 4 12" x 36" x 1 2/3"	30.2 x 90.6 x 5 12" x 36" x 2"	25
	55	140	160	96	
	56	143	165	98	

caratteristiche tecniche

technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%	naturale	DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (soivolosità) static coefficient of friction	A R10
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		DCOF BOT 3000		> 0.42
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		grip DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (soivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R12
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		DCOF BOT 3000		> 0.42
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4			variazioni cromatiche color shade variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation
		spessore thickness	10mm		ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%

imballi

packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60.4x120.8	rettificato	10	2	1.46	34.00	20	29.20	680.00
60.4x90.6	rettificato grip	10	2	1.09	25.00	40	43.76	1000.00
60.4x60.4	rettificato	10	4	1.46	34.00	30	43.80	1020.00
30.2x60.4	rettificato	10	6	1.09	25.00	40	43.76	1000.00
5x60.4	rettificato	10	32	0.97	22.25	48	46.37	1068.00
10x60.4	rettificato	10	16	0.97	22.25	48	46.37	1068.00
15.1x60.4	rettificato	10	11	1.00	22.95	48	48.14	1101.60
30.2x30.2	mosaico		11	1.00	22.95	36	36.01	826.20
30.2x60.4	murales		5		20.75			
7x60.4	battiscopa smaltato rettificato		12		12.48			
7x90,6	battiscopa smaltato rettificato		8		11.84			
30.2x60.4	gradino rettificato		8		33.20			
30.2x90.6	gradino rettificato grip		4		25.00			
30.2x60.4x4	gradone costa retta rettificato		4		21.40			
30.2x90.6x4	gradone costa retta rettificato grip		2		15.90			
30.2x30.2x4	gradone angolare costa retta dx sx rettificato		2		6.70			
30.2x90.6x4	gradone angolare costa retta dx sx rett. grip		1		8.90			
30.2x60.4x5	elemento a L rettificato		4		20.40			
30.2x90.6x5	elemento a L rettificato grip		2		14.80			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette




breccia

gres porcellanato smaltato

una pietra dai toni caldi e
dal carattere discreto e raffinato
particolarmente adatta ad ambienti moderni e minimali

a stone with warm hues and
a fashionable and refined look
perfect for modern and minimalist environments

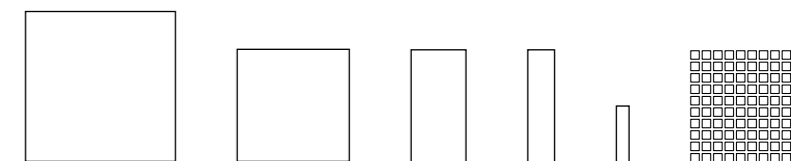

unicomstarker collection book

36•37

breccia silk
80 x 80 32" x 32"



unicomstarker collection book

38 • 39

breccia cream
60 x 60 24" x 24"

breccia cream
60 x 60 24" x 24"



colori

colours couleur farbe



silk




cream

decori

decors decoration dekore




silk mosaico

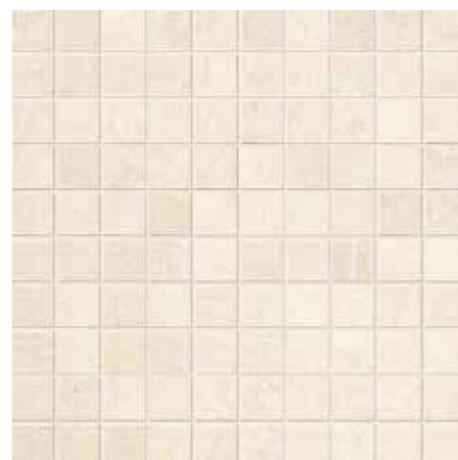

cream mosaico

formati sizes formate formats

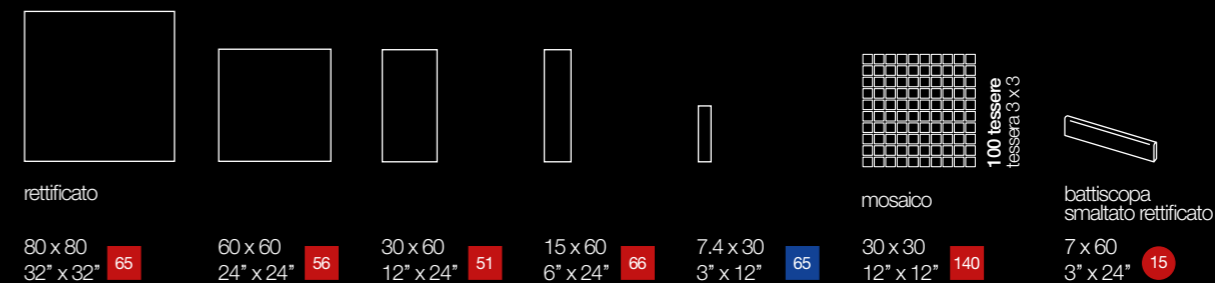

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	≥ 6
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		15x60 30x60 60x60	spessore thickness	9.5 mm
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA			spessore thickness	11 mm
	ISO 10545-7	resistenza all'abrasione (PEI) resistance against abrasion (PEI)	V			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		naturale DIN 51097	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B > 0.42
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5		DCOF BOT 3000		
					ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%

imballi packing embalages verpackung

formato size	spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m ² /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m ² /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
80x80	rettificato	2	1.28	32.80	40	51.20	1312.00
60x60	rettificato	3	1.08	22.90	40	43.20	916.00
30x60	rettificato	6	1.08	22.90	40	43.20	916.00
15x60	rettificato	12	1.08	22.90	48	51.84	1099.20
7.4x30	naturale	40	0.87	19.20	60	52.20	1152.20
30x30	mosaico	11	0.99	21.00	54	53.46	1134.00
7x60	battiscopa rettificato smaltato	12		13.08			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



dordogne
compact

classicità senza tempo
evocata
da morbide tessiture e calde tonalità

a timeless classic
rendered
by soft textures and warm shades

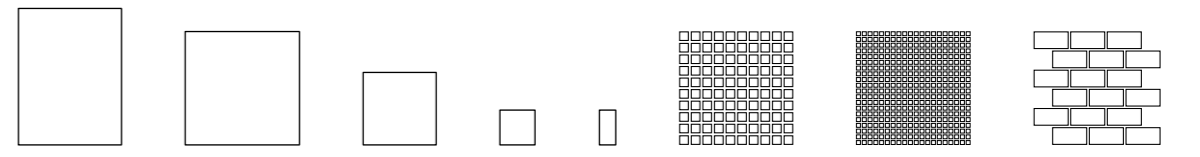



unicomstarker collection book

44•45

dordogne ivoire
40,8x61,4 + 45,8x45,8 + 30,5x30,5 + 15x15
16" x24" + 18" x18" + 12" x12" + 6" x6"

dordogne ivoire
40,8x61,4 + 45,8x45,8 + 30,5x30,5 + 15x15
16" x24" + 18" x18" + 12" x12" + 6" x6"



unicomstarker collection book

46•47

dordogne cendre
40.8 x 61.4 16" x 24"

cendre



unicomstarker collection book

48•49

dordogne caramel
45.8 x 45.8 + 30.5 x 30.5
18" x 18" + 12" x 12"



caramel



unicomstarker collection book

50•51

dordogne biscuit
45.8 x 45.8 + 15 x 15
18" x 18" + 6" x 6"

—
dordogne biscuit
45.8 x 45.8 + 15 x 15
18" x 18" + 6" x 6"

dordogne



biscuit

unicomstarker collection book

52•53

dordogne grand décor
45.8 x 45.8 18" x 18"

—
dordogne petits dessins
15 x 15 6" x 6"



collection spécial



unicomstarker collection book

54 • 55

dordogne biscuit
7.5 x 15
3" x 6"

biscuit

colori

colours couleur farbe



ivoire

cendre

caramel

biscuit

decori

decors decoration dekore



ivoire mosaico

cendre mosaico

caramel mosaico

biscuit mosaico

mosaico mix A
caramel+biscuit

mosaico mix B
ivoire+cendre



ivoire brick

cendre brick

caramel brick

biscuit brick

grand décor



ivoire grand décor

cendre grand décor












caramel grand décor

biscuit grand décor

petits dessins







fomati sizes formate formats

					
grip	naturale				
40.8 x 61.4 16" x 24" 55	40.8 x 61.4 16" x 24" 54	45.8 x 45.8 18" x 18" 50	30.5 x 30.5 12" x 12" 46	15 x 15 6" x 6" 55	7.5 x 15 3" x 6" 60
					
mosaico	mosaico mix A-B	brick	grand décor	petits dessins ●	
30.5 x 30.5 12" x 12" 140	30.5 x 30.5 12" x 12" 48	30 x 30 12" x 12" 20	45.8 x 45.8 18" x 18" 61	15 x 15 6" x 6" 77	

● oltre 200 combinazioni disponibili.
more than 200 combinations available.

pezzi speciali special items pièces especiales formteile

				
gradino naturale	gradino naturale gradino grip	gradone angolare costa retta destra costa retta sinistra		gradone costa retta
30.5 x 30.5 12" x 12" 16	40.8 x 61.4 16" x 24" 29 30	30.5 x 30.5 x 4 12" x 12" x 1 2/3" 115		30.5 x 30.5 x 4 12" x 12" x 1 2/3" 65

			
battiscopa smaltato	battiscopa smaltato	elemento a L	elemento a L naturale elemento a L grip
7 x 30.5 2 3/4" x 12" 7	7 x 61.4 2 3/4" x 24" 14	30.5 x 16.5 x 5 12" x 6 1/2" x 2" 39	40 x 16 x 5 16" x 6 1/2" x 2" 39 40

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		spessore thickness	10 mm
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		variazioni cromatiche color shade variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10 dry ≥ 0.85 wet ≥ 0.64
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R12
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5		planarità surface flatness	±0.5%
	UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	≥ 7			

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m ² /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m ² /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
40.8x61.4	naturale grip	10	5	1.25	25.20	48	60.14	1209.60
45.8x45.8	naturale	10	6	1.26	25.40	48	60.48	1219.20
30.5x30.5	naturale	10	12	1.12	21.50	48	53.57	1032.00
15x15	naturale	10	44	1.00	19.30	60	60.00	1158.00
7.5x15	naturale	10	88	1.00	19.30	60	60.00	1158.00
45.8x45.8	grand décor		6	1.26	25.40	48	60.48	1219.20
15x15	petits dessins		44	1.00	19.30	60	60.00	1158.00
30.5x30.5	mosaico		11	1.02	19.70	54	55.24	1063.80
30.5x30.5	mosaico mix A (caramel biscuit)		6		10.80			
30.5x30.5	mosaico mix B (cendre ivoire)		6		10.80			
30x30	brick		6		10.68			
30.5x30.5	gradone angolare costa retta dx sx		2		4.52			
30.5x30.5	gradone costa retta		6		13.92			
30.5x30.5	gradino		12		20.16			
40.8x61.4	gradino gradino grip		5		25.25			
7x30.5	battiscopa smaltato		30		12.51			
7x61.4	battiscopa smaltato		12		13.80			
16.5x30.5	elemento a L		8		10.64			
40x16	elemento a L elemento a L grip		3		6.99			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



groove

gres porcellanato smaltato

la preziosa unicità della lavorazione artigianale,
sfumature e superfici che sembrano fermare il tempo
vestono ogni ambiente di uno stile inconfondibile

the precious uniqueness of the handcrafted production,
everlasting hues and surfaces
dress any environment with an unmistakable design



unicomstarker collection book

60•61

groove classic
7.5 x 30.4 3" x 12"

groove foxtrot
7.5 x 30.4 3" x 12"




classic & foxtrot



unicomstarker collection book

62 • 63

groove tango
7.5 x 30.4 3" x 12"

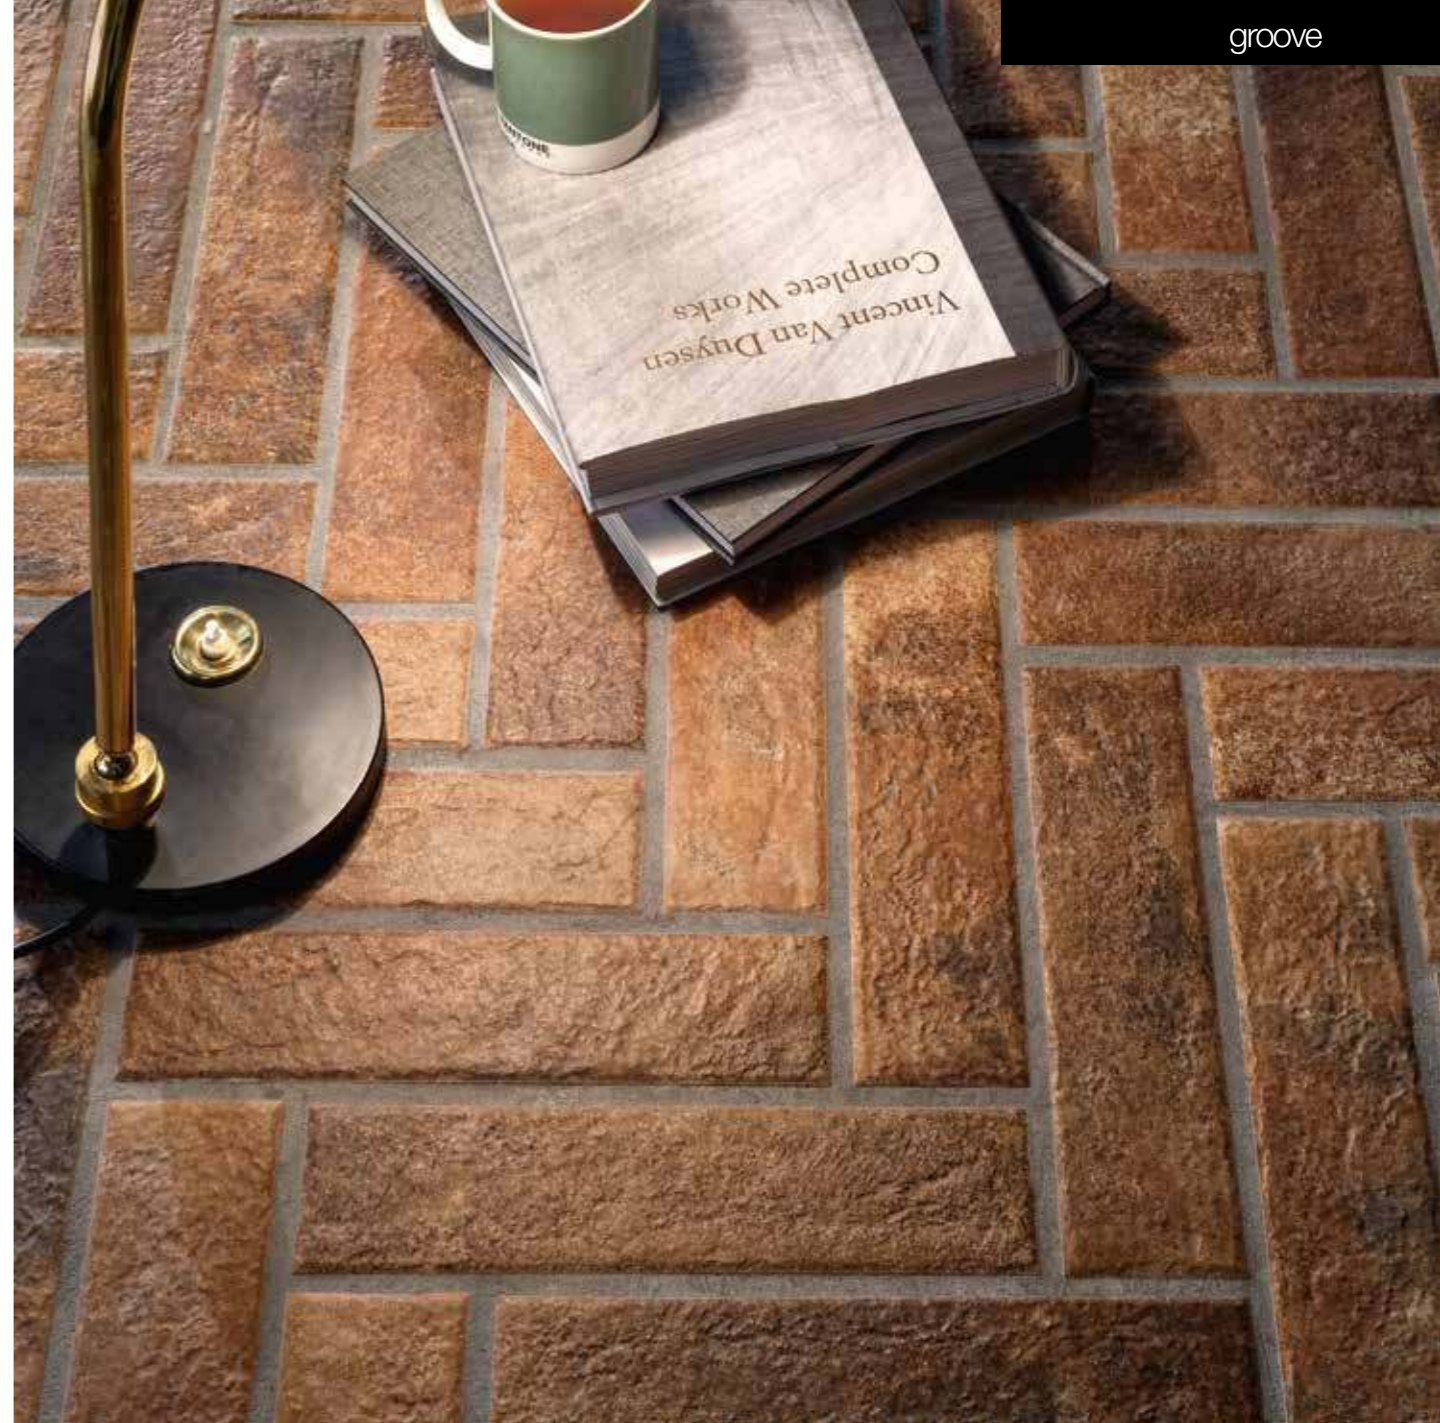

groove

tango

colori

colours couleur farbe



twist



tango



charleston



foxtrot



classic



boogie

formati sizes formate formats



naturale

7,5 x 30,4
3" x 12"

50

pezzi speciali special items pièces especiales formteile



corner

30,4 x 15 x 7,5
12" x 6" x 3"

28

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	≥ 6
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²			spessore thickness	9.5 mm
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA	naturale	DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R10
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		DCOF		> 0.42
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4			variazioni cromatiche color shade variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
7,5x30,4	naturale	9,5	18	0,41	7,35	84	34,44	617,40
30,4x15x7,5	corner		12		3,36			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



loire
compact

loire collection interpreta la delicata texture ed il lieve movimento
delle venature della pietra naturale di Borgogna
rievocandone classicità ed impareggiabile eleganza

loire collection tells the Borgogna stone
with a delicate texture of the veins,
flawless reminiscence of a classic and incomparable elegance

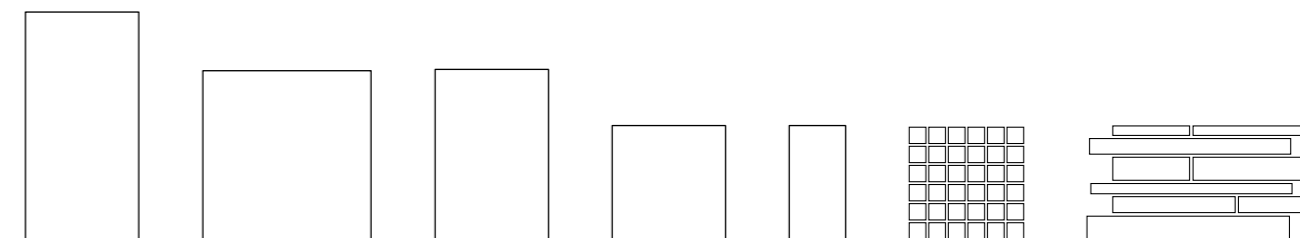



unicomstarker collection book

68 • 69

loire blanc murales
30.2 x 60.4 12" x 24"

loire ocre
60.4 x 90.6 24" x 36"

loire blanc
60.4 x 120.8 24" x 48"



blanc



unicomstarker collection book

70•71

loire blanc
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"
loire beige
60.4 x 120.8 24" x 48"

beige

unicomstarker collection book

72•73

loire ocre
60.4 x 90.6 24" x 36"
loire ocre
60.4 x 90.6 + 60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

ocre




unicomstarker collection book

74•75

loire gris
90 x 90 36" x 36"

—
loire gris
90 x 90 36" x 36"

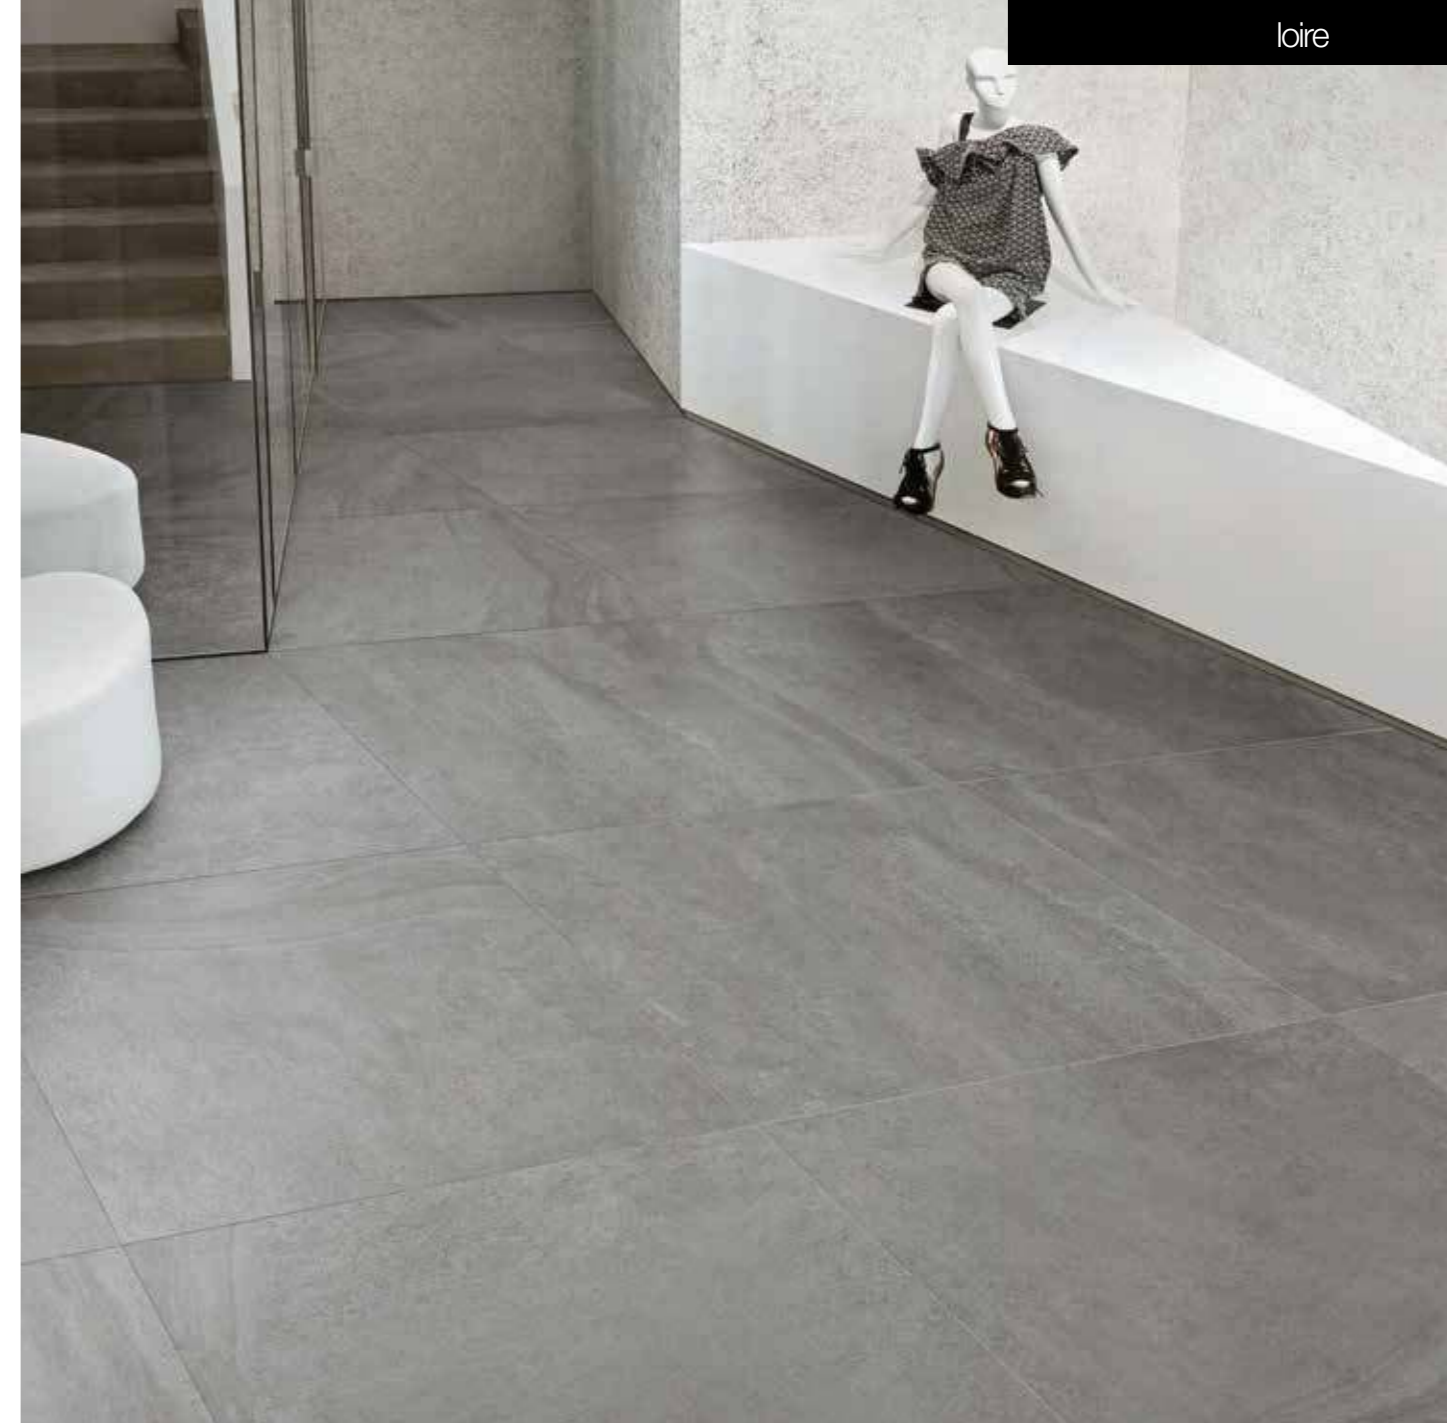

loire

gris

colori

colours couleur farbe



blanc


beige

ocra

gris

decori

decors decoration dekore

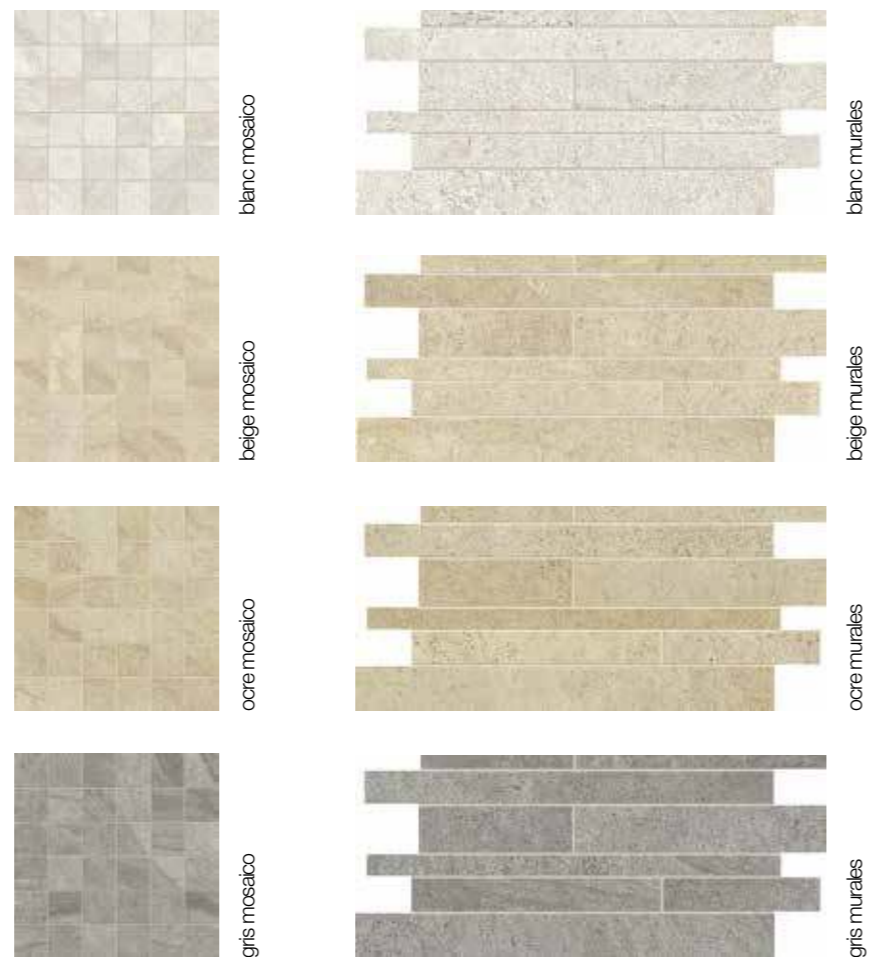

blanc mosaico

beige mosaico

ocra mosaico

gris mosaico


blanc murales

beige murales

ocra murales

gris murales

fomati sizes formate formats

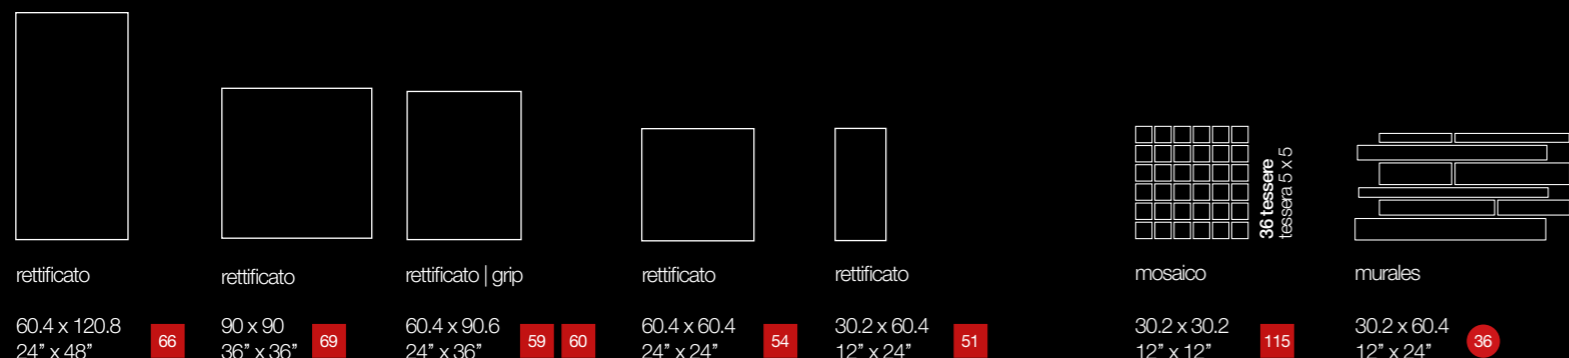

rettificato	rettificato	rettificato grip	rettificato	rettificato	mosaico	murales
60,4 x 120,8 24" x 48"	90 x 90 36" x 36"	60,4 x 90,6 24" x 36"	60,4 x 60,4 24" x 24"	30,2 x 60,4 12" x 24"	30,2 x 30,2 12" x 12"	30,2 x 60,4 12" x 24"
66	69	59 60	54	51	115	36

pezzi speciali special items pièces especiales formteile

gradino rettificato	gradone costa retta rettificato	gradone ang. costa retta dx sx rettificato	elemento a L rettificato	battiscopa smaltato rettificato
30,2 x 60,4 12" x 24"	30,2 x 60,4 x 4 12" x 24" x 1 2/3"	30,2 x 30,2 x 4 12" x 12" x 1 2/3"	30,2 x 60,4 x 5 12" x 24" x 2"	7 x 60,4 3" x 24"
33	115	118	49	15
rettificato grip	rettificato grip	rettificato grip	rettificato grip	7 x 90 3" x 36"
30,2 x 90,6 12" x 36"	30,2 x 90,6 x 4 12" x 36" x 1 2/3"	30,2 x 90,6 x 4 12" x 36" x 1 2/3"	30,2 x 90,6 x 5 12" x 36" x 2"	25
55	140	160	96	
rettificato	rettificato	rettificato	rettificato	
30 x 90 12" x 36"	30 x 90 x 4 12" x 36" x 1 2/3"	30 x 90 x 4 12" x 36" x 1 2/3"	30 x 90 x 5 12" x 36" x 2"	
55	140	160	96	

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%	naturale	DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R10
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		DCOF BOT 3000		> 0.42
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		grip DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R12
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		DCOF BOT 3000	variazioni cromatiche color shade variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4		ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	10mm				

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m ² /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m ² /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60,4x120,8	rettificato	10	2	1,46	34,00	20	29,20	680,00
90x90	rettificato	10	1	0,81	19,10	36	29,16	687,60
60,4x90,6	rettificato grip	10	2	1,09	25,00	40	43,76	1000,00
60,4x60,4	rettificato	10	4	1,46	34,00	30	43,80	1020,00
30,2x60,4	rettificato	10	6	1,09	25,00	40	43,76	1000,00
30,2x30,2	mosaico		11	1,00	22,95	36	36,01	826,00
30,2x60,4	murales		5		20,75			
7x60,4	battiscopa smaltato rettificato		12		12,48			
7x90	battiscopa smaltato rettificato		8		12,80			
30,2x60,4	gradino rettificato		8		33,20			
30,2x90,6	gradino rettificato grip		4		25,00			
30x90	gradino rettificato		4		25,44			
30,2x60,4x4	gradone costa retta rettificato		4		21,40			
30,2x90,6x4	gradone costa retta rettificato grip		2		15,90			
30x90x4	gradone costa retta rettificato		2		16,30			
30,2x30,2x4	gradone angolare costa retta dx sx rettificato		2		6,70			
30,2x90,6x4	gradone angolare costa retta dx sx rettificato grip		1		8,90			
30x90x4	gradone angolare costa retta rettificato		1		8,95			
30,2x60,4x5	elemento a L rettificato		4		20,40			
30,2x90,6x5	elemento a L rettificato grip		2		14,80			
30x90x5	elemento a L rettificato		2		15,50			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



muse
gres porcellanato smaltato

l'antico splendore del marmo ritorna attraverso la fedele
riproduzione di un fascino classico e inconfondibile
interpretato in due differenti superfici
lucida e satinata

the magnificence of the marble is reached through
a classical and unique reproduction
interpreted in two differen sufaces
polished and satin

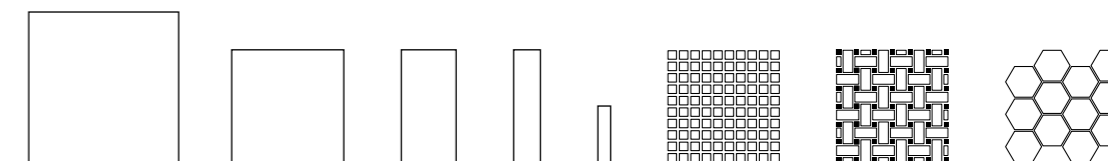



unicomstarker collection book

80•81

muse carrara polished
80 x 80 32" x 32"
oak pepper
15 x 120 6" x 48"

carrara



unicomstarker collection book

82•83

muse calacatta polished
60 x 60 + 30 x 60 + 15 x 60
24" x 24" + 12" x 24" + 6" x 24"
muse calacatta polished
80 x 80 32" x 32"

—
muse calacatta polished
80 x 80 32" x 32"
muse calacatta polished hexagon
30 x 34 12" x 13"



calacatta



unicomstarker collection book

84 • 85

muse marfil polished
80 x 80 32" x 32"

—
muse marfil polished
80 x 80 32" x 32"

marfil



muse





unicomstarker collection book

86•87

muse calacatta polished basketweave
30 x 30 - 12" x 12"

colori

colours couleur farbe




carrara polished



calacatta polished



marfil polished



carrara satin



calacatta satin



marfil satin

decori


decors decoration dekore




carrara polished mosaico




calacatta polished mosaico




marfil polished mosaico



carrara satin mosaico




calacatta satin mosaico




marfil satin mosaico

calacatta basketweave

basketweave

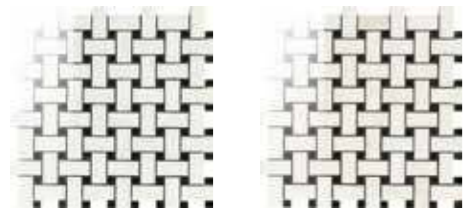

carrara polished basketweave calacatta polished basketweave

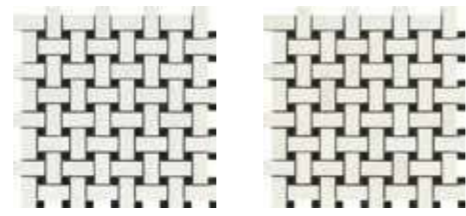

carrara satin basketweave calacatta satin basketweave

hexagon



carrara polished hexagon calacatta polished hexagon marfil polished hexagon

formati sizes formate formats

satin rettificato polished rettificato	satin rettificato polished rettificato	satin rettificato polished rettificato	satin rettificato polished rettificato	satin rettificato polished rettificato
80 x 80 32" x 32"	60 x 60 24" x 24"	30 x 60 12" x 24"	15 x 60 6" x 24"	7.4 x 30 3" x 12"
65 82	56 71	51 68	66 83	65 82

mosaico satin mosaic polished	basketweave satin basketweave polished	hexagon polished
30 x 30 12" x 12"	30 x 30 12" x 12"	30 x 34 12" x 13"
140 28	40 44	48

● disponibile nei colori: carrara, calacatta
available in: carrara, calacatta

pezzi speciali special items pièces especiales formteile



battiscopa smaltato rettificato satin
battiscopa smaltato rettificato polished

7 x 60
3" x 24"

15
16

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	6
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		7.4x30 15x60 30x60 60x60	spessore thickness	9.5 mm
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		80x80	spessore thickness	11 mm
	ISO 10545-7	resistenza all'abrasione (PEI) resistance against abrasion (PEI)	V			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		satin DIN 51097	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5		DCOF BOT 3000		> 0.42
					ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%

imballi packing embalages verpackung

formato size	spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
80x80	satin rettificato polished rettificato	11	2	1.28	32.80	40	51.20 1312.00
60x60	satin rettificato polished rettificato	9.5	3	1.08	22.90	40	43.20 916.00
30x60	satin rettificato polished rettificato	9.5	6	1.08	22.90	40	43.20 916.00
15x60	satin rettificato polished rettificato	9.5	12	1.08	22.90	48	51.84 1099.20
7.4x30	satin polished	9.5	40	0.89	19.20	60	53.28 1152.00
30x30	mosaico satin	11	0.99	20.90	54	53.46	1128.60
30x30	mosaico polished	11		20.90			
30x30	basketweave satin polished	11		21.45			
30x34	hexagon polished	6		12.78			
7x60	battiscopa smaltato rett. satin polished	12		13.08			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



natural slate[®]
compact

superfici vibranti
textures intense
impresiosite da sontuose cromie

vivid surfaces
deep textures
embellished by luxurious shades





unicomstarker collection book

92•93

natural slate® multicolor
40.8 x 61.4 16" x 24"

natural slate® multicolor brick
30 x 30 12" x 12"

natural slate®



multicolor



unicomstarker collection book

94•95

natural slate® autumn
30.5 x 30.5 12" x 12"

natural slate® autumn
30.5 x 30.5 12" x 12"

autumn



unicomstarker collection book

96•97

natural slate® winter
40.8 x 61.4 16" x 24"

winter



colori

colours couleur farbe



multicolor



autumn




winter

decori

decors decoration dekore



multicolor brick



multicolor mosaico




autumn brick



autumn mosaico



winter brick



winter mosaico



multicolor muretto




autumn muretto



winter muretto

fomati


sizes formate formats



sand

40.8 x 61.4
16" x 24"

55



naturale

40.8 x 61.4
16" x 24"

54




45.8 x 45.8
18" x 18"

50




30.5 x 30.5
12" x 12"

46



15 x 15
6" x 6"


55



mosaico

30.5 x 30.5
12" x 12"


140



brick

30 x 30
12" x 12"

20



muretto

20.5 x 45
8 1/4" x 17 3/4"

31

pezzi speciali


special items pièces especiales fornteile



gradone angolare

30.5 x 30.5
12" x 12"


68



gradone

30.5 x 30.5
12" x 12"

44



gradino

30.5 x 30.5
12" x 12"

16



battiscopa smaltato

10 x 61.4
4" x 24"

14



battiscopa smaltato

7 x 30.5
2 3/4" x 12"

7



elemento a L
elemento a L sand

40 x 16 x 5
16" x 6 1/4" x 2"

39

40

caratteristiche tecniche

technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		spessore thickness	10 mm
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		coefficiente d'attrito (soivolosità) static coefficient of friction	A R10 dry ≥ 0.88 wet ≥ 0.62
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		coefficiente d'attrito (soivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R12 dry ≥ 0.97 wet ≥ 0.89
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		variazioni cromatiche color shade variations	autumn winter V3 variazione moderata V3 moderate variation
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5		variazioni cromatiche color shade variations	multicolor V4 variazione intensa V4 substantial variation
	UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	≥ 6			
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%			

imballi

packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
40.8x61.4	naturale/sand	10	5	1.25	25.20	48	60.14	1210.00
45.8x45.8	naturale	10	6	1.26	25.40	48	60.48	1220.00
30.5x30.5	naturale	10	12	1.12	21.50	48	53.57	1032.00
15x15	naturale	10	44	1.00	19.30	60	60.00	1158.00
30x30	brick		6		10.70			
30.5x30.5	mosaico		11	1.02	19.70	54	55.24	1064.00
20.5x45	muretto		7		13.00			
30.5x30.5	gradino		12		20.16			
30.5x30.5	gradone		6		13.92			
30.5x30.5	angolare		2		4.52			
10x61.4	battiscopa smaltato		12		20.00			
7x30.5	battiscopa smaltato		30		12.50			
40x16	elemento L naturale/sand		3		7.00			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



quarzite
compact

la forte personalità della pietra
espressa da ricche
declinazioni cromatiche
e inaspettate tridimensionalità

the strong identity of natural stone
defined by richly coloured weaves
for unsuspected
tridimensional effects

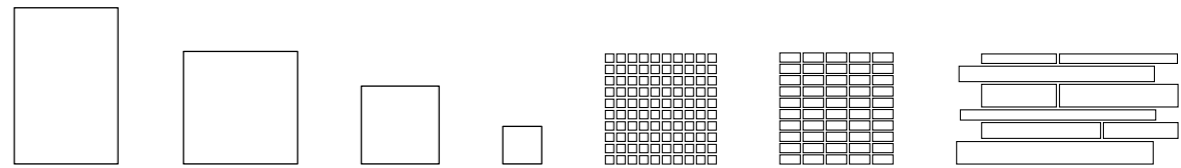

unicomstarker collection book

102•103


quarzite white
30.5 x 30.5 12" x 12"

—
quarzite white
30.5 x 30.5 12" x 12"

quarzite white mosaico
30.5 x 30.5 12" x 12"

white

quarzite

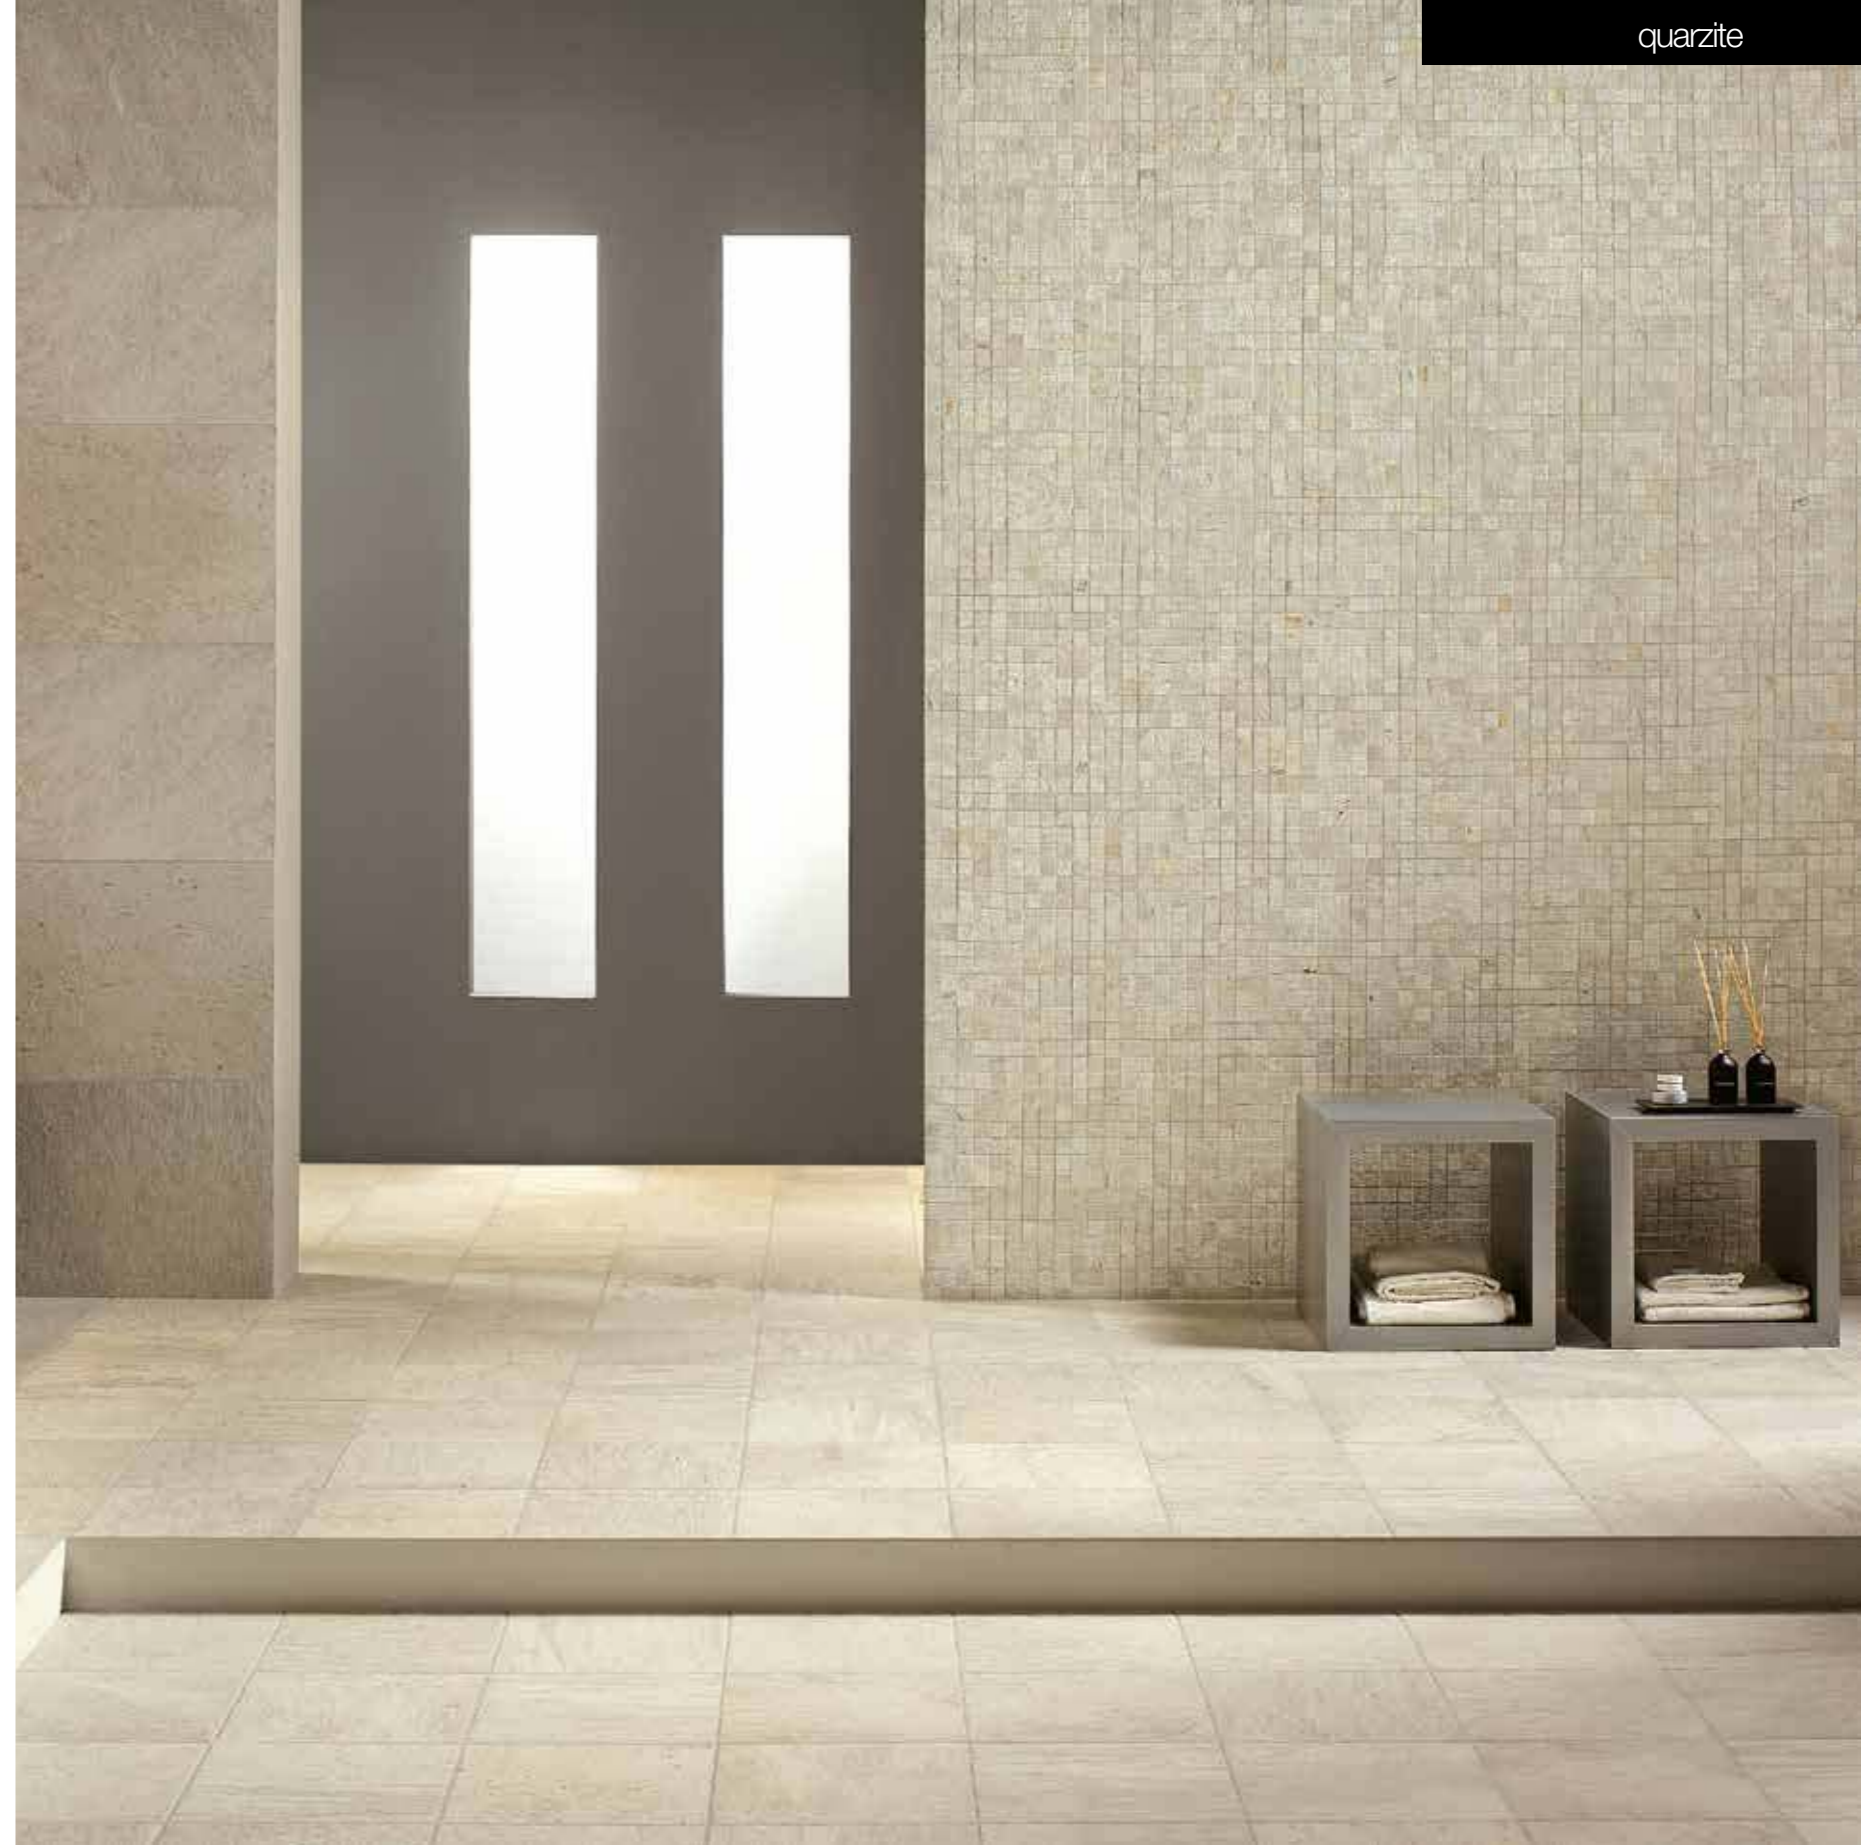



unicomstarker collection book

104•105

quarzite gold
40.8 x 61.4 16" x 24"

—
quarzite gold
40.8 x 61.4 16" x 24"

quarzite



gold



unicomstar ker

106·107

quarzite green
40.8 x 61.4 16" x 24"

quarzite green
40.8 x 61.4 16" x 24"

quarzite



green

quarzite

unicomstarker collection book

108•109

quarzite grey
40.8 x 61.4 16" x 24"

grey





unicomstarker collection book

110·111

quartzite green murales
30 x 60 12" x 24"

colori

colours couleur farbe



white



gold




green



grey

decori

decors decoration dekore



white mosaico




white muretto



gold mosaico



gold muretto



green mosaico



green muretto



grey mosaico



grey muretto



white murales



gold murales












green murales











grey murales

green murales



formati sizes formate formats

					
naturale				exterior	exterior ●
40.8 x 61.4 16" x 24" 54	45.8 x 45.8 18" x 18" 50	30.5 x 30.5 12" x 12" 46	15 x 15 6" x 6" 55	40.8 x 61.4 16" x 24" 55	30.5 x 30.5 12" x 12" 47
					
mosaico	muretto	murales			
30.5 x 30.5 12" x 12" 140	30.5 x 30.5 12" x 12" 28	30 x 60 12" x 24" 36			

pezzi speciali special items pièces especiales fornteile

				
gradino naturale gradino exterior	gradone naturale gradone exterior	gradone c. retta nat. gradone c. retta ext.	gradone angolare naturale gradone angolare exterior	gradone ang. costa retta gradone ang. costa retta ext.
30.5 x 30.5 12" x 12" 16 17	30.5 x 30.5 x 4 12" x 12" x 1 2/3" 44 45	30.5 x 30.5 x 4 12" x 12" x 1 2/3" 65 66	30.5 x 30.5 x 4 12" x 12" x 1 2/3" 68 69	30.5 x 30.5 x 4 12" x 12" x 1 2/3" 115 118
				
elemento a L elemento a L exterior	battiscopa smaltato	battiscopa smaltato		
40 x 16 x 5 16" x 6 1/4" x 2" 39 40	10 x 61.4 4" x 24" 14	7 x 30.5 2 3/4" x 12" 7		














2thick_ 20 mm

	
naturale ●	rettificato ●
61.5 x 61.5 24" x 24" 75	60.5 x 60.5 24" x 24" 84

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue pour toute information sur: pièces spéciales, proposition pour la pose et les caractéristiques techniques voir catalogue 2thick collection fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

● disponibile nei colori: gold, green, grey
available in: gold, green, grey

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		spessore thickness	≠ 10 mm
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R10 dry ≥ 0.85 wet ≥ 0.71
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		ASTM C1028	
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R12
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5		variazioni cromatiche color shade variations	white green grey V3 variazione moderata V3 moderate variation
	UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	≥ 6		variazioni cromatiche color shade variations	gold V4 variazione intensa V4 substantial variation
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%			

imballi packing embalages verpackung

formato size	spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
61.5x61.5	2 thick _ naturale	2	0.76	33.28	30	22.80	998.40
60.5x60.5	2 thick _ rettificato	2	0.73	32.21	30	21.96	966.30
40.8x61.4	naturale	5	1.25	25.20	48	60.14	1209.60
40.8x61.4	exterior	5	1.25	25.20	48	60.14	1209.60
45.8x45.8	naturale	6	1.26	25.40	48	60.48	1219.20
30.5x30.5	naturale	12	1.12	21.50	48	53.57	1032.00
30.5x30.5	exterior	12	1.12	21.50	48	53.57	1032.00
15x15	naturale	44	1.00	19.30	60	60.00	1158.00
30.5x30.5	mosaico	11	1.02	10.70	54	55.24	1063.80
30x60	murales	5		17.90			
30.5x30.5	muretto	11		19.69			
30.5x30.5	gradino nat./exterior	12		20.16			
30.5x30.5	gradone nat./exterior	6		13.92			
30.5x30.5	gradone c./retta nat./ext.	6		13.92			
30.5x30.5	gradone angolare nat./ext.	2		4.52			
30.5x30.5	grad. ang. c./retta nat./ext	2		4.52			
40x16	elemento a L nat./exterior	3		6.99			
7x30.5	battiscopa smaltato	30		12.51			
10x61.4	battiscopa smaltato	12		20.00			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlic der palette



raw
compact

un mood contemporaneo che si ispira
a superfici materiche dall'essenziale tessitura
interpretate in cinque variazioni cromatiche

a finely texturized surface
with a contemporary appeal
in five chromatic hues



unicomstarker collection book

116•117

raw concrete
61.5 x 61.5 24" x 24"

raw concrete
61.5 x 61.5 24" x 24"



concrete

unicomstarker collection book


118•119

raw sugar
61.5 x 61.5 24" x 24"

—
raw sugar
61.5 x 61.5 24" x 24"

sugar

raw

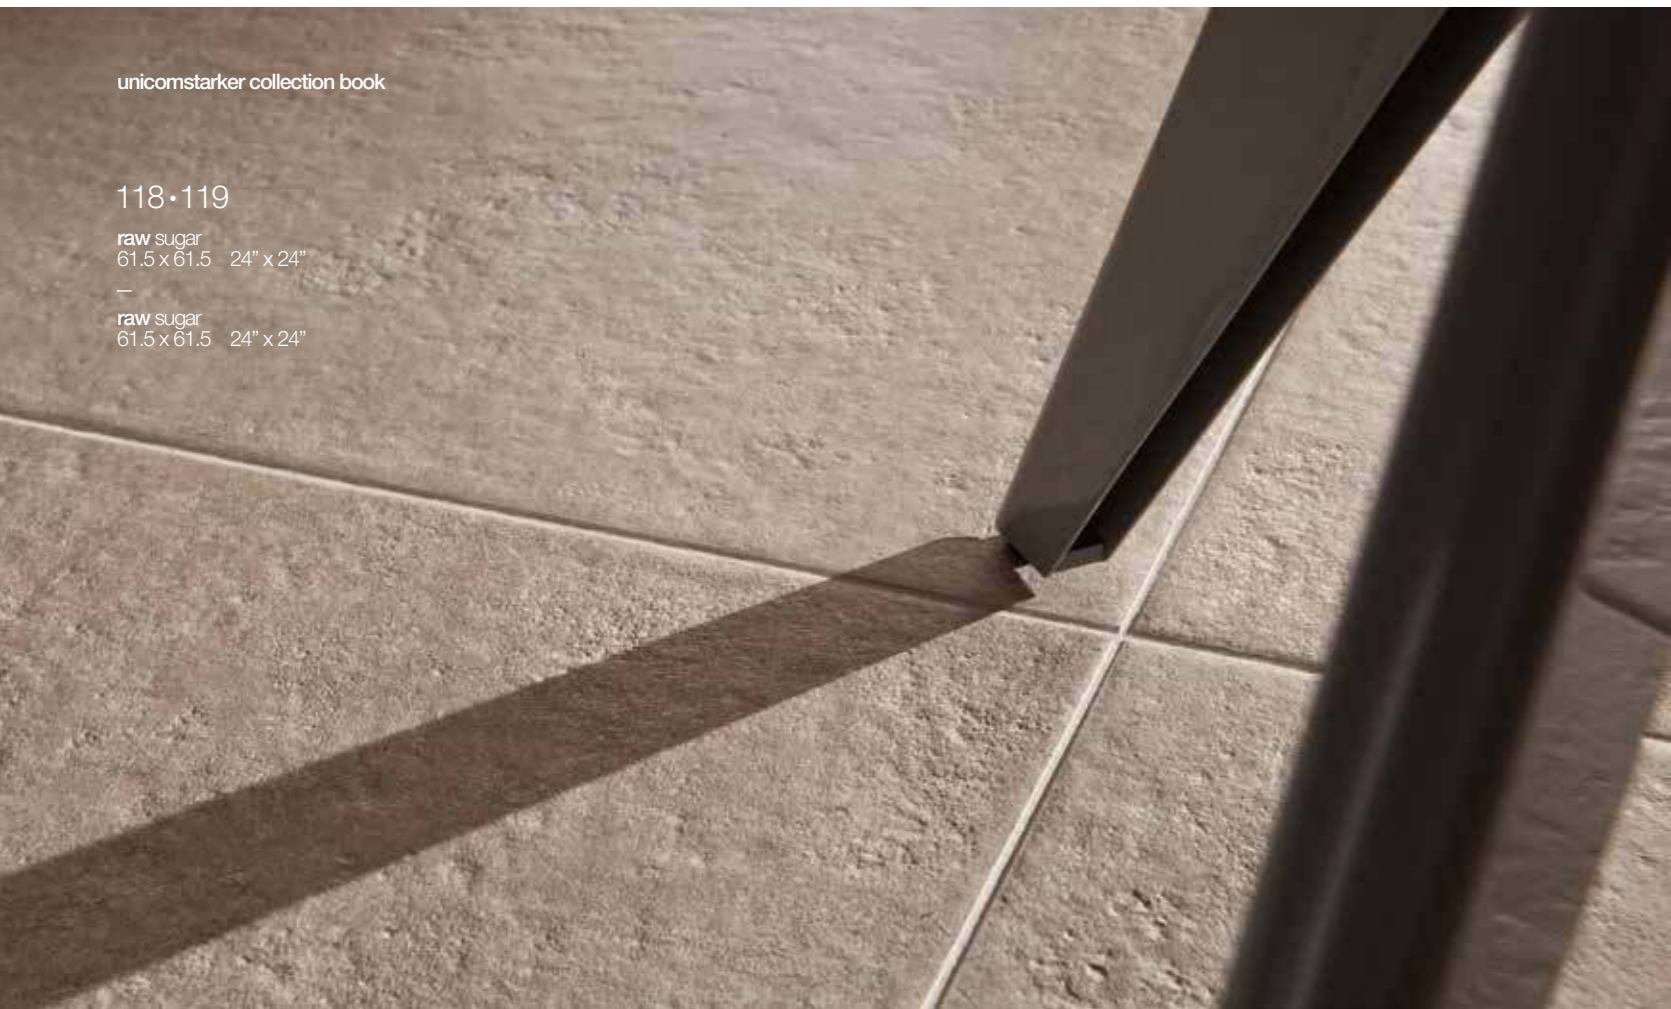



unicomstarker collection book

120•121

raw juta
61.5 x 61.5 24" x 24"

raw juta
61.5 x 61.5 24" x 24"





unicomstarker collection book


122·123

raw coal murales
30.8 x 61.5 12" x 24"

raw coal mosaico
30.8 x 30.8 12" x 12"

raw coal
30.8 x 61.5 12" x 24"

coal

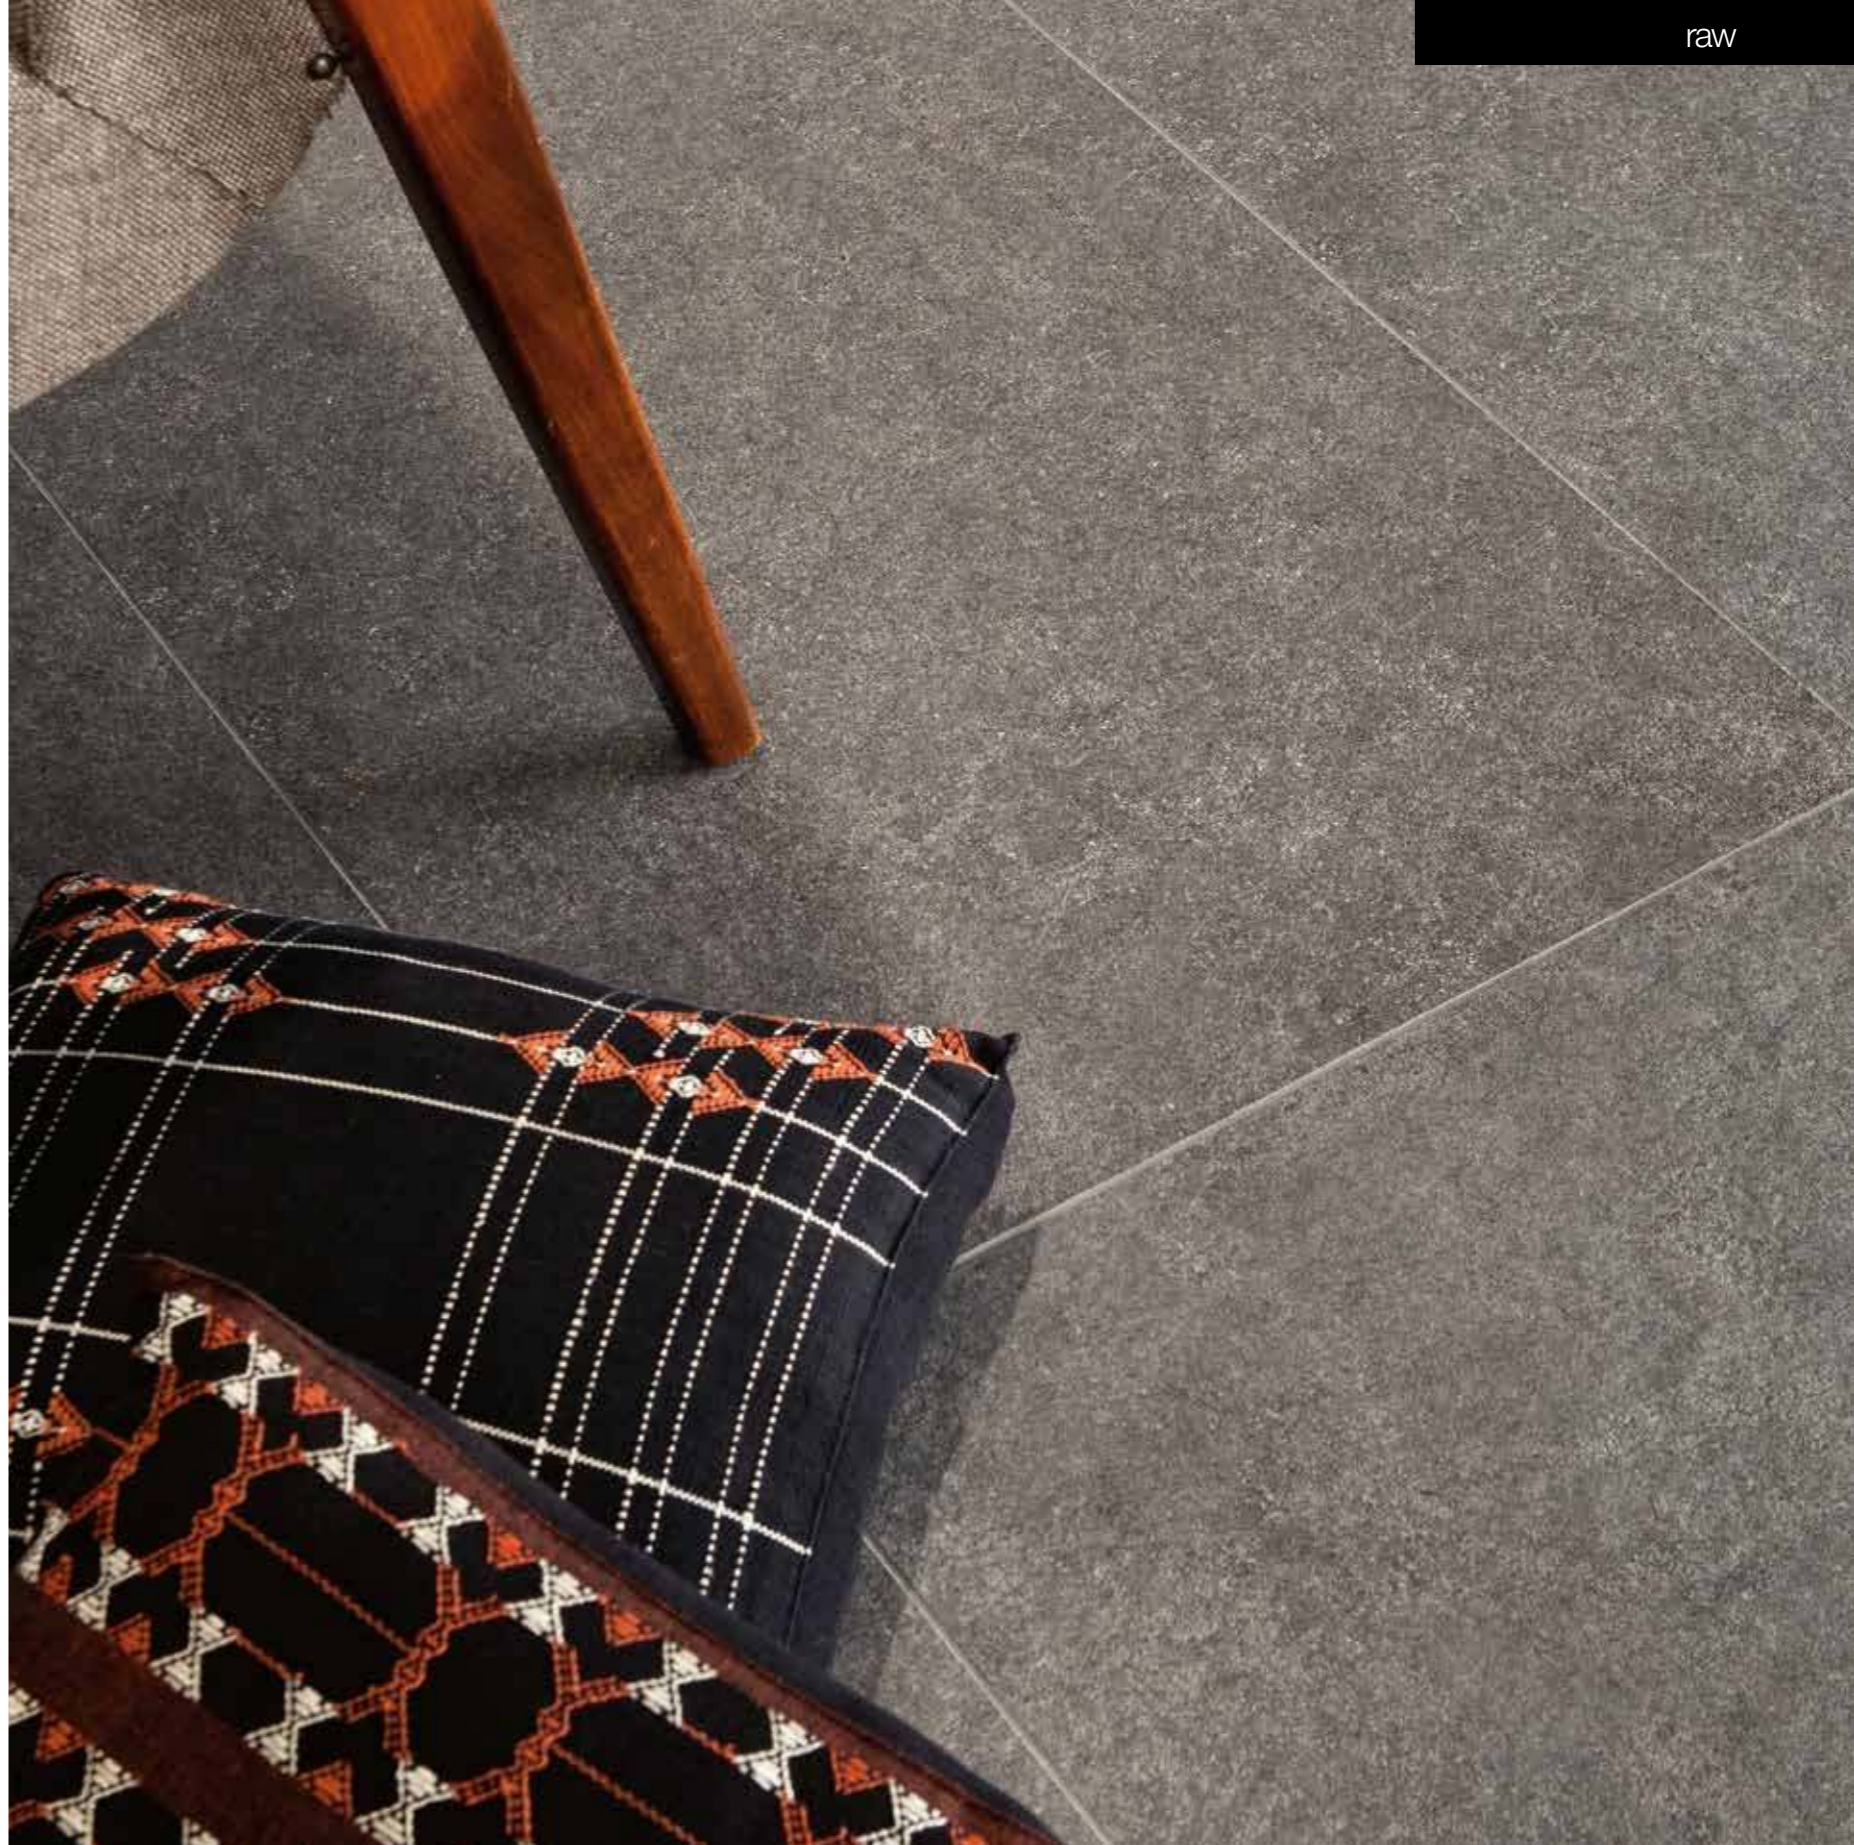

colori

colours couleur farbe



coal




concrete



juta




sugar



salt

decori

decors decoration dekore



coal mosaico



coal murales



concrete mosaico



concrete murales



juta mosaico



juta murales



sugar mosaico



sugar murales




salt mosaico



salt murales

formati sizes formate formats



naturale

61.5 x 61.5
24" x 24"


49



naturale

30.8 x 61.5
12" x 24"

43




mosaico

30.8 x 30.8
12" x 12"

125

100 tessere
tessera 3,08 x 3,08



murales

30.8 x 61.5
12" x 24"

36



gradino naturale

30.8 x 61.5
12" x 24"

25



elemento a L naturale

30.8 x 61.5 x 5
12" x 24" x 2"

49



battiscopa smaltato

7 x 61.5
3" x 24"

14

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

<0.5%



UNI EN 101

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees

≥ 7



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength

35 N/mm²



spessore
thickness

9.5 mm



ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

GLA



DIN 51097
DIN 51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction

A+B
R10



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistance

resiste
frost proof

DCOF
BOT 3000

> 0.42



ISO 10545-14

resistenza alle macchie
stain resistance

5



variazioni cromatiche
color shade variations

V2 variazione leggera
V2 slight variation



ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0.5%

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
61.5x61.5	naturale	9.5	4	1.51	29.60	30	45.30	888.00
30.8x61.5	naturale	9.5	7	1.32	25.90	40	52.80	1036.00
30.8x30.8	mosaico		11	1.04	19.70	54	56.16	1063.80
30.8x61.5	murales		5		17.90			
7x61.5	battiscopa smaltato		12		12.60			
30.8x61.5	gradino naturale e grip		8		33.84			
30.8x61.5	elemento a L naturale e grip		4		17.20			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



renaissance
gres porcellanato smaltato

come pietra
eterna eleganza
memoria e modernità

as stone
eternal elegance
memory and modernity





unicomstarker collection book

128·129

renaissance decoro navona
60 x 60 + 15 x 15
24" x 24" + 6" x 6"

renaissance navona
60 x 60 24" x 24"

renaissance



navona

unicomstarker collection book

130•131

renaissance ivory
45 x 45 18" x 18"
renaissance ivory mosaico
30 x 30 12" x 12"
renaissance ivory brick
30 x 30 12" x 12"

ivory





unicomstarker collection book

132 • 133

renaissance silver
60 x 120 24" x 48"

—
renaissance silver
60 x 60 + decoro 15 x 15
24" x 24" + decoro 6" x 6"

silver



colori

colours couleur farbe



navona



ivory



silver

decori

decors decoration dekore



navona mosaico



navona brick



ivory mosaico



ivory brick



silver mosaico



silver brick

decoro & decoro navona



decoro navona

composto da 4 soggetti
composed by 4 subjects


listello navona




decoro

composto da 8 soggetti
composed by 8 subjects

fomati sizes formate formats



rettificato ●	rettificato	grip ●	rettificato	rettificato	rettificato	rettificato	naturale
60 x 120 24" x 48" 66	60 x 60 24" x 24" 56	60 x 60 24" x 24" 57	30 x 60 12" x 24" 51	45 x 45 18" x 18" 50	30 x 30 12" x 12" 48	15 x 15 6" x 6" 66	7.5 x 15 3" x 6" 62



mosaico	brick	decoro navona	decoro ●●	listello navona
30 x 30 12" x 12" 115	30 x 30 12" x 12" 20	60 x 60 24" x 24" 87	15 x 15 6" x 6" 20	15 x 60 6" x 24" 42

● disponibile nei colori: ivory, silver
available in: ivory, silver

●● disponibili in tutti i colori
available in all colours

pezzi speciali special items pièces especiales fornteile



battiscopa smaltato
rettificato

7 x 30
3" x 12" **8**

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	≥ 5
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²			spessore thickness	≠ 10 mm
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		ASTM C 1028	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	dry ≥ 0.76 wet ≥ 0.60
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		DCOF BOT 3000		> 0.42
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%				

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
7.5x15	rettificato	10	80	0.90	20.61	60	54.00	1236.60
15x15	rettificato	10	42	0.94	21.64	60	56.70	1298.40
30x30	rettificato	10	14	1.26	28.85	40	50.40	1154.00
30x60	rettificato	10	6	1.08	25.30	40	43.20	1012.00
45x45	rettificato	10	6	1.22	28.54	52	63.44	1484.08
60x60	rettificato grip	10	3	1.08	25.38	40	43.20	1015.20
60x120	rettificato	10	2	1.44	33.84	30	43.20	1015.20
30x30	mosaico		11	0.99	22.66	54	53.46	1223.64
30x30	brick		6		12.36			
60x60	decoro navona		4		34.00			
15x15	decoro		8		4.32			
15x60	listello navona rettificato		4		8.52			
7x30	battiscopa smaltato		30		15.30			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



sand stone
compact

accordi dorati
armonia senza tempo

golden tones
timeless harmony



unicomstarker collection book

138 · 139


sand stone gold mosaico
30 x 30 - 12" x 12"

sand stone gold
30.5 x 61.4 + 15.3 x 61.4
12" x 24" + 6" x 24"

sand stone gold muretto
30 x 30 - 12" x 12"



sand stone

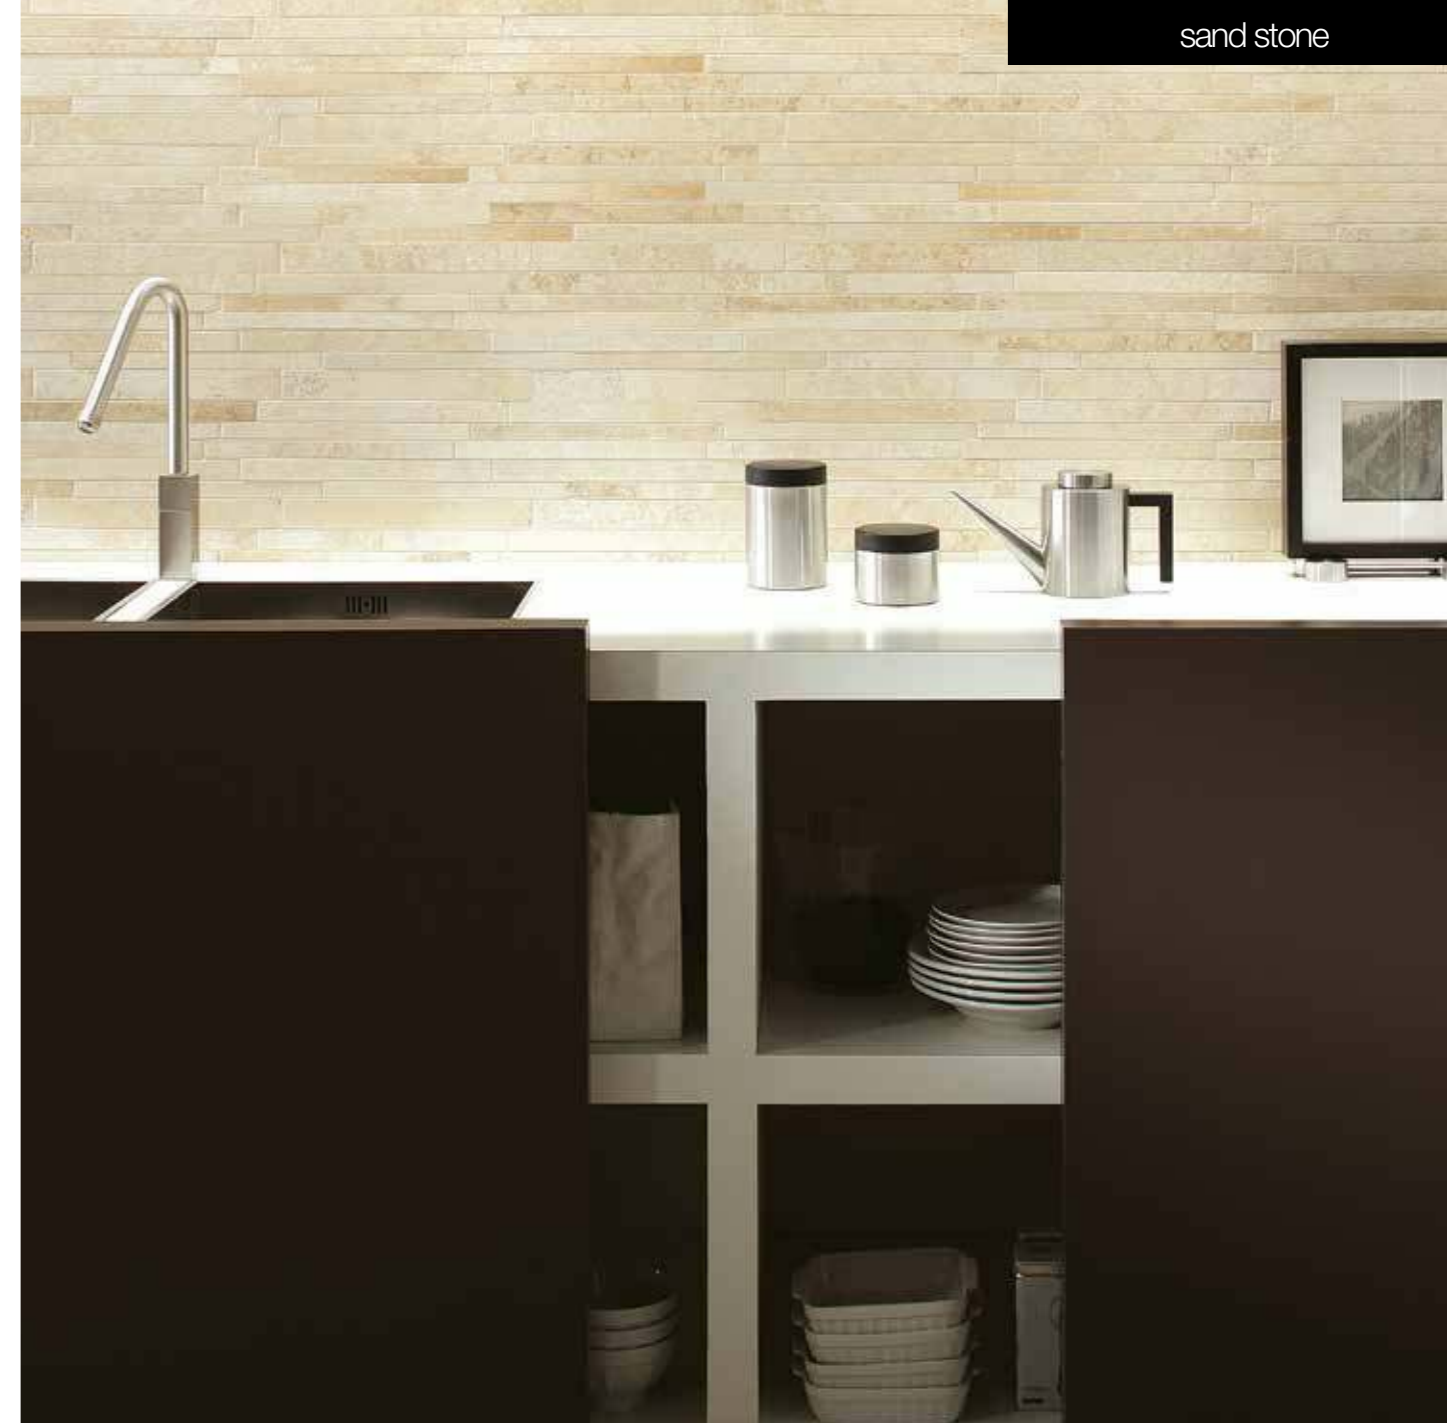

gold



colori

colours couleur farbe



gold

decori

decors decoration dekore




gold mosaico



gold muretto

formati sizes formate formats



naturale

30.5 x 61.4
12" x 24"


50



naturale

15.3 x 61.4
6" x 24"

57




mosaico

30 x 30
12" x 12"

115

36 tessere
tessera 5 x 5




muretto

30 x 30
12" x 12"

27


pezzi speciali special items pièces especiales formteile



gradone angolare

30.5 x 30.5
12" x 12"


68



gradone

30.5 x 30.5
12" x 12"

44



gradino

30.5 x 30.5
12" x 12"

14



battiscopa

7 x 30.5
3" x 12"

7

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

<0.5%



UNI EN 101

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees

8



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength

35 N/mm²



spessore
thickness

± 10 mm



ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

A A



DIN 51097
DIN 51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction

A
R10



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistance

resiste
frost proof



variazioni cromatiche
color shade variations

V3 variazione moderata
V3 moderate variation



ISO 10545-14

resistenza alle macchie
stain resistance

5



ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0.5%

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
30.5x61.4	naturale	10	6	1.13	25.80	40	45.12	1032.00
15.3x61.4	naturale	10	12	1.13	25.80	44	49.63	1135.20
30x30	muretto		11		23.10			
30x30	mosaico		11		19.00			
30.5x30.5	gradino		12		25.44			
30.5x30.5	gradone		6		13.80			
30.5x30.5	gradone angolare		2		5.00			
7x30.5	battiscopa		30		16.20			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



stonewave
compact

una nuova tecnica rende unico ogni pezzo,
creando un effetto particolarmente naturale


durevole, resistente agli urti, antigelivo e facilmente pulibile,
si adatta a molteplici soluzioni spaziali di interni ed esterni

per pareti e pavimenti

a specially developed technique means that every tile is
unique, creating a truly natural effect

the tile is extremely hard, totally wear-resistant,
frost proof and very easy to clean

for walls and floor

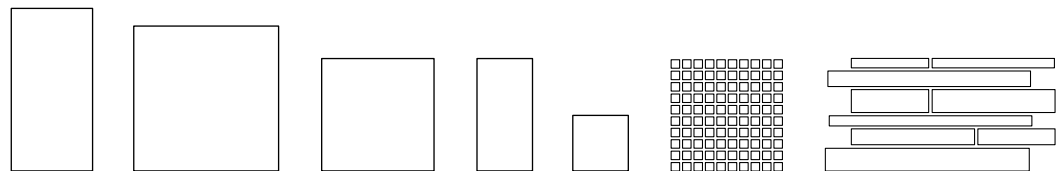



unicomstanker collection

144 • 145

stonewave pure
30.1 x 60.5 12" x 24"

stonewave pure mosaico
30.1 x 30.1 12" x 12"

stonewave



pure

unicomstarker collection book

146•147

stonewave warm
60 x 60 24" x 24"

warm





unicomstarker collection book

148•149

stonewave light
44.1 x 88.4 18" x 36"

stonewave light
44.1 x 88.4 18" x 36"



light



unicomstarker collection book

150•151

stonewave dark
44.1 x 88.4 18" x 36"

© 2017

colori

colours couleur farbe



pure



warm




light




dark

decori

decors decoration dekore



pure mosaico

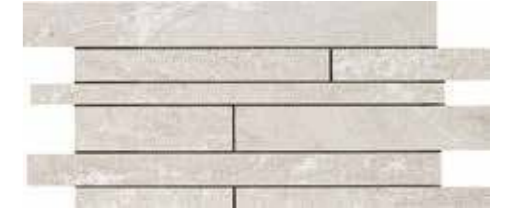


pure murales




warm mosaico




warm murales



light mosaico

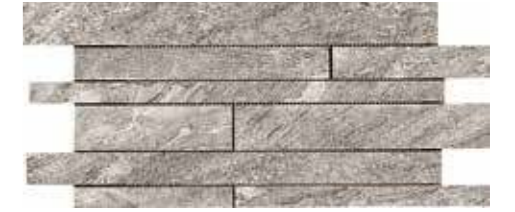

light murales



dark mosaico



dark murales

dark

fomati sizes formate formats

rettificato

44.1 x 88.4
18" x 36" **57**

60.5 x 60.5
24" x 24" **54**

30.1 x 60.5
12" x 24" **51**

30.1 x 30.1
12" x 12" **48**

100 tessere
tessera 2,83 x 2,83

mosaico

30.1 x 30.1
12" x 12" **140**

murales

30.1 x 60.5
12" x 24" **36**

pezzi speciali special items pièces especiales formteile

gradino rettificato

30.1 x 60.5
12" x 24" **33**

gradone costa retta rett.

30.1 x 60.5 x 4
12" x 24" x 1 2/3" **115**

gradone angolare
costa retta rettificato

30.1 x 30.1 x 4
12" x 12" x 1 2/3" **118**

elemento a L rettificato

30.1 x 60.5 x 5
12" x 24" x 2" **49**

battiscopa smaltato
rettificato

7.5 x 30.1
3" x 12" **8**

battiscopa smaltato
rettificato

7.5 x 60.5
3" x 24" **15**

2thick _ 20 mm

rettificato ●

45 x 89.7
18" x 36" **96**

naturale ●●

61.5 x 61.5
24" x 24" **75**

rettificato ●●

60.5 x 60.5
24" x 24" **84**

- **disponibile nei colori: dark, light, pure**
available in: dark, light, pure
- **disponibile nei colori: warm, light, dark**
available in: warm, light, dark

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick
for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue
pour toute information sur: pieces especiales, proposition pour la pose et les caracteristiques techniques voir catalogue 2thick collection
fuer weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%	30.1 x 30.1, 30.1 x 60.5 e 60.5 x 60.5 	spessore thickness	9.5 mm	
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²	44.1 x 88.4 e 75 x 75 	spessore thickness	10 mm	
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R10
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		DCOF BOT 3000		> 0.42
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0,5%				

imballi packing embalages verpackung

formato size	spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
45x89.7	2thick _ rettificato	2	0.81	33.80	27	21.79	912.60
61.5x61.5	2thick _ naturale	2	0.76	33.28	30	22.80	998.40
60.5x60.5	rettificato	2	0.73	32.21	30	21.96	966.30
30.1x30.1	rettificato	13	1.18	24.26	40	47.20	970.40
30.1x60.5	rettificato	7	1.27	26.13	40	50.80	1045.20
44.1x88.4	rettificato	3	1.17	23.90	36	42.12	860.40
60.5x60.5	rettificato	3	1.10	22.51	40	43.92	900.40
30.1x30.1	mosaico	11	0.99	19.70	54	53.46	1063.80
30.1x60.5	murales	5		18.25			
7.5x30.1	battiscopa smaltato rettificato	30		10.80			
7.5x60.5	battiscopa smaltato rettificato	10		7.90			
30.1x60.5	gradino rettificato	8		29.84			
30.1x60.5	gradone costa retta rettificato	4		18.80			
30.1x30.1	gradone angolare costa retta	2		5.60			
30.1x60.5	elemento a L rettificato	4		17.60			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



tides
gres porcellanato smaltato

la forza espressiva di una materia
che riporta
alle atmosfere rarefatte
di spazi di essenziale contemporaneità

the expressive strenght of a material
that evokes
atmospheres of spaces
of contemporary essentiality

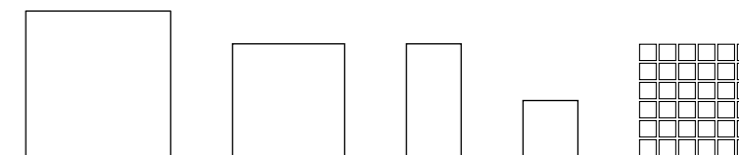

unicomstarker collection book

156•157

tides saint malo
75 x 75 30" x 30"

saint malo






unicomstarker collection book

158 • 159
tides fitzroy
75 x 75 30" x 30"
—
tides fitzroy
75 x 75 30" x 30"

fitzroy

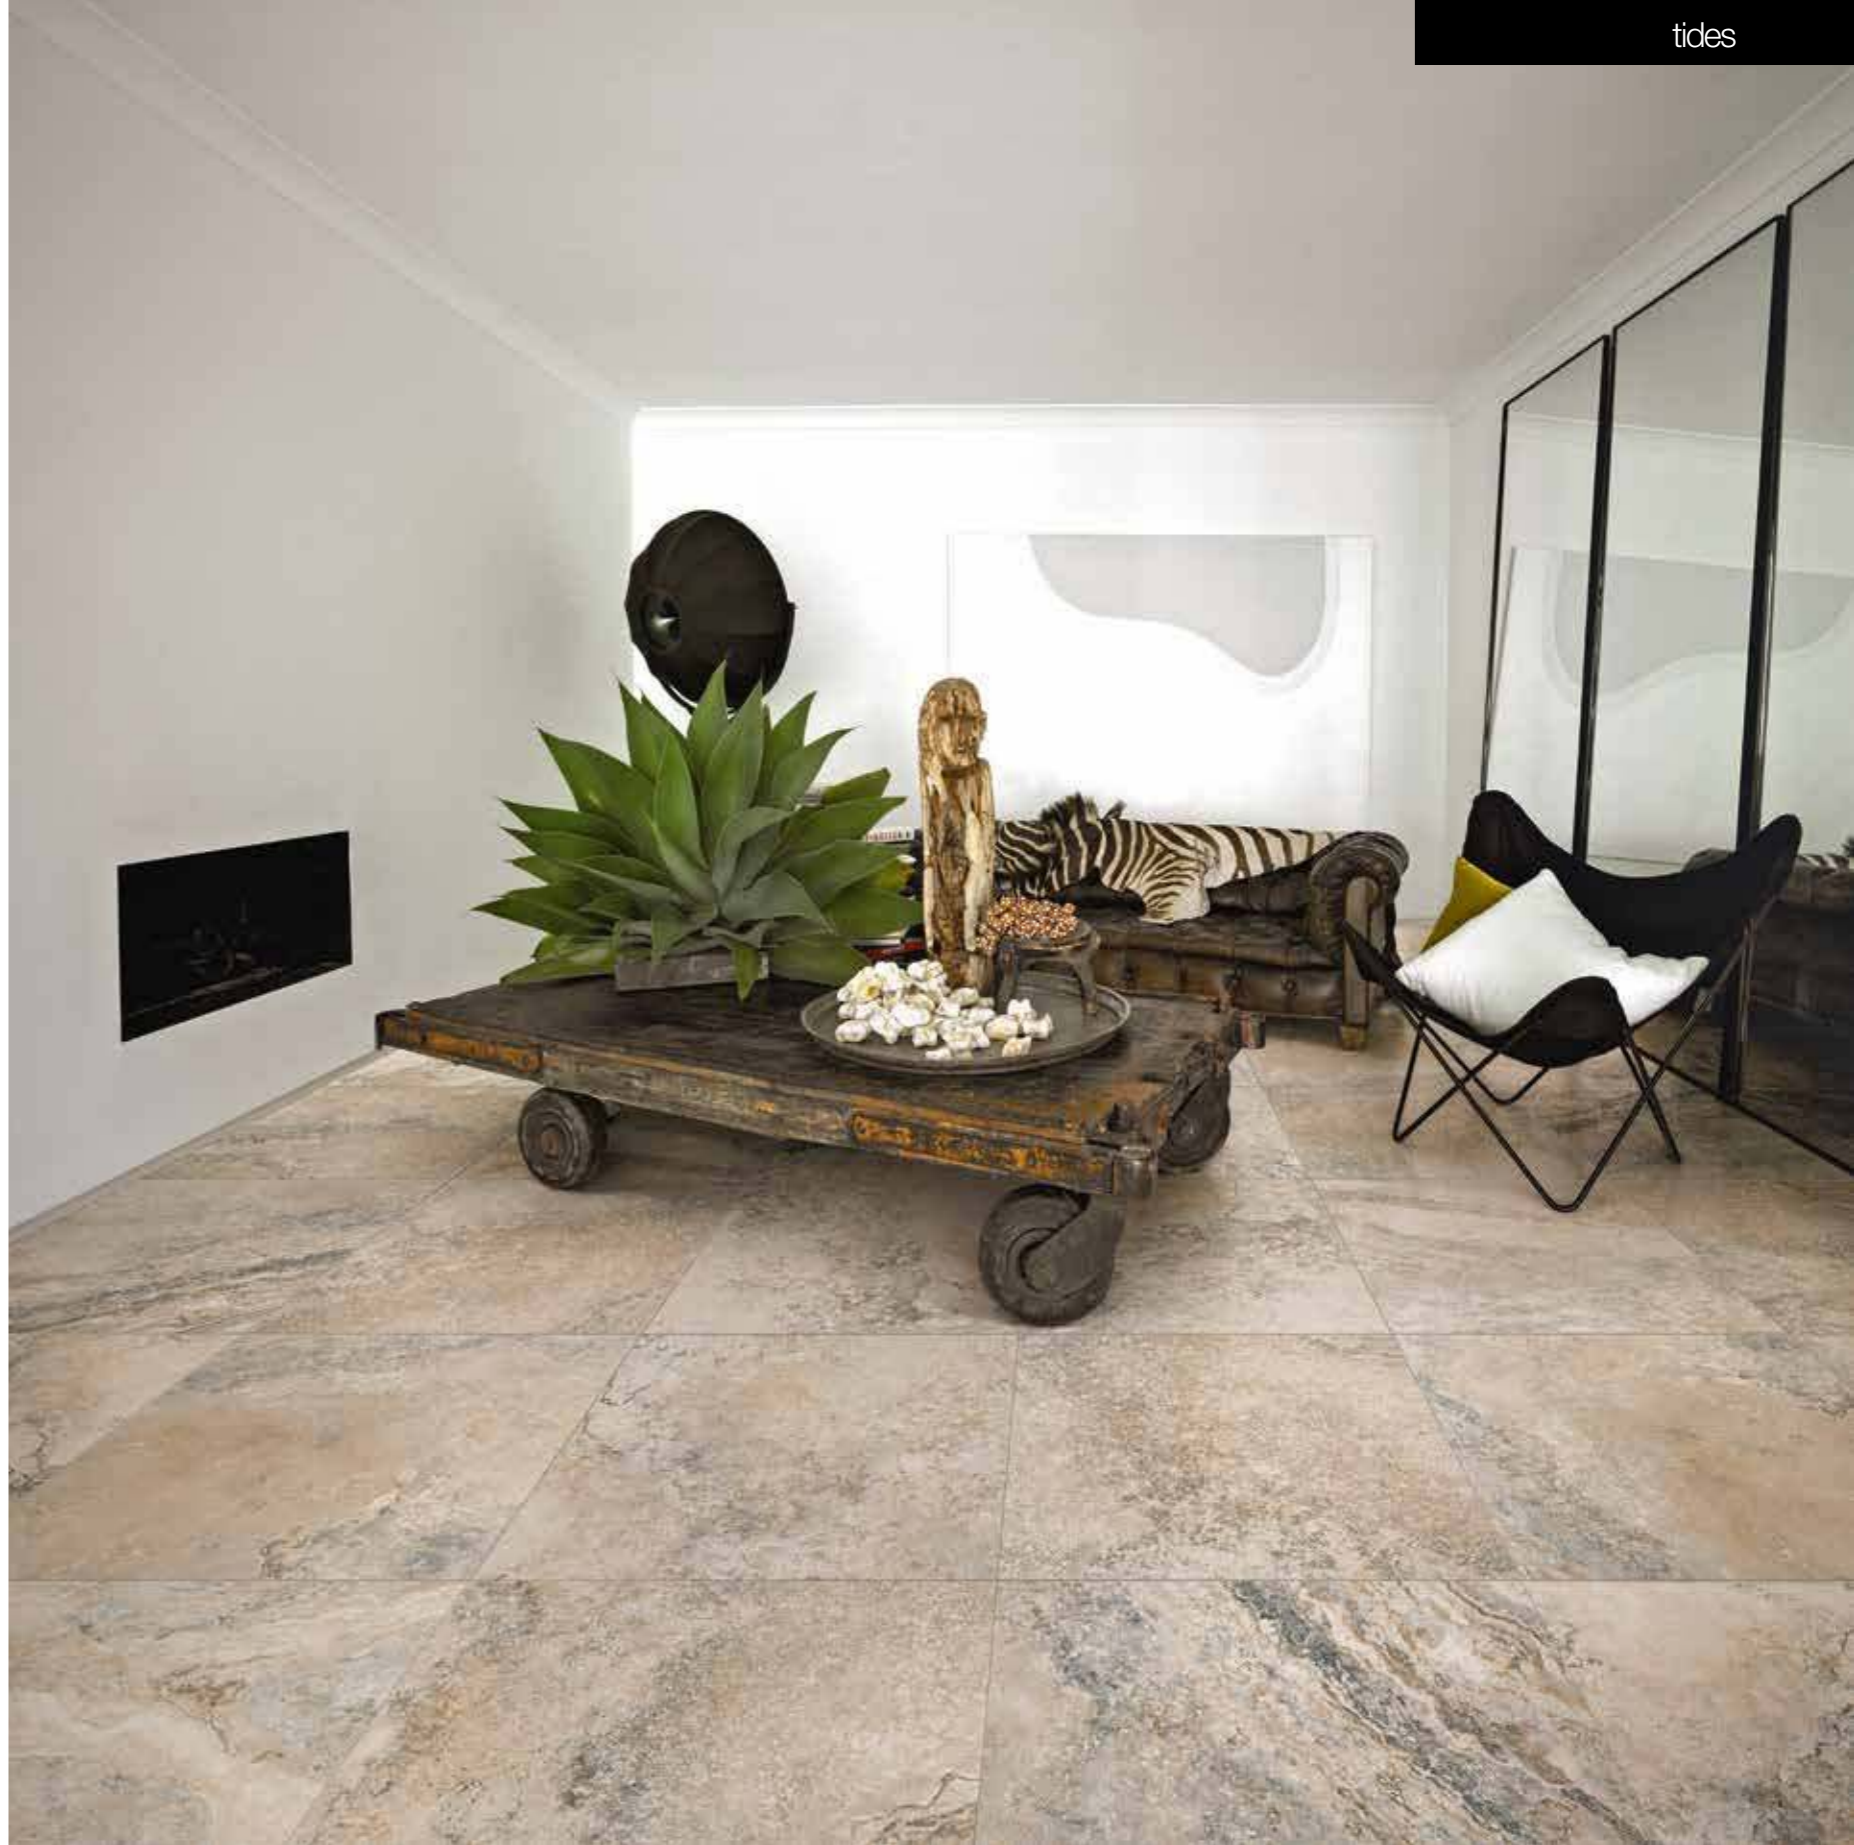



unicomstarker collection book

160·161

tides fundy bay
61.5 x 61.5 + 30.8 x 30.8
24" x 24" + 12" x 24"

—
tides fundy bay
61.5 x 61.5 + 30.8 x 30.8
24" x 24" + 12" x 24"

tides



fundy bay

colori

colours couleur farbe



saint malo




fitzroy



fundy bay

decori

decors decoration dekore

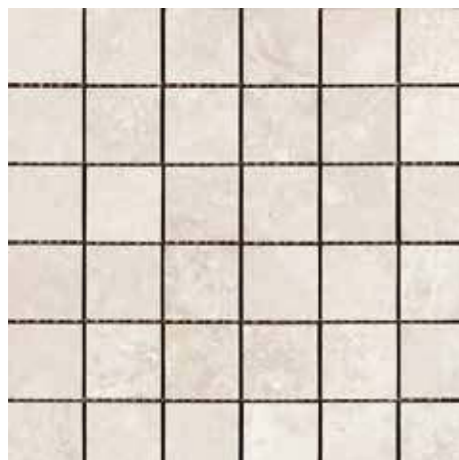

saint malo mosaico




fitzroy mosaico




fundy bay mosaico

formati sizes formate formats

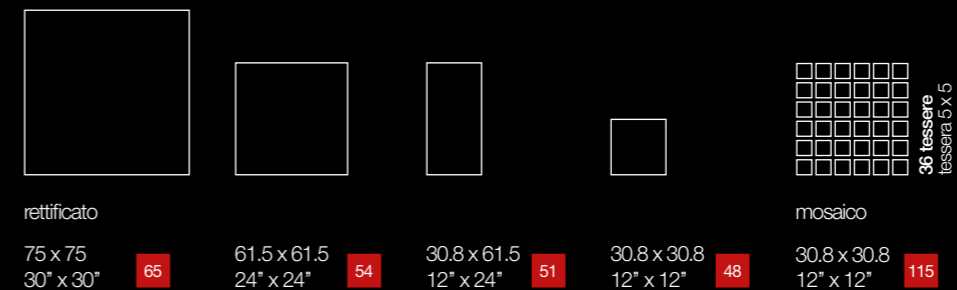

pezzi speciali special items pièces especiales formteile

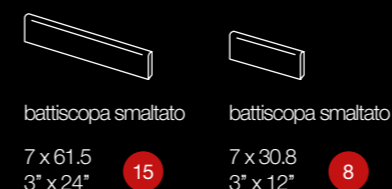

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5%		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	6
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		61,5 x 61,5 30,8 x 61,5 30,8 x 30,8	spessore thickness	9.5 mm
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		75 x 75	spessore thickness	10 mm
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R9
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5		DCOF BOT 3000		> 0.42
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0,5%			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
75x75	rettificato	10	2	1.12	25.32	40	50.62	1139.40
61.5x61.5	rettificato	9.5	4	1.51	31.01	30	45.39	930.30
30.8x61.5	rettificato	9.5	7	1.33	27.31	40	53.04	1092.40
30.8x30.8	rettificato	9.5	13	1.23	25.34	40	49.20	1013.60
30.8x30.8	mosaico		11	1.04	21.50	54	56.32	1161.00
7x30.8	battiscopa smaltato		30		14.70			
7x61.5	battiscopa smaltato		12		11.52			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



traces
gres porcellanato smaltato

arricchisce la materia ceramica
di una forte carica espressiva
e regala unicità di stile
a progetti di interior design

enriches the ceramic surface
with a sophisticated charme
giving to interior design
a unique style

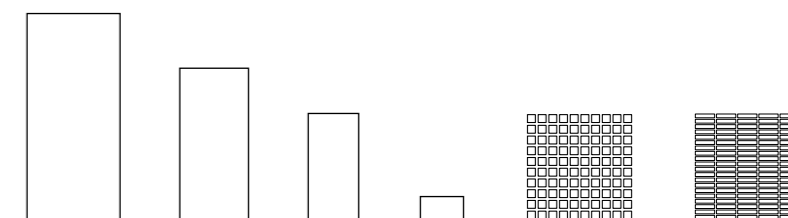



unicomstarker collection book


166 • 167

traces pearl polished
60 x 120 24" x 48"

—
traces pearl polished
60 x 120 24" x 48"

traces papyrus polished
60 x 120 24" x 48"

pearlpolished

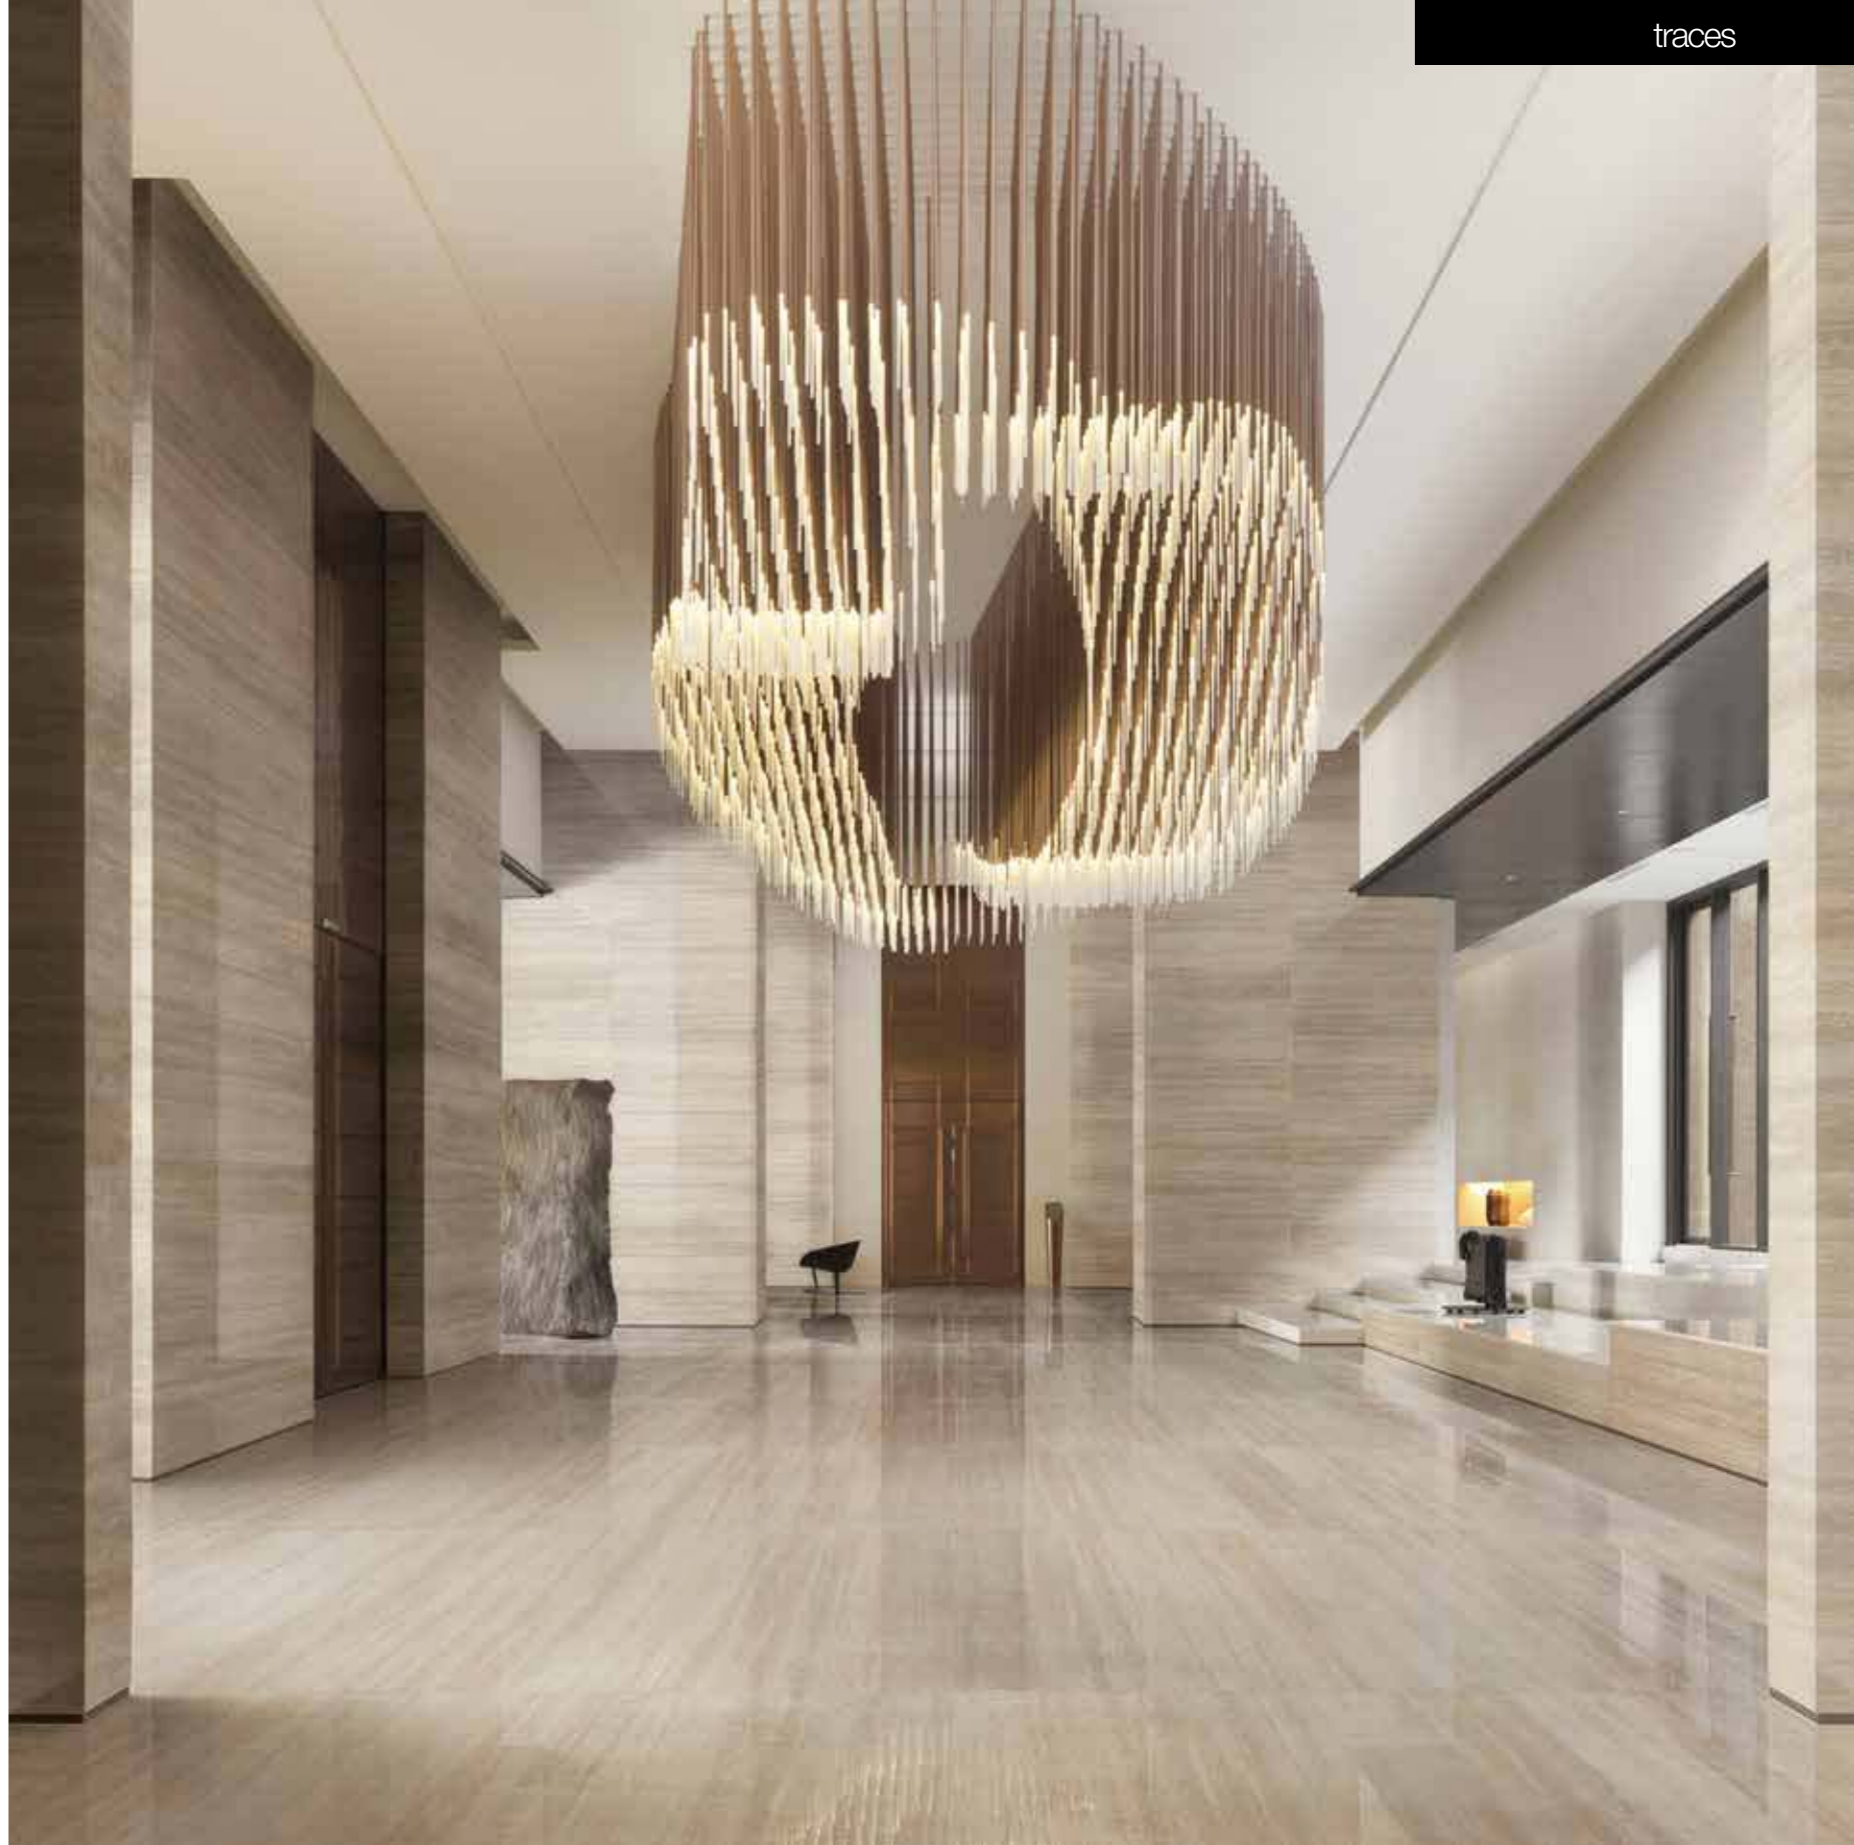

unicomstarker collection book

168 • 169

traces papyrus polished
60 x 120 24" x 48"
traces pearl polished
60 x 120 24" x 48"



papyruspolished




unicomstarker collection book

170•171

traces mahogany satin
45 x 90 18" x 36"

—
traces mahogany satin
45 x 90 18" x 36"

mahogany satin

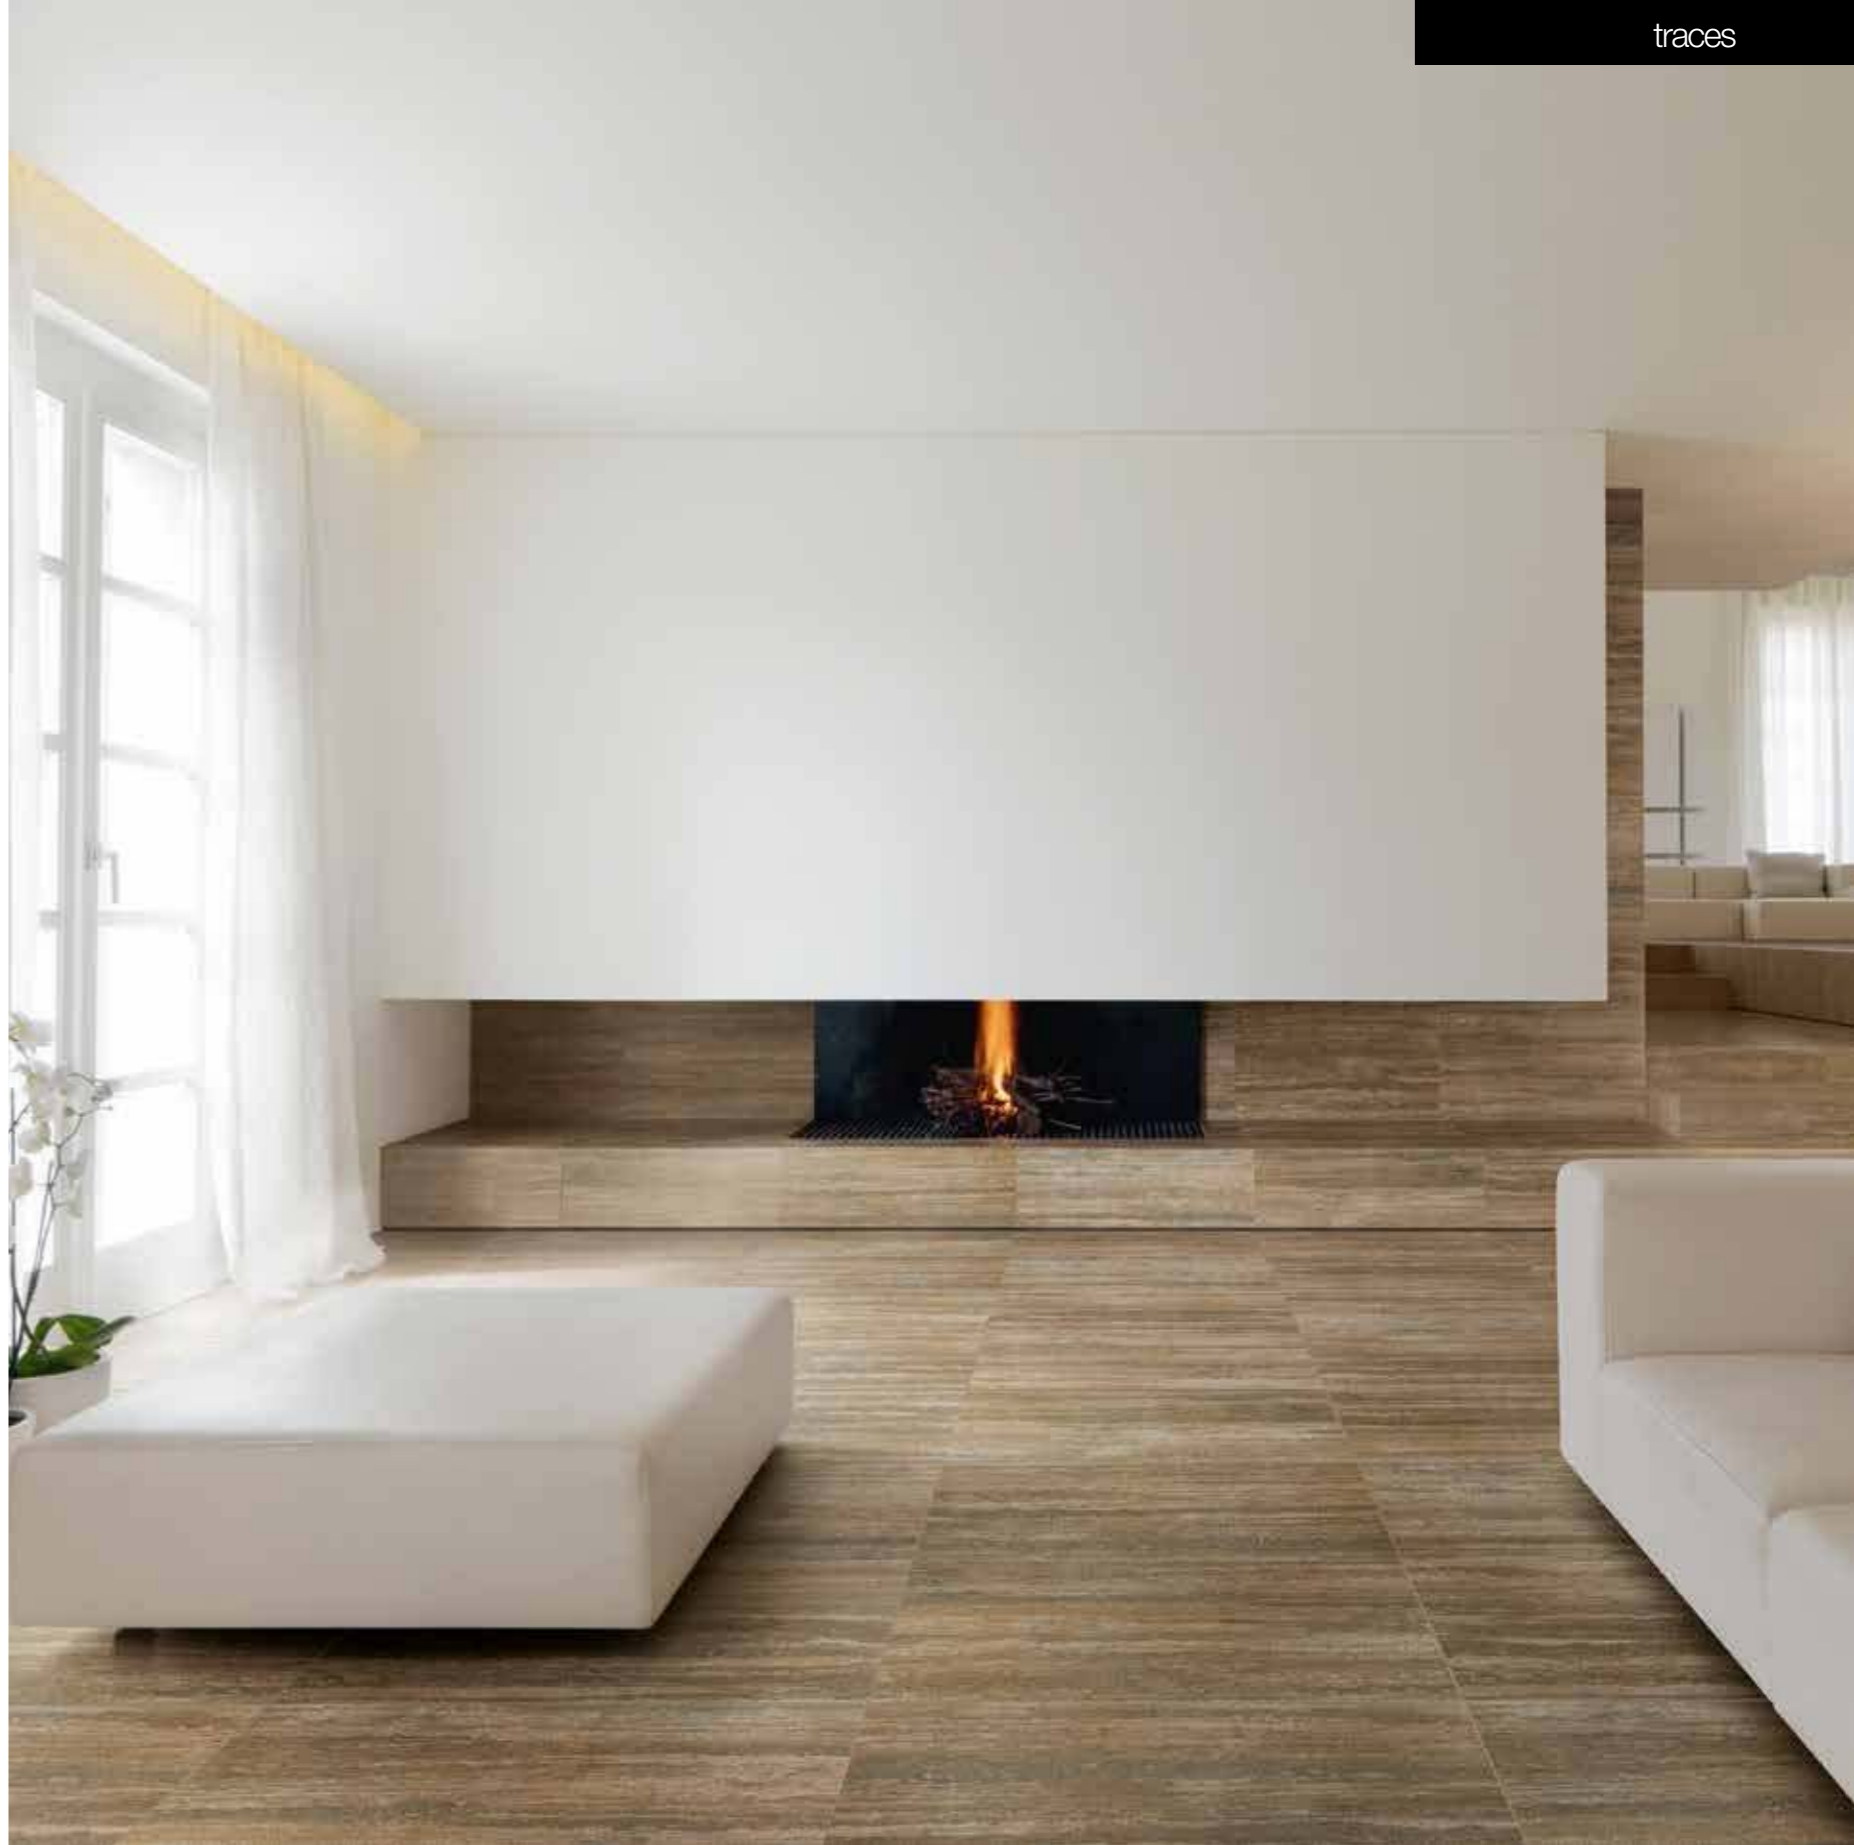



unicomstarker collection book

172 · 173

traces pearl polished muretto
30 x 30 · 12" x 12"

pearlpolished muretto

colori

colours couleur farbe



pearlsatin



papyrussatin



mahogany satin



pearlpolished



papyruspolished



mahogany polished

decori

decors decoration dekore



pearlsatin mosaico



papyrussatin mosaico



mahogany satin mosaico



pearlpolished mosaico



papyruspolished mosaico



mahogany polished mosaico



pearlsatin muretto



papyrussatin muretto



mahogany satin muretto



pearlpolished muretto









papyruspolished muretto










mahogany polished muretto

formati sizes formate formats












					
satin rettificato polished rettificato				100 tessere tessera 3 x 3	27 tessere tessera 3 x 9,6
60 x 120 24" x 48"	45 x 90 18" x 36"	30 x 60 12" x 24"	7.5 x 15 3" x 6"	30 x 30 12" x 12"	30 x 30 12" x 12"
68 82	62 76	53 68	77 96	140 28	28 30

pezzi speciali special items pièces especiales formteile

				
gradino satin gradino polished	elemento a L satin elemento a L polished	gradone a costa retta satin gradone a costa retta polished	gradone a costa retta satin gradone a costa retta polished	battiscopa smaltato satin battiscopa smaltato polished
30 x 60 12" x 24"	30 x 60 x 5 12" x 24" x 2"	30 x 60 x 4 12" x 24" x 12/3"	30 x 120 x 4 12" x 48" x 12/3"	7 x 60 3" x 24"
33 37	49 52	115 120	185 190	15 16

	
gradone angolare costa retta dx/sx satin gradone angolare costa retta dx/sx polished	
30 x 30 x 4 12" x 12" x 12/3"	
	118 123

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	6
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA			spessore thickness	10 mm
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		DIN 51097	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5		DCOF BOT 3000		> 0.42
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0,5%			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60x120	rettificato	10	2	1.44	33.84	30	30.24	710.64
45x90	rettificato	10	3	1.22	28.70	32	39.04	918.40
30x60	rettificato	10	6	1.08	25.40	40	43.20	1016.00
7.5x15	rettificato	10	80	0.90	20.61	60	54.00	1236.60
30x30	mosaico		11	0.99	19.70	54	53.46	1063.80
30x30	muretto		11		19.69			
7x60	battiscopa smaltato		12		12.60			
30x60	gradino		8		33.84			
30x60	gradone costa retta		4		17.60			
30x120	gradone costa retta		1		9.50			
30x30	gradone angolare dx/sx		2		4.40			
30x60	elemento a L		4		17.20			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

legni

02

legni

woods

bois

holz




kauri

gres porcellanato smaltato

la palette dalle sfumature equilibrate apre
a soluzioni di interior dal mood contemporaneo
il prodotto si presta a combinazioni di diverse tonalità
per mix cromatici inusuali ed eleganti

nuanced and sophisticated, the colours are lightly mottled
making every tile slightly different
combining different tile planks from this collection in different colours
in a single tiled surface creates a special mix shades.





unicomstarker collection book

180•181

kauri bright
13.8 x 83 5" x 33"

bright



unicomstarker collection book

182•183

kauri essential
13.8 x 83 5" x 38"

essential

unicomstarker collection book

184•185

kauri golden
13.8 x 83 5" x 33"

golden





unicomstarker collection book

186·187

kauri mulled
13.8 x 83 5" x 33"

—
kauri mulled
13.8 x 83 5" x 33"



mulled



unicomstarker collection book

188 • 189

kauri natural
13.8 x 83 5" x 33"

kauri murales mix A
20.5 x 40.9 8 5/16" x 16 7/16"



colori

colours couleur farbe



bright essential golden mulled natural



murales mix A
mulled + natural



murales mix B
essential + bright + golden

blend



60% essential + 40% mulled



60% essential + 40% natural



60% natural + 40% mulled



30% essential + 45% natural + 25% mulled



32% natural + 33% golden + 35% essential



32% bright + 33% golden + 35% essential


formati sizes formate formats



naturale

13.8 x 83
5" x 33"

52



murales mix A (natural+mulled)
murales mix B (bright+essential+golden)

20.5 x 40.9
8 5/64" x 16 7/64"

32



battiscopa smaltato

6.5 x 83
3" x 33"

16

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	7
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA			spessore thickness	± 10 mm
	ISO 10545-7	resistenza all'abrasione (PEI) resistance against abrasion (PEI)	V bright IV essential/golden mulled/natural		DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		DCOF BOT 3000		> 0.42
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0,5%			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
13.8x83	naturale	10	13	1.49	32.00	40	59.60	1280.00
20.5x40.90	murales mix A / B		6		10.80			
6.5x83	battiscopa smaltato		20		24.60			




il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



oak
compact

un solo materiale che racconta storie millenarie
superfici modificate dal tempo che ne ha scolpito la struttura
espressi in una palette ton sur ton
per creare infinite combinazioni ed atmosfere

a material telling ancient tales
time worn textures
and a ton sur ton palette
to create endless moods and combinations






unicomstarker collection book

194 · 195

oak pepper
20 x 120 + 15 x 120
8" x 48" + 6" x 48"

oak white
20 x 120 + 15 x 120
8" x 48" + 6" x 48"

oak white
20 x 120 + 15 x 120
8" x 48" + 6" x 48"

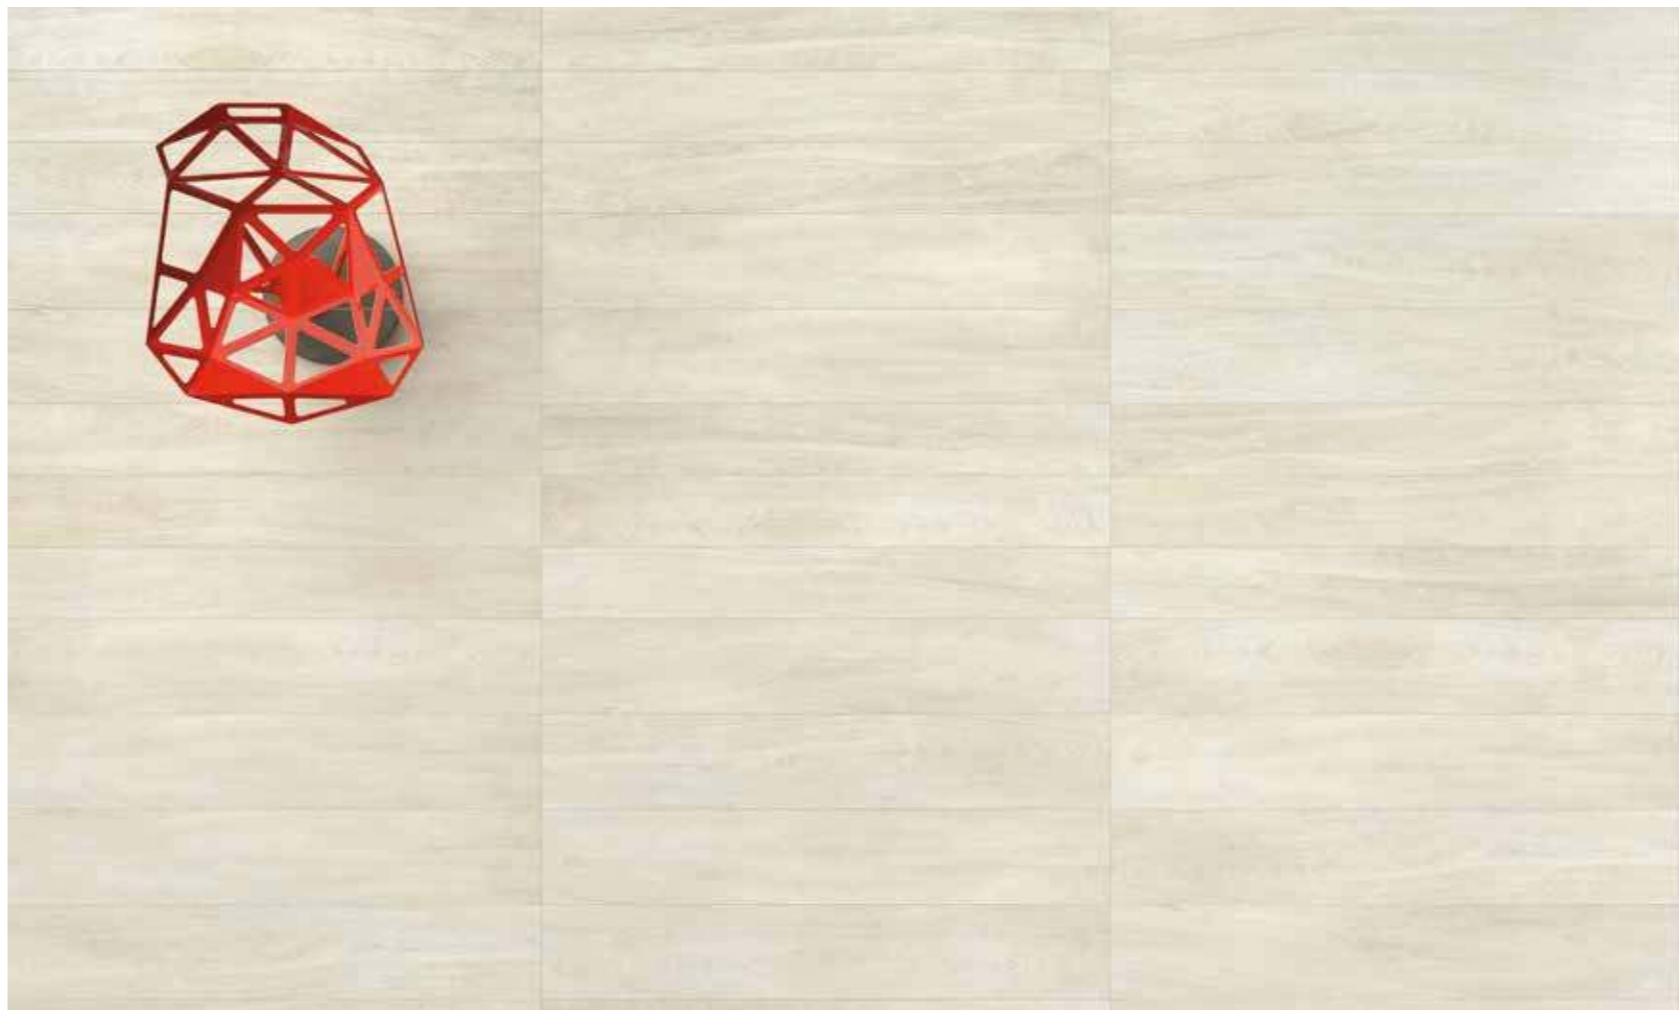


white & pepper

unicomstarker collection book

196 • 197

oak ash
20 x 120 + 15 x 120
8" x 48" + 6" x 48"

—
oak blend white + linen + mud
15 x 120 + 15 x 90
6" x 48" + 6" x 36"

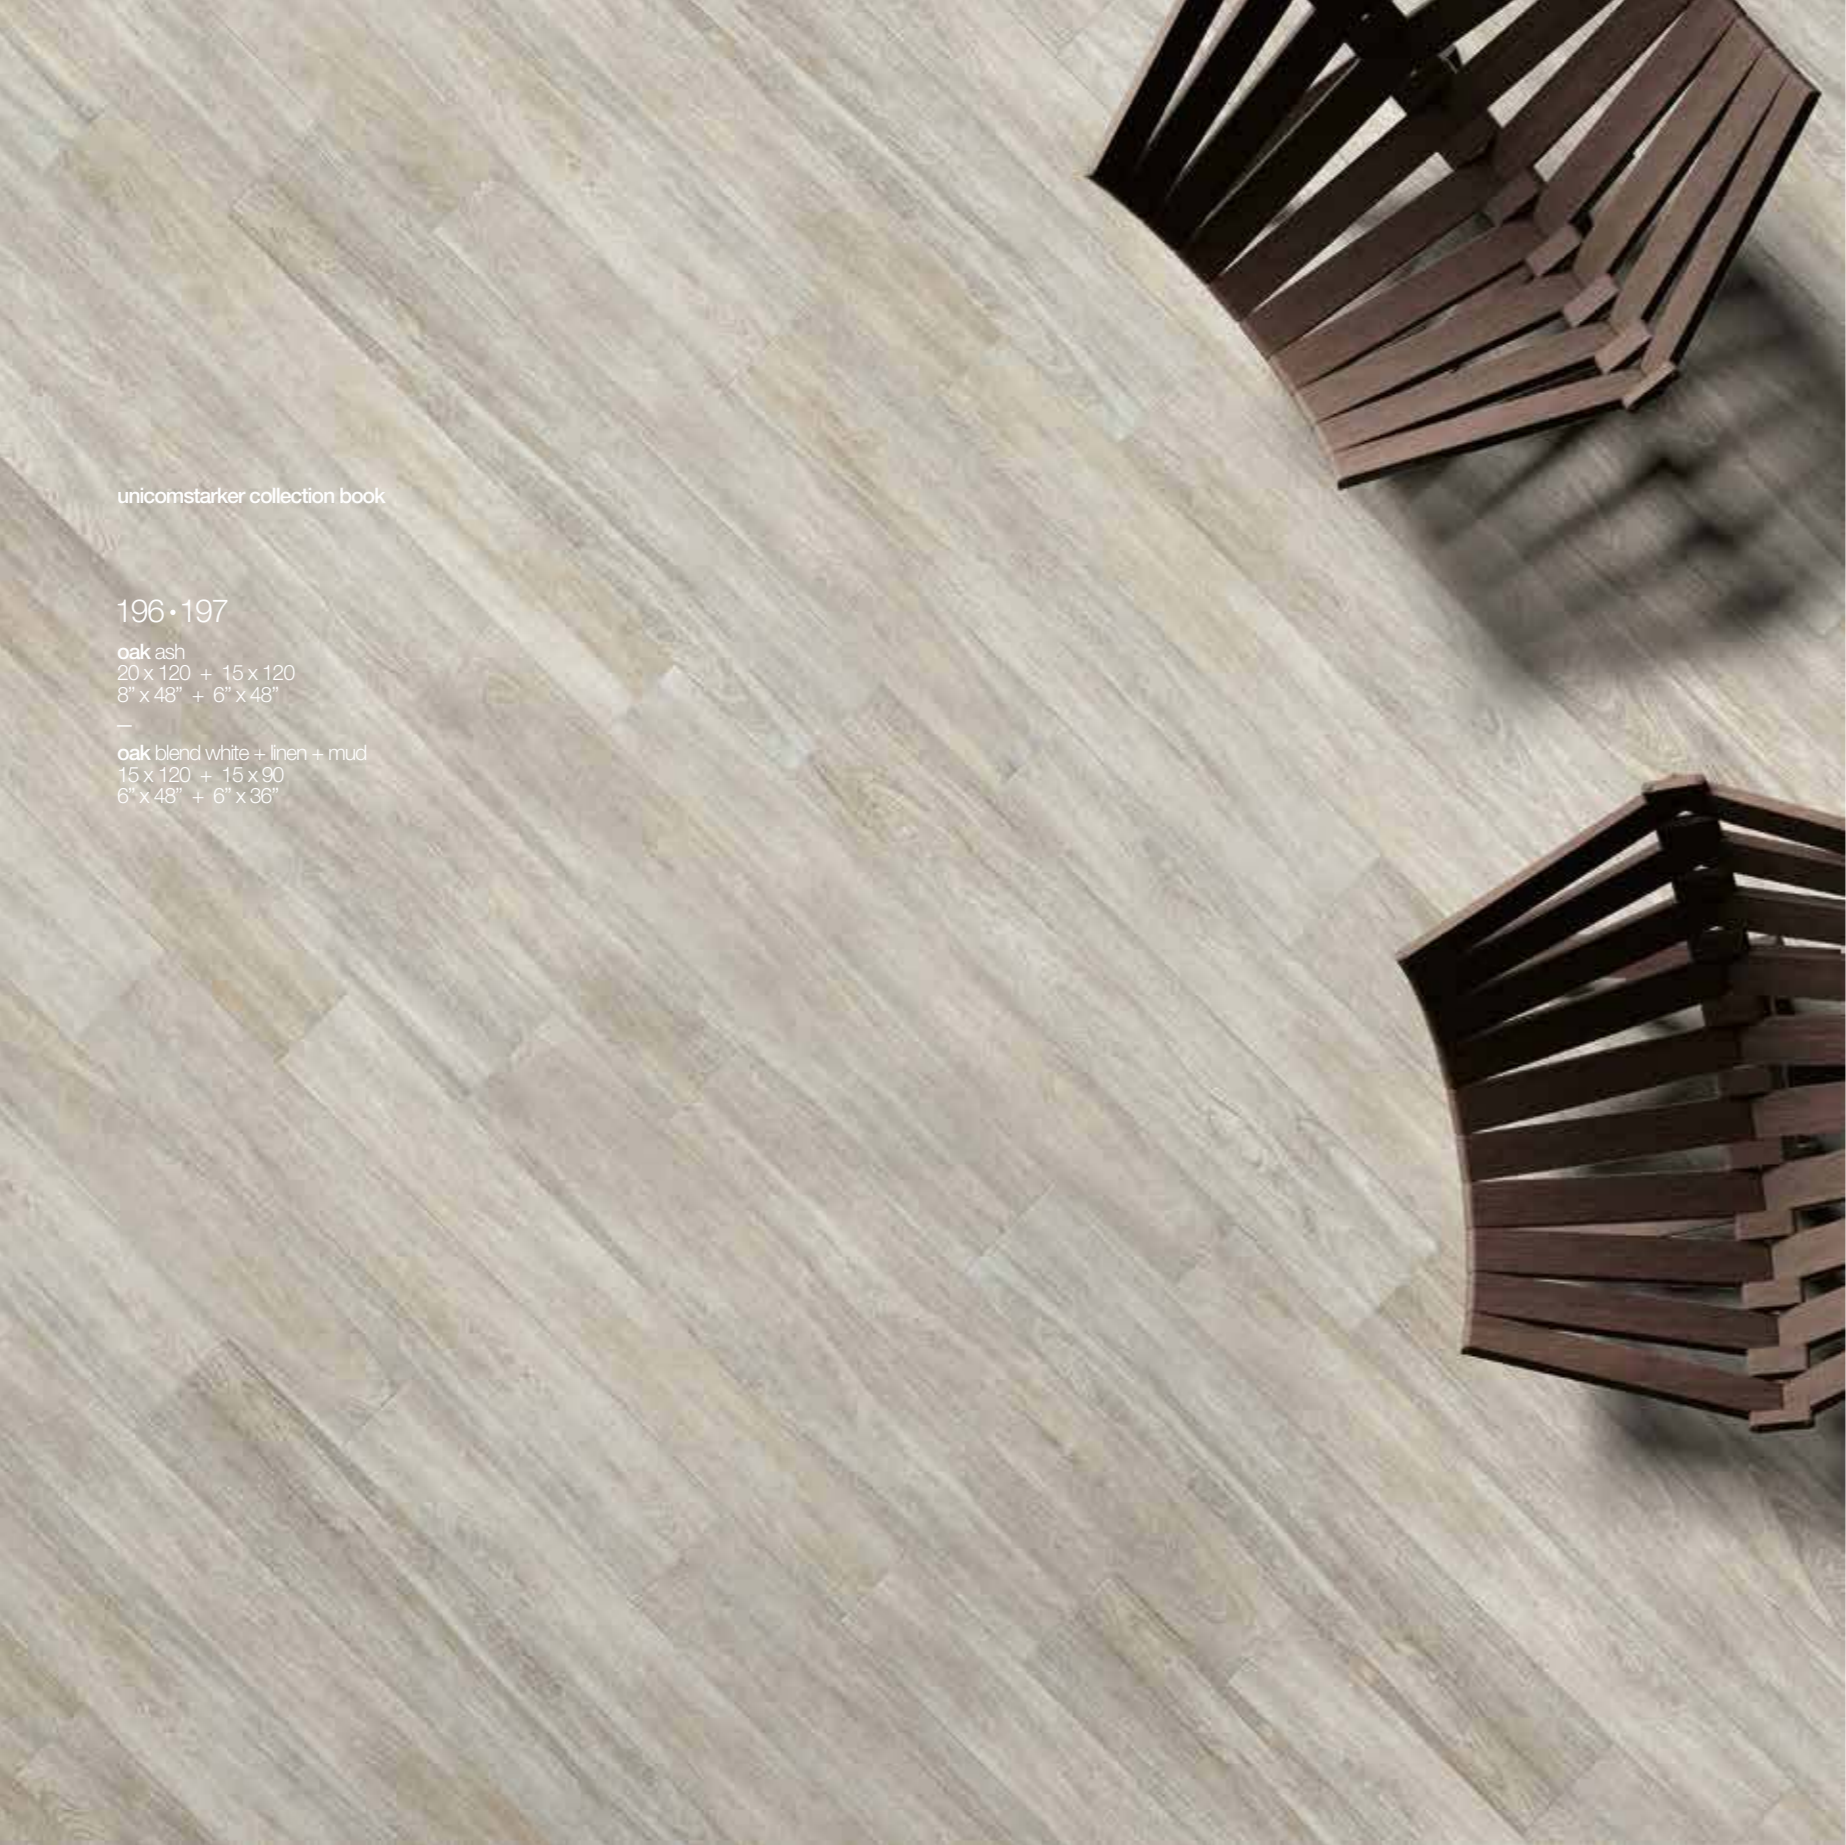

oak



ash



unicomstarker collection book

198 • 199

oak linen
20 x 120 - 8" x 48"

oak linen
20 x 120 - 8" x 48"

oak tobacco
20 x 120 - 8" x 48"

tobacco & linen



oak




unicomstarker collection book
WILLIAM PAYNE GALLERY
200·201

ART & JAZZ

oak mud
20 x 120 8" x 48"
—
oak mud
20 x 120 8" x 48"

oak

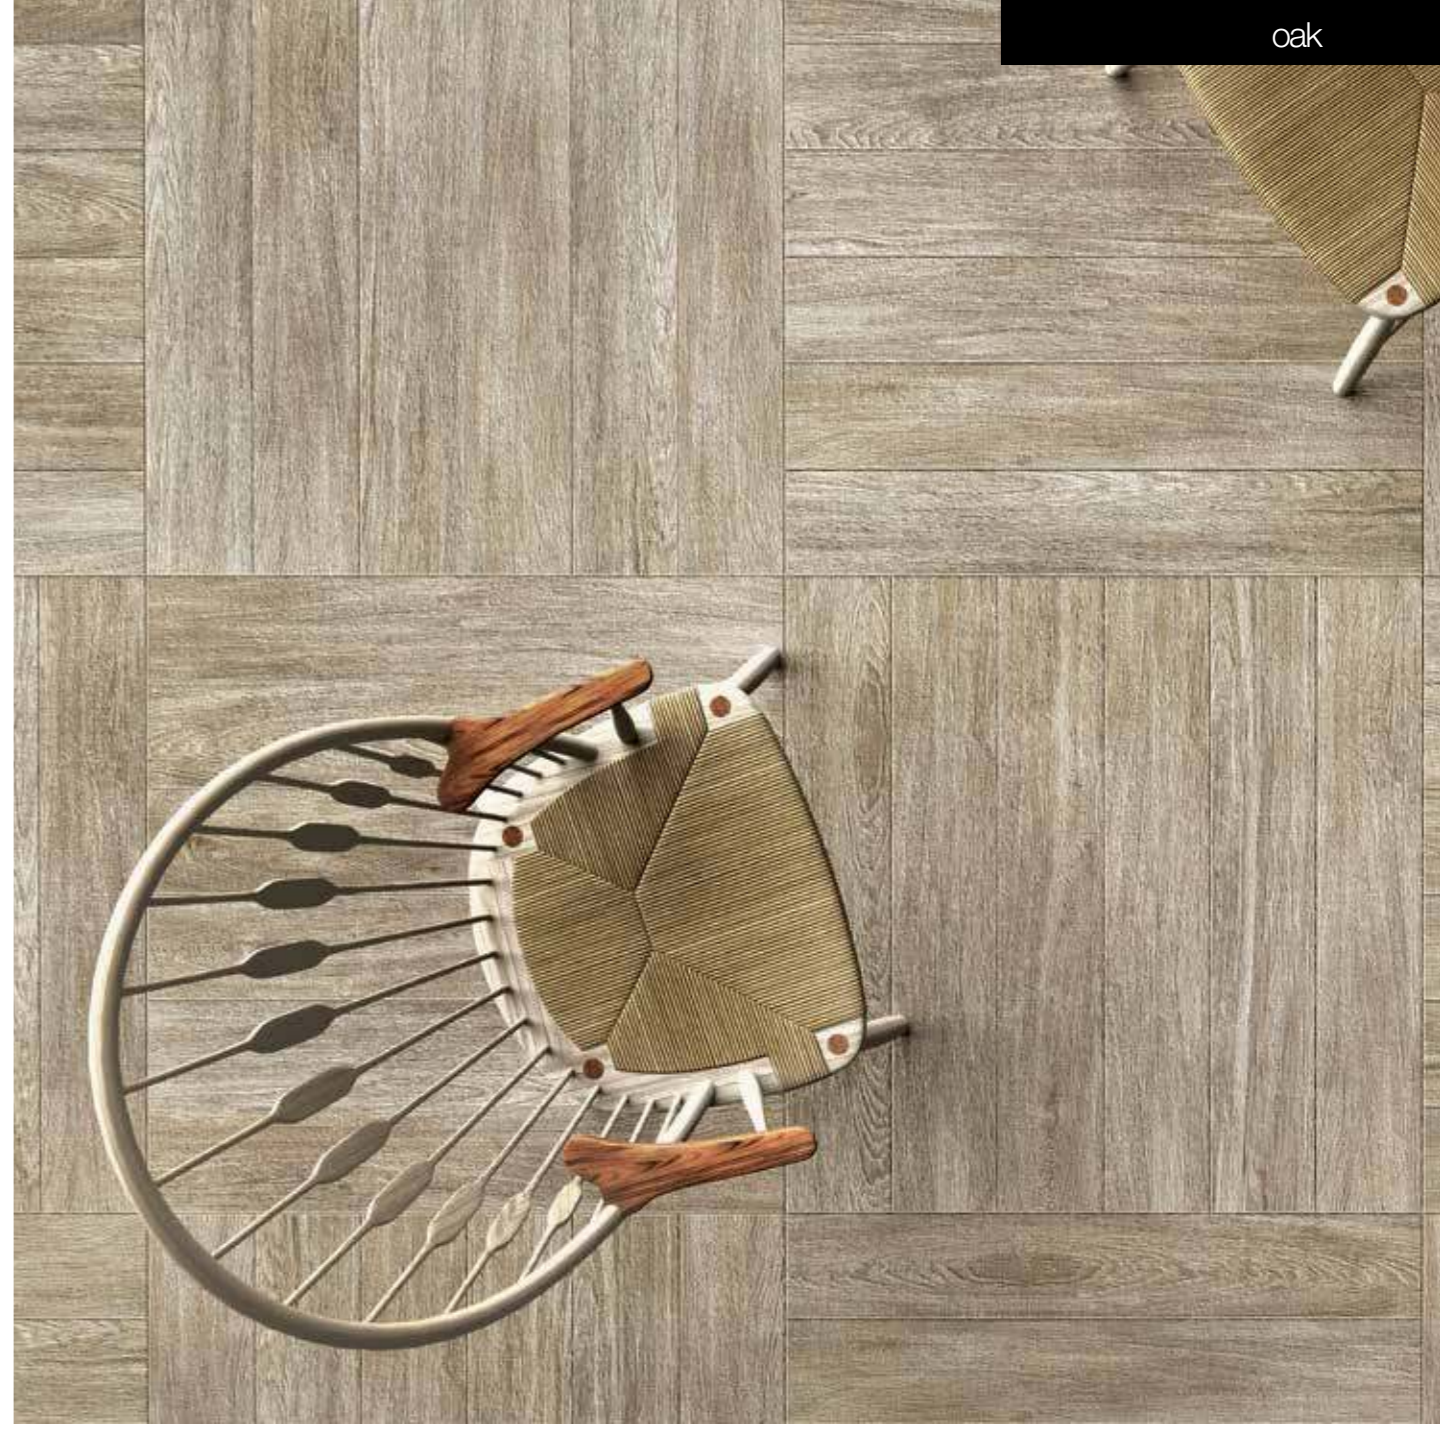

mud

colori

colours couleur farbe



white

linen

ash

mud

tobacco

pepper

formati sizes formate formats



rettificato

20 x 120
8" x 48"

82

15 x 120
6" x 48"

82

15 x 90
6" x 36"

66


pezzi speciali special items pièces especiales formteile



gradone angolare
costa retta rettificato

20 x 60 x 4
8" x 24" x 1 2/3"


140



gradone costa
rettificato

20 x 60 x 4
8" x 24" x 1 2/3"

115



battiscopa smaltato
rettificato

7 x 60
2 3/4" x 24"

18



elemento a L
rettificato

20 x 60 x 5
8" x 24" x 2"

50

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

<0.5%



UNI EN 101

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees

7



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength

35 N/mm²



spessore
thickness

≠ 10 mm



ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

GLA



DIN 51097
DIN 51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction

A+B
R9



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistance

resiste
frost proof



ASTM
C 1028

dry
wet

≥ 0.76
≥ 0.70



ISO 10545-14

resistenza alle macchie
stain resistance

5



variazioni cromatiche
color shade variations

V2 variazione leggera
V2 slight variation



ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0,5%

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
15x120	rettificato	10	6	1.08	24.41	30	32.40	732.24
15x90	rettificato	10	6	0.81	18.90	54	43.74	1020.60
20x120	rettificato	10	4	0.96	23.62	36	34.56	850.18
20x60	gradone costa retta rettificato		4		12.00			
20x60	gradone angolare costa retta rettificato		2		6.40			
20x60	elemento a L rettificato		4		12.00			
7x60	battiscopa smaltato rettificato		12		12.24			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



timeless
gres porcellanato smaltato

una serie ispirata al processo di fossilizzazione del legno
in cui l'albero si trasforma in pietra
creando un materiale eterno e pregiato
impreziosito dalle sfumature e dal fascino del passare del tempo

a collection inspired by the process of fossilization of the trees
when wood turned to stone
brings to life a precious imperishable material
embellished by the shades and the charme of the process of time

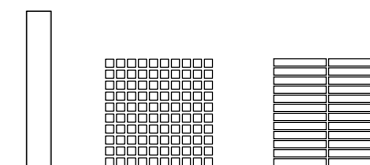

unicomstarker collection book

206•207

timeless shell
15 x 90 6" x 36"

timeless horn mosaico
30 x 30 12" x 12"

shell



unicomstarker collection book

208 • 209

timeless ivory
15 x 90 6" x 36"

timeless amber
15 x 90 6" x 36"



ivory & amber



unicomstarker collection book

210•211

timeless horn
15 x 90 6" x 36"

timeless horn
15 x 90 6" x 36"

timeless



horn



unicomstarker collection book

212•213

timeless fossil composizione
30 x 30 12" x 12"

timeless fossil
15 x 90 6" x 36"

timeless fossil composizione
30 x 30 12" x 12"

fossil



colori

colours couleur farbe



shell



ivory



horn



amber



fossil

decori


decors decoration dekore




shell mosaico




shell muretto



ivory mosaico




ivory muretto




horn mosaico




horn muretto



amber mosaico



amber muretto



fossil mosaico



fossil muretto

formati


sizes formate formats



rettificato

15 x 90
6" x 36"

64



mosaico

30 x 30
12" x 12"

140



composizione

30 x 30
12" x 12"

28

pezzi speciali

special items pièces especiales formteile



battiscopa
smaltato rettificato

7 x 45
3" x 18"

12

caratteristiche tecniche

technical features carateristiques techniques technische eigenschaften



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

<0.5%



ISO 10545-14

resistenza alle macchie
stain resistance

4



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength

35 N/mm²



UNI EN 101

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees

6



ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

GLA



15x90

spessore
thickness

± 10.5 mm



ISO 10545-7

resistenza all'abrasione (PEI)
resistance against abrasion (PEI)

V ivory shell
IV amber fossil horn



DIN 51097

coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction

A



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistance

resiste
frost proof



variazioni cromatiche
color shade variations

V4 variazione intensa
V4 color shade variation



ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0,5%

imballi

packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
15x90	naturale rettificato	10.5	6	0.81	19.14	48	38.88	918.72
30x30	mosaico naturale		11	0.99	19.70	54	53.46	1063.80
30x30	composizione naturale		11		23.30			
7x45	battiscopa rettificato smaltato		12		9.56			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



stage
compact

una collezione sofisticata ispirata all'aspetto
più artigianale della materia

i toni classici e naturali impreziositi da eleganti venature
che ne esaltano i contrasti cromatici,
mettono in evidenza tutta la potenzialità espressiva del legno

a sophisticated collection inspired
by the handcrafted characteristic of the material

the expressivity of the wood is intensified
by natural and classic hues enhanced by elegant veinings





unicomstarker collection book

218•219


stage broadway
20 x 120 8" x 48"

stage broadway
20 x 120 8" x 48"

stage



broadway

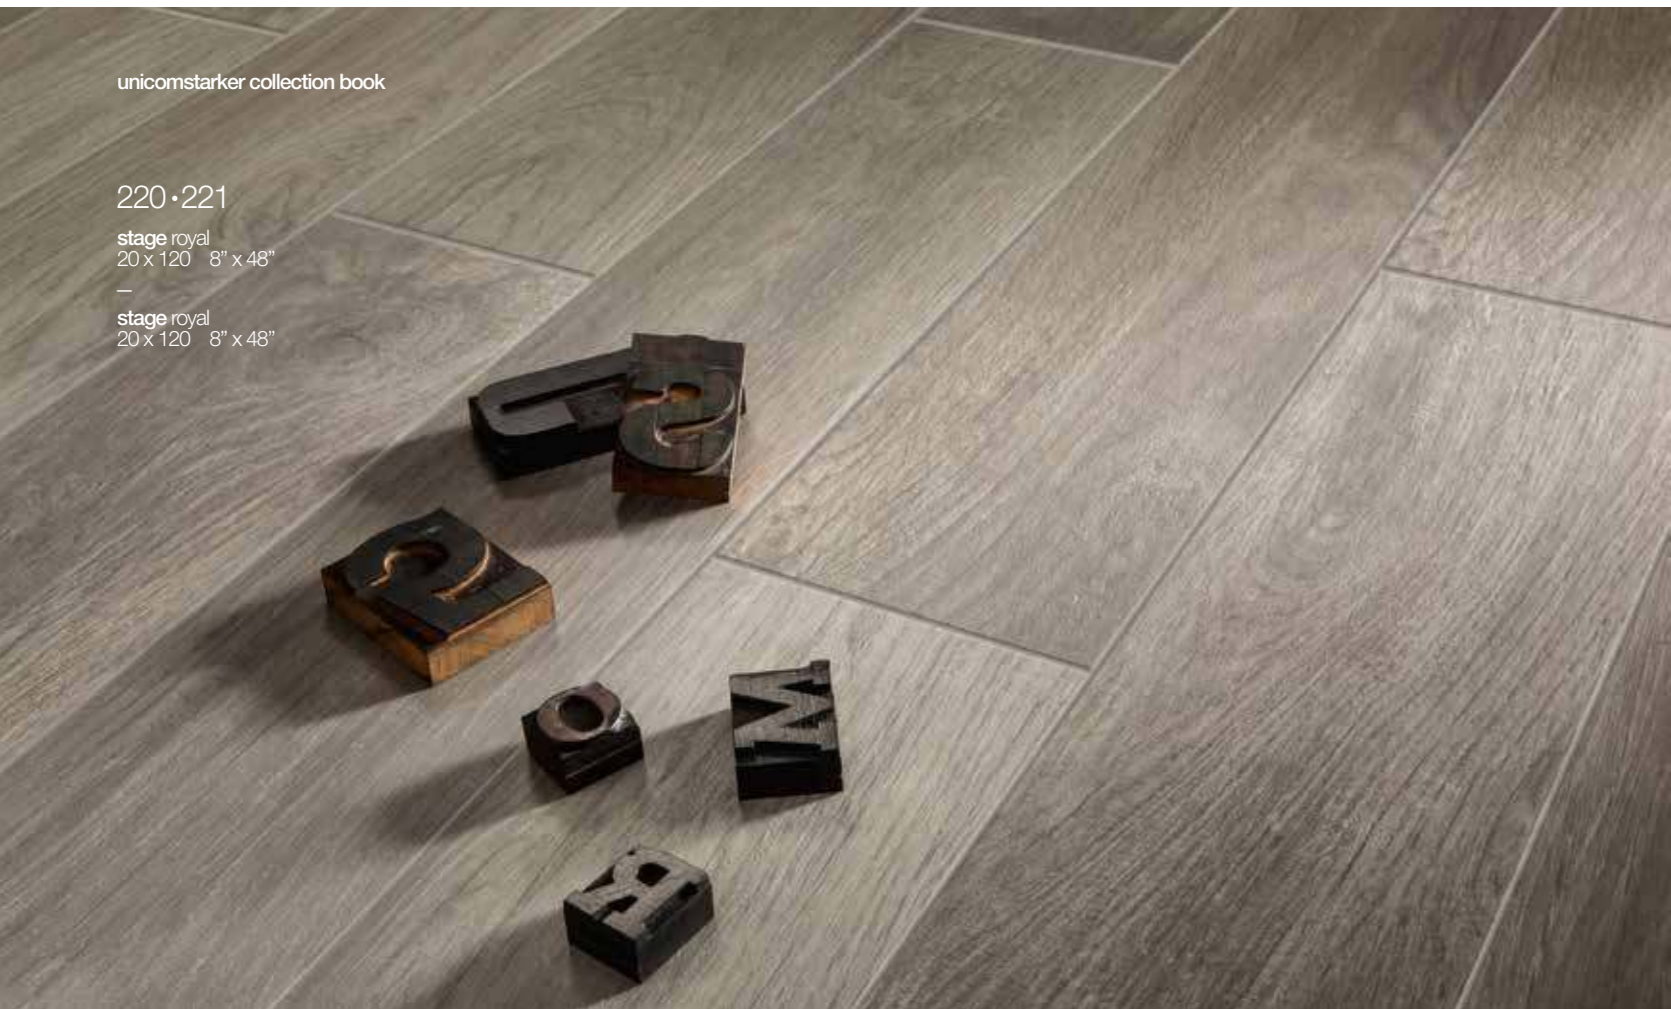

unicomstarker collection book

220 • 221

stage royal
20 x 120 8" x 48"

stage royal
20 x 120 8" x 48"

royal





unicomstarker collection book

222-223
stage la scala
20 x 120 - 18" x 48"

la scala




unicomstarker collection book

224 • 225

stage la fenice
20 x 120 8" x 48"

—
stage la fenice
20 x 120 8" x 48"

stage

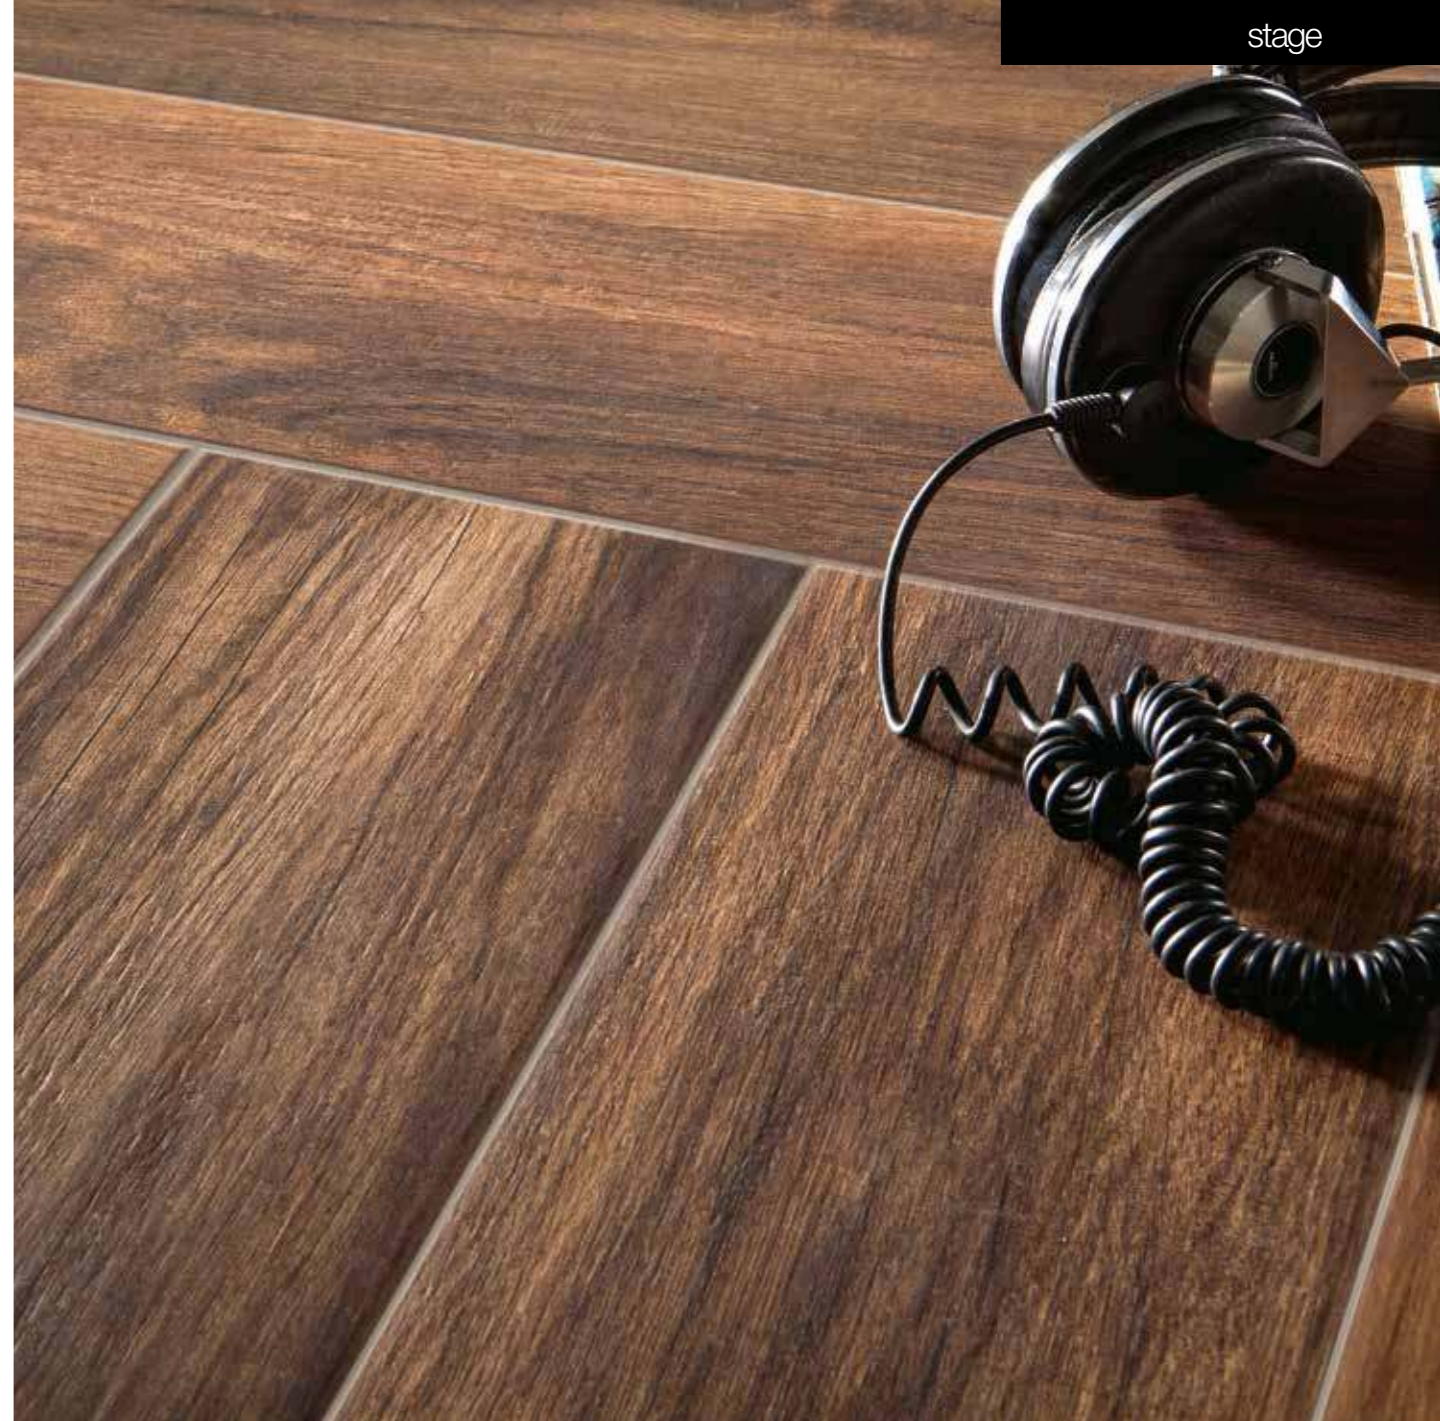

la fenice

unicomstarker collection book

226 • 227

stage metropolitan
20 x 120 8" x 48"

—
stage metropolitan
20 x 120 8" x 48"



metropolitan



colori
colours couleur farbe



broadway



royal



opera



la scala



la fenice



globe



bolshoi



metropolitan

formati sizes formate formats



naturale

20 x 120
8" x 48"

62

pezzi speciali special items pièces especiales formteile



gradone costa retta

20 x 60 x 4
8" x 24" x 1/2"

115



gradone angolare costa retta dx/sx

20 x 60 x 4
8" x 24" x 1/2"

140



elemento a L

20 x 60 x 5
8" x 24" x 2"

50



battiscopa smaltato

6,5 x 60
3" x 24"

18

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

<0.5%



ISO 10545-14

resistenza alle macchie
stain resistance

5



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength

35 N/mm²



ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0.5%



ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

GLA



spessore
thickness

10 mm



ISO 10545-7

resistenza all'abrasione (PEI)
resistance against abrasion (PEI)

V



DIN 51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction

A

R9



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistance

resiste
frost proof



variazioni cromatiche
color shade variations

V2 variazione leggera
V2 slight variation



ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0,5%

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
20x120	naturale	10	3	0.72	18.50	40	28.80	740.00
20x60x4	gradone costa retta		4		12.80			
20x60x4	gradone angolare costa rett. dx/sx		2		6.60			
20x60x5	elemento a L		4		12.60			
6.5x60	battiscopa smaltato		20		20.60			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

03

superfici contemporanee

contemporary surfaces
superficies contemporaines
zeitgenössische fläche



apogee
compact

una collezione ispirata ad una materia complessa,
in bilico tra l'estetica del prezioso cocciopesto
e quella, piu' brutale, del cemento in opera

a collection inspired by a complex matter,
the aesthetics of the precious aerthenware
with the brutality of the concrete.




unicomstarker collection book

234 • 235

apogee plume murales
30.8 x 61.5 12" x 24"

—
apogee plume
61.5 x 61.5 24" x 24"

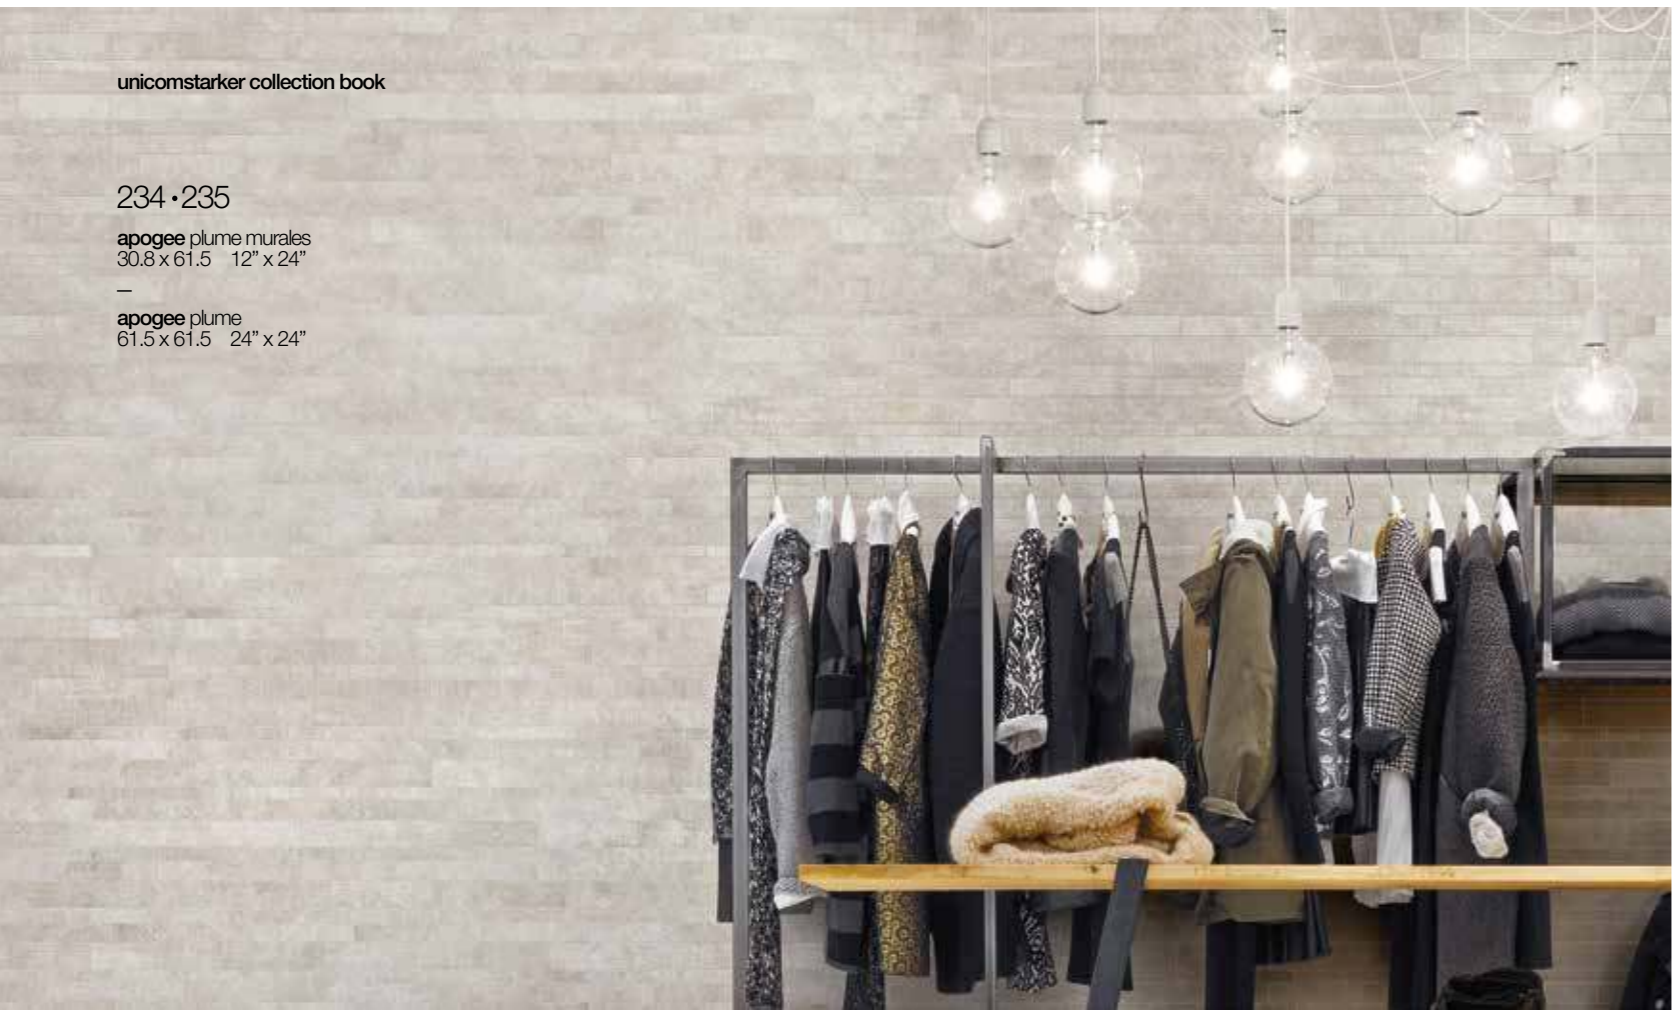

plume



rain

unicomstarker collection book

238 • 239

apogee storm
61.5 x 61.5 24" x 24"

storm





unicomstarker collection book

240•241

apogee eclipse
61.5 x 61.5 + 30.8 x 61.5 + 30.8 x 30.8
24" x 24" + 12" x 24" + 12" x 12"

—
apogee eclipse
61.5 x 61.5 + 30.8 x 61.5 + 30.8 x 30.8
24" x 24" + 12" x 24" + 12" x 12"

eclipse





unicomstarker collection book

242 · 243

apogee atmosphere
61.5 x 61.5 + 30.8 x 61.5
24' x 24' + 12' x 24'

atmosphere



unicomstarker collection book

244 • 245

apogee mix blue
20.5 x 20.5 8" x 8"

mix blue

colori

colours couleur farbe



plume



rain



storm



eclipse




atmosphere

decori

decors decoration dekore



plume mosaico




rain mosaico



storm mosaico



eclipse mosaico



atmosphere mosaico



plume murales



rain murales



storm murales



eclipse murales



atmosphere murales



match blue



match coral



mix blue



mix coral

formati sizes formate formats



grip rettificato
61.5 x 61.5
24" x 24"

55



rettificato
61.5 x 61.5
24" x 24"

54




rettificato
30.8 x 61.5
12" x 24"

51




rettificato
30.8 x 30.8
12" x 12"

48




mosaico
30.8 x 30.8
12" x 12"

140




murales
30.8 x 61.5
12" x 24"

36



match
61.5 x 61.5
24" x 24"

61




mix
20.5 x 20.5
8" x 8"

79

● disponibile in 9 soggetti
9 subject available

pezzi speciali special items pièces especiales formteile



gradino rettificato
gradino grip rettificato

30.8 x 61.5
12" x 24"

33

34



gradone costa retta rett.
gradone costa retta grip rett.

30.8 x 61.5
12" x 24"

115

118



gradone ang. costa retta rett.
gradone ang. costa retta grip rett.

30.8 x 30.8
12" x 12"

118

120



elemento a L rett.
elemento a L grip rett.

30.8 x 61.5
12" x 24"

49

50



battiscopa smaltato
rettificato

7 x 61.5
2 2/3" x 24"

15



battiscopa smaltato
rettificato

7 x 30.8
3" x 12"

8

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

<0.5%



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength

35 N/mm²



ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

GLA



ISO 10545-7

resistenza all'abrasione (PEI)
resistance against abrasion (PEI)

V



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistance

resiste
frost proof



ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0.5%



ISO 10545-14

resistenza alle macchie
stain resistance

5



UNI EN 101

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees

6



spessore
thickness

9.5mm



DIN 51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction

A
R10



DCOF
BOT 3000

> 0.42



variazioni cromatiche
color shade variations

V2 variazione leggera
V2 slight variation

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
61.5x61.5	rettificato / grip rettificato	9.5	4	1.51	31.01	30	45.39	930.30
30.8x61.5	rettificato	9.5	7	1.33	27.31	40	53.04	1092.40
30.8x30.8	rettificato	9.5	13	1.23	25.34	40	49.20	1013.60
30.8x30.8	mosaico		11	1.04	21.45	54	56.32	1158.30
30.8x61.5	murales		5		19.50			
61.5x61.5	decoro match		4	1.51	31.01	30	45.39	930.30
20.5x20.5	decoro mix		25	1.05	21.54	56	58.80	1206.24
30.8x61.5	gradino rettificato / grip rettificato		8		31.20			
30.8x61.5	gradone costa retta rettificato / grip rett.gradone		4		19.60			
30.8x30.8	angolare costa retta rettificato / grip rettificato		2		5.90			
30.8x61.5	elemento a L rettificato / grip rettificato		4		18.60			
7x61.5	battiscopa smaltato rettificato		12		11.52			
7x30.8	battiscopa smaltato rettificato		30		14.70			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



cere
compact

contemporanea ed essenziale matericità
animata da morbidi chiaroscuri
e intensi riflessi

contemporary and essential textures
liven up by soft embroideries
of lights and shadows

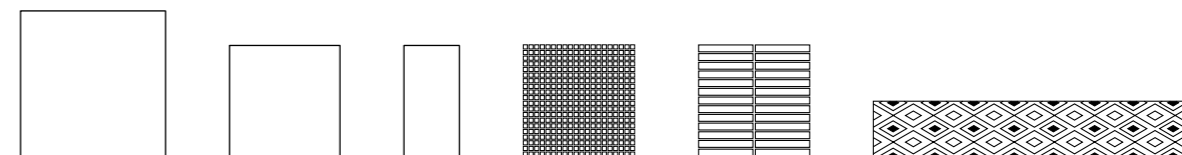

unicomstarker collection book

250 • 251

cere bianco
80 x 80 32" x 32"

cere bianco
80 x 80 32" x 32"



bianco

unicomstarker collection book

252 • 253

cere grigio
60 x 60 24" x 24"

grigio



cere



unicomstarker collection book

254 • 255

cere nero
30 x 60 12" x 24"

—
cere nero
30 x 60 12" x 24"

cere



nero




unicomstarker collection book

256 • 257

cere tortora mosaico
30 x 30 12" x 12"

—
cere tortora
30 x 60 12" x 24"

tortora

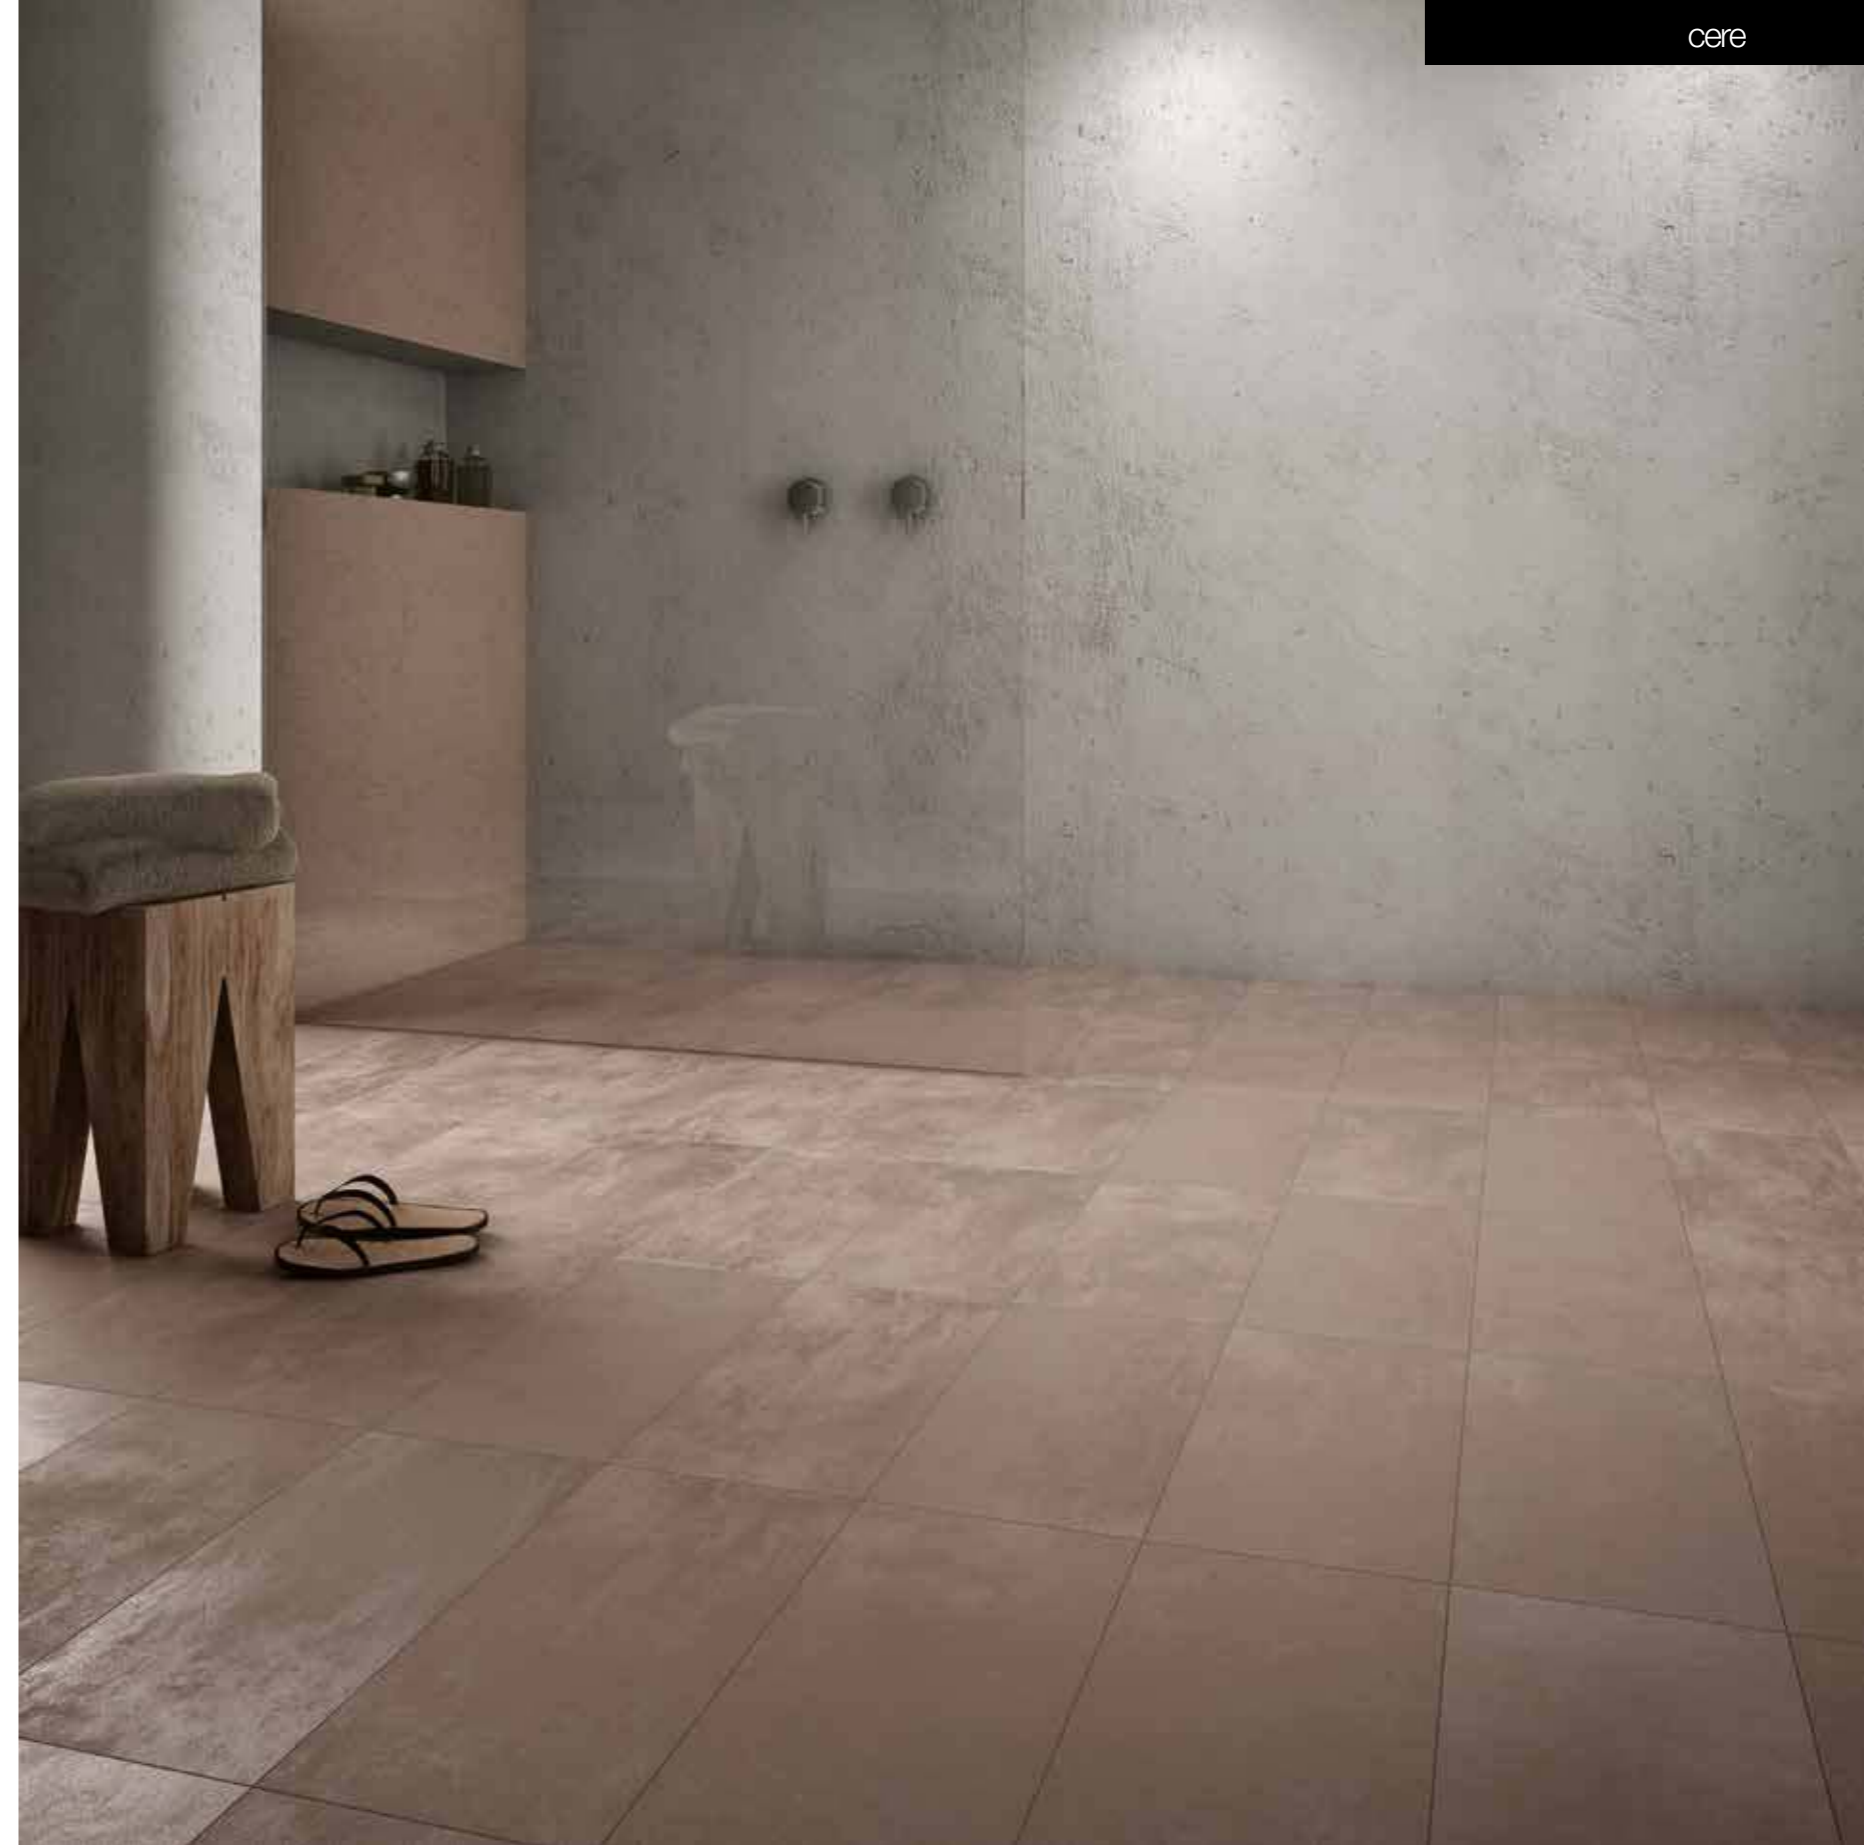



unicomstarker collection book

258 • 259
cere sabbia
80 x 80 32" x 32"

sabbia

colori

colours couleur farbe



bianco

grigio

nero

tortora

sabbia

decori

decors decoration dekore




bianco mosaico

grigio mosaico

nero mosaico

tortora mosaico

sabbia mosaico

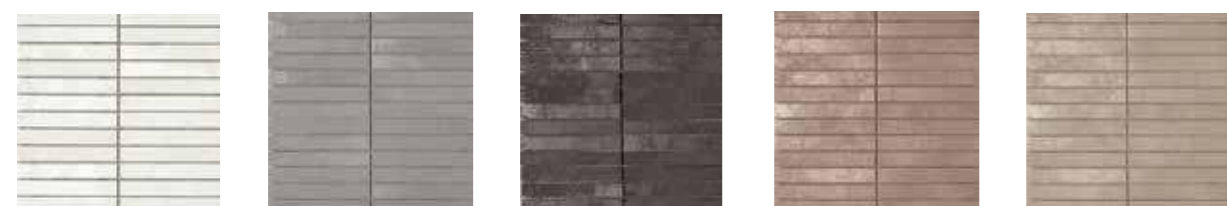

bianco composizione

grigio composizione

nero composizione

tortora composizione

sabbia composizione




grigio decoro

nero decoro

tortora decoro

formati sizes formate formats

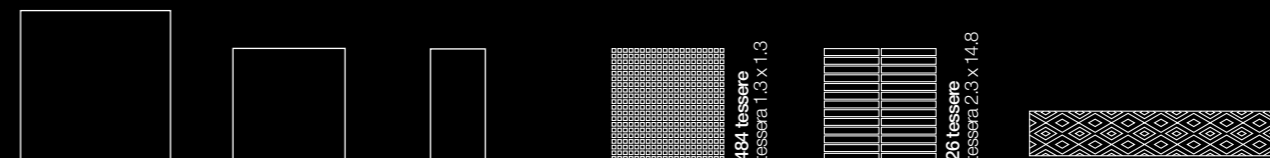

rettificato

80 x 80
32" x 32"

69

60 x 60
24" x 24"

58

30 x 60
12" x 24"

53

mosaico

30 x 30
12" x 12"

48

composizione

30 x 30
12" x 12"

28

decoro ●

10 x 60
4" x 24"

41

● disponibile nei colori: grigio, nero, tortora
available in: grigio, nero, tortora
disponible dans les couleurs: grigio, nero, tortora
verfügbar in: grigio, nero, tortora

pezzi speciali special items pièces especiales formteile



gradino rettificato

30 x 30
12" x 12"

19

battiscopa smaltato
rettificato

10 x 60
4" x 24"

15

battiscopa smaltato
rettificato

9,5 x 80
3 3/4" x 32"

24

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	>35 N/mm ²		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	≥ 6
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA			spessore thickness	≠ 10mm
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%				

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
80x80	rettificato	10	2	1.28	30.20	40	51.20	1208.00
60x60	rettificato	10	3	1.08	25.38	40	43.20	1015.20
30x60	rettificato	10	6	1.08	25.38	40	43.20	1015.20
10x60	decoro		6		8.46			
30x30	composizione		11		23.30			
30x30	mosaico		6		12.70			
30x30	gradino rettificato		12		25.38			
10x60	battiscopa smaltato rett.		12		16.92			
9.5x80	battiscopa smaltato rett.		8		15,12			




il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



colours
compact

materia raffinata
dense tessiture
declinate in toni contemporanei

sophisticated material
and rich textures
coming in contemporary hues



unicomstarker collection book

264 • 265

colours tobacco
50 x 50 20" x 20"

tobacco





unicomstarker collection book

266•267

colours olive
50 x 50 20" x 20"

—
colours olive
50 x 50 20" x 20"

colours



olive

unicomstarker collection book

268 • 269

colours ink superficie lappata
50 x 50 20" x 20"

ink





unicomstarker collection book

270•271
colours grey
50 x 50 20" x 20"
—
colours grey
50 x 50 20" x 20"

colours



grey



unicomstarker collection book

272-273

colours tusk
50 x 50 - 20" x 20"
colours tusk decoro mosaico
16,2 x 49 - 6 5/16" x 19 5/16"

colori

colours couleur farbe




tobacco



dune



olive



grey



ink



tusk




tobacco sand



dune sand



olive sand



grey sand



ink sand

decori

decors decoration dekore



tobacco muretto




dune muretto



olive muretto




grey muretto



ink muretto




tusk muretto



tobacco mosaico




dune mosaico



olive mosaico



grey mosaico




ink mosaico



tusk mosaico

tusk

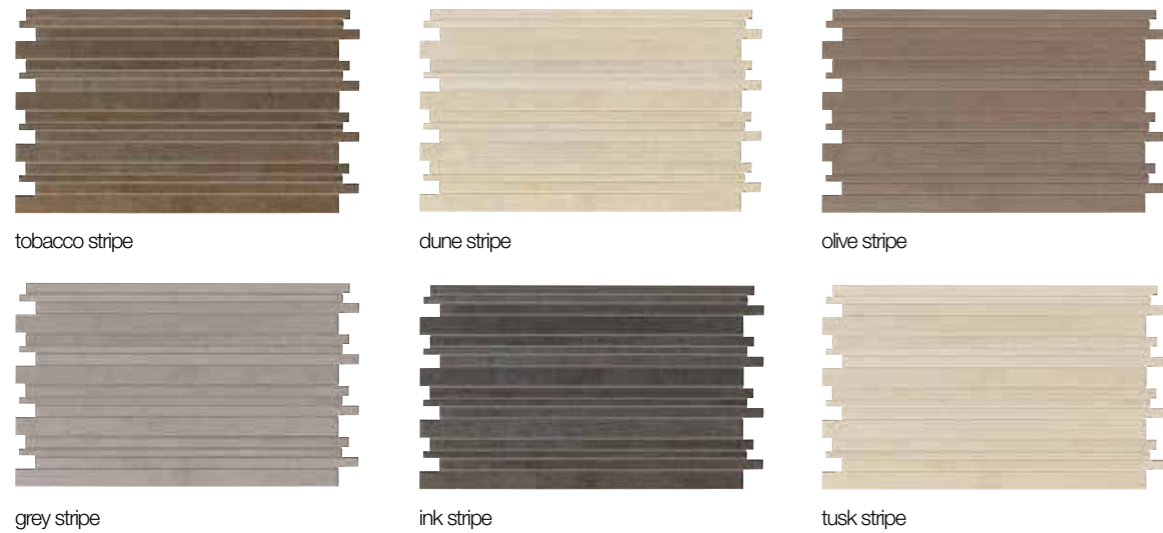

tobacco stripe

dune stripe

olive stripe




grey stripe




ink stripe




tusk stripe

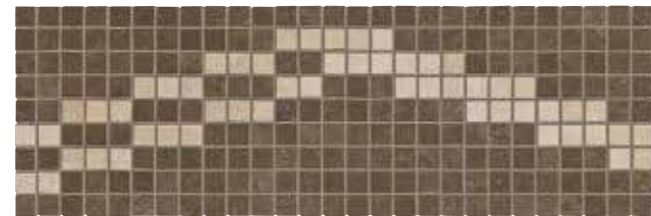


tobacco decoro mosaico

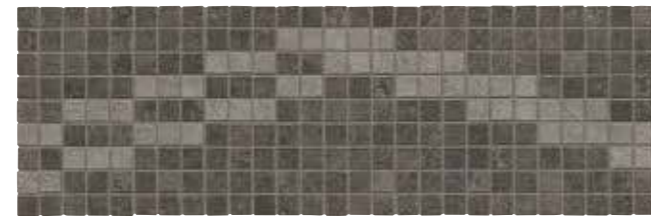

ink decoro mosaico

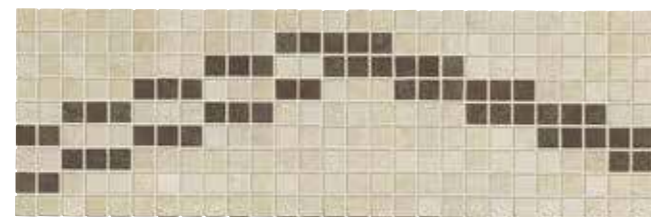

tusk decoro mosaico

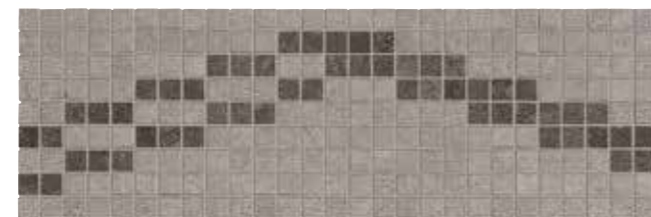

grey decoro mosaico


formati sizes formate formats



naturale

50 x 50
20" x 20"

47



sand

50 x 50
20" x 20"


48



lappata

50 x 50
20" x 20"


58



muretto

33 x 33
13 1/8" x 13 1/8"


35



stripe

30 x 50
12" x 20"


29

243 tessere
tessera 1.8 x 1.8

mosaico

16.2 x 49
6 5/16" x 19 5/16"

44


243 tessere
tessera 1.8 x 1.8

decoro mosaico

16.2 x 49
6 5/16" x 19 5/16"


49

pezzi speciali special items pièces especiales formteile

gradone angolare naturale
gradone angolare lappato50 x 50
20" x 20"


115

120

gradone naturale
gradone lappato50 x 50
20" x 20"

67


72

gradino naturale
gradino sand
gradino lappato50 x 50
20" x 20"

25

26

34

battiscopa smaltato
battiscopa smalt.lappato10 x 50
4" x 20"

9

11



elemento a L sand ●●

50 x 25 x 5
20" x 10" x 2"

40

●● elemento a L sand disponibile solo nei colori tobacco ink grey olive e dune
available in all colours tobacco ink grey olive e dune

caratteristiche tecniche technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

<0.5%



UNI EN 101

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees

≥ 8



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength>35 N/mm²

DIN 51130

spessore
thickness

≠ 9.5 mm



ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

AA



DIN 51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction

R9



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistanceresiste
frost proofASTM
C 1028coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of frictiondry ≥ 0.68
wet ≥ 0.60

ISO 10545-14

resistenza alle macchie
stain resistance

5

DIN 51097
DIN 51130coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of frictiondry ≥ 0.97
wet ≥ 0.89

ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0.5%

ASTM
C 1028variazioni cromatiche
color shade variationsV3 variazione moderata
V3 moderate variation

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
50x50	naturale/sand	9,5	6	1.50	30.20	28	42.00	861.00
50x50	lappato	9,5	6	1.50	30.20	28	42.00	861.00
10x50	battiscopa nat./smalt.lappato		24		24.00			
33x33	muretto		11		24.20			
30x50	stripe		6		18.20			
16.2x49	mosaico		6		9.42			
16.2x49	decoro mosaico		6		9.42			
50x50	gradino naturale/sand		6		30.20			
50x50	gradino lappato		6		30.20			
50x50	gradone nat./lappato		2		11.20			
50x50	angolare nat./lappato		2		12.00			
50x25x5	elemento a L sand		4		10.00			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



design
compact

espressione di un esprit contemporaneo
materie suggestive ed evocative
nei toni dei metalli

the contemporary soul
of subtle metallic reflections
for special effects



unicomstarker collection book

278 • 279

design argento
50.2 x 50.2 20" x 20"



argento

unicomstar collection book

280 • 281

design ferro
50,2 x 50,2 - 20" x 20"



unicomstarker collection book

282 • 283

design piombo
50.2 x 50.2 20" x 20"



piombo

unicomstarker collection book

284 • 285

design bronzo
50.2 x 50.2 20" x 20"

—
design bronzo
50.2 x 50.2 20" x 20"



colori

colours couleur farbe



argento



ferro



piombo



bronzo

decori

decors decoration dekore




bianco mosaico



grigio mosaico




nero mosaico



tortora mosaico

formati


sizes formate formats



naturale

50.2 x 50.2
20" x 20"

45



mosaico

30 x 30
12" x 12"

48

484 tessere
tessera 1,3 x 1,3

pezzi speciali

special items pièces especiales formteile



battiscopa smaltato

8 x 50.2
3 1/8" x 20"

11

caratteristiche tecniche

technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

<0.5%



ISO 10545-14

resistenza alle macchie
stain resistance

5



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength

35 N/mm²



UNI EN 101

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees

≥ 5



ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

GLA



spessore
thickness

± 10 mm



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistance

resiste
frost proof



variazioni cromatiche
color shade variations

V2 variazione leggera
V2 slight variation



ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0.5%

imballi

packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
50.2x50.2	naturale	10	6	1.51	33.00	24	36.29	792.00
30x30	mosaico		6		12.70			
8x50.2	battiscopa smaltato		24		27.00			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



icon
compact

l'intramontabile texture del cemento
icona senza tempo
unicomstarker ne ripropone l'essenziale matericità
declinata in cinque speciali nuances
per architetture contemporanee

the imperishable concrete texture
timeless icon
unicomstarker introduces this essential material
in five special hues
for contemporary architectures

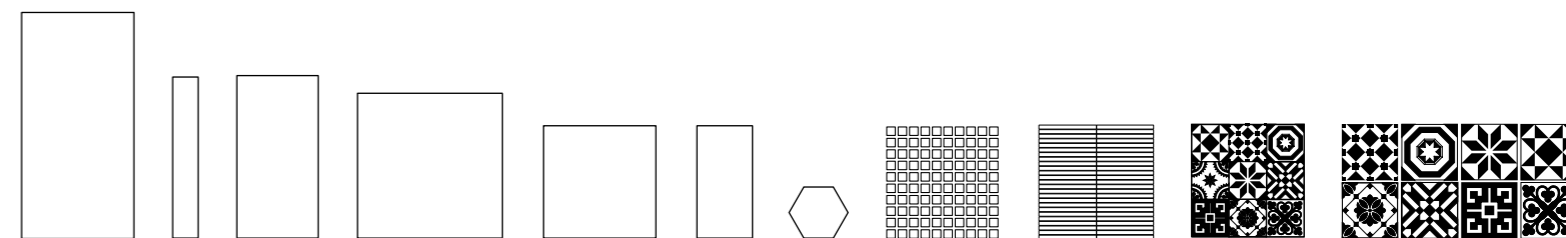

unicomstarker collection book

290•291
icon bone white
45 x 90 18" x 36"

bone white





dove gray





unicomstarker collection book

294 • 295

icon gun powder
60 x 60 24" x 24"

icon gun powder
15 x 90 6" x 36"



gun powder



unicomstarker collection book

296 • 297

icon taupe back
80 x 80 32" x 32"

icon taupe back stripes
30 x 30 12" x 12"



taupe back

unicomstarker collection book

298 • 299

icon jet black
80 x 80 32" x 32"

—
icon taupe back stripes
30 x 30 12" x 12"

jet black





esagono



unicomstarker collection book

302 • 303

icon tiny 1
20 x 20 8" x 8"

icon variation 2
60 x 60 24" x 24"

icon



icon special



variation 1



tiny 1



variation 2



tiny 2



unicomstarker collection book

304 • 305

icon gun powder
60 x 120 24" x 48"

gun powder

colori

colours couleur farbe



bone white



dove gray



gun powder




taupe back



jet black

decori

decors decoration dekore




bone white mosaico



bone white stripes



bone white esagono




dove gray mosaico



dove gray stripes



dove gray esagono



gun powder mosaico



gun powder stripes



gun powder esagono




taupe back mosaico




taupe back stripes



taupe back esagono



jet black mosaico



jet black stripes



jet black esagono

fomati sizes formate formats

rettificato	rettificato	rettificato	rettificato	rettificato	rettificato	grip rettificato	lappato rettificato	lappato rettificato
60 x 120 24" x 48"	15 x 90 6" x 36"	45 x 90 18" x 36"	80 x 80 32" x 32"	60 x 60 24" x 24"	30 x 60 12" x 24"	60 x 60 24" x 24"	80 x 80 32" x 32"	60 x 60 24" x 24"
66	62	57	65	54	51	55	68	56

esagono	mosaico	stripes	variation rettificato variation lappato rettificato	tiny tiny lappato
21 x 18,2 8 1/8" x 7 2/8"	30 x 30 12" x 12"	30 x 30 12" x 12"	60 x 60 24" x 24"	20 x 20 8" x 8"
54	140	28	61 63	79 81

● disponibile nei 18 soggetti
18 subject available

pezzi speciali special items pièces especiales formteile

gradino rettificato gradino grip rettificato	gradone costa retta gradone costa retta grip	gradone ang. costa retta dx sx gradone ang. costa retta dx sx grip	elemento a L rettificato elemento a L grip rettificato	battiscopa smaltato rettificato	battiscopa smaltato rettificato
30 x 60 12" x 24"	30 x 60 x 4 12" x 24" x 1/2"	30 x 30 x 4 12" x 12" x 1/2"	30 x 60 x 5 12" x 24" x 2"	7 x 60 3" x 24"	9,5 x 80 4" x 32"
33 34	115 118	118 120	49 50	15	24

2thick_20mm

rettificato ●

● disponibile nei colori: gun powder, taupe back, jet black
available in: gun powder, taupe back, jet black

tutte le informazioni riguardanti i pezzi speciali, soluzioni di layout e caratteristiche tecniche sono presenti nel catalogo 2thick
for all informations concerning special pcs, laying solutions and technical features please refers to the 2thick catalogue
pour toute information sur: pièces spéciales, proposition pour la pose et les caractéristiques techniques voir catalogue 2thick collection
für weitere Informationen bzgl. Sonderstuecke, Verlegung und technische Daten finden Sie in unserem Katalog 2Thicks

45 x 89,7 18" x 36"	96
------------------------	----

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5%	30 x 60 e 60 x 60	spessore thickness	≠ 9,5 mm
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²	60 x 120	spessore thickness	≠ 10 mm
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA	45 x 90, 80 x 80 e 15 x 90	spessore thickness	≠ 11 mm
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof	naturale DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4	DCOF BOT 3000		> 0.42
		variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation	grip DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0,5%			

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m ² /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m ² /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60x120	rettificato	10	2	1.28	32.80	40	51.20	1312.00
15x90	rettificato	11	6	0.81	20.00	48	38.88	960.00
30x60	rettificato	9,5	6	1.08	23.40	40	43.20	936.00
60x60	rettificato grip rettificato lappato rettificato	9,5	3	1.08	23.50	40	43.20	940.00
45x90	rettificato	11	2	0.81	20.00	40	32.40	800.00
45x89.7	2thick_20mm rettificato	20	2	0.81	33.80	27	21.79	912.60
80x80	rettificato lappato rettificato	11	2	1.28	32.80	40	51.20	1312.00
21x18.2	esagono		16	0.46	10.15	100	45.90	1015.00
30x30	mosaico		11	0.99	21.45	54	53.46	1158.30
30x30	stripes		11		21.45			
60x60	variation 1/2 rettificato lappato rettificato		3	1.08	23.50	40	43.20	940.00
20x20	tiny 1/2 rettificato lappato rettificato		25	1.00	21.76	56	56.00	1218.56
7x60	battiscopa smaltato rettificato		12		12.60			
9,5x80	battiscopa smaltato rettificato		8		15.12			
30x60	gradino rettificato grip rettificato		8		31.20			
30x60	gradone costa retta rettificato grip rettificato		4		17.20			
30x30	gradone angolare costa retta dx dx grip		2		4.30			
30x30	gradone angolare costa retta sx sx grip		2		4.30			
30x60	elemento a L rettificato grip rettificato		4		17.20			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



materiae
compact

definita purezza e moderno rigore
per allestire grandi spazi
pubblici e privati
interni ed esterni

essential pureness
and modern essentiality
for public and residential use
interiors and exteriors surfaces



unicomstarken collection block

310•311

materiae adamas
30 x 60 12" x 24"

materiae adamas
30 x 30 12" x 12"

materiae adamas muretto
30 x 30 12" x 12"



adamas




unicomstarker collection book

312•313

materiae carbo
30 x 60 12" x 24"

—
materiae carbo
30 x 60 12" x 24"

materiae

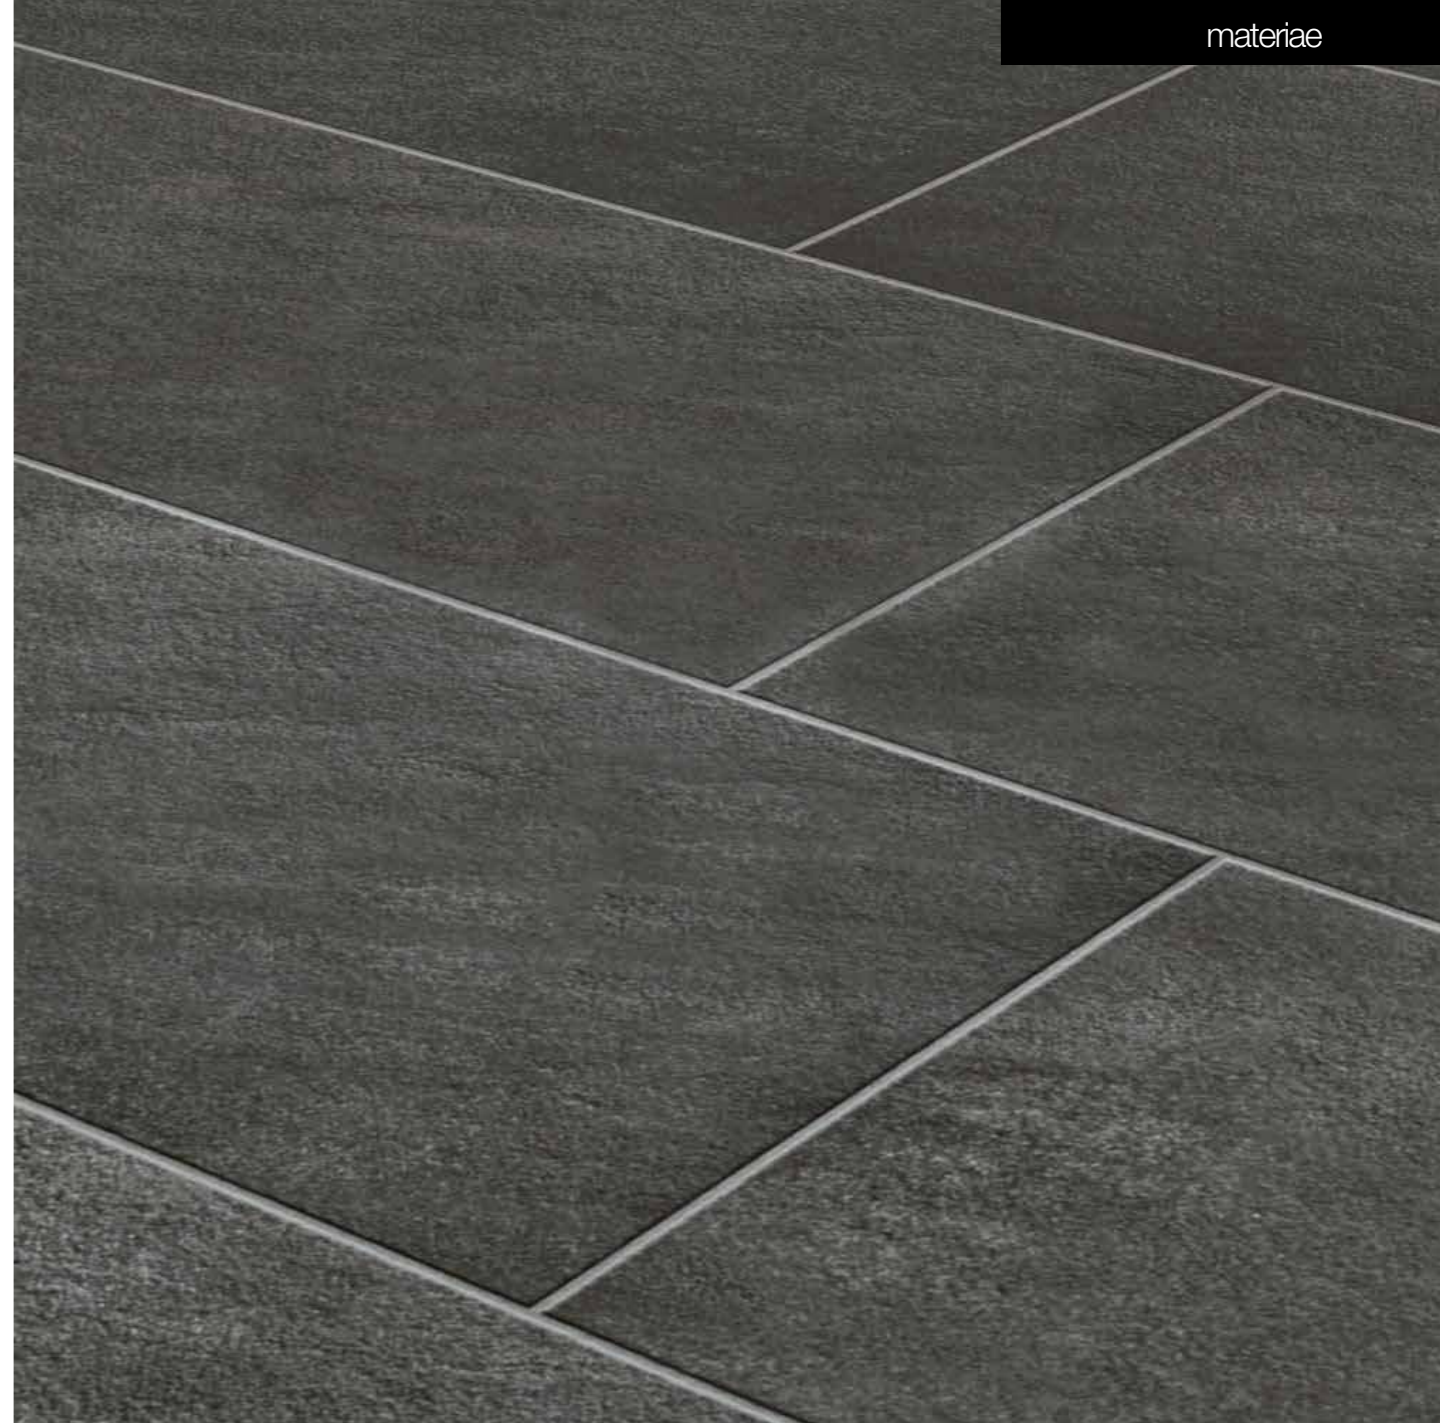

carbo

colori


colours couleur farbe



adamas



carbo

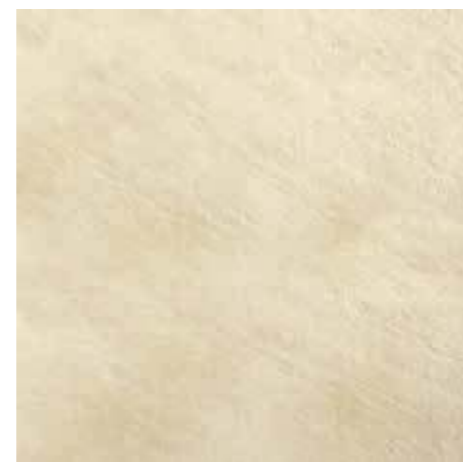

aer

decori


decors decoration dekore



adamas mosaico



carbo mosaico



aer mosaico



adamas muretto




carbo muretto



aer muretto

formati

sizes formate formats



naturale


30 x 60
12" x 24"

50



30 x 30
12" x 12"

44




mosaico

30 x 30
12" x 12"

115

36 tessere
tessera 5 x 5




muretto

30 x 30
12" x 12"

27

pezzi speciali


special items pièces especiales formteile



gradone angolare

30 x 30
12" x 12"


68



gradone

30 x 30
12" x 12"

44



gradino

30 x 30
12" x 12"

16



battiscopa naturale

10 x 60
4" x 24"

14



battiscopa naturale

8 x 30
3 1/10" x 12"

7



elemento a L

30 x 16.5 x 5
12" x 6 1/2" x 2"

35

● disponibile nei colori: aer-adamas
available in: aer-adamas

caratteristiche tecniche

technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften



ISO 10545-3

assorbimento d'acqua
water absorption

<0.9%



spessore
thickness

≠ 9.5 mm



ISO 10545-4

resistenza alla flessione
breaking strength

40 N/mm²



DIN51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction

R10



ISO 10545-13

resistenza agli acidi
resistance to acid

AA

ASTM
C1028

dry
wet 0.81
0.63



ISO 10545-12

resistenza al gelo
frost resistance

resiste
frost proof



variazioni cromatiche
color shade variations

aer carbo
V2 variazione leggera
V2 slight variation



UNI EN 101

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees

≥ 6



variazioni cromatiche
color shade variations

terra adamas
V3 variazione moderata
V3 moderate variation



ISO 10545-2

planarità
surface flatness

±0,5%

imballi

packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
30x30	naturale	9,5	12	1,08	21,50	48	51,84	1047,00
30x60	naturale	9,5	6	1,08	22,00	48	51,84	1056,00
30x30	mosaico	9,5	11	1,00	19,00	50	50,00	965,00
30x30	muretto	9,5	6		15,50			
2,8x30	listello		12		1,60			
30x30	gradino		12		20,10			
30x30	gradone		6		13,90			
30x30	angolare		2		4,50			
30x16,5	elemento a L		8		14,40			
10x60	battiscopa		12		20,00			
8x30	battiscopa		30		14,00			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



MAXXI
compact

un progetto ceramico innovativo
ideato per dare forma e carattere
a luoghi pubblici e ambienti privati
interni ed esterni

a groundbreaking ceramic project
designed to shape and embellish
residential and public architectures
indoor and outdoor

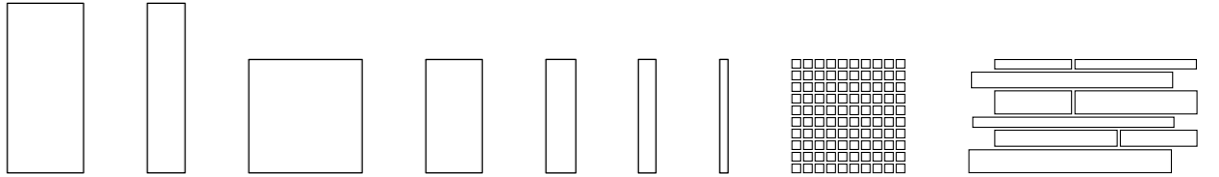



unicomstarker collection book

318·319

MAXXI one

45 x 90 18" x 36"


MAXXI blend one+two

22.5 x 90 9" x 36"

MAXXI blend one+two

22.5 x 90 9" x 36"

MAXXI

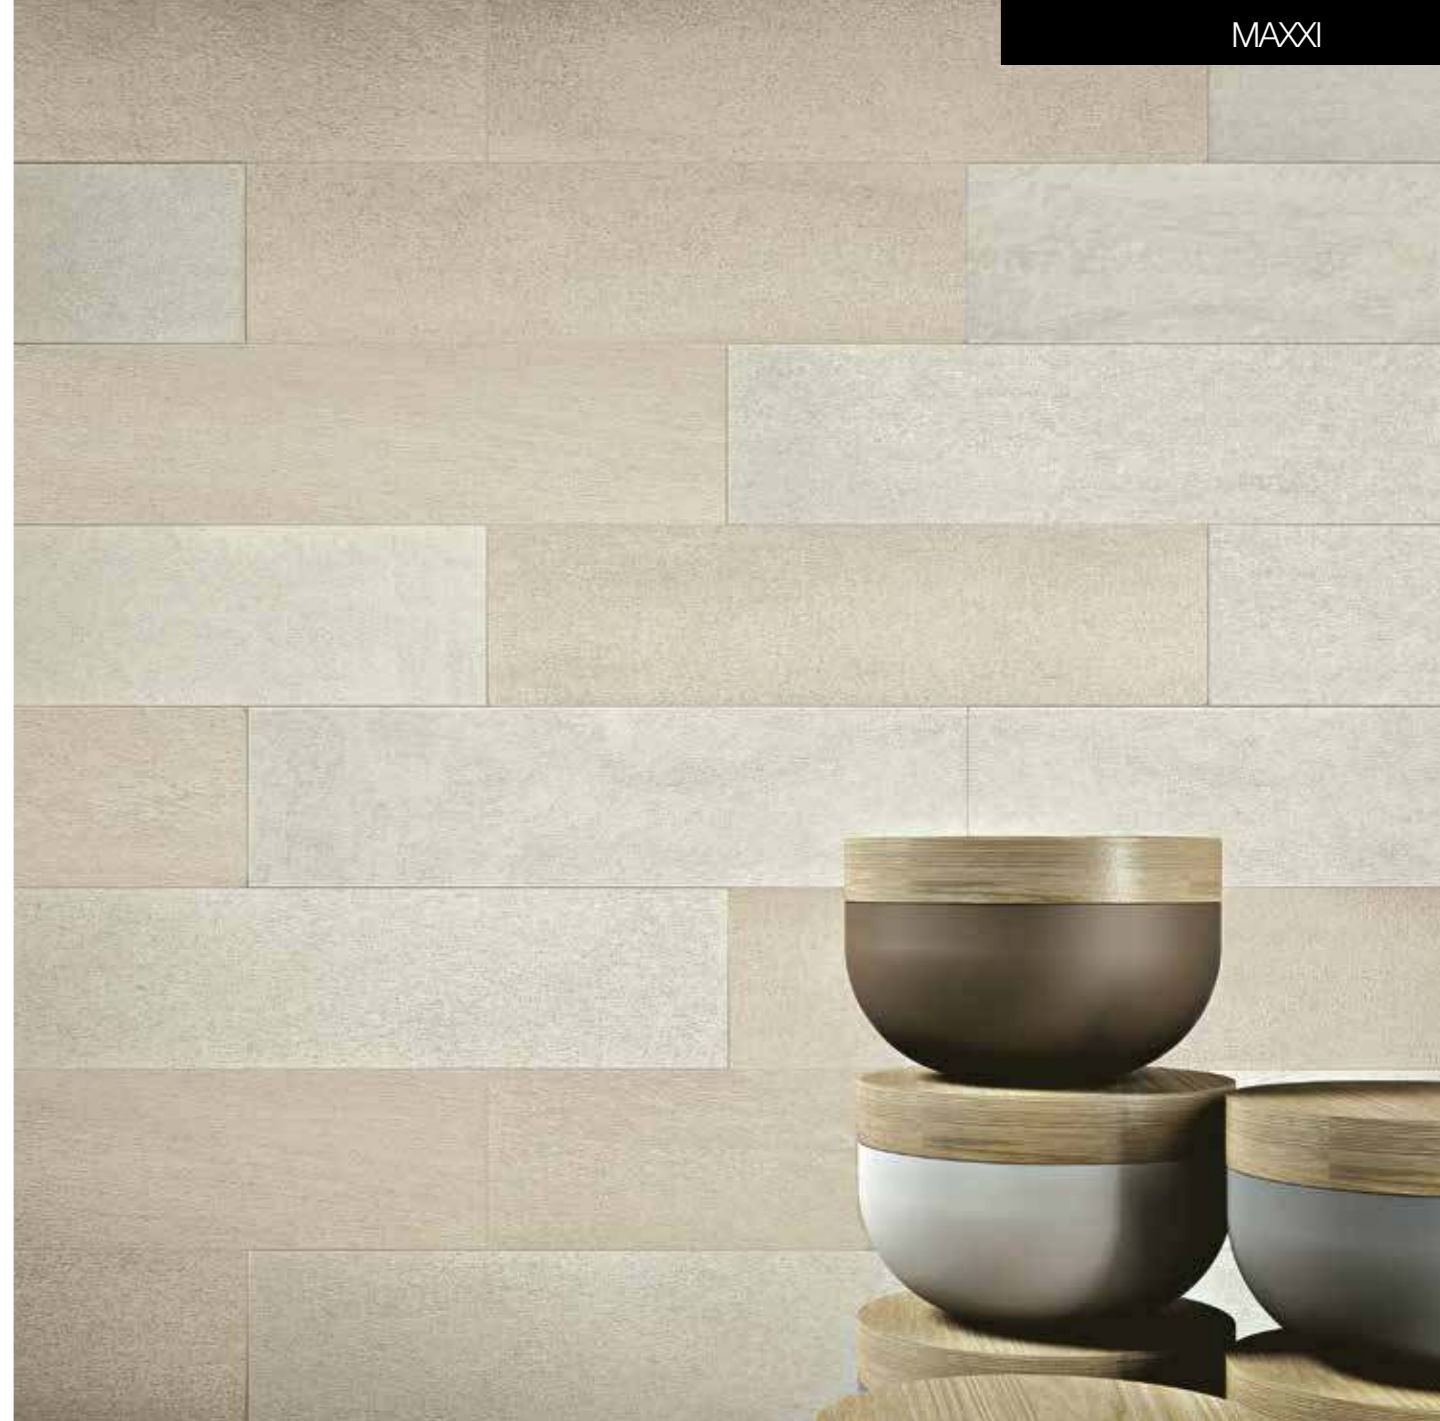

one

unicomstarker collection book

320•321

MAXXI mosaico two
30 x 30 12" x 12"

—
MAXXI two superficie lappata
45 x 90 18" x 36"

two

MAXXI



unicomstarker collection book

322 • 323

MAXXI three grip
30 x 60 12" x 24"

MAXXI murales four
30 x 60 12" x 24"

MAXXI three grip
30 x 60 12" x 24"



unicomstarker collection book

324 • 325

MAXXI four
45 x 90 + 22.5 x 90
18" x 36" + 9" x 36"

four





unicomstarker collection book

326 • 327

MAXXI five
22.5 x 90 9" x 36"

—
MAXXI five
22.5 x 90 9" x 36"

five

MAXXI





unicomstarker collection book

328 • 329

MAXXI shanghai five
 5 x 60 + 10 x 60 + 15 x 60
 2" x 24" + 4" x 24" + 6" x 24"
 MAXXI three
 45 x 90 18" x 36"

colori


colours couleur farbe



one two three four five

decori

decors decoration dekore

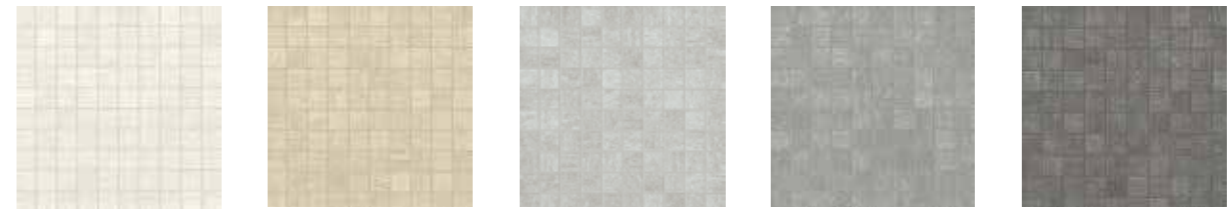

one mosaico two mosaico three mosaico four mosaico five mosaico



one+two blends
 60% one
 40% two

one+three blends
 60% one
 40% three









three+four+five blends
 30% one
 30% four
 40% five












one murales two murales three murales four murales five murales

five shanghai













fomati sizes formate formats

					
rettificato				lappato rettificato	grip rettificato
45 x 90 18" x 36" 60	22.5 x 90 9" x 36" 69	60 x 60 24" x 24" 58	30 x 60 12" x 24" 53	45 x 90 18" x 36" 66	30 x 60 12" x 24" 55
					
shanghai rettificato	shanghai rettificato	shanghai rettificato	MAXXImurales	MAXXImosaico	
5x60 2" x 24" 68	10x60 4" x 24" 66	15x60 6" x 24" 66	30 x 60 12" x 24" 36	30 x 30 12" x 12" 140	

pezzi speciali special items pièces especiales formteile

				
gradone angolare costa retta gradone angolare costa retta grip	gradone costa retta gradone costa retta grip	gradino rett. gradino grip rett.	battiscopa smaltato rett. battiscopa smaltato lappato rett.	battiscopa smaltato rett.
30 x 30 x 4 12" x 12" x 1 3/4" 118 120	30 x 60 x 4 12" x 24" x 1 3/4" 115 118	30 x 60 12" x 24" 33 34	7 x 45 2 3/4" x 18" 12 14	7 x 60 2 3/4" x 24" 15
				
elemento a L naturale rett. elemento a L grip rett.	cove base	cove base - angolo esterno	cove base - angolo interno	
30 x 60 x 5 12" x 24" x 2" 49 50	15 x 30 6" x 12" 26	15 x 2 6" x 3/4" 26	15 x 2 6" x 3/4" 26	

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	≥ 7
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	>35 N/mm²			spessore thickness	≠ 10mm
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		naturale DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R10
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		ASTM C1028		dry wet ≥ 0.83 ≥ 0.61
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5		grip DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R11
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0,5%			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
45x90	rettificato	10	3	1.22	28.70	32	39.04	918.40
60x60	rettificato	10	3	1.08	25.40	40	43.20	1016.00
30x60	rettificato	10	6	1.08	25.40	40	43.20	1016.00
22.5x90	rettificato	10	6	1.22	28.70	54	65.88	1549.80
45x90	rettificato lappato	10	3	1.22	28.70	32	39.04	918.40
30x60	rettificato grip	10	6	1.08	25.40	40	43.20	1016.00
30x30	mosaico		11	0.99	19.70	54	53.46	1063.80
30x60	murales		5		21.00			
5x60	shanghai rettificato	10	32	0.96	22.56	48	46.08	1082.88
10x60	shanghai rettificato	10	16	0.96	22.56	48	46.08	1082.88
15x60	shanghai rettificato	10	11	0.99	23.26	48	47.52	1116.48
7x60	battiscopa rettificato smaltato		12		12.60			
7x45	battiscopa rettificato smaltato lappato		20		15.94			
7x45	battiscopa rettificato smaltato		20		15.94			
30x60	gradino rettificato		8		33.84			
30x60	gradino grip rettificato		8		33.84			
30x60	gradone costa retta		4		17.60			
30x60	gradone grip costa retta		4		17.60			
30x30	gradone angolare costa retta		2		4.40			
30x30	gradone angolare grip costa retta		2		4.40			
30x60x5	elemento a L rettificato		4		17.20			
30x60x5	elemento a L grip rettificato		4		17.20			
15x30	cove base		30		16.50			
15x2	cove base angolo interno		10		2.00			
15x2	cove base angolo esterno		10		2.00			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



midtown
compact

ripropone la matericità delle superfici cementizie contemporanee
riprodotta in una palette di colori neutri
che ne esaltano l'intensità dei riflessi
e le caratteristiche irregolarità di profondità e superficie.

reintroduces the contemporary concrete surface material.
A colour palette of natural tones enhances hues intensity
and the typical irregularity of colour depth and surface

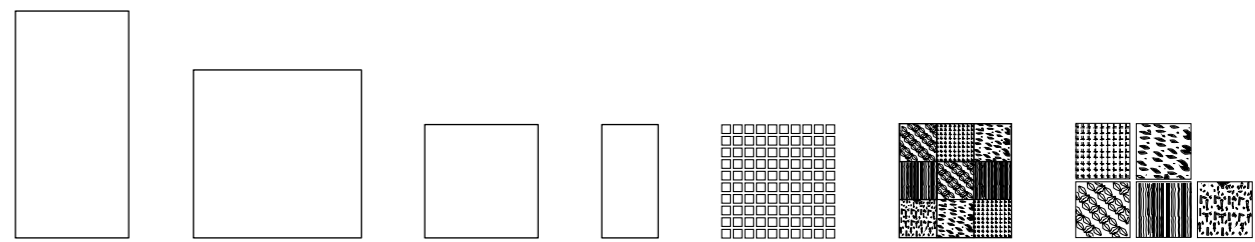

unicomstarker collection book

334 • 335

midtown soHo
60.4 x 120.8 24" x 48"





unicomstarker collection book

336 • 337

midtown harlem
60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4
24" x 24" + 12" x 24"

midtown harlem mosaico
30.2 x 30.2 + 12" x 12"

—
midtown harlem
60.4 x 60.4 + 30.2 x 60.4
24" x 24" + 12" x 24"

harlem





unicomstarker collection book

338 · 339

midtown brooklyn
90 x 90 36" x 36"

midtown brooklyn
90 x 90 36" x 36"



midtown

brooklyn



unicomstarker collection book


340•341
midtown queens
60.4 x 60.4 24" x 24"
midtown down twenty
20.2 x 20.2 8" x 8"

midtown queens
60.4 x 60.4 24" x 24"
midtown down twenty
20.2 x 20.2 8" x 8"



colori

colours couleur farbe



soHo



harlem



brooklyn



queens

decori

decors decoration dekore




soHo mosaico



harlem mosaico



brooklyn mosaico




queens mosaico



up twenty

up sixty

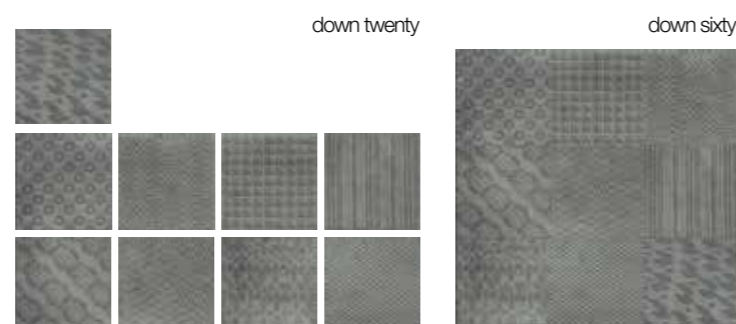


down twenty

down sixty

formati

sizes formate formats

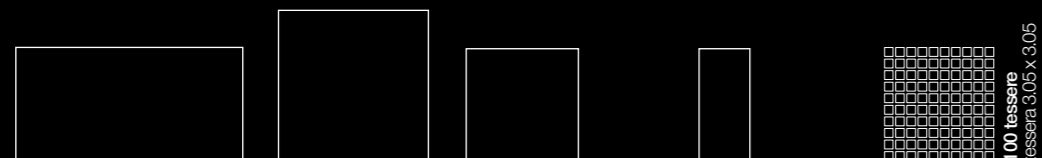

rettificato 60.4 x 120.8 24" x 48" **66**

rettificato 90 x 90 36" x 36" **69**


rettificato | grip 60.4 x 60.4 24" x 24" **54** **55**

rettificato 30.2 x 60.4 12" x 24" **51**

mosaico 30.2 x 30.2 12" x 12" **140**

100 tessere tessera 0.05 x 0.05

● disponibile nei 9 soggetti
9 subject available




sixty rettificato 60.4 x 60.4 24" x 24" **61**

twenty 20.2 x 20.2 8" x 8" **79**

pezzi speciali

special items pièces especiales fornteile




gradino
rettificato | grip

30.2 x 60.4 12" x 24" **33** **34**

rettificato

30 x 90 12" x 36" **55**




gradone costa retta
rettificato | grip

30.2 x 60.4 x 4 12" x 24" x 1 2/3" **115** **118**

rettificato

30 x 90 x 4 12" x 36" x 1 2/3" **140**



gradone ang. costa retta
rettificato | grip

30.2 x 30.2 x 4 12" x 12" x 1 2/3" **118** **120**

rettificato

30 x 90 x 4 12" x 36" x 1 2/3" **160**



elemento a L
rettificato | grip

30.2 x 60.4 x 5 12" x 24" x 2" **49** **50**

rettificato

30 x 90 x 5 12" x 36" x 2" **96**



battiscopa
smaltato rettificato

7 x 60.4 3" x 24" **15**

rettificato

7 x 90 3" x 36" **25**

caratteristiche tecniche

technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%	naturale DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R9
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²	 grip DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	> 0.42 A+B+C R12
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA	 grip DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	> 0.42 A+B+C R12
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		variazioni cromatiche color shade variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4	 grip DIN51097 DIN51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	> 0.42 A+B+C R12
		spessore thickness	10mm	 ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%

imballi

packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60.4x120.8	rettificato	10	2	1.46	34.00	20	29.20	680.00
90x90	rettificato	10	1	0.81	19.10	36	29.16	687.60
60.4x60.4	rettificato grip	10	4	1.46	34.00	30	43.80	1020.00
30.2x60.4	rettificato	10	6	1.09	25.00	40	43.76	1000.00
30.2x30.2	mosaico		11	1.00	22.95	36	36.01	826.20
60.4x60.4	sixty up down		4	1.46	34.00	30	43.80	1020
20.2x20.2	twenty up down		25	1.02	23.60	56	57.12	1321.60
7x60.4	battiscopa smaltato rettificato		12		12.48			
7x90	battiscopa smaltato rettificato		8		12.80			
30.2x60.4	gradino rettificato grip		8		33.20			
30x90	gradino rettificato		4		25.44			
30.2x60.4x4	gradone costa retta rettificato grip		4		21.40			
30x90x4	gradone costa retta rettificato		2		16.30			
30.2x30.2x4	gradone angolare costa retta grip		2		6.70			
30x90x4	gradone angolare costa retta		1		8.95			
30.2x60.4x5	elemento a L rettificato grip		4		20.40			
30x90x5	elemento a L rettificato		2		15.50			


il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



overall
compact

sensazioni raffinate
e intime atmosfere
evocate da nuances eleganti e ricercate

elegant and refined nuances create a
sophisticated feel
and intimate atmospheres

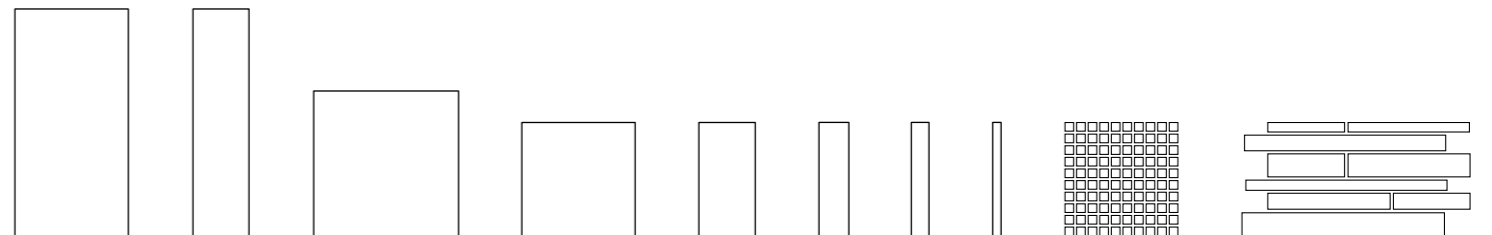



unicomstarker collection book

346 • 347

overall cotton
60 x 120 24" x 48"

—
overall cotton
60 x 120 24" x 48"

overall



cotton

unicomstarker collection book

348•349

overall velvet
30 x 120 + 12" x 48"
overall hemp
60 x 120 + 30 x 120
24" x 48" + 12" x 48"



hemp



unicomstarker collection book

350 • 351

overall cotton
15 x 60 + 10 x 60 + 5 x 60
6" x 24" + 4" x 24" + 2" x 24"

overall cashmere
60 x 60 24" x 24"

overall cotton
15 x 60 + 10 x 60 + 5 x 60
6" x 24" + 4" x 24" + 2" x 24"

overall cashmere
60 x 60 24" x 24"



cashmere

unicomstarker collection book

352 • 353
overall velvet
75 x 75 30" x 30"



colori

colours couleur farbe



cotton



hemp



cashmere



velvet

decori

decors decoration dekore



cotton mosaico




cotton murales



hemp mosaico



hemp murales



cashmere mosaico



cashmere murales



velvet mosaico




velvet murales

fomati sizes formate formats

rettificato	rettificato	rettificato	rettificato grip	rettificato	rettificato	rettificato	rettificato	mosaico
60 x 120 24" x 48"	30 x 120 12" x 48"	75 x 75 30" x 30"	60 x 60 24" x 24"	30 x 60 12" x 24"	15 x 60 6" x 24"	10 x 60 4" x 24"	5 x 60 2" x 24"	30 x 30 12" x 12"
66	68	65	54 55	51	66	66	68	140

100 tessere
tessera 3,05 x 3,05


pezzi speciali special items pièces especiales fornteile



murales

30 x 60
12" x 24"


36



gradino rettificato

30 x 60
12" x 24"


33



gradone costa retta

30 x 60 x 4
12" x 24" x 1/2"

115



gradone angolare
costa retta

30 x 30 x 4
12" x 12" x 1/2"

118



elemento a L
rettificato

30 x 60 x 5
12" x 24" x 2"

49



battiscopa
smaltato rettificato

7,5 x 75
3" x 30"

24



battiscopa
smaltato rettificato

7 x 60
3" x 24"

15

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0,5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	≥ 7
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA			spessore thickness	± 10 mm
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT 3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R9 >0.42
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation
	ISO 10545-7	resistenza all'abrasione (PEI) resistance against abrasion (PEI)	IV				

imballi packing embalages verpackung


formato size	spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60x120	rettificato	2	1.44	33.60	36	51.84	1209.60
30x120	rettificato	3	1.08	25.10	20	21.60	502.00
75x75	rettificato	2	1.12	24.18	42	47.25	1015.69
60x60	rettificato	3	1.08	25.40	40	43.20	1016.00
60x60	grip	3	1.08	25.40	40	43.20	1016.00
30x60	rettificato	6	1.08	23.56	48	51.84	1131.07
5x60	rettificato	32	0.96	22.56	48	46.08	1082.88
10x60	rettificato	16	0.96	22.56	48	46.08	1082.88
15x60	rettificato	11	0.99	23.26	48	47.52	1116.48
30x30	mosaico	11	0.99	21.45	54	53.46	1158.30
30x60	murales	5		19.75			
7x60	battiscopa smaltato rettificato	12		12.60			
7.5x75	battiscopa smaltato rettificato	10		12.10			
30x60	gradino rettificato	8		31.20			
30x60x4	gradone costa retta rettificato	4		17.20			
30x30x4	gradone angolare costa retta rett.	2		4.30			
30x60x5	elemento a L rettificato	4		17.20			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

04


soluzioni di posa

laying solution
propositions pour la pose
verlegungsvorschläge




formati: 1
30 x 60 12" x 24" (3pz.) 100 %

collezioni:
apogee, board, breccia, cere, icon, loire, materiae, MAXXI, midtown, muse, rav, renaissance, stonewave, tides




formati: 2
30 x 60 12" x 24" (2pz.) 100 %

collezioni:
apogee, board, breccia, cere, icon, loire, materiae, MAXXI, midtown, muse, rav, renaissance, stonewave, tides




formati: 3
30 x 60 12" x 24" (5pz.) 100 %

collezioni:
apogee, board, breccia, cere, icon, loire, materiae, MAXXI, midtown, muse, rav, renaissance, stonewave, tides




formati: 10
60 x 60 24" x 24" (3pz.) 66.6 %
30 x 60 12" x 24" (3pz.) 33.3 %

collezioni:
apogee, board, breccia, cere, icon, loire, MAXXI, midtown, muse, overall, renaissance, stonewave, tides




formati: 11
60 x 60 24" x 24" 66.6 %
30 x 60 12" x 24" 33.3 %

collezioni:
apogee, board, breccia, cere, icon, loire, MAXXI, midtown, muse, overall, renaissance, stonewave, tides




formati: 12
60 x 60 24" x 24" (2pz.) 53.33 %
30 x 60 12" x 24" (3pz.) 40 %
30 x 30 12" x 12" (1pz.) 6.66 %

collezioni:
renaissance, stonewave, tides




formati: 13
60 x 60 24" x 24" 50 %
30 x 60 12" x 24" 37.5 %
30 x 30 12" x 12" 12.5 %

collezioni:
apogee, renaissance, stonewave, tides




formati: 4
30 x 60 12" x 24" (4pz.) 100 %

collezioni:
apogee, board, breccia, cere, icon, loire, materiae, MAXXI, midtown, muse, rav, renaissance, stonewave, tides




formati: 5
30 x 30 12" x 12" (3pz.) 42.86 %
30 x 60 12" x 24" (2pz.) 57.14 %

collezioni:
apogee, materiae, renaissance, stonewave, tides




formati: 6
30 x 30 12" x 12" (3pz.) 42.86 %
30 x 60 12" x 24" (2pz.) 57.14 %

collezioni:
apogee, materiae, renaissance, stonewave, tides




formati: 14
60 x 60 24" x 24" 57.14 %
30 x 60 12" x 24" 28.57 %
30 x 30 12" x 12" 14.28 %

collezioni:
apogee, renaissance, stonewave, tides




formati: 15
60 x 60 24" x 24" 48.48 %
45 x 45 18" x 18" 27.27 %
30 x 60 12" x 24" 24.24 %

collezioni:
renaissance




formati: 16
60 x 90 24" x 36" (5pz.) 42 %
60 x 60 24" x 24" (7pz.) 39 %
30 x 60 12" x 24" (7pz.) 19 %

collezioni:
board, loire




formati: 17
60 x 90 24" x 36" 50 %
60 x 60 24" x 24" 33.33 %
30 x 60 12" x 24" 16.66 %

collezioni:
board, loire




formati: 7
30 x 30 12" x 12" (2pz.) 50 %
30 x 60 12" x 24" (1pz.) 50 %

collezioni:
apogee, materiae, renaissance, stonewave, tides




formati: 8
30 x 60 12" x 24" (2pz.) 80 %
30 x 30 12" x 12" (1pz.) 20 %

collezioni:
apogee, materiae, renaissance, stonewave, tides




formati: 9
60 x 60 24" x 24" (1pz.) 50 %
30 x 60 12" x 24" (2pz.) 50 %

collezioni:
apogee, board, breccia, cere, icon, loire, MAXXI, midtown, muse, renaissance, stonewave, tides




formati: 18
80 x 80 32" x 32" (3pz.) 57.14 %
60 x 60 24" x 24" (2pz.) 21.43 %
30 x 60 12" x 24" (4pz.) 21.43 %

collezioni:
cere




formati: 19
30 x 60 12" x 24" (2pz.) 80 %
15 x 60 6" x 24" (1pz.) 20 %

collezioni:
board, breccia, muse, overall, sandstone




formati: 20
30 x 60 12" x 24" (2pz.) 50 %
15 x 60 6" x 24" (4pz.) 50 %

collezioni:
board, breccia, muse, overall, sandstone




formati: 21
60 x 60 24" x 24" (1pz.) 44.44 %
30 x 60 12" x 24" (2pz.) 44.44 %
15 x 60 6" x 24" (1pz.) 11.12 %


collezioni:
board, breccia, muse, overall




formati: **22**
 30 x 60 12" x 24" (6pz.) **33.3 %**
 15 x 60 6" x 24" (6pz.) **66.6 %**
collezioni:
 board, breccia, muse, overall, sandstone




formati: **23**
 60 x 60 24" x 24" (5pz.) **55.54 %**
 30 x 60 12" x 24" (4pz.) **22.23 %**
 15 x 60 6" x 24" (8pz.) **22.23 %**
collezioni:
 board, breccia, muse, overall




formati: **24**
 45 x 90 18" x 36" (2pz.) **50 %**
 15 x 90 6" x 36" (6pz.) **50 %**
collezioni:
 icon




formati: **32**
 40.8 x 61.4 16" x 24" **73 %**
 30.5 x 30.5 12" x 12" **27 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **33**
 40.8 x 61.4 16" x 24" (1pz.) **57.14 %**
 30.5 x 30.5 12" x 12" (2pz.) **42.86 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **34**
 45.8 x 45.8 18" x 18" **69.24 %**
 30.5 x 30.5 12" x 12" **30.76 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **35**
 15 x 15 6" x 6" **20 %**
 30.5 x 30.5 12" x 12" **80 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite

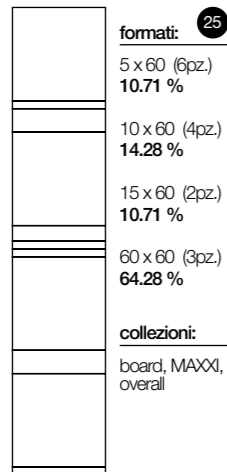


formati: **25**
 5 x 60 (6pz.) **10.71 %**
 10 x 60 (4pz.) **14.28 %**
 15 x 60 (2pz.) **10.71 %**
 60 x 60 (3pz.) **64.28 %**
collezioni:
 board, MAXXI, overall

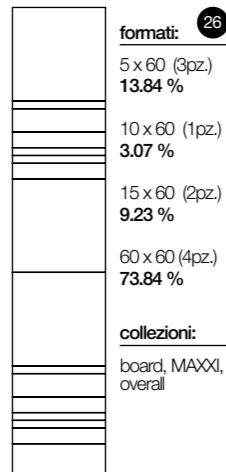


formati: **26**
 5 x 60 (3pz.) **13.84 %**
 10 x 60 (1pz.) **3.07 %**
 15 x 60 (2pz.) **9.23 %**
 60 x 60 (4pz.) **73.84 %**
collezioni:
 board, MAXXI, overall

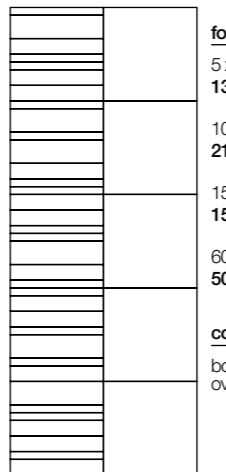


formati: **27**
 5 x 60 (16pz.) **13.33 %**
 10 x 60 (13pz.) **21.66 %**
 15 x 60 (6pz.) **15.00 %**
 60 x 60 (5pz.) **50.00 %**
collezioni:
 board, MAXXI, overall

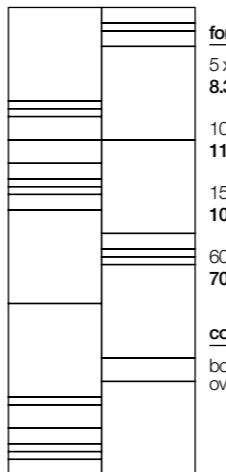


formati: **28**
 5 x 60 (10pz.) **8.33 %**
 10 x 60 (7pz.) **11.66 %**
 15 x 60 (4pz.) **10.00 %**
 60 x 60 (7pz.) **70.00 %**
collezioni:
 board, MAXXI, overall




formati: **36**
 45.8 x 45.8 18" x 18" (1pz.) **75.65%**
 15 x 15 6" x 6" (3pz.) **24.35%**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **37**
 40.8 x 61.4 16" x 24" (2pz.) **73.53 %**
 30.5 x 30.5 12" x 12" (2pz.) **26.47 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **38**
 45.8 x 45.8 18" x 18" **64.29 %**
 30.5 x 30.5 12" x 12" **28.57 %**
 15 x 15 6" x 6" **7.14 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **39**
 40.8 x 61.4 16" x 24" (2pz.) **52.19 %**
 45.8 x 45.8 18" x 18" (2pz.) **43.45 %**
 15 x 15 6" x 6" (1pz.) **4.36 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **29**
 15 x 60 6" x 24" **50 %**
 10 x 60 4" x 24" **33.3 %**
 5 x 60 2" x 24" **16.6 %**
collezioni:
 board, MAXXI, overall




formati: **30**
 40.8 x 61.4 16" x 24" **100 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **31**
 40.8 x 61.4 16" x 24" **91.42 %**
 15 x 15 6" x 6" **8.58 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **40**
 45 x 45 18" x 18" **51.43 %**
 30 x 60 12" x 24" **45.71 %**
 15 x 15 6" x 6" **2.86 %**
collezioni:
 renaissance




formati: **41**
 40.8 x 61.4 16" x 24" (1pz.) **32.65 %**
 45.8 x 45.8 18" x 18" (2pz.) **55.10 %**
 30.5 x 30.5 12" x 12" (1pz.) **12.24 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **42**
 40.8 x 61.4 16" x 24" **43.24 %**
 45.8 x 45.8 18" x 18" **36.48 %**
 30.5 x 30.5 12" x 12" **16.21 %**
 15 x 15 6" x 6" **4.05 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: **43**
 40.8 x 61.4 16" x 24" (1pz.) **42.10 %**
 45.8 x 45.8 18" x 18" (1pz.) **35.09 %**
 30.5 x 30.5 12" x 12" (1pz.) **15.79 %**
 15 x 15 6" x 6" (2pz.) **7.01 %**
collezioni:
 antica roma, dordogne, natural slate, quarzite




formati: 44
 15 x 90 6" x 36" 100 %
 20 x 120 8" x 48" 100 %
collezioni:
 kauri, timeless, oak, stage




formati: 45
 15 x 90 6" x 36" 100 %
 20 x 120 8" x 48" 100 %
collezioni:
 kauri, timeless, oak, stage




formati: 46
 15 x 90 6" x 36" 100 %
 20 x 120 8" x 48" 100 %
collezioni:
 kauri, timeless, oak, stage




formati: 53
 60 x 60 24" x 24"
 decoro 15 X 15 6" x 6"
collezioni:
 renaissance




formati: 54
 decoro 60 x 60 24" x 24"
 15 x 15 6" x 6"
collezioni:
 renaissance




formati: 55
 decoro 60 x 60 24" x 24"
 15 x 15 6" x 6"
collezioni:
 renaissance




formati: 56
 60 x 60 24" x 24"
 decoro 15 X 15 6" x 6"
collezioni:
 renaissance




formati: 47
 15 x 90 6" x 36" 100 %
 20 x 120 8" x 48" 100 %
collezioni:
 kauri, timeless, oak, stage




formati: 48
 15 x 90 6" x 36" 100 %
 20 x 120 8" x 48" 100 %
collezioni:
 timeless, oak




formati: 49
 15 x 90 6" x 36" 100 %
 20 x 120 8" x 48" 100 %
collezioni:
 kauri, timeless, oak



formati: 50
 15 x 90 6" x 36" 100 %
 20 x 120 8" x 48" 100 %
collezioni:
 kauri, timeless, oak, stage



formati: 51
 15 x 120 6" x 48" (5 pz.) 38.46 %
 20 x 120 8" x 48" (6 pz.) 61.54 %
collezioni:
 oak



formati: 52
 15 x 90 6" x 36" 100 %
 20 x 120 8" x 48" 100 %
collezioni:
 kauri, timeless, oak, stage

- IT FUGHE**
- per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
 - per materiale naturale prevedere una fuga di almeno 4 mm
 - per la collezione groove prevedere fuga di 8 mm

- EN JOINT**
- for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
 - for natural material we recommend a 4 mm grout at least
 - for the groove collection, we recommend a 8 mm grout

- FR JOINT**
- pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat
 - concernant le matériel naturel prévoir un joint d'un minimum de 4mm
 - la collection groove nécessite un joint de 8mm


- DE FUGE**
- fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen – fuer moduverlegung eine fugen von 3 mm
 - fuer naturales materiale eine fugen von 4 mm ca. voraussehen
 - fuer die serie groove eine fugen von 8 mm voraussehen

05

informazioni tecniche

technical informations
information techniques
technische eigenschaften

formati sizes formate formats

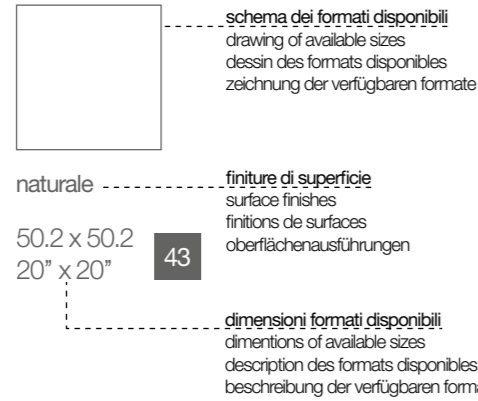

unicomstarker collection book

366 • 367



variazione delle sfumature di colore color shade variations
variation des nuances de couleur variation der farbnancen

La sfumatura o sfumature nelle piastrelle variano da pezzo a pezzo e da produzione a produzione. Quando possibile è consigliabile controllare che pezzi provenienti da una singola produzione abbiano variazioni di sfumatura accettabili. Qualsiasi domanda o dubbio sulla scelta delle mattonelle dovrebbe essere chiarita prima della posa.

The color shade or shades of all tile varies some degree from piece to piece, from each production run to run. At least several pieces from the same production run should be reviewed whenever possible to determine acceptable color shade variations. Any questions or concerns about your tile selection should be clarified prior to installation.

- | | |
|---|--|
| V1 = aspetto uniforme
V1 = uniform appearance
V1 = aspect uniforme
V1 = gleichförmiges aussehen | V3 = variazione moderata
V3 = moderate variation
V3 = variation modérée
V3 = mäßige variation |
| V2 = variazione leggera
V2 = slight variation
V2 = légère variation
V2 = leichte variation | V4 = variazione intensa
V4 = substantial variation
V4 = variation intensive
V4 = intensive variation |

fasce di prezzo price ranges groupes de prix preisgruppen

- 00** numero di fascia di prezzo inteso al metro quadrato naturale
number of the price range per square meter natural
numero fourchette de prix au metre carré naturelle
preiszonennummer pro quadratmeter natürliche
- 00** numero fascia di prezzo inteso al metro quadrato rettificato
number of the price range per square meter rectified
numero fourchette de prix au metre carré rectifié
preiszonennummer pro quadratmeter rektifiziert
- 00** numero fascia di prezzo inteso al pezzo
number of the price range per piece
numero fourchette de prix par piece
preiszonennummer pro stück

La nuance ou les nuances des carreaux varient d'une pièce à l'autre et d'une production à l'autre. Lorsqu'il est possible, il est conseillé de contrôler que des pièces provenant d'une même production possèdent des différences de nuances acceptables. Toute demande ou tout doute concernant le choix des carreaux devrait être formulé et résolu avant la pose.

Die Nuance oder Nuancen der Fliesen ändern sich von Stück zu Stück und von Produktion zu Produktion. Sofern möglich ist es ratsam zu kontrollieren, dass Teile, die aus einer einzigen Produktion kommen, annehmbare Variationen der Nuancen aufweisen. Alle Fragen oder Zweifel über die Wahl der Fliesen sollten vor der Verlegung geklärt werden.

antiscivolosità skid resistance antiderapant rutschfestigkeit

I coefficienti di scivolosità si riferiscono ai risultati di un procedimento di prova basato su quanto previsto dalla norma tedesca DIN 51130. I valori espressi da una R seguita da un numero, vanno da 9 come primo livello di antiscivolosità a 13, il massimo.

The anti-slip factors illustrated refer to the results of a previous anti-slip based on standards prescribed by the German rule DIN 51130. The slip values are expressed by an R followed by a number from 9 to 13, where 9 indicates the lowest anti-slip level and 13 the maximum one.

Les coefficients de nature glissante se rapportent aux résultats d'une procédure d'essai basant sur ce qui est prévu par la norme allemande DIN 51130. Les valeurs exprimées par un R suivi d'un numéro, 9 indique le premier niveau de caractère antidérapant et 13 le maximum.

Die in diesem Katalog genannten Rutschfestigkeitskoeffizienten beziehen sich auf die Ergebnisse eines Verfahrens zur Prüfung der Rutschfestigkeit der Produkte nach der deutschen Norm DIN 51130. Die Rutschfestigkeitswerte werden durch ein R, gefolgt durch eine Zahl von 9 bis 13 ausgedrückt, wobei 9 die erste Klasse der Rutschfestigkeit und 13 die maximal erreichbare Klasse darstellt.

R9 Zone di ingresso e scale con accesso dall'esterno; ristoranti e mense, negozi, ambulatori.

Entrance halls and stairways with direct access from outdoors; restaurants and canteens, shops, surgeries and clinics, hospitals, schools.

Zones d'entrée et escaliers avec accès depuis l'extérieur, restaurants et cantines, magasins, cabinets de consultation, hôpitaux, écoles.

Eingänge und Treppen mit Zugang von außen, Restaurants und Kantinen, Geschäfte, Arztpraxen, Krankenhäuser, Schulen.

R10 Bagni, docce comuni, piccole cucine di esercizi per la ristorazione; garages e sotterranei.

Communal bathrooms and showers, kitchens of small restaurants; garages and basement.

Bains et douches communs, petites cuisines du secteur de la restauration, garages et souterrains.

Gemeinschaftsbäder und -duschen, kleine Betriebsküchen, Garagen und Kellerstockwerke.

R11 Ambienti per la produzione di generi alimentari; medie cucine di esercizi per la ristorazione; ambienti di lavorazione con forte presenza di acqua e fanghiglia, laboratori, lavanderia, hangars.

Food manufacturing premises, medium sized restaurant kitchens, work areas soiled heavily with water and mud, workshops, laundries, hangars.

Locaux pour la production de denrées alimentaires, cuisines moyennes du secteur de la restauration, locaux de travail caractérisés par une forte présence d'eau et de boue, laboratoires, teinturerie, hangars.

Räume für die Herstellung von Nahrungsmitteln, mittelgroße Betriebsküchen, Arbeitsbereiche mit hohem Wasser- und Schlammanfall, Labors, Wäschereien, Hangars.

R12 Ambienti per la produzione di alimentari ricchi di grassi come: latticini e derivati, oli e salumi; grandi cucine per la ristorazione; reparti industriali con impiego di sostanze scivolose; parcheggi auto.

Premises where foods with a high fat content such as dairy products and by-products, oils and cold cut meats are processed; kitchens of large restaurants, industrial departments where oily or greasy substances are in use; car parks.

Locaux pour la production de denrées alimentaires, riches en graisses telles que produits laitiers et dérivés, huiles et charcuteries, grandes cuisines du secteur de la restauration, services industriels utilisant des substances glissantes, parcs à voitures.

Räume für die Herstellung fetthaltiger Nahrungsmittel wie Milchprodukte, Öle und Wurstwaren, Großküchen. Für das Gaststätten- und Industriegebiete in denen schlüpfrige Substanzen verarbeitet werden, Parkplätze.

R13 Ambienti con grosse quantità di grassi; lavorazione degli alimenti.

Areas where there are significant quantities of fats or greases; food processing premises.

Räume mit hohem Anteil fettiger Substanzen; räume, wo die nahrungsmittel verarbeitet werden.



resistenza all'abrasione resistance against abrasion
resistance à l'usure tiefen - abriebbeständigkeit

PEI I Pavimenti soggetti a traffico leggero
Floors exposed to light traffic
Carrelages soumis à un passage léger
Schwach begangene Böden

PEI II Pavimenti soggetti a traffico medio
Floors exposed to medium-light traffic
Carrelages soumis à un passage moyen
Schwach bis mittelstark begangene Böden

PEI III Pavimenti soggetti a traffico medio-forte
Floors exposed to medium heavy traffic
Carrelages soumis à un passage moyennement fort
Mittelstark begangene Böden

PEI IV Pavimenti soggetti a traffico intenso
Floors exposed to heavy traffic
Carrelages soumis à un passage intense
Stark begangene Böden

PEI V Pavimenti soggetti a traffico molto intenso
Floors exposed to very heavy traffic
Carrelages soumis à un trafic très intense
Sehr stark begangene Böden

PLANUNG

Es ist sehr wichtig herauszufinden, an welchen Orten die polierten und teilpolierten Fliesen verlegt werden sollen. Dieses Material ist geeignet zur Verlegung in Luxuswohnungen, Bädern oder Einkaufszentren sowie auch für alle öffentlichen Bereiche mit mittel-niedrigem Fußgängerverkehr.

Passagen mit intensivem Durchgang wie Haupteingänge, Hallen usw. sollten durch Matten oder Teppiche geschützt werden.

FLIESENVERLEGUNG

Der für die Verlegung verantwortliche Arbeiter sollte mit Bedacht ausgewählt werden, da er über gründliche Kenntnisse verfügen muss und es einige Regeln zu beachten gilt, die gewissenhaft zu befolgen sind.

Besonders die moderneren, einfachen zementbasierten Fugen sind zu empfehlen, während die Verwendung von Epoxid-basiertem Fugenmörtel nicht ratsam ist.

Vor der Verlegung sollte der Bodenleger prüfen, ob der Füllstoff für Fugen perfekt zu polierten und teilpolierten Fliesen passt. Er sollte auch die Anweisungen der Hersteller des Fugenmörtels, der speziell für diese Art von Produkt entwickelt wurde, sowie die empfohlenen Verlege Zeiten und die vorgesehene Reinigung genau befolgen. Nach der Stuckatur ist es wichtig, alle Spuren von restlichem Fugenfüllstoff zu entfernen, solange diese noch feucht sind.

REINIGUNG NACH VERLEGUNG

Vor der Abnahme bzw. Nutzung eines fertiggestellten Fliesenbodens sollte der Bodenleger eine "Nach Verlegung" Reinigung ausführen, um alle Reste von Material und Schmutz zu entfernen. Für die Reinigung ist es wichtig sauberes Wasser zu verwenden, um Beschädigungen am Fliesenboden zu vermeiden.

Nach der Zeit der Aushärtung des Zementmörtels muss der Boden gründlich mit FILA DETERDEK Reinigungsmittel oder ähnlichem gewaschen werden. Verwenden Sie immer das auf der Verpackung empfohlene Mischverhältnis und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Epoxidbasierter Mörtel sollte mit FILACR10 entfernt werden.

Vor dem Waschen sollte der Boden sorgfältig gefegt/staubgesaugt werden. Breiten Sie die verdünnte Lösung mit einem Mopp oder einer Einbürsten-Maschine mit grünen Scheiben (SOFT) zur Reinigung für große Flächen gleichmäßig auf dem Boden aus. Lassen Sie das Produkt für ein paar Minuten einwirken, dann mit warmem klarem Wasser gründlich abspülen. Wenn notwendig wiederholen Sie die Reinigung bis zur vollständigen Beseitigung aller Flecken oder Rückstände.

Sollten nach der Verlegung und Reinigung Mängel auf den Fliesen entdeckt werden, wenden Sie sich bitte an den Händler und/oder nehmen Sie Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Um den natürlichen Glanz der polierten und/oder teil-polierten Fliesen zu erhalten, sollte eine regelmäßige Reinigung immer mit reichlich warmem Wasser, kombiniert mit FILACLEANER Produkten oder anderen neutralen Reinigungsmitteln durchgeführt werden.

WICHTIGER HINWEIS

Auch wenn für einige Produkte "Kein Spülen erforderlich" empfohlen wird, ist es ratsam, diese nach dem Gebrauch auszuspülen.

Verwenden Sie keine zu sauren oder zu basischen Produkte, Scheuerschwämme, Bohnervachse oder ähnliches. Verwenden Sie eine Wasser und / oder Dampf-Reinigungsmaschine (mit entkalktem Wasser) in Kombination mit neutralen Reinigungsmitteln.

Unsere Produkte sind stabil und ständig überprüft. Durch eine korrekte Verwendung und ordnungsgemäße Behandlung wird eine Beschädigung des Materials vermieden.

Darüber hinaus werden unsere Produkte gemäss UNI EN-Normen ständig Fleckenbeständigkeitstests unterzogen.

Ein Fliesenboden, der mit einem sauren Reinigungsmittel gereinigt wurde, zeigt einen gelben Ring, der durch die saure Reaktion des Reinigungsmittels mit dem Zementmörtel entsteht.

Laut Uni 11493.2013 Absatz 5.2.2: *"Ein Fliesenboden sollte aus einer Mindestentfernung von 1,5 m in Augenhöhe überprüft werden. Schräg einfallendes Licht ist nicht erlaubt. Oberflächeneffekte, die unter diesen Bedingungen nicht erkannt werden konnten, sind nicht als Fehler zu betrachten"*

Unicomstarker übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der oben genannten empfohlenen Hinweise zu Verlegung, Reinigung und Pflege verursacht werden.

LE PROJET

Il est très important de comprendre la destination d'utilisation des carreaux polis et semi-polis.

Ce type de produit est approprié pour environnements de logement de lux, salles de bains et locaux commerciaux élégants ainsi que tous les espaces publics soumis à un trafic modéré-moyen.

Les zones de passage intensif, tels que: entrées principales, salles, etc. doivent être protégées par des nattes ou des tapis.

LA POSE

Nous recommandons vivement de confier la pose à un poseur professionnel qui doit avoir une connaissance approfondie de certaines règles et les respecter scrupuleusement. Les mortiers modernes à base de ciment sont particulièrement recommandés pendant que nous déconseillons l'utilisation de coulis à l'époxy.

Avant la pose, l'installateur doit vérifier qui le matériaux de remplissage pour joints soient appropriés pour carreaux polis et semi-polis et doit suivre les instructions fournies par les fabricants de mortier en se tenant strictement aux temps de pose et de nettoyage recommandés.

Après le jointoiement, il faut éliminer rapidement tout résidu de mortier sur les carreaux lorsqu'il est encore frais.

NETTOYAGE "APRES-POSE"

Avant la livraison et l'utilisation du carrelage, le poseur doit effectuer un nettoyage après la pose pour éliminer tous les résidus de jointoiement et les salissures de chantier. Afin d'éviter d'endommager le carrelage, effectuez le lavage du sol en utilisant beaucoup d'eau propre.

Après durcissement du mortier, nettoyez le carrelage soigneusement en utilisant un détergent FILA DETERDEK ou détergents adaptés aux saletés à éliminer; suivez les instructions d'utilisation et de dilution indiquées sur l'emballage par le fabricant.

En cas d'utilisation de mortiers de jointoiement époxy, éliminez-les en utilisant le détergent FILACR10.

Avant de laver le carrelage il faut le balayer/aspirer soigneusement. Appliquez uniformément la solution diluée et nettoyez avec un balai (mop) ou une monobrosse équipée de disque vert (SOFT) pour grandes surfaces.

Laissez agir le produit quelques minutes, puis rincez abondamment à l'eau tiède et propre. Si nécessaire, répétez l'opération jusqu'à ce que tous les résidus aient disparu. Après l'installation et le nettoyage, si le produit présente des imperfections, consultez le distributeur et/ou contactez notre bureau d'assistance technique.

NETTOYAGE D'ENTRETIEN COURANT

Afin de conserver la brillance naturelle du carreau poli ou semi-poli, le nettoyage doit être effectué avec beaucoup d'eau tiède en utilisant le détergent FILACLEANER ou des détergents neutres traditionnels.

AVERTISSEMENT

Même si certains produits sont classés comme "sans rinçage", il est recommandé de rincer après utilisation.

Ne pas utiliser des produits trop acides ou trop basiques, des éponges abrasives, des lustreuses et des cires. Il est recommandé d'utiliser une machine de nettoyage à l'eau et/ou à la vapeur (avec eau adoucie) toujours et uniquement en combinaison avec des détergents neutres.

Nos produits sont stables et contrôlés continûment. Une utilisation correcte et un traitement approprié éviterons des dommages au matériel.

En outre, nos produits sont constamment soumis à des tests de résistance aux taches, comme prévu par les normes UNI EN.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Selon le paragraphe 5.2.2 de la Norme UNI 11493.2013: *"L'examen visuel du carrelage doit être effectué à une distance minimale de 1,5 m à hauteur des yeux. L'utilisation de lumière rasante est interdite. Les effets de surface qui ne peuvent pas être détectés dans ces conditions, ne doivent pas être considérés comme des défauts."*
Unicomstarker décline toute responsabilité en cas de dommages causés au carrelage découlant du non-respect des instructions ci-dessus recommandées pour la pose, le nettoyage et l'entretien.

PLANNING

It is of primary importance to figure out where to employ polished and semi-polished tiles. This kind of material is suitable for luxurious housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces subject to a low-medium foot traffic.

High-traffic areas, such as: main entrances, halls, etc. shall be protected by mats or carpets.

TILE LAYING

The operator in charge of installation shall be picked out attentively and shall have a thorough knowledge of a few rules and abide by them scrupulously. The modern simple cement-based grouts are highly recommended while we advise against using epoxy-based fixing mortar.

Before laying, the installer shall check that the filling grouts for joints perfect fit the polished and semi-polished tiles. Furthermore, the layer has to follow the instructions given by the grout and mortar manufacturers and keep to the recommended laying times and scheduled cleaning strictly. After grouting it is important to remove all traces of remaining filling materials when these are still wet.

FIRST CLEANING

The layer has to carry out a post-installation cleaning in order to remove all residues of material and dirty prior to deliver the tiled floor and before using it. To prevent the just tiled floor from any damage, it is important to clean it using plenty of water.

After the time required for cement fixing mortar to cure, clean thoroughly by using a FILA DETERDEK detergent or similar. Always use the correct and recommended dilution according to the label on the package and carefully follow the instructions provided by the manufacturer.

Epoxy-based grouts shall be removed by using FILACR10.

Sweep/hoover the floor carefully before washing it. Evenly cover the floor with a diluted solution and clean using a mop or a monobrush equipped with green buffer-disc (SOFT) for large surfaces. Let the product work for a few minutes, then rinse with plenty of warm clean water. Repeat the operation as necessary until all stains or residues are eliminated.

After installation and cleaning, if the product appears defective, please turn to the dealer and/or get in contact with our technical office.

PERIODIC CLEANING

In order to preserve the natural glossy typical of polished and semi-polished surfaces, a periodic cleaning shall always be performed using plenty of warm water combined with FILACLEANER products or other neutral detergent.

IMPORTANT NOTE

Even if some products write "no rinsing required" it is recommended to rinse out after use.

Do not use too acid or too basic products, abrasive sponges, floor polishers and waxes. It is recommended to use a water and/or steam (with decalcificated water) floor washer in combination with neutral detergents. Please note that our products are stable and constantly checked. A correct use and a proper treatment will avoid any damage to the material.

In addition, our products are constantly subject to stain resistance tests, as provided for by UNI EN standards.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

According to UNI 11493.2013 Standard, paragraph 5.2.2: *"A tiled floor shall be visually inspected at a minimum distance of 1,5 m at eye-level. Oblique lighting is not allowed. Surface effects that under these conditions could not be detected, shall not to be considered as a defect."*
Unicomstarker declines all responsibility for damages caused by non-observance of the above recommended instructions for laying, cleaning and maintenance.

IL PROGETTO

È di fondamentale importanza capire in quali luoghi è consigliato l'utilizzo di materiali lappati e levigati a campo pieno. Sono indicati ambienti residenziali di pregio, sale da bagno o eleganti spazi commerciali, ma anche tutti gli spazi pubblici soggetti a calpestio medio-basso.

Nelle zone soggette, invece, ad intenso passaggio come ingressi principali, hall, ecc. è necessario prevedere l'utilizzo di stuoie o tappeti.

LA POSA

Il posatore, in quanto responsabile dei lavori, deve essere sempre scelto con la massima cura e deve essere a conoscenza di alcune norme da rispettare scrupolosamente.

In particolare sono fortemente consigliate le moderne fughe a base cementizia semplice, mentre è sconsigliato l'uso di fuganti a base epossidica.

Prima dell'utilizzo il posatore deve verificare la compatibilità dei riempitivi per le fughe con la piastrella lappata o levigata seguendo le istruzioni fornite dai produttori di fuganti fatti appositamente per questo tipo di prodotti, rispettando scrupolosamente i tempi di posa e pulizia consigliati.Una volta terminato il lavoro è importante rimuovere i residui dei riempitivi per le fughe quando gli stessi sono ancora freschi.

LA PRIMA PULIZIA

Prima della consegna del lavoro finito e prima dell'utilizzo del pavimento, è necessario che il posatore effettui un lavaggio dopo posa per rimuovere tutti i residui e il normale sporco di cantiere. Nella realizzazione di questa fase è importante che venga utilizzata abbondante acqua pulita per non rovinare il lavoro eseguito.

Una volta trascorsi i tempi di stagionatura dello stucco cementizio è opportuno procedere ad una pulizia più profonda con detergente tipo FILA DETERDEK o equivalente, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni d'uso e diluizioni indicate sulla confezione dal produttore.

In caso di utilizzo di stucchi epossidici, rimuoverli con FILACR10.

Prima di lavare è necessario spazzare/aspirare bene il pavimento per poi procedere al lavaggio distribuendo uniformemente la soluzione diluita utilizzando un normale mop-lavapavimenti (mocio), oppure una monospazzola dotata di dischi con tamponi di colore verde (MORBIDO) per le grandi superfici.

Lasciare agire il prodotto per qualche minuto e risciacquare abbondantemente con acqua calda e pulita, ripetendo il procedimento con cura fino alla completa eliminazione di qualsiasi alone o residuo.

Al termine della posa e del lavaggio, se si dovessero riscontrare imperfezioni nel prodotto è bene rivolgersi al rivenditore e/o contattare il nostro ufficio tecnico.

LA PULIZIA ORDINARIA

Affinchè il prodotto levigato o lappato (polished) mantenga la sua naturale lucentezza, la pulizia ordinaria deve essere sempre eseguita con abbondante acqua tiepida utilizzando FILACLEANER o normali detergenti domestici a base neutra.

ATTENZIONE

Nonostante alcuni prodotti pubblicizzino il "non risciacquo" è sempre bene procedere ugualmente con questa fase.

È necessario evitare l'utilizzo di prodotti eccessivamente acidi o eccessivamente basici, spugne abrasive, macchine lucidatrici e cere lucidanti. È consigliato l'utilizzo di lavapavimenti ad acqua e/o a vapore (con acqua decalcificata) sempre e solo in abbinamento a detergenti neutri.

Ricordiamo che i nostri prodotti sono stabili e continuamente controllati. L'uso corretto e un trattamento adeguato non causeranno danni al materiale. I nostri prodotti vengono costantemente sottoposti a tutti i test di resistenza alle macchie previsti dalle norme UNIEN.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Come specificato dalla norma UNI 11493.2013 paragrafo 5.2.2: *"L'esame visivo della piastrellatura deve essere effettuato da una distanza minima di 1,5 m ad altezza d'uomo. Non è consentita l'illuminazione in luce radente. Gli effetti superficiali non rilevabili in queste condizioni non sono da considerare come difetti."*
Unicomstarker declina ogni responsabilità qualora non venissero rispettate le sopra citate norme di posa, pulizia, e manutenzione.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

norme di posa e manutenzione materiali levigati a campo pieno

laying and maintenance instructions for polished tiles règles pour la pose et l'entretien des carreaux polis

gebrauchanweisung fuer verlegung und pflege von polierten materialien

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.

Fliesenpoliermaschine mit einem Mopp und einem Behälter für das Reinigungsmittel.



pulizia di base

Deterdek (resa: 40 m² / diluizione 1:5): il detergente acido per tutte le superfici ceramiche che pulisce perfettamente dai residui di posa senza rovinare la natura del materiale. Spazzare accuratamente il pavimento e lavare con soluzione di deterdek diluito in rapporto 1:5. Lasciar agire alcuni minuti e successivamente intervenire con monospazzola munita di disco verde e aspiraliquidi. In mancanza di una monospazzola aiutarsi con uno spazzolone in saggina, eliminando l'acqua accuratamente con l'aiuto di uno straccio per pavimenti. Molto importante è il risciacquo con acqua pulita.

basic cleaning

Deterdek (coverage: 40 m² / dilution 1:5): the acid cleaner for all ceramic surfaces, which cleans effectively without damaging the material. Sweep the floor thoroughly and clean with a solution of deterdek diluted 1:5. Leave to act for a few minutes, then clean with a single-disc professional cleaner fitted with green disc and vacuum drier. Having no single-disc cleaner, use a vegetable bristle floor-cleaning brush and remove water carefully using a floor-cleaning rag. It is very important to rinse with clean water.

nettoyage de base

Deterdek (rendement: 40 m² / dilution 1:5): le détergent acide pour toutes les surfaces céramiques qui nettoie parfaitement sans endommager la nature du matériau. Balayer soigneusement le sol et laver à l'aide d'une solution de deterdek dilué dans une proportion de 1:5. Laisser agir quelques minutes et passer ensuite la mono-brosse munie d'un disque vert puis aspirer à l'aide d'un aspirateur à liquide. En l'absence de mono-brosse, il est possible d'utiliser un balai-brosse en fibres naturelles et d'éponger ensuite le liquide à l'aide de serpillières. Il est très important de rincer à l'eau propre.

grundreinigung

Deterdek (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5): salzäurefreier Zementschleierentferner. Den Fußboden gründlich fegen und deterdek in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige Minuten einwirken lassen. Bei der Verwendung mit einer Einscheibenmaschine mit grünem Pad und mit einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Ohne Einscheibenmaschine kann der Belag mit einer Schrubber-Bürste gereinigt und mit einem Lappen sorgfältig aufnehmen werden. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Was.



trattamento protettivo per gres porcellanato levigato e lappato

Fila MP/90 (resa: 40 m² / non diluito): protettivo antimacchia per gres porcellanato e pietra naturale. Applicare fila MP/90 con pennello, rullo o straccio sul pavimento asciutto (ossia almeno 4 ore dopo il lavaggio). Quando il prodotto si è perfettamente asciugato (dopo almeno 12 ore), eliminare il residuo con monospazzola munita di disco beige. Eventuali residui possono essere rimossi con uno straccio o con una lucidatrice. NB: i residui di fila MP/90 possono essere eliminati facilmente e rapidamente utilizzando lo stesso prodotto fila MP/90: utilizzare uno straccio intriso di fila MP/90, passandolo sulla parte interessata.

protective treatment for glossy polished and lappato type porcelain tiles

Fila MP/90 (overage: 40 m² / undiluted): stain protection for polished porcelain stoneware and natural stone. Apply fila MP/90 with a brush, roller or sponge to a dry floor (wait for at least 4 hours after cleaning with water). When the product is perfectly dry (after at least 12 hours), remove residues using a single-disc professional cleaner fitted with beige disc. Any remaining residues can be removed using a rag or a floor polisher. NB: residues of fila MP/90 can be removed quickly and easily using fila MP/90 itself: wipe the spot with a rag dipped in fila MP/90.

traitement de protection pour grès cérame brillant et lappato

Fila MP/90 (rendement: 40 m² / non dilué): antitache pour grès cérame poli et pierre naturelle polie. Appliquer fila MP/90 au pinceau, au rouleau ou à l'aide d'une éponge sur sol sec (à savoir au moins 4 heures après le lavage). Une fois que le produit s'est parfaitement séché (à savoir au bout d'au moins 12 heures), éliminer les résidus à la mono-brosse muni de disque beige. Eventuellement, les résidus peuvent être éliminés à l'aide d'une serpillière ou d'une cirreuse. NB: les résidus de fila MP/90 peuvent être éliminés facilement et rapidement en utilisant le même produit (à savoir fila MP/90): dans ce cas, passer un chiffon imbibé de fila MP/90 sur la partie concernée.

schutzbehandlung für poliertes feinsteinzeug und lappato

Fila MP/90 (Verbrauch: 40 m² / unverdünnt): Fleckschutzmittel für poliertes Feinsteinzeug und Naturstein. Auf den trockenen Fußboden (d.h. mindestens 4 Stunden nach dem Wischen) fila MP/90 unverdünnt mit Flachpinsel, Rolle oder Schwamm auftragen. Wenn das Produkt komplett trocken ist (nach mindestens 12 Stunden), mit der Einscheibenmaschine und beigem Pad den Überschuss entfernen. Danach können Rest mit einem Lappen oder einer Bohnermaschine aufgenommen werden. Eventuelle Rückstände vom fila MP/90 lassen sich einfach und schnell mit dem selben Produkt fila MP/90 entfernen. Man verwendet dazu einen Lappen, der mit fila MP/90 befeuchtet wird, und wischt über die Stelle.



manutenzione

Filacleaner (resa: 2000 m² / senza risciacquo): il detergente neutro semplice da usare, efficace e senza risciacquo. Diluire filacleaner secondo il grado di sporizia. Molto diluito (a partire da 1:200 = 25 ml su 5 litri d'acqua) non occorre risciacquo. In caso di diluizione superiore a 1:200, filacleaner può essere utilizzato anche con l'ausilio di una macchina lavapavimenti.

maintainance

Filacleaner (coverage: 2000 m² / no rinsing): the easy-to-use, effective, no-rinse neutral cleaner. Dilute filacleaner depending on the amount of dirt. When using weak solutions (from 1:200 = 25 ml in 5 litres of water) no rinsing is required. When diluted more than 1:200, filacleaner can be used also with a floor cleaning machine.

entretien

Filacleaner (rendement: 2000 m² / sans rinçage): le détergent neutre et facile à utiliser, efficace et sans rinçage. Diluer filacleaner en fonction du degré de saleté, très dilué (à partir de 1:200, soit 25 ml pour 5 litres d'eau), le rinçage n'est pas nécessaire. En cas de dilution supérieure à 1:200, filacleaner peut également être utilisé à l'aide d'une machine de lavage pour sols.

unterhaltsreinigung

Filacleaner (Verbrauch: 2000 m² / Kein Nachspülen): das neutrale, einfach zu verwendende und äußerstwirksame Reinigungsmittel, das nicht nachgespült werden muss. Filacleaner e nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 ist filacleaner auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.



manutenzione straordinaria

Fila PS/87 (detergente, decerante, sgrassant) In caso di sporco tenace diluire 1:10, lavare e risciacquare. Per rimuovere macchie e residui di stucco epossico usare puro.

extraordinary maintainance

Fila PS/87 (degreasing, cleaner, wax remover) For stubborn dirt dilute 1:10. Dilute fila PS/87, apply across the surface and rinse. To remove stains, or residues of epoxy filler, use it pure.

entretien exceptionnel

Fila PS/87 (détergent, décriant, dégraissant) Diluer à 1:10 en présence de saletés tenaces. Laver et rincer. Utiliser pur, pour éliminer taches et résidus de résine époxy.

ausserordentliche reinigung

Fila PS/87 (Fett-, Schmutz- und Wachslöser) Fila PS/87 1:10 verdünnen starke verschmutzung, verteilen und nachspülen. Unverdünnt anwenden, zum Entfernen von Flecken und Rückständen von Epoxidharz.

Un contratto di vendita di un bene mobile.

Alle Auftraege sind schriftlich zu erteilen und sind fuer uns dann verbindlich, wenn sie von uns bestaetigt worden sind, das gilt insbesondere fuer Auftraege, die durch Vertreter, Reisende, usw. entgegengenommen werden.

Die in unsere Preisliste angegebenen Preise sind unverbindlich, infolgedessen behaelt sich der Verkaeuer das Recht vor dieselben, vor der Auftragsannahme zu aendern. Nach der Auftragsbestaetigung und bis zur Auslieferung der Ware steht es dem Verkaeuer den Preis, falls Rohstoffen – Herstellungs – oder Belegschaftskostenerhoehungen da zwischen gekommen sind, zu aendern.

Die Berechnung der Preise erfolgt in der angegebene Waehrung. Falls keine besondere Zahlungspflicht vereinbart ist, sind alle Rechnungen innerhalb von 30 Tagen rein netto ab Zugang der Ware faellig. Im Falle der Zahlung nach Faelligen schuldet der Kaeuer Zinsen in Hoehe von mindestens 3% ueber dem jeweiligen, in der Bundesrepublik geltenden Wechseldiskontsatz, und zwar fuer die Zeit vom Verfalltag bis zum Zahlungstag. Die Zureueckhaltung von Zahlungen oder Waren wegen ungeklaerter Ansprueche des bestellers und die Aufrechnung gegenueber den Anspruechen des Verkaeufers sind ausgeschlossen. Ist der Kaeufer mit einer Zahlung im Verzug oder hat er seine Zahlungen eingestellt, so ist der Verkaeuer vorbehaltlich seiner sonstigen Rechte befugt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Auch kann er in diesem Fall jederzeit von allen, mit dem Kaeufer laufenden Vertraegen ganz oder teilweise zureuecktreten.

Bestaetigte Liefertermine werden nach Moeglichkeit eingehalten, sind jedoch nicht verbindlich. Alle Umstaende, weiche die Herstellung oder Lieferung der verkauften Ware unmoeglich machen oder uebermassig erschweren, sowie alle Faelle hoeherer Gewalt insbesondere Fabrikationsstoerungen, Rohstoffmangel, Verkehrsstoerungen, Streiks, behoerdlichen Massnahmen und dergleichen auch soweit sie in der Person des Lieferanten des Verkaeufers eintreten entbinden fuer die Dauer der Behinderung oder deren Nachwirkung von der Lieferungspflicht.

Die Auslieferung der Ware versteht sich "Frei ab Fiorano Modenese" Der Verkaeuer lehnt jede Verantwortung ab,nachdem die Ware dem Frachtfuehrer uebergeben worden ist. Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Empfaengers. Transportversicherungskosten gehen zu Lasten des Kaeufers. Fuer Bruch und abhandgekommene Ware haftet der Verkaeuer nicht, er sorgt jedoch fuer Sachgemeasse Verpackung. Transportschaeden sind sofort beim Transportuntemher zur Pruefung anzumelden.

Bis zur vollstaendigen Bezahlung des Kaufpreises fuer alle Warenlieferungen innerhalb der Geschäftsverbindung, einschliesslich alle Nebenforderungen (bei Zahlung durch Scheck oder Wechsel bis zur Scheck – oder Wechseleinlösung) bleiben die Gelieferten Waren Eigentum des Verkaeufers. Der Kaeufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfanden oder zur Sicherung zu uebereignen. Soweit der Kaeufer die Ware verarbeitet oder umbildet, gilt der Verkaeufer i.S. des § 950 BGB und erwitb das Eigentum an denZwischen- oder Enderzeugnissen. Der Kaeufer ist nur Verwahrer.Er ist berechtigt, die Ware oder das hieraus hergestellte Fabrikat im ordnungsmæssigen Geschäftsgang zu veraeussem. Das Eigentumsrecht hat auch Gueltigkeit gegenueber dem Spediteur, dem die Ware auf Auftrag des Kaeufers oder auf veranlassung des Verkaeufers uebergeben werden.

Ein Vertrag über die Lieferung von Waren, der die Rechte und Pflichten der Parteien festlegt.

Die Gewaehrleistung fuer Maengel beschraengt sich auf Ware in erste Sortierung ein Spielraum von 5% ist jedoch zulaessig. Fuer andere Sortierungen ist der Verkaeuer zu keiner Gewaehrleistung verpflichtet, weder fuer die Qualitaet noch fuer die Verwendung der Ware. Die Gewaehrleistungspflicht verpflichtet den Verkaeuer nur zum Ersatz der Ware. Jede Verantwortung fuer direkte und indirekte Schaeden, welche der Kaeufer erleiden sollte, ist ausgeschlossen.

Alle Maengel, Schaeden und sonstige Beanstandungen koennen nur innerhalb 8 Tagen nach Zugang der Ware Schriftlich geruegt werden.

Der Kaeufer verpflichtet sich die beanstandeten Ware zur Verluegung des Verkaeufers zu halten damit dann eine Kontrolle emoeglicht wird. Der Verkaeuer haftet nicht fuer Farbarweichungen sofern sie bei Materialien festgestellt werden,welche nicht aus der gleichen Lieferung stammen, ferner haftet der Verkaeuer nicht dafuer, das die gelieferte Ware fuer die vom Kaeufer in Aussicht genomene Zwecke geeignet ist, und es wird jeder Ersatz des Schadens abgelehnt, der im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Ware entstehen sollte.

Für keinen unserer Artikel kann ein Gutachten angefordert werden, wenn der Ernennungsbescheid des Gutachters nicht direkt und nicht im voraus und rechtzeitig bei uns eintrifft. Um bei der gutachtlichen Tätigkeit zu intervenieren, ein Antrag auf Verteidigung oder Sachverhalt kann seitens des Kaeufers nicht erwirkt werden, wenn nicht vorher alle Rechnungsbeträge für übernommene Materialien ganz bezahlt sind.

Der Kaeufer darf auf keinen Fall die Ware ohne schriftliche Genehmigung des Verkaeufers zureuekschicken.

Gerichtsstandt fuer saemtlliche Beanstandungen Modena. Die rechtliche Unwirksamkeit eines Teils der vorstehenden Bedingungen benehrt nicht die Gueltigkeit ihres uebrigen inhalts.

Toute commande de marchandise, doit être formulée par écrit et, même si prise par un de nos agents ou intermediaire, s’entend acceptée seulement suite a une confirmation de notre direction.

Les prix indiqués sur nos tarifs, ne sont pas formels : en conséquence nous nous réservons le droit de les modifier avant l’acceptation de la commande.

Même après la confirmation de la commande et jusqu’au moment de la livraison de la marchandise,nous serons dans la faculté de varier les prix dans le cas ou des augmentations des coûts de matières premières, main d’oeuvre, combustible, frais de production, soient survenus. Les pallets et les emballages effectués a discretion du vendeur, sont facturés au coût et ne sont pas acceptés de retour.

Tous les paiements doivent être effectués selon les délais fixés après de notre siège de Fiorano Modenese.

En cas de retard l’acheteur sera obligé a verser les intérêts de retard de l’échéance du terme contractuel dans la mesure du taux moyen pratiqué par les instituts bancaires sur la place de Modena sauf de toute maniere le remboursement des dégâts plus importants. La manque de respect des délais de paiements nous donnera la faculté de suspendre la livraison de tous les articles par vous commandés sans pour autant etre obligé de vous communiquer quoi que ce soit.

Les délais de livraison sont purement indicatifs ; les retards eventuels dans les livraisons, les interruptions, arrêts totals des fournitures ne donnerons aucun droit à indemnisations ou remboursements de dégâts.

La livraison de la marchandise s’entend effectué départ usine. Toute responsabilité de nôtre part cesse avec la livraison au transporteur, la marchandise voyage aux risques et périls du destinataire, donc aucune réclamation pour caisses eventuelles sere eacceptée. Les differents accords pris avec les maisons de transports, y compris le paiement du prix de transport, s’entend toujours conclus au nom et pour le compte de l’acheteur qui jusqu’à present ratifi et accepte nos artes.

La marchandise s’entend vendue appartenant au fournisseur elle restera donc de notre propriété jusqu’au paiement.

La garantie pour éventuels défauts est limitée au matériel de premier choix et avec une tolérance de 5%.

Pour la marchandise de choix different aucune garantie ne sera due soit pour sa qualité soit pour l’aptitude à son usage.

L’obligation de garantie nous engage seulement la sstitution du materiel en excluant toute responsabilité pour dégâts directs ou indirects subis par l’acheteur.

Les réclamations éventuelles concernant la qualité, quantité, type de marchandise doivent nous parvenir entre les huit jours de la date de livraison. L’acheteur s’engage à garder à disposition les parties contestées de manière à consentir

le contrôle des défauts dénoncés. De toute façon la pose de l’article nous exempte de toute responsabilité, car l’acheteur a le devoir de controler, avant l’utilisation, que le produit soit de sa convenance

Aucune expertise ne pourra être operée sur tous nos produits si directement et à l’avance ne nous parviendra pas à notre siège le décret de désignation de l’expert et en temps utile pour intervenir aux opérations d’expertise.

Aucune demande de défense ou de mérite ne pourra être formulée par l’acheteur si auparavant ne seront pas entièrement payées toutes les factures pour le materiel livré

En aucun cas l’acheteur pourra rendre la marchandise sans avoir reçu notre autorisation par écrit. En cas de grèves ou barrages, réduction ou manque d’appowvisionnement de matières premières, difficulté de transports, guerres, interruptions de communications de toute facon provoquées, caisse d’integration, arret des fours et tout autre événement imprévu nous nous réservons la faculté de suspendre les livraisons et meme d’annuler les commandes sans pour autant que ceci puisse donner le droit à l’acheteur de demander les indemnisations ou le remboursement de dégâts.

Pour toute discussion ou contestation sera exclusivement compétent le tribunal de Modena.

All orders must be in written form and - even if drawn up by our agents – are to be considered confirmed from us.

Price of our Price list are not binding: we could make changes before accepting orders.

Even after an order confirmation, until the delivery, it is within our authority to make price changes, due to higher costs of raw materials, labour, fuel or production costs. All payments must be made within the agreed term directly to our Headquarters in Fiorano Modenese.

Any costs due to delayed payments or extended terms are at the buyer’s expense. For failure to respect terms of payment we reserve the right to suspend all further consignments of goods on order without any communication.

Delivery dates are purely indicative; any eventual delay in delivery, interruption, total or partial suspension of supplies, are not reason for indemnity or compensation for damages.

Goods are delivered ex-factory. Our responsibility ends upon consignment of goods to driver, goods travel at the risk of the receiver and for this reason we do not accept claims for damaged or tampered goods. Eventual agreements with shipping agents, even if transports costs are included, are understood always to be concluded on behalf of the buyer and in his name thus ratifying and accepting our actions.

All goods remain our property until payment has been fully effected.

Guarantee against defects is limited to first choice goods and to quantities above the accepted allowance of 5% . For goods of inferior choice we are not obliged to guarantee either quality or suitability. The obligation of guarantee commits us to the sole replacement of goods with the exclusion of any responsibility for damages – direct or indirect – suffered by the buyer.

Any eventual claim regarding quality, quantity or type of material must reach us within 8 days of delivery date. Buyers commit themselves to hold any claimed goods at our disposal, thus allowing us to control denounced defects.

In all cases the laying of tiles exempts us from any responsibility as it is compulsory that products are controlled by the buyer before being put into use.

No survey will be promoted on our materials if the decree of appointment of the expert does not come directly and beforehand to our offices giving enough time for us to be present during the expert’s control.

No deference of merit application will be promoted by the purchaser unless all the invoice costs for materials already collected have been entirely paid. For no reason may a buyer return goods without our written authorisation. In case of strikes, closure, reduction or lack of raw materials, transport-problems, war, revolt, interruption of communications – whatever the reason – kilns out of order or any another unforeseen event, we reserve the right to suspend deliveries and even cancel orders without the buyers having any right to claim damages.

The law-courts of Modena are exclusively responsible in handing any controversy or claim whatsoever.

Gli ordini di materiale debbono essere formulati per iscritto e anche se raccolti da nostri agenti od intermediari, s’intendono accettati soltanto a seguito di conferma della nostra Direzione.

I prezzi indicati sui nostri listini non sono impegnativi; di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell’acettazione dell’ordine.

Anche dopo la conferma d’ordine e fino al momento della consegna del materiale sarà nostra facoltà disporre variazioni del prezzo per sopravvenuti aumenti dei costi di materie prime, mano d’opera,combustibili, spese di produzione.

I pallets, gli imballaggi effettuati a discrezione della venditrice sono fatturati al costo e non vengono accettati in restituzione.

Tutti i pagamenti devono essere fatti nei termini pattuiti presso la nostra Sede di Fiorano Modenese.

In caso di ritardo il compratore inadempiente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora della scadenza del termine contrattuale nella misura del tasso medio praticato dagli Istituti Bancari sulla piazza di Modena, salva in ogni caso la risarcibilità dei maggiori danni del mancato rispetto dei termini. Ci darà la facoltà di sospendere la consegna di tutti i materiali comunque ordinati senza necessità di comunicazione alcuna.

I termini di consegna hanno carattere indicativo; eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni parziali o totali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimenti danni.

La consegna del materiale s’intende effettuata franco stabilimento. Ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore; il materiale viaggia a rischio e pericolo del destinatario per cui non si accettano contestazioni per eventuali rotture o manomissioni. Eventuali accordi con spedizionieri, ivi compreso il pagamento del prezzo del trasporto s’intendono sempre conclusi in nome e per conto dell’acquirente che fin d’ora ratifica ed accetta il nostro operato.

Il materiale s’intende venduto con patto di riservato dominio; per cui resterà di nostra proprietà fino ad avvenuto pagamento.

La garanzia per eventuali difetti o vizi è limitata al materiale di prima scelta, salva in ogni caso, una tolleranza del 5%.

Per il materiale di scelta diversa non sarà dovuta garanzia alcuna tanto per la sua qualità che per idoneità all’uso.

L’obbligo di garanzia ci impegna alla sola sostituzione del materiale con esclusione di qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti dal compratore.

Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale dovranno pervenirci entro otto giorni dalla consegna. Il compratore si impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso la posa in opera del materiale ci esonera da qualsiasi responsabilità, in quanto è fatto tassativo l’obbligo al compratore di controllare prima della utilizzazione che il prodotto sia di suo gradimento.

Nessuna perizia potrà essere promossa su tutti i ns. materiali se non perverrà direttamente e preventivamente alla ns. sede il decreto di nomina del perito ed in tempo utile per intervenire alle operazioni peritali. Nessuna domanda di difesa o di merito potrà essere promossa dal compratore se prima non saranno integralmente pagati tutti gli importi delle fatture per materiali ritirati.

Per nessuna ragione l’acquirente potrà restituire materiale senza espressa autorizzazione scritta. In caso di scioperi o serrate, mancato o ridotto approvigionamento di materie prime, difficoltà di trasporti, guerre, insurrezioni, interruzioni di comunicazioni comunque provocate, cassa integrazione, guasti ai forni ed ogni altro avvenimento imprevedibile, ci riserviamo la facoltà di sospendere le spedizioni ed anche di annullare ordini senza che ciò possa dar diritto all’acquirente di richiedere indennizzi o risarcimenti di danni.

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

condizioni generali di vendita e riservato dominio

general sales and property conditions condition generales de vente et propriété

allgemeine verkaufs, lieferungs – und zahlungsbedingungen und eigentum vorbehalt

italiano

unicomstarker collection book

372•373

français

italiano

In accordo con la norma ISO 14021 "Environmental labels and declarations" si dichiara che:

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale UNICOMSTARKER opera come di seguito descritto:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

english

In the line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, UNICOMSTARKER has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

unicomstarker®

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo, annullano e sostituiscono quelle preesistenti riportate sui singoli cataloghi di serie.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process. The technical features contained in this catalogue cancel and substitute the ones reported in previous series catalogues.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique.

Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression. Les caractéristiques techniques contenues dans ce catalogue annulent et remplacent celles indiqués dans les anciens catalogues par série.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt. Die Technische Eigenschaften die in diesem Katalog enthalten sind, stornieren und ersetzen die in der vorigen einzelnen Prospekte- Serien angegeben sind.

“Ceramics of Italy”



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China

Per soddisfare le richieste di norme e regolamenti locali, vi sono anche diverse certificazioni di prodotto nazionali. Per informazioni in merito contattare: www.unicomstarker.com.

To cater for the requirements of local norms and regulations, various national products certifications also exist. For further details contact: www.unicomstarker.com.

Pour satisfaire les exigences des normes et réglementations locales, il existe également différentes certifications nationales de produit. Pour de plus amples information à ce sujet contactez: www.unicomstarker.com.

Darüber hinaus sind auch verschiedene nationale Produktzertifizierungen vorhanden, um die lokalen Anforderungen bezüglich Richtlinien und Reglementen zu erfüllen.

Für Informationen dazu wenden Sie sich bitte an www.unicomstarker.com.

Para satisfacer los requisitos previstos por las normas y reglamentos locales, hay también varias certificaciones de producto nacionales. Para obtener más información, contacte con www.unicomstarker.com.

Certificazioni di prodotto nazionali
National product certifications
Certifications de produit nationaux
Nationale Produktzertifizierungen
Certificaciones de producto nacionales



Per ulteriori informazioni, approfondimenti e download delle marcature CE www.unicomstarker.com
For further details and information, and to download the CE marks www.unicomstarker.com

Pour obtenir de plus amples information, approfondir et télécharger les marquages CE www.unicomstarker.com

Für weitere Informationen und Downloads der CE-Kennzeichnungen www.unicomstarker.com
Para obtener más información y descargar las marcas CE www.unicomstarker.com



unicomstarker e l'ambiente

unicomstarker and the environment

unicomstarker collection book 2016
è un progetto di unicomstarker

contacts

unicom srl
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
F italy +39 (0)536 926038
F world +39 (0)536 926033
F europe +39 (0)536 926023
unicomstarker.com

unicomstarker showroom
via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011

credits

"in brief" photos + art direction + graphic:
elena pancaldi - officina di architettura

printed in italy:
litogroup

