



ermes aurelia

home



novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU



ermes aurelia

**GRES PORCELLANATO
COLORATO IN MASSA**
COLORBODY
PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ
DANS LA MASSE



basic

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ



LOGO
T I L E

**GRES PORCELLANATO
COLORATO IN MASSA**
COLORBODY
PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ
DANS LA MASSE

merchandising



ermes aurelia

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ



basic

RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES



LOGO
T I L E

MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

**informazioni
e note legali**

INFORMATION AND
LEGAL NOTES
INFORMATIONEN UND
RECHTLICHE HINWEISE
INFORMATIONS ET
MENTIONS LÉGALES



ermes aurelia

RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES

home

ermes aurelia

glam
80,2x80,2
40x80,2
60x60
30x60



fusion
61x61
30,5x61



vintage
20x20



plank project
plank
plankstone
plankwood
14x83



basic

urban
45x45



urban
25x40



novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

home

home



ermesaurelia



ALP STONE

BASALTO

BETON

FUSION

GLAM

KRONOS

QUARTZ STONE



81015

d20 | PZ


1,5x60 matita ALLUMINIO



36333

i25 | MQ

5x5 BLACK
mosaico naturale



36336

i25 | MQ

2,5x15 BLACK
mosaico semilevigato



BLACK



GREY



ALMOND



36390

e90 | MQ

60x60 BLACK naturale

36420

g20 | MQ

60x60 BLACK semilevigato rettificato



36330


e50 | MQ

30x60 BLACK naturale

36360

f60 | MQ

30x60 BLACK semilevigato rettificato

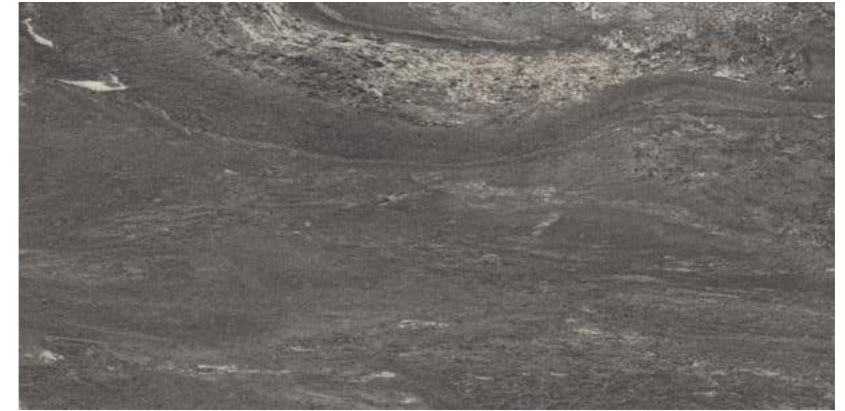

36510


g20 | MQ

45x90 BLACK rettificato

36520

g60 | MQ

45x90 BLACK semilevigato rettificato

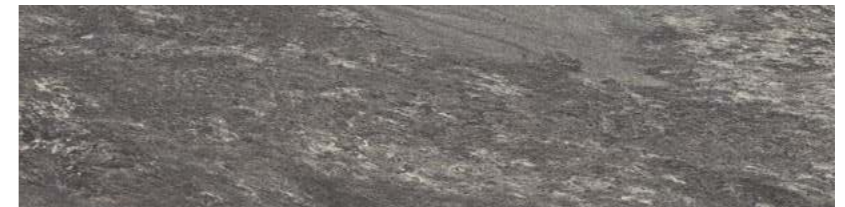

36550

h10 | MQ

22,5x90 BLACK rettificato

36580

h50 | MQ

22,5x90 BLACK semilevigato rettificato

alp stone

| V3 |
nat. e rett. : | R9 |

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





81015

d20 | PZ

1,5x60 matita ALLUMINIO



36332

i25 | MQ

5x5 GREY
mosaico naturale



36335

i25 | MQ

2,5x15 GREY
mosaico semilevigato



BLACK



GREY



ALMOND



36380

e90 | MQ

60x60 GREY naturale

36410

g20 | MQ

60x60 GREY semilevigato rettificato



36320

e50 | MQ

30x60 GREY naturale

36350

f60 | MQ

30x60 GREY semilevigato rettificato



36480

g20 | MQ

45x90 GREY rettificato

36490

g60 | MQ

45x90 GREY semilevigato rettificato



36540

h10 | MQ

22,5x90 GREY rettificato


36570

h50 | MQ

22,5x90 GREY semilevigato rettificato

alp stone

nat. e rett. : | V3 |
| R9 |



pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





81015

d20 | PZ

1,5x60 matita ALLUMINIO



36331

i25 | MQ

5x5 ALMOND
mosaico naturale



36334

i25 | MQ

2,5x15 ALMOND
mosaico semilevigato



BLACK



GREY



ALMOND

alp stone

nat. e rett. : | V3 |
| R9 |



36370

e90 | MQ

60x60 ALMOND naturale

36400

g20 | MQ

60x60 ALMOND semilevigato rettificato



36310

e50 | MQ

30x60 ALMOND naturale

36340

f60 | MQ

30x60 ALMOND semilevigato rettificato



36450

g20 | MQ

45x90 ALMOND rettificato

36460

g60 | MQ

45x90 ALMOND semilevigato rettificato



36530


h10 | MQ

22,5x90 ALMOND rettificato

36560

h50 | MQ

22,5x90 ALMOND semilevigato rettificato



pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS


caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES




alp stone BLACK semilevigato rettificato 60x60

alp stone

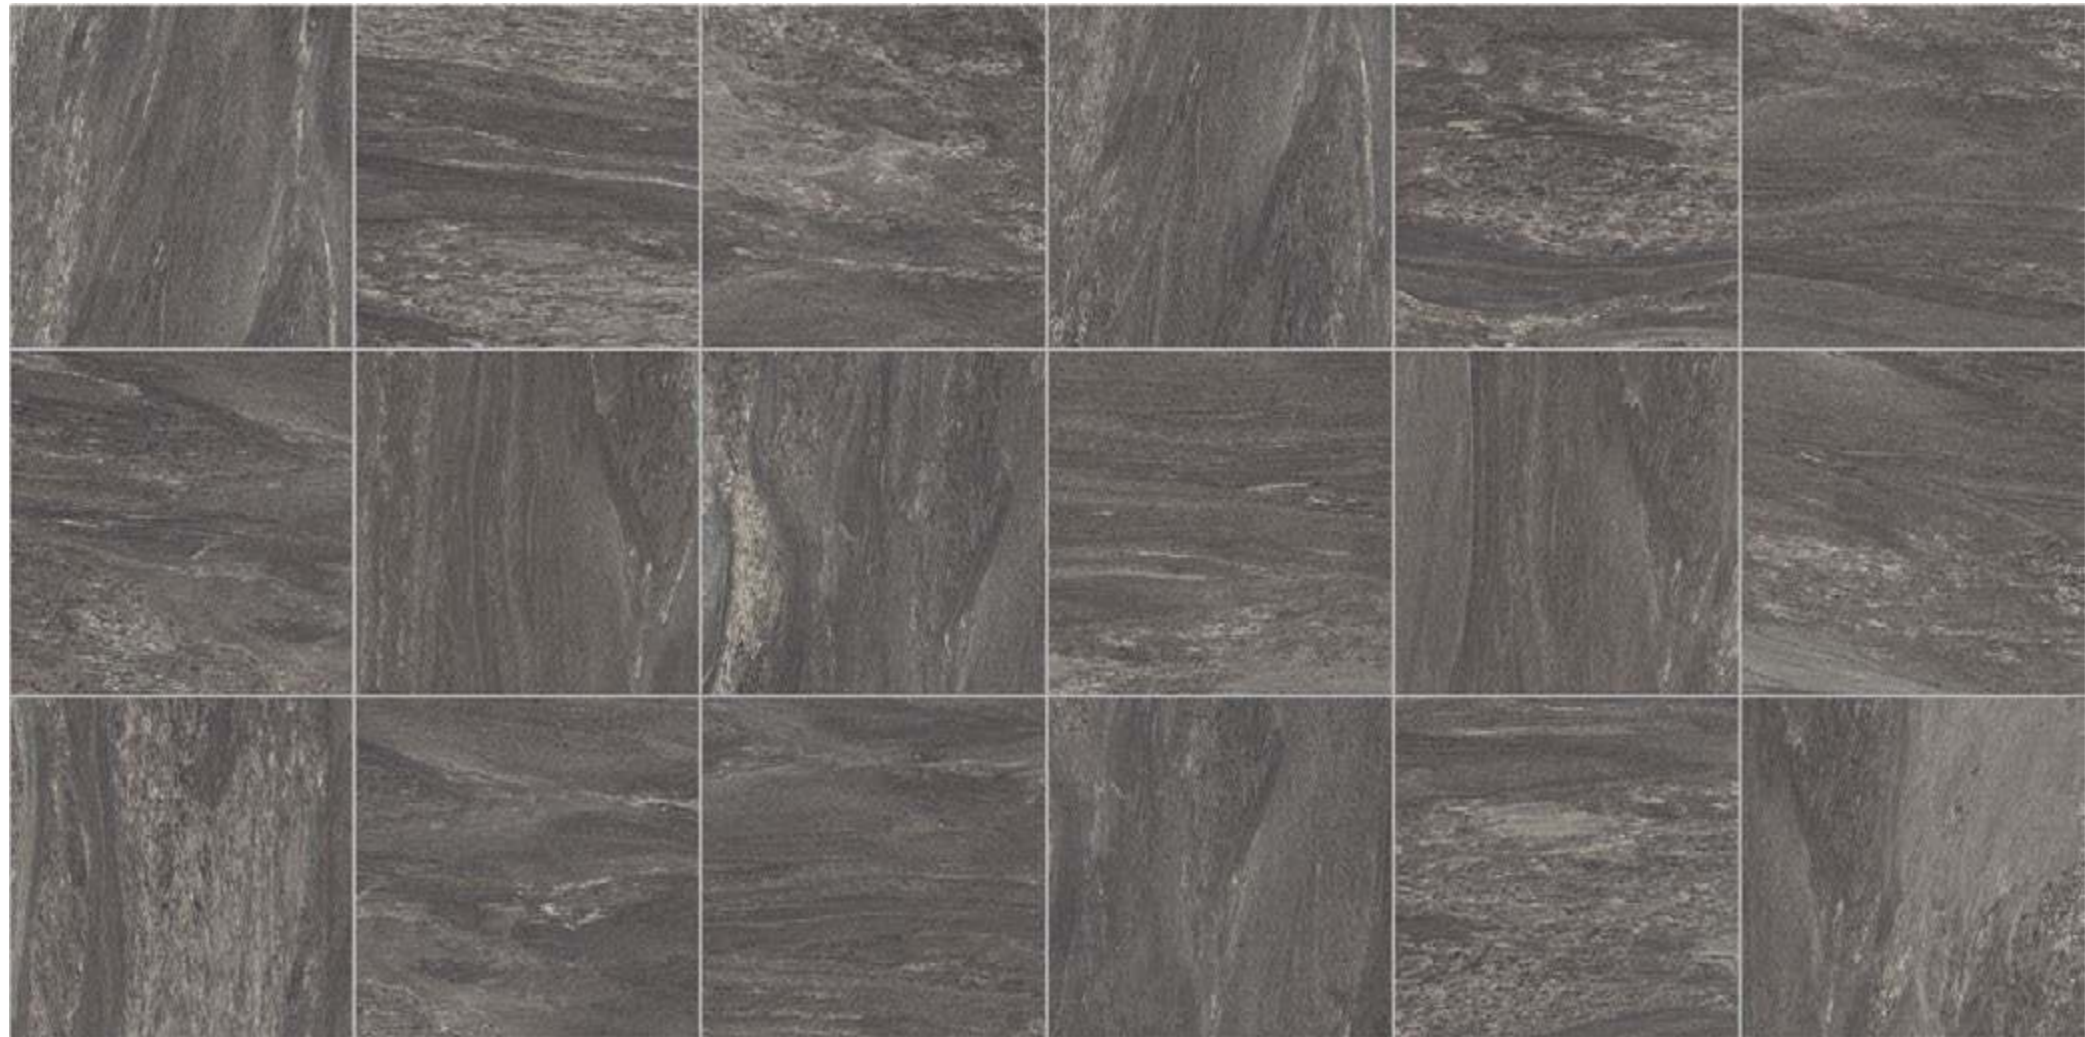

| V3 |

60x60 BLACK






alp stone GREY naturale 45x90

alp stone



| V3 |

30x60 GREY





alp stone ALMOND semilevigato rettificato 45x90 . 22,5x90

alp stone




| V3 |

45x90 ALMOND



alp stone



① 36390

e90 | MQ

④

② 60x60 BLACK naturale ③

① **Codice articolo**

Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**

SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**

ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**

PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME



RIVESTIMENTI

WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO


MOSAIC GLASS
GLASMOSAÏK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**


alp stone



BLACK




GREY




ALMOND

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



**battiscopa
8x60**

b10 | PZ




**battiscopa semilevigato
8x60**

b80 | PZ



**gradone costa retta
30x60**

h70 | PZ



**angolare costa retta
30x30**

h70 | PZ

ALMOND
GREY
BLACK

36337
36338
36339

36341
36342
36343

36392
36393
36394

36395
36396
36397



BLACK



GREY



ALMOND















alp stone

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
		mm	pcs	m ²	kg	box	m ²
45x90	11	2	0,81	20,50	40	32,40	820
22,5x90	11	4	0,81	20,50	42	34,02	861
60x60	9,5	3	1,08	24,25	40	43,20	970
30x60 naturale	9,5	6	1,08	22,30	48	51,84	1.070
30x60 semilevigato rett.	9,5	6	1,08	22,00	40	43,20	880
2,5x15 semilevigato	9,5	11	-	19,50	-	-	-
5x5	9,5	13	-	24,00	-	-	-
1,5x60 matita	7,0	16	-	2,60	-	-	-



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL

alp stone

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza all'abrasione profonda (volume rimosso in mm³) Deep abrasion resistance (removed volume in cu.mm.) Tiefenverschleißbeständigkeit (abgetragenes Volumen in mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (volume enlevé en mm ³)	UNI EN ISO 10545.6	<175 mm ³	Conforme In accordance Erfüllt Conforme



BLACK



GREY



ALMOND



basalto

| R10 | V2 |



13983 | PEI V | e20 | MQ
30x60,4 BEIGE



13985 | PEI IV | e20 | MQ
30x60,4 BRONZO



13986 | PEI IV | e20 | MQ
30x60,4 ANTRACITE



13984 | PEI V | e20 | MQ
30x60,4 GRIGIO

L80910 | b60 | PZ

1,2x30 BRONZO matita

21033 | b80 | PZ


1,5x30 ALLUMINIO matita

21034 | b90 | PZ


1,5x30 CROMO matita



22001 | i25 | MQ
2,5x10 BEIGE mosaico



22003 | i25 | MQ
2,5x10 BRONZO mosaico



22004 | i25 | MQ
2,5x10 ANTRACITE mosaico



22002 | i25 | MQ
2,5x10 GRIGIO mosaico

imballi- pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



basalto BRONZO 30x60,4

basalto




① **13983** e20 | MQ ④
 ② 30x60,4 BEIGE ③


- ① **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article
- ② **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT
- ③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE
- ④ **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ METRO QUADRO SQUARE METER QUADRATMETER MÈTRE CARRÉ	PZ PEZZO PIECE STÜCK PIÈCE	CP COMPOSIZIONE COMPOSITION KOMPOSITION COMPOSITION
--	---	--

 **GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**
 COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE


 **GRES PORCELLANATO**
 PORCELAIN STONEWARE
 FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAME

 **RIVESTIMENTI**
 WALL TILES
 WANDFLIESEN
 FAIENCES


 **MOSAICO IN VETRO**
 MOSAIC GLASS
 GLASMOSAİK
 MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
 SURFACE APPEARANCE
 OBERFLÄCHENAUSSEHEN
 ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
 UNIFORM APPEARANCE
 GLEICHARTIGES AUSSEHEN
 ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
 SLIGHT VARIATION
 MINIMALE VARIATION
 VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
 MODERATE VARIATION
 GEMÄSSIGTE VARIATION
 VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
 SUBSTANTIAL VARIATION
 WESENTLICHE VARIATION
 VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
 SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
 RÜTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
 RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**


| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
 FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
 FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
 COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**















| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
 SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
 VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
 COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**


| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
 SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
 GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✚	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
30x60,4	9,2	7	1,27	23,30	40	50,80	932
2,5x10 mosaico	9,2	11	1,00	18,50	-	-	-
1,2x30 matita	-	8	-	1,60	-	-	-
1,5x30 matita	-	20	-	3,00	-	-	-



 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiedener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK^{-1}
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





beton

sabbiato: | R10 | A+B+C | | V3 |



36381 e90 | PZ
30x60 PIOMBO decoro PLATINO lappato



36267 i25 | MQ
2,5x15 PIOMBO mosaico lappato



36232 | PEI IV | e10 | MQ
30x60,4 PIOMBO naturale



36236 | PEI IV | e70 | MQ
60,4x60,4 PIOMBO naturale




36385 C30 | PZ
5x60 PIOMBO listello PLATINO lappato

36249 | PEI IV | e10 | MQ
30x60,4 PIOMBO sabbiato

36254 | PEI IV | e70 | MQ
60,4x60,4 PIOMBO sabbiato



81015 d20 | PZ
1,5x60 matita ALLUMINIO



36241 f30 | MQ
30x60 PIOMBO lappato

36245 f90 | MQ
60x60 PIOMBO lappato



36263 i25 | MQ
5x5 PIOMBO mosaico

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche


TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES





beton

sabbiato: | R10 | A+B+C | **V3**

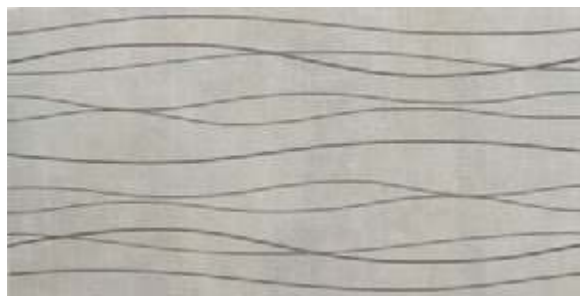

36379 e90 | PZ
30x60 PERLA decoro PLATINO lappato



36384 C30 | PZ
5x60 PERLA listello PLATINO lappato




81015 d20 | PZ
1,5x60 matita ALLUMINIO



36266 i25 | MQ
2,5x15 PERLA mosaico lappato




36262 i25 | MQ
5x5 PERLA mosaico

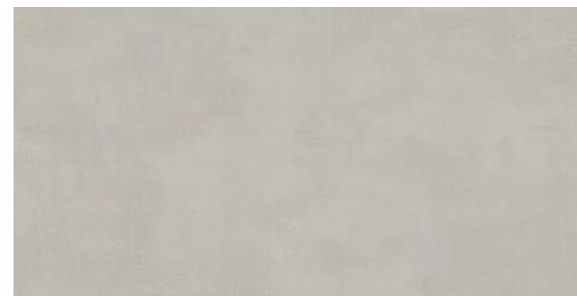

36231 | PEI V | e10 | MQ
30x60,4 PERLA naturale

36248 | PEI V | e10 | MQ
30x60,4 PERLA sabbiato

36239 f30 | MQ
30x60 PERLA lappato

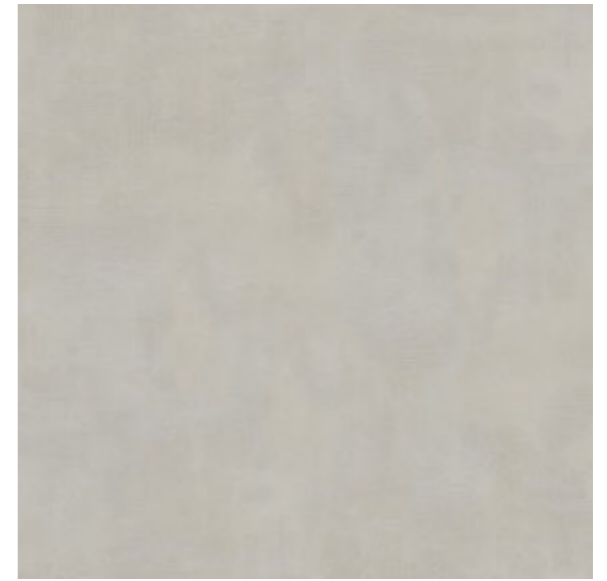

36235 | PEI V | e70 | MQ
60,4x60,4 PERLA naturale

36253 | PEI V | e70 | MQ
60,4x60,4 PERLA sabbiato

36244 f90 | MQ
60x60 PERLA lappato

← **pezzi speciali** SPECIAL ITEMS FORMSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES →



beton

sabbiato: | R10 | A+B+C | **V3**



36378 e90 | PZ
30x60 AVORIO decoro PLATINO lappato



36265 i25 | MQ
2,5x15 AVORIO
mosaico lappato



36230 | PEI V | e10 | MQ
30x60,4 AVORIO naturale

36247 | PEI V | e10 | MQ
30x60,4 AVORIO sabbiato

36238 f30 | MQ
30x60 AVORIO lappato



36234 | PEI V | e70 | MQ
60,4x60,4 AVORIO naturale

36252 | PEI V | e70 | MQ
60,4x60,4 AVORIO sabbiato

36243 f90 | MQ
60x60 AVORIO lappato



36383 C30 | PZ
5x60 AVORIO listello PLATINO lappato



36261 i25 | MQ
5x5 AVORIO mosaico



81015 d20 | PZ
1,5x60 matita ALLUMINIO

← **pezzi speciali** SPECIAL ITEMS FORMSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES


imballi-pesi PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES →



beton

sabbiato: | R10 | A+B+C | **V3**

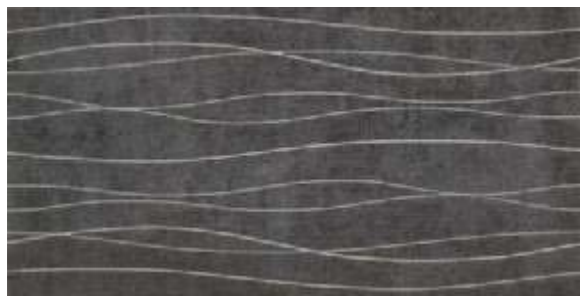


36382 | e90 | PZ
30x60 NERO decoro PLATINO lappato




36386 | C30 | PZ
5x60 NERO listello PLATINO lappato




81015 | d20 | PZ
1,5x60 matita ALLUMINIO



36268 | i25 | MQ
2,5x15 NERO mosaico lappato




36264 | i25 | MQ
5x5 NERO mosaico

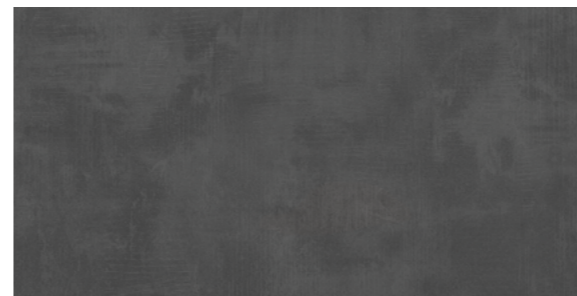

36233 | PEI IV | e10 | MQ
30x60,4 NERO naturale

36251 | PEI IV | e10 | MQ
30x60,4 NERO sabbiato


36242 | f30 | MQ
30x60 NERO lappato

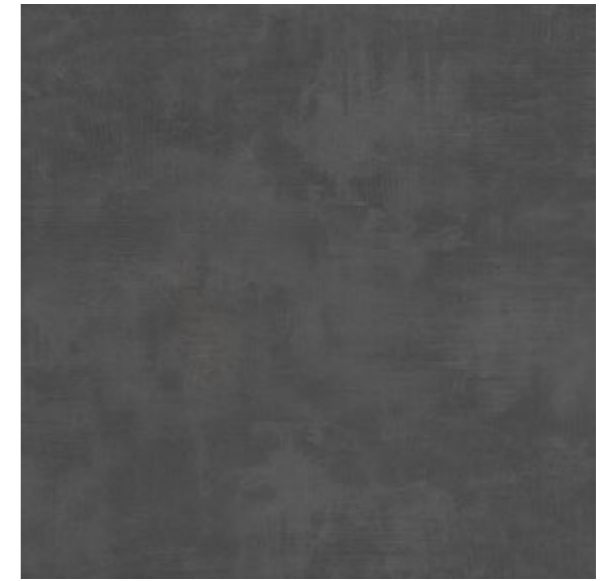

36237 | PEI IV | e70 | MQ
60,4x60,4 NERO naturale

36255 | PEI IV | e70 | MQ
60,4x60,4 NERO sabbiato

36246 | f90 | MQ
60x60 NERO lappato



pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS


caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



beton PIOMBO naturale 30x60,4



beton AVORIO DECORO PLATINO LAPPATO 30x60 . AVORIO LISTELLO PLATINO LAPPATO 5x60 .
PERLA LAPPATO 30x60,4 . PERLA LISTELLO PLATINO LAPPATO 5x60



beton AVORIO LAPPATO 60x60



beton PIOMBO naturale 30x60,4

beton



PIOMBO




PERLA



AVORIO



NERO

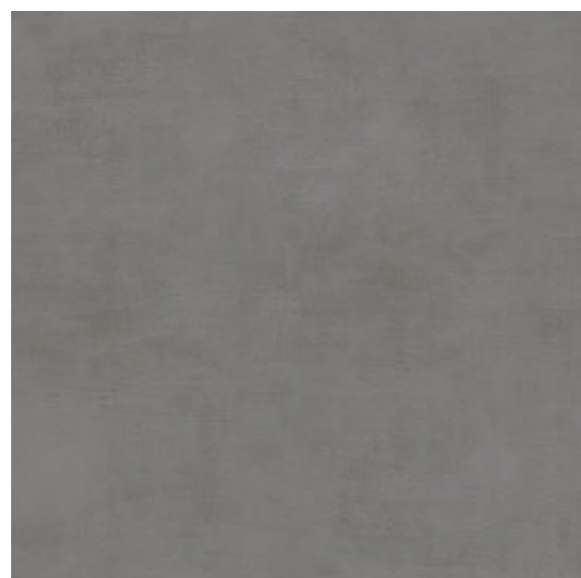

❶ 36236

e70 | MQ ❷

❸ 60,4x60,4 PIOMBO naturale ❹

❶ **Codice articolo**

Article code
Code artikels
Code article

❷ **FORMATO**

SIZE
FORMAT
FORMAT

❸ **DESCRIZIONE ARTICOLO**

ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

❹ **CODICE PREZZO**

PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME



RIVESTIMENTI

WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO


MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**

beton



PIOMBO



PERLA




AVORIO




NERO

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa naturale
8,5x60,4

b10 | PZ



battiscopa lappato
8,5x60

b80 | PZ

AVORIO

36269

36274

PERLA

36271

36275

PIOMBO

36272

36276

NERO

36273

36277




PIOMBO



PERLA



AVORIO
















NERO

beton

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	⊕	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	60,4x60,4 naturale/sabbiato	9,2	4	1,46	28,00	32	46,72
60x60 lappato	9,2	4	1,44	27,60	32	46,08	883
30x60,4 naturale/sabbiato	8,5	8	1,45	24,60	40	58,00	984
30x60 lappato	8,5	8	1,44	24,30	40	57,60	972
30x60 decoro lappato	8,5	3	-	9,00	-	-	-
5x60 listello lappato	8,5	12	-	6,00	-	-	-
5x5 mosaico naturale	-	13	1,17	20,00	-	-	-
2,5x15 mosaico lappato	-	11	1,00	17,00	-	-	-
1,5x60	7,0	16	-	2,60	-	-	-



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenförmigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue


beton






fusion

| V3 |

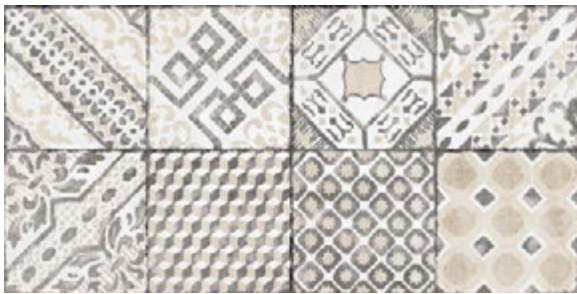

46015 | PEI V | e75 | MQ
61x61 ASH

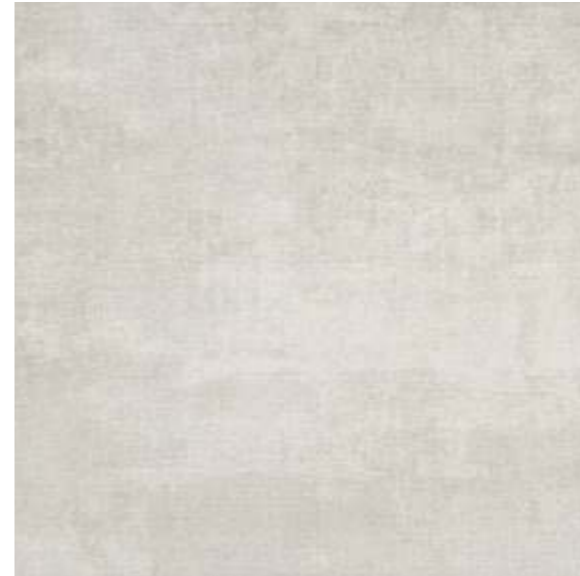

46014 | PEI V | e75 | MQ
61x61 SILVER



46016 | PEI IV | e75 | MQ
61x61 FOG



36804 | PEI V | e10 | MQ
30,5x61 ASH



36803 | PEI V | e10 | MQ
30,5x61 SILVER



36805 | PEI IV | e10 | MQ
30,5x61 FOG

36816 | e70 | MQ
30,5x61 decoro FUSION

novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

pezzi speciali



SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

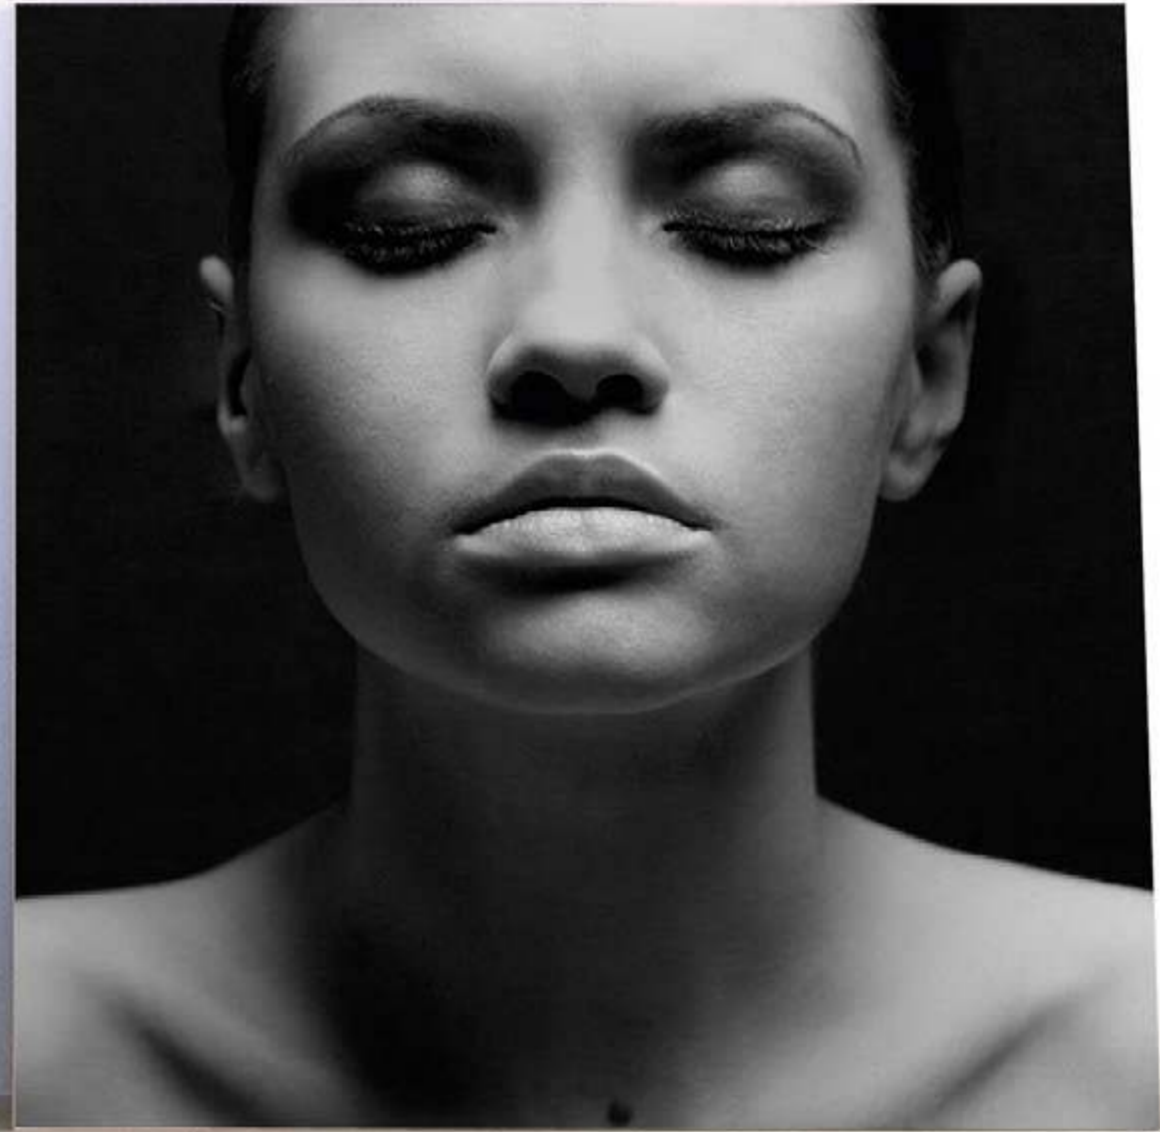

fusion ASH 61x61



① 46015

e75 | MQ ④

② 61x61 ASH ③

① **Codice articolo**

Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**

SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**

ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**

PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME



RIVESTIMENTI

WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO


MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RÜTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**


| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x61

b10 | PZ

SILVER

49002


ASH

49003















FOG

49004



IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS		BOX			PALLET		
		mm	pcs	m ²	kg	box	m ²
61x61	9,5	4	1,49	33,00	30	44,70	990
30,5x61	9,5	6	1,12	21,30	48	53,76	1.022
30,5x61 decoro	9,5	6	-	21,30	-	-	-



 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiedener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenfächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





36772 e70 | MQ

60x60 GREY

36886 f40 | MQ

60x60 GREY rettificato



GREY



SMOKE



ALMOND



TAUPE



36849 g30 | MQ

40x80,2 GREY rettificato

36854 h40 | MQ

40x80,2 GREY lappato rettificato



36776 e10 | MQ

30x60 GREY

36776/G e30 | MQ

30x60 GREY grip

36891 f20 | MQ

30x60 GREY rettificato



36858 i25 | MQ

5x5 GREY
mosaico naturale



36841 g30 | MQ

80,2x80,2 GREY rettificato

36845 h40 | MQ

80,2x80,2 GREY lappato rettificato

glam

| PEI V | V3 |
grip : | R11 |

novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLAGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





36773 e70 | MQ

60x60 SMOKE

36887 f40 | MQ

60x60 SMOKE rettificato



GREY



SMOKE



ALMOND



TAUPE



36851 g30 | MQ

40x80,2 SMOKE rettificato

36855 h40 | MQ

40x80,2 SMOKE lappato rettificato



36777 e10 | MQ


30x60 SMOKE

36777/G e30 | MQ

30x60 SMOKE grip

36892 f20 | MQ

30x60 SMOKE rettificato



36859 i25 | MQ

5x5 SMOKE
mosaico naturale



36842 g30 | MQ


80,2x80,2 SMOKE rettificato

36846 h40 | MQ

80,2x80,2 SMOKE lappato rettificato

glam

| PEI IV | V3 |
grip : | R11 |



novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





36771 e70 | MQ

60x60 ALMOND

36885 f40 | MQ

60x60 ALMOND rettificato



GREY



SMOKE



ALMOND



TAUPE



36848 g30 | MQ

40x80,2 ALMOND rettificato

36853 h40 | MQ

40x80,2 ALMOND lappato rettificato



36775 e10 | MQ

30x60 ALMOND

36775/G e30 | MQ

30x60 ALMOND grip


36889 f20 | MQ

30x60 ALMOND rettificato



36857 i25 | MQ

5x5 ALMOND
mosaico naturale

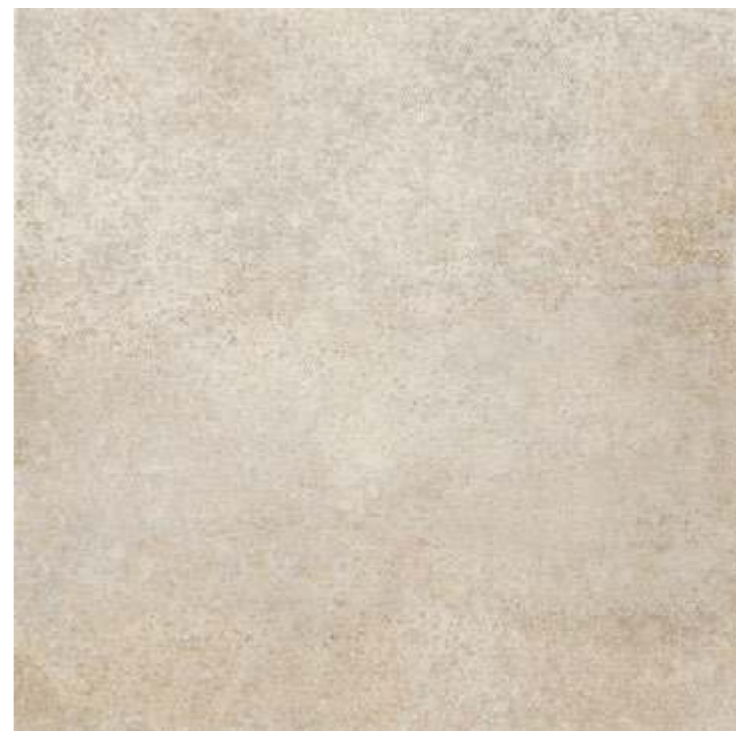


36839 g30 | MQ

80,2x80,2 ALMOND rettificato

36844 h40 | MQ

80,2x80,2 ALMOND lappato rettificato

glam
| PEI V | V3 |
grip : | R11 |



novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES





36774 e70 | MQ

60x60 TAUPE

36888 f40 | MQ

60x60 TAUPE rettificato



GREY



SMOKE



ALMOND



TAUPE



36852 g30 | MQ

40x80,2 TAUPE rettificato

36856 h40 | MQ

40x80,2 TAUPE lappato rettificato



36778 e10 | MQ

30x60 TAUPE

36778/G e30 | MQ

30x60 TAUPE grip

36893 f20 | MQ

30x60 TAUPE rettificato



36861 i25 | MQ

5x5 TAUPE
mosaico naturale



36843 g30 | MQ


80,2x80,2 TAUPE rettificato

36847 h40 | MQ

80,2x80,2 TAUPE lappato rettificato

glam

| PEI IV | V3 |
grip : | R11 |



novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES






glam GREY 60x60

glam

| PEI V | V3 |



30x60 GREY






glam SMOKE 40x80,2 rettificato . ALMOND 80,2x80,2 lappato rettificato

glam

| PEI IV | V3 |



60x60 SMOKE






glam ALMOND 40x80,2 rettificato . ALMOND mosaico 5x5 naturale . TAUPE 80,2x80,2 rettificato

glam

| PEI V | V3 |



60x60 ALMOND






glam TAUPE 80,2x80,2 rettificato

glam

| PEI IV | V3 |



30x60 TAUPE





GREY



SMOKE



ALMOND



TAUPE



1 36772

e70 | MQ 4

2 60x60 GREY 3

1 **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

2 **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

3 **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

4 **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ
METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP
COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME




RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**

glam



GREY



SMOKE




ALMOND



TAUPE

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x60

b10 | PZ

GREY	36863
SMOKE	36864
ALMOND	36862
TAUPE	36865



GREY



SMOKE



ALMOND



TAUPE

glam

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	⚡ mm	BOX			PALLET		
		pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
		80,2x80,2 rett.	10	2	1,29	25,00	36
80,2x80,2 lappato rett.	10	2	1,29	25,00	36	46,44	900
40x80,2 rett.	10	4	1,29	25,00	48	61,92	1.200
40x80,2 lappato rett.	10	4	1,29	25,00	48	61,92	1.200
60x60 / 60x60 rett.	9,5	3	1,08	21,10	32	34,56	675
30x60/ 30x60 grip/ 30x60 rett.	9,5	6	1,08	21,10	40	43,20	844
5x5 mosaico	9,5	13	-	25,00	-	-	-



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenfächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

glam





kronos

nat. e rett. : | R10 | A+B | 0,76 dry . 0,62 wet | **V3** |



33500 e50 | MQ

30x60 PERLA naturale

33533 f40 | MQ

30x60 PERLA semilevigato rettificato



36060 e90 | MQ

60x60 PERLA naturale

36052 f90 | MQ

60x60 PERLA semilevigato rettificato



36690 g20 | MQ

45x90 PERLA rettificato

36740 g60 | MQ

45x90 PERLA semilevigato rettificato



52013 i25 | MQ

5x5 PERLA
mosaico naturale



52008 i25 | MQ

2,5x15 PERLA mosaico
semilevigato

81015 d20 | PZ

1,5x60 matita ALLUMINIO

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





kronos

nat. e rett. : | R10 | A+B | 0,76 dry . 0,62 wet | **V3** |



33510 e50 | MQ

30x60 FUMO naturale

33534 f40 | MQ

30x60 FUMO semilevigato rettificato



36020 e90 | MQ

60x60 FUMO naturale

36053 f90 | MQ

60x60 FUMO semilevigato rettificato



36700 g20 | MQ

45x90 FUMO rettificato


36750 g60 | MQ

45x90 FUMO semilevigato rettificato



52014 i25 | MQ

5x5 FUMO
mosaico naturale



52009 i25 | MQ

2,5x15 FUMO mosaico
semilevigato



81015 d20 | PZ


1,5x60 matita ALLUMINIO



pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





kronos

nat. e rett. : | R10 | A+B | 0,76 dry . 0,62 wet | **V3** |




33530 e50 | MQ

30x60 NERO naturale

33536 f40 | MQ

30x60 NERO semilevigato rettificato

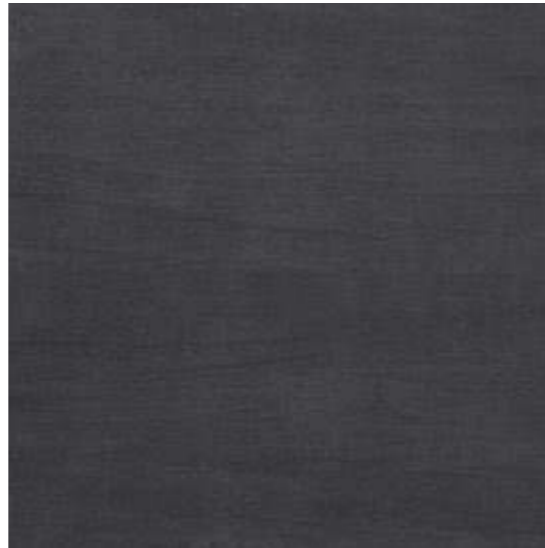

36050 e90 | MQ

60x60 NERO naturale

36055 f90 | MQ

60x60 NERO semilevigato rettificato



36720 g20 | MQ

45x90 NERO rettificato

36770 g60 | MQ

45x90 NERO semilevigato rettificato



52016 i25 | MQ


5x5 NERO
mosaico naturale



52011 i25 | MQ

2,5x15 NERO mosaico
semilevigato


81015 d20 | PZ
1,5x60 matita ALLUMINIO



pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS


caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





kronos

nat. e rett. : | R10 | A+B | 0,76 dry . 0,62 wet | **V3** |

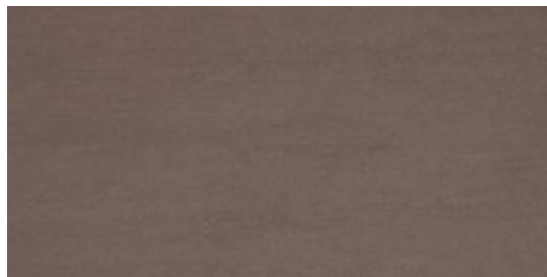


33520 e50 | MQ

30x60 FANGO naturale

33535 f40 | MQ

30x60 FANGO semilevigato rettificato

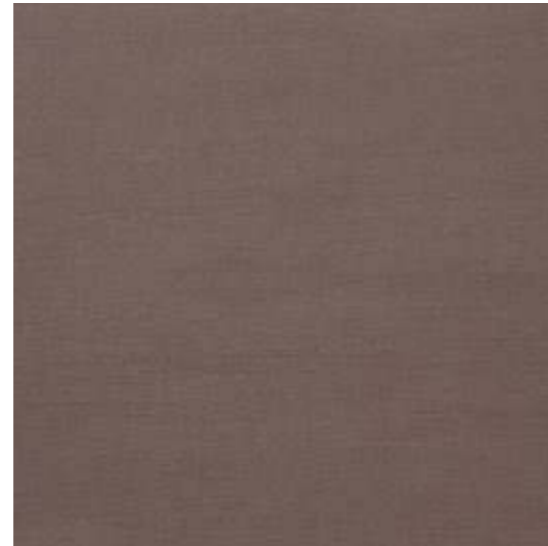

36040 e90 | MQ

60x60 FANGO naturale

36054 f90 | MQ

60x60 FANGO semilevigato rettificato



36710 g20 | MQ

45x90 FANGO rettificato

36760 g60 | MQ

45x90 FANGO semilevigato rettificato



52015 i25 | MQ


5x5 FANGO
mosaico naturale



52010 i25 | MQ

2,5x15 FANGO mosaico
semilevigato

81015 d20 | PZ
1,5x60 matita ALLUMINIO



pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES


imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche


TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





kronos

nat. e rett. : | R10 | A+B | 0,76 dry . 0,62 wet | **V3** |

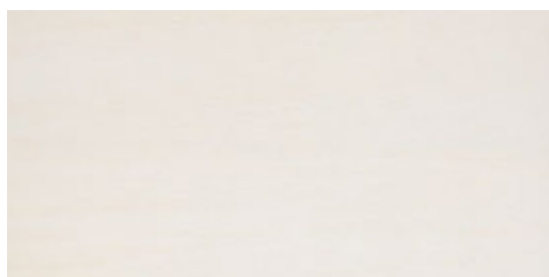

33490 e50 | MQ

30x60 AVORIO naturale

33532 f40 | MQ

30x60 AVORIO semilevigato rettificato



36000 e90 | MQ

60x60 AVORIO naturale

36051 f90 | MQ

60x60 AVORIO semilevigato rettificato



36680 g20 | MQ

45x90 AVORIO rettificato

36730 g60 | MQ

45x90 AVORIO semilevigato rettificato



52012 i25 | MQ

5x5 AVORIO
mosaico naturale




52007 i25 | MQ

2,5x15 AVORIO mosaico
semilevigato

81015 d20 | PZ

1,5x60 matita ALLUMINIO




pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS


caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES




kronos PERLA rettificato 45x90




kronos FUMO semilevigato rettificato 30x60



kronos FUMO semilevigato rettificato 30x60

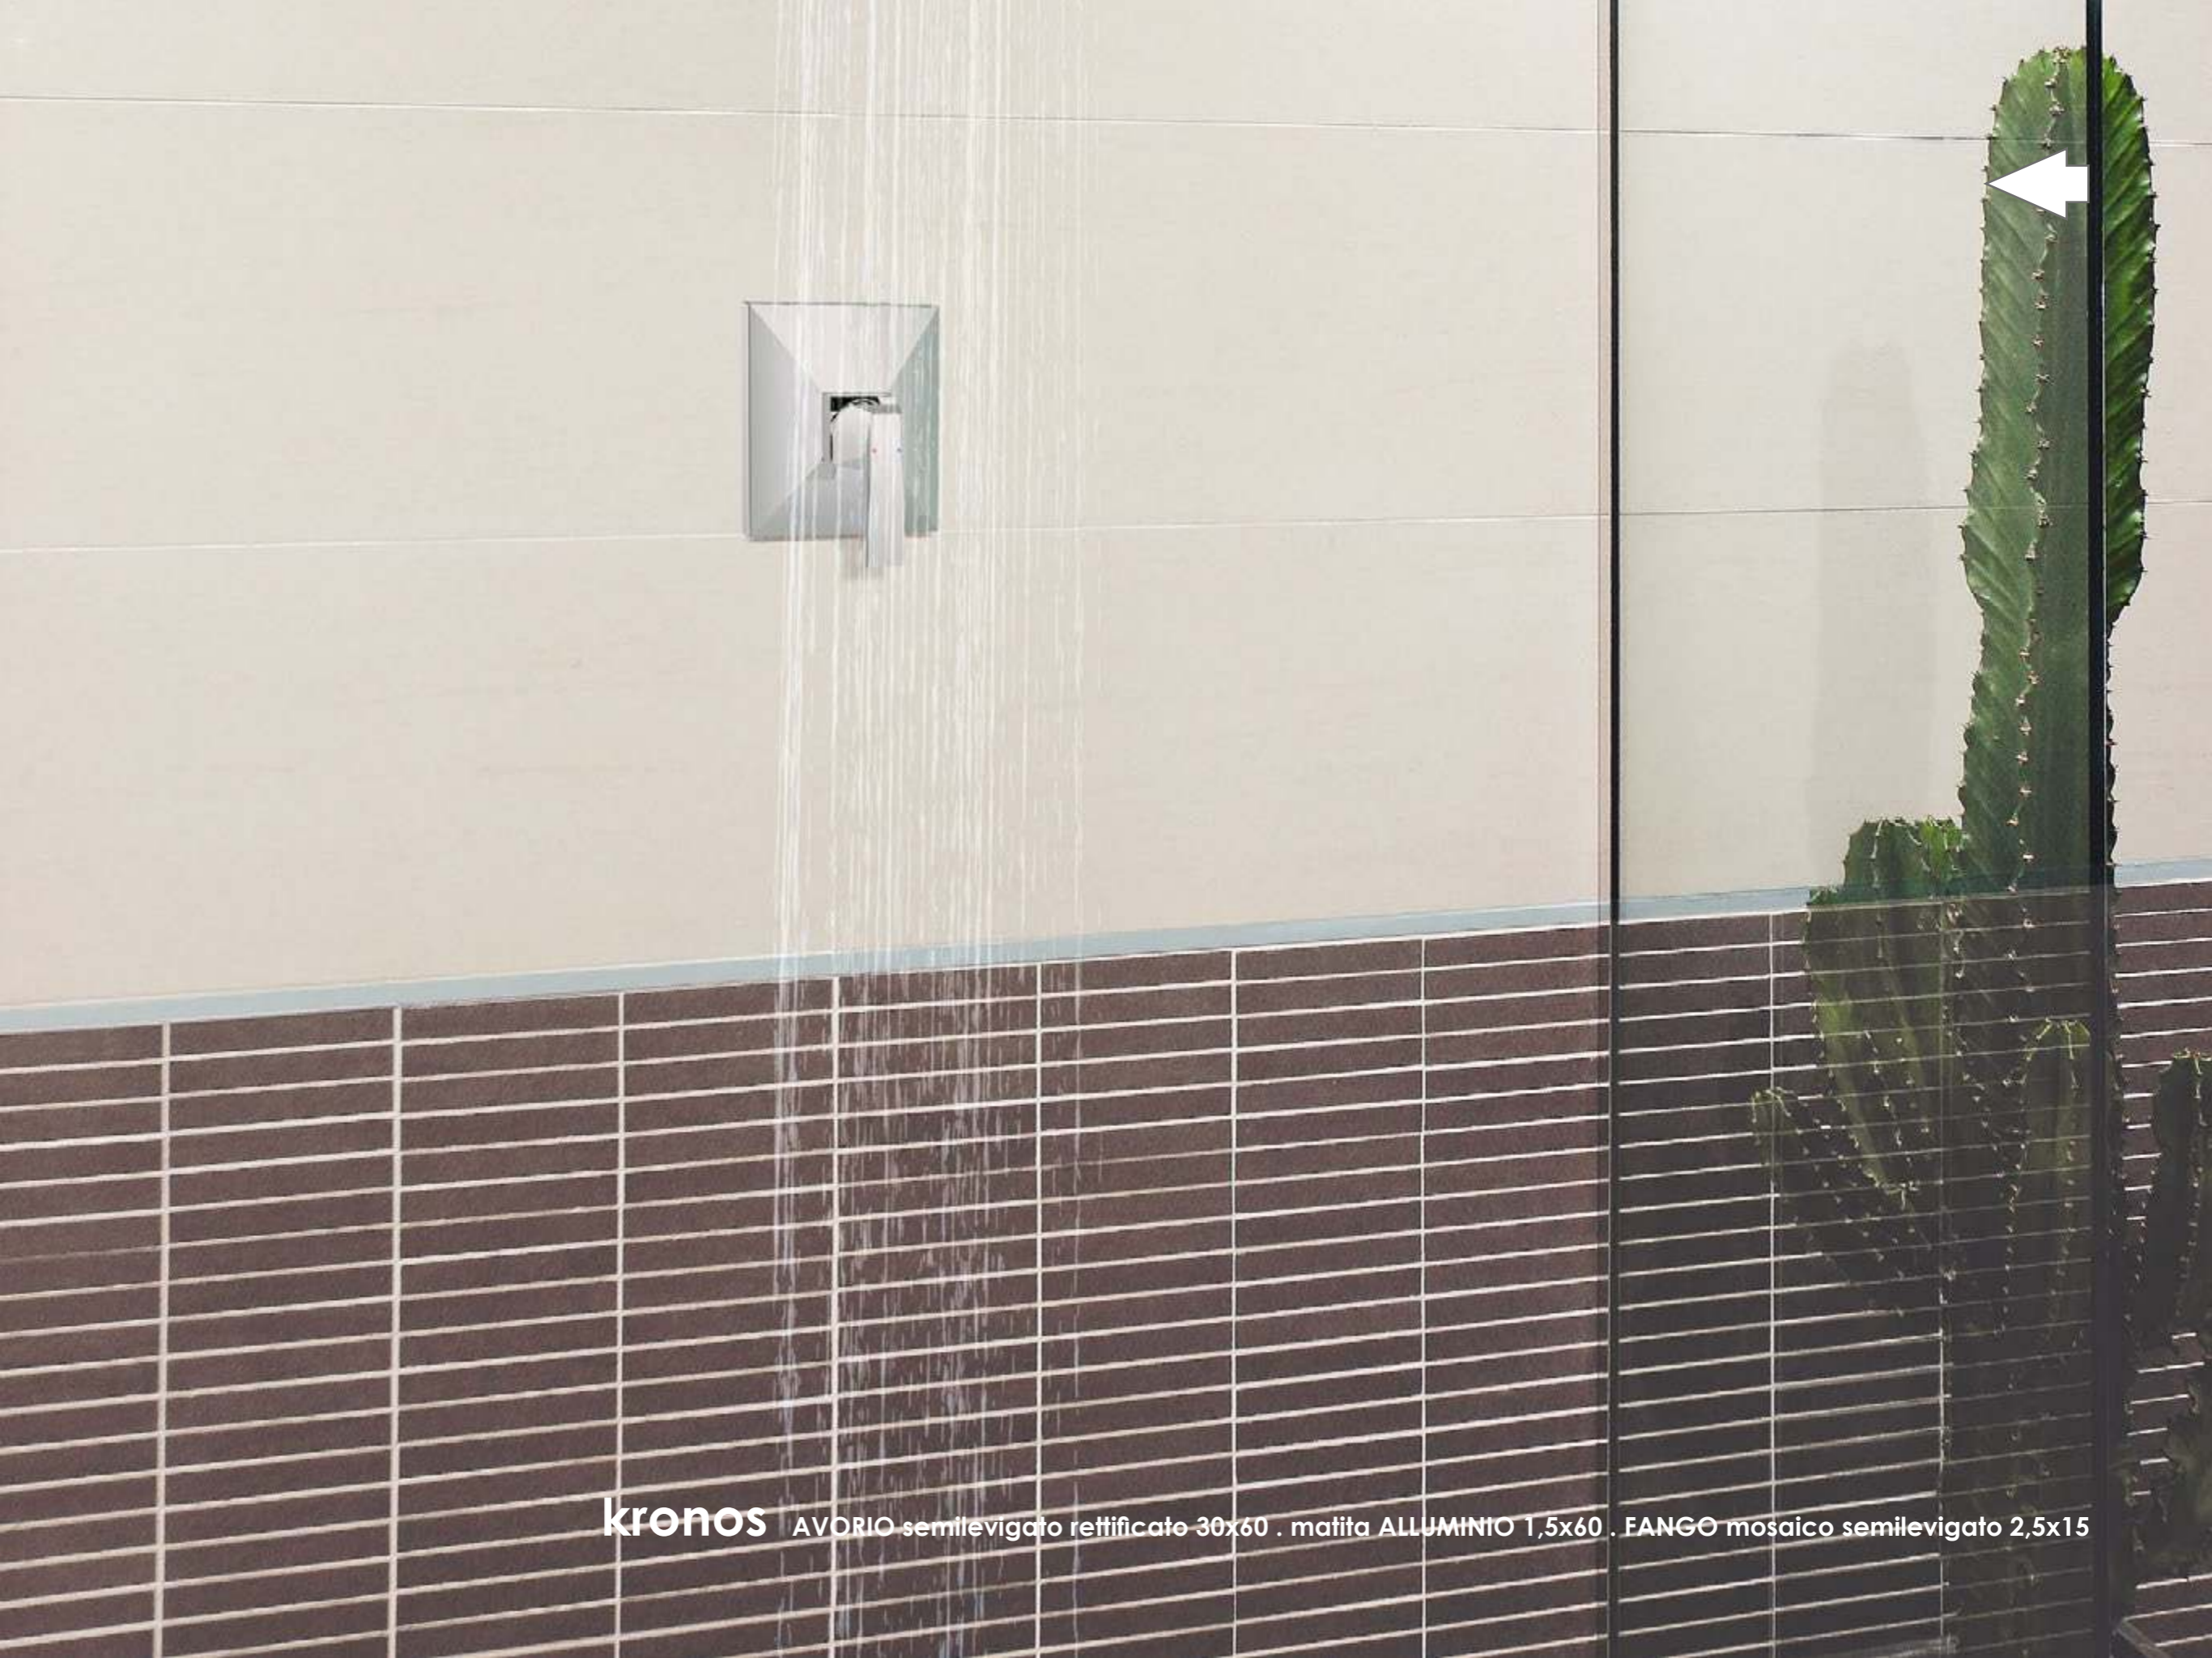

kronos AVORIO semilevigato rettificato 30x60 . matita ALLUMINIO 1,5x60 . FANGO mosaico semilevigato 2,5x15

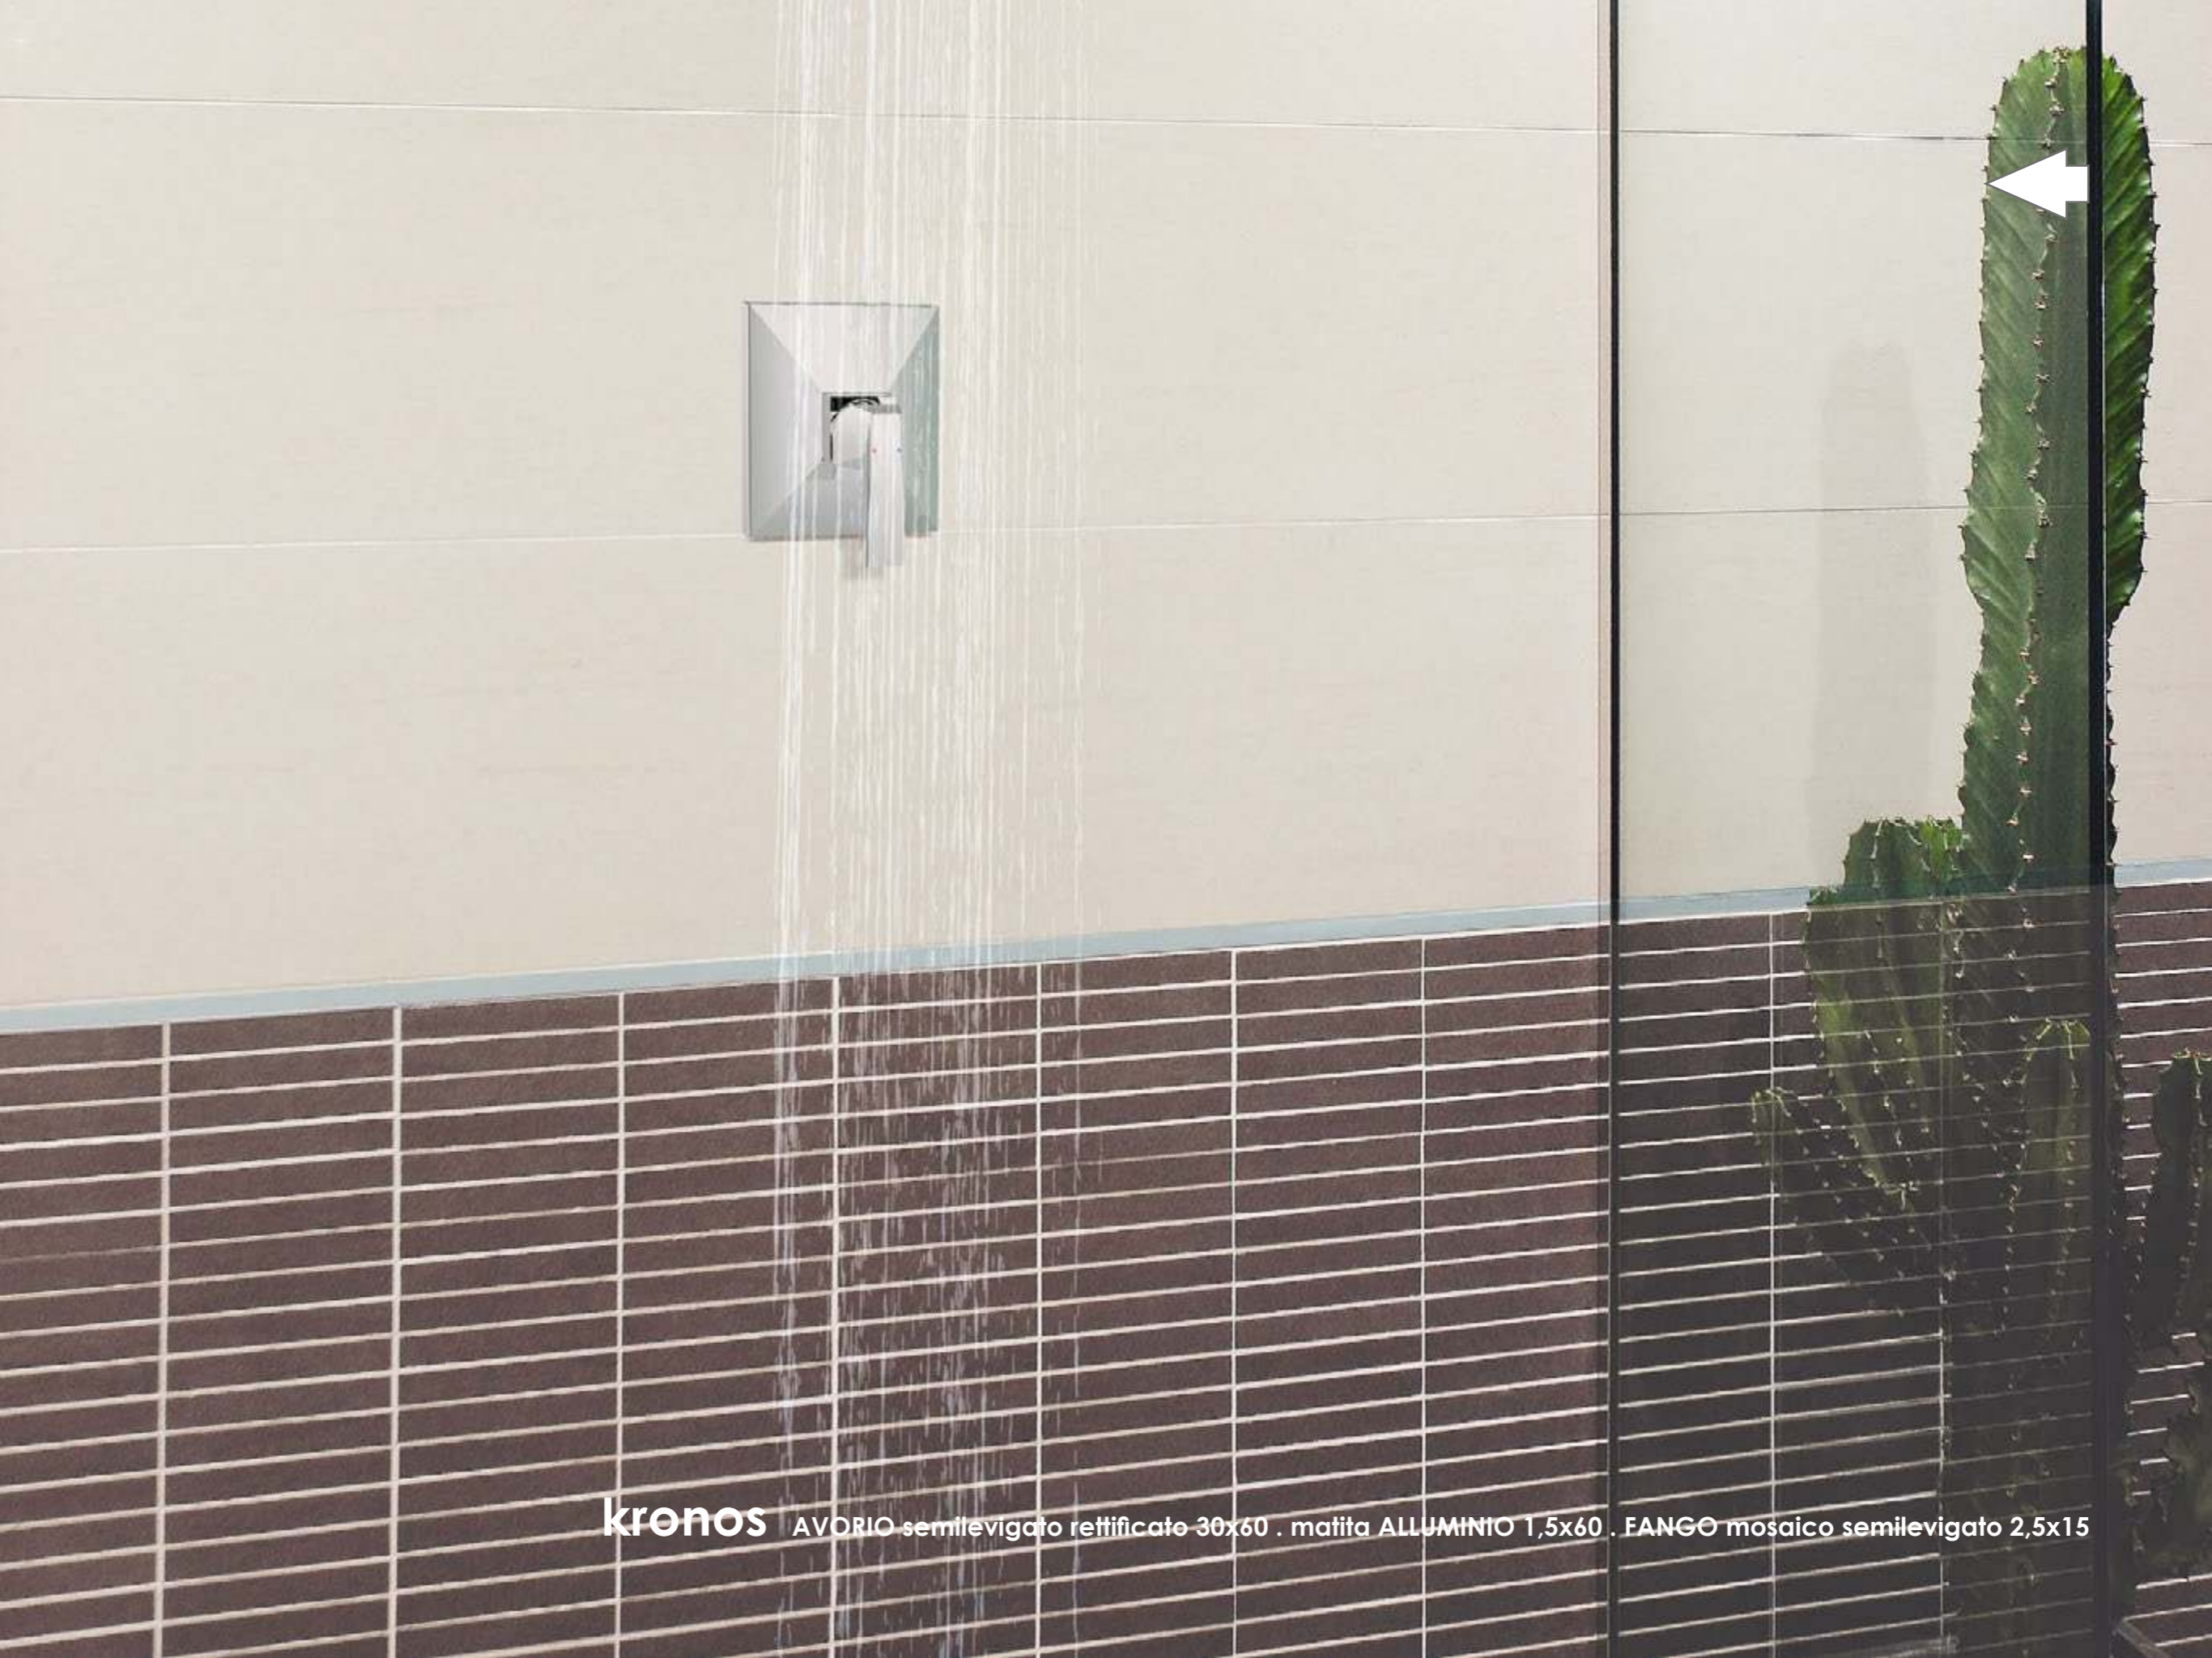

kronos AVORIO semilevigato rettificato 30x60 . matita ALLUMINIO 1,5x60 . FANGO mosaico semilevigato 2,5x15



PERLA



FUMO



NERO



FANGO



AVORIO

kronos



❶ 36060

e90 | MQ

❷

❷ 60x60 PERLA naturale ❸

❶ **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

❷ **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

❸ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

❹ **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME




RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**


| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**

kronos




PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



**battiscopa
8,5x60**

b10 | PZ



**battiscopa semilevigato
8,5x60**

b80 | PZ

AVORIO	58016	58016/L
PERLA	58017	58017/L
FUMO	58018	58018/L
FANGO	58019	58019/L
NERO	58021	58021/L



PERLA



FUMO



NERO



FANGO



AVORIO















kronos

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	≡ mm	BOX			PALLET		
		pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
45x90	11	2	0,81	20,50	40	32,40	820
60x60	9,5	3	1,08	24,25	40	43,20	970
60x60 semilevigato rett.	9,5	3	1,08	23,00	40	43,20	920
30x60	9,5	6	1,08	22,30	48	51,84	1.070
30x60 semilevigato rett.	9,5	6	1,08	21,00	48	51,84	1.008
2,5x15 semilevigato	9,5	11	1,00	19,50	-	-	-
5x5 mosaico	9,5	13	-	24,00	-	-	-
1,5x60	7,0	16	-	2,60	-	-	-



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL

kronos

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenförmigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza all'abrasione profonda (volume rimosso in mm³) Deep abrasion resistance (removed volume in cu.mm.) Tiefenverschleißbeständigkeit (abgetragenes Volumen in mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (volume enlevé en mm ³)	UNI EN ISO 10545.6	<175 mm ³	Conforme In accordance Erfüllt Conforme





GREY



BEIGE



BLACK

quartz stone

satin: | R10 | A+B | V4 |
grip: | R11 | A+B+C | V4 |



GREY



36140 e10 | MQ

30x30 GREY grip



36610 e90 | MQ

60x60 GREY satin



36212 i25 | MQ

5x5 GREY satin mosaico



36170 e50 | MQ

30x60 GREY grip

36200 e50 | MQ

30x60 GREY satin

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





GREY



BEIGE



BLACK

quartz stone

satin: | R10 | A+B | V4 |
grip: | R11 | A+B+C | V4 |



BEIGE



36130 e10 | MQ

30x30 BEIGE grip



36600 e90 | MQ

60x60 BEIGE satin



36211 i25 | MQ

5x5 BEIGE satin mosaico




36160 e50 | MQ

30x60 BEIGE grip

36190 e50 | MQ

30x60 BEIGE satin



pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES





GREY



BEIGE



BLACK

quartz stone

satin: | R10 | A+B | V4 |
grip: | R11 | A+B+C | V4 |



BLACK



36150 e10 | MQ

30x30 BLACK grip



36620 e90 | MQ

60x60 BLACK satin



36213 i25 | MQ

5x5 BLACK satin mosaico




36180 e50 | MQ

30x60 BLACK grip

36210 e50 | MQ

30x60 BLACK satin



pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



quartz stone GREY 30x30




quartz stone BEIGE 30x60 satin . 30x30



quartz stone BLACK 30x60

quartz stone



1 36610

e90 | MQ

4

2 60x60 GREY satin 3

1 **Codice articolo**

Article code
Code artikels
Code article

2 **FORMATO**

SIZE
FORMAT
FORMAT

3 **DESCRIZIONE ARTICOLO**

ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

4 **CODICE PREZZO**

PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME



RIVESTIMENTI

WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO


MOSAIC GLASS
GLASMOSAÏK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



GREY




BEIGE



BLACK

quartz stone

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x30

a30 | PZ



elemento "L"
15x30

c60 | PZ

BEIGE

36214

36217

GREY

36215

36218

BLACK

36216

36219



GREY



BEIGE



BLACK















quartz stone


IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✚	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	60x60 satin	9,5	3	1,08	24,25	40	43,20
30x60 grip/satin	9,5	6	1,08	22,30	48	51,84	1.070
30x30 grip	9,5	12	1,08	23,10	48	51,84	1.108
5x5 mosaico satin		13	1,17	25,00	-	-	-
15x30 elemento L		6	-	6,60	-	-	-



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL

quartz stone

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza all'abrasione profonda (volume rimosso in mm³) Deep abrasion resistance (removed volume in cu.mm.) Tiefenverschleißbeständigkeit (abgetragenes Volumen in mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (volume enlevé en mm ³)	UNI EN ISO 10545.6	<175 mm ³	Conforme In accordance Erfüllt Conforme





COLORS

MARFIL

QUARZI

EXTRA

PLANK

ROVERE

IMPRUNETA

PLANKWOOD

SPIN

JOLLY

PLANKSTONE

TEAK

LUBERON

PLANK PROJECT

VINTAGE



colors

| V2 |



33481 | PEI III | d80 | MQ
34x34 AZZURRO



33475 | PEI IV | d80 | MQ
34x34 GRIGIO



33476 | PEI III | d80 | MQ
34x34 ANTRACITE



33478 | PEI III | d80 | MQ
34x34 ARANCIO



33479 | PEI III | d80 | MQ
34x34 ROSSO



33477 | PEI III | d80 | MQ
34x34 MOKA

**rivestimento
coordinato:
COCKTAIL**
MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

**rivestimento
coordinato:
LOVE**
MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

**rivestimento
coordinato:
RAINBOW**
MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



① **33481** d80 | MQ ④
 ② 34x34 AZZURRO ③

① **Codice articolo**
 Article code
 Code artikels
 Code article

② **FORMATO**
 SIZE
 FORMAT
 FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
 ARTICLE DESCRIPTION
 BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
 DESCRIPTION DE L'ARTICLE


④ **CODICE PREZZO**
 PRICE CODE
 PREISKLASSE
 CODE PRIX

MQ
METRO QUADRO
 SQUARE METER
 QUADRATMETER
 MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
 PIECE
 STÜCK
 PIÈCE

CP
COMPOSIZIONE
 COMPOSITION
 KOMPOSITION
 COMPOSITION

 **GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**
 COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE


 **GRES PORCELLANATO**
 PORCELAIN STONEWARE
 FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAME

 **RIVESTIMENTI**
 WALL TILES
 WANDFLIESEN
 FAIENCES


 **MOSAICO IN VETRO**
 MOSAIC GLASS
 GLASMOSAİK
 MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
 SURFACE APPEARANCE
 OBERFLÄCHENAUSSEHEN
 ASPECT DE LA SURFACE

| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
 UNIFORM APPEARANCE
 GLEICHARTIGES AUSSEHEN
 ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
 SLIGHT VARIATION
 MINIMALE VARIATION
 VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
 MODERATE VARIATION
 GEMÄSSIGTE VARIATION
 VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
 SUBSTANTIAL VARIATION
 WESENTLICHE VARIATION
 VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
 SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
 RÜTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
 RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**


| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
 FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
 FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
 COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**















| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
 SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
 VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
 COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
 SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
 GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✚	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	34x34	7,5	16	1,85	29	42	77,70



 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	$7MK^{-1}$
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 N/mm^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





extra

| PEI V | V3 | R11 |



32022 d55 | MQ
20x40 BEIGE



32023 d55 | MQ
20x40 COTTO



32021 d55 | MQ
20x40 AVORIO



32024 d55 | MQ
20x40 GRIGIO



32025 d55 | MQ
20x40 LAVA



32016 d55 | MQ
20x20 BEIGE



32017 d55 | MQ
20x20 COTTO



32015 d55 | MQ
20x20 AVORIO



32018 d55 | MQ
20x20 GRIGIO



32019 d55 | MQ
20x20 LAVA

pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi- pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



extra BEIGE 20x40 . BEIGE 20x20 . beige elemento "L" 5x15x30



① **32025** d55 | MQ ④
 ② 20x40 LAVA ③

① **Codice articolo**
 Article code
 Code artikels
 Code article

② **FORMATO**
 SIZE
 FORMAT
 FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
 ARTICLE DESCRIPTION
 BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
 DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**
 PRICE CODE
 PREISKLASSE
 CODE PRIX

MQ
METRO QUADRO
 SQUARE METER
 QUADRATMETER
 MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
 PIECE
 STÜCK
 PIÈCE

CP
COMPOSIZIONE
 COMPOSITION
 KOMPOSITION
 COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
 PORCELAIN STONEWARE
 FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAME




RIVESTIMENTI
 WALL TILES
 WANDFLIESEN
 FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
 MOSAIC GLASS
 GLASMOSAİK
 MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
 SURFACE APPEARANCE
 OBERFLÄCHENAUSSEHEN
 ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
 UNIFORM APPEARANCE
 GLEICHARTIGES AUSSEHEN
 ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
 SLIGHT VARIATION
 MINIMALE VARIATION
 VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
 MODERATE VARIATION
 GEMÄSSIGTE VARIATION
 VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
 SUBSTANTIAL VARIATION
 WESENTLICHE VARIATION
 VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
 SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
 RÜTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
 RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
 FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
 FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
 COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
 SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
 VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
 COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
 SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
 GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



**elemento "L" monolitico
15x30**

c60 | PZ

LAVA	52004
GRIGIO	52003
AVORIO	52000
BEIGE	52001
COTTO	52002
















IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	⊘	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
20x20	8	36	1,44	21,60	60	86,40	1.296
20x40	8	18	1,44	21,60	60	86,40	1.296
15x30 elemento L	8	6	-	6,60	-	-	-





Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

extra

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





impruneta

| PEI V | V3 |
grip: | R12 |



33470 d30 | MQ

30x30 AVORIO

33470/G d50 | MQ

30x30 AVORIO grip



33190 d30 | MQ

30x30 BEIGE

33190/G d50 | MQ

30x30 BEIGE grip



33200 d30 | MQ

30x30 ROSATO

33200/G d50 | MQ

30x30 ROSATO grip




33210 d30 | MQ

30x30 ROSSO

33210/G d50 | MQ

30x30 ROSSO grip



31170 e10 | MQ

15x30 AVORIO tavella

31170/G e30 | MQ

15x30 AVORIO tavella grip



31110 e10 | MQ

15x30 BEIGE tavella

31110/G e30 | MQ

15x30 BEIGE tavella grip



31120 e10 | MQ

15x30 ROSATO tavella

31120/G e30 | MQ

15x30 ROSATO tavella grip



31130 e10 | MQ

15x30 ROSSO tavella

31130/G e30 | MQ

15x30 ROSSO tavella grip

pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

impruneta



① **33210** d30 | MQ ④
② **30x30 ROSSO** ③

① **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ
METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP
COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME




RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAÏK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE






| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RÜTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**


| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**

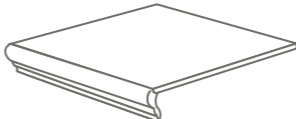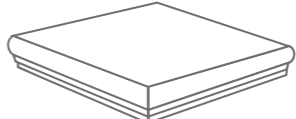

PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS FORMSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES			
	battiscopa 8x30	gradone toro 30x30	angolare toro 30x30
	a10 PZ	d70 PZ	f80 PZ
AVORIO	58290	53009	53014
BEIGE	58120	53003	53006
ROSATO	58130	53004	53007
ROSSO	58140	53005	53008
















IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
30x30	7,8	15	1,35	20,50	48	64,80	984
15x30 tavella	7,8	30	1,35	20,50	50	67,50	1025
30x30 gradone toro	-	6	-	13,20	-	-	-
30x30 angolare toro	-	2	-	4,80	-	-	-





Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

impruneta

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue






jolly



32009 c90 | MQ
20x20 ROSA




32008 c90 | MQ
20x20 BEIGE




32007 c90 | MQ
20x20 BIANCO



32012 c90 | MQ
20x20 VERDE



32011 c90 | MQ
20x20 AZZURRO



32013 c90 | MQ
20x20 GRIGIO

**rivestimento
coordinato:
COCKTAIL**
MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

**rivestimento
coordinato:
DOMUS**
MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES















**rivestimento
coordinato:
TIVOLI**
MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	20x20	6,5	40	1,60	20,80	68	108,80



 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiedener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	$7MK^{-1}$
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 N/mm^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028	 USA test	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





luberon

| PEI V | V4 |
grip: | R12 | A+B |



32036 e10 | MQ

20x40,4 COTTO

32036/G e20 | MQ

20x40,4 COTTO grip



32035 e10 | MQ

20x40,4 ROSATO

32035/G e20 | MQ

20x40,4 ROSATO grip



32034 e10 | MQ

20x40,4 AVORIO

32034/G e20 | MQ

20x40,4 AVORIO grip



32033 e10 | MQ

20x20 COTTO

32033/G e20 | MQ

20x20 COTTO grip



32032 e10 | MQ

20x20 ROSATO

32032/G e20 | MQ

20x20 ROSATO grip



32031 e10 | MQ

20x20 AVORIO

32031/G e20 | MQ

20x20 AVORIO grip

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

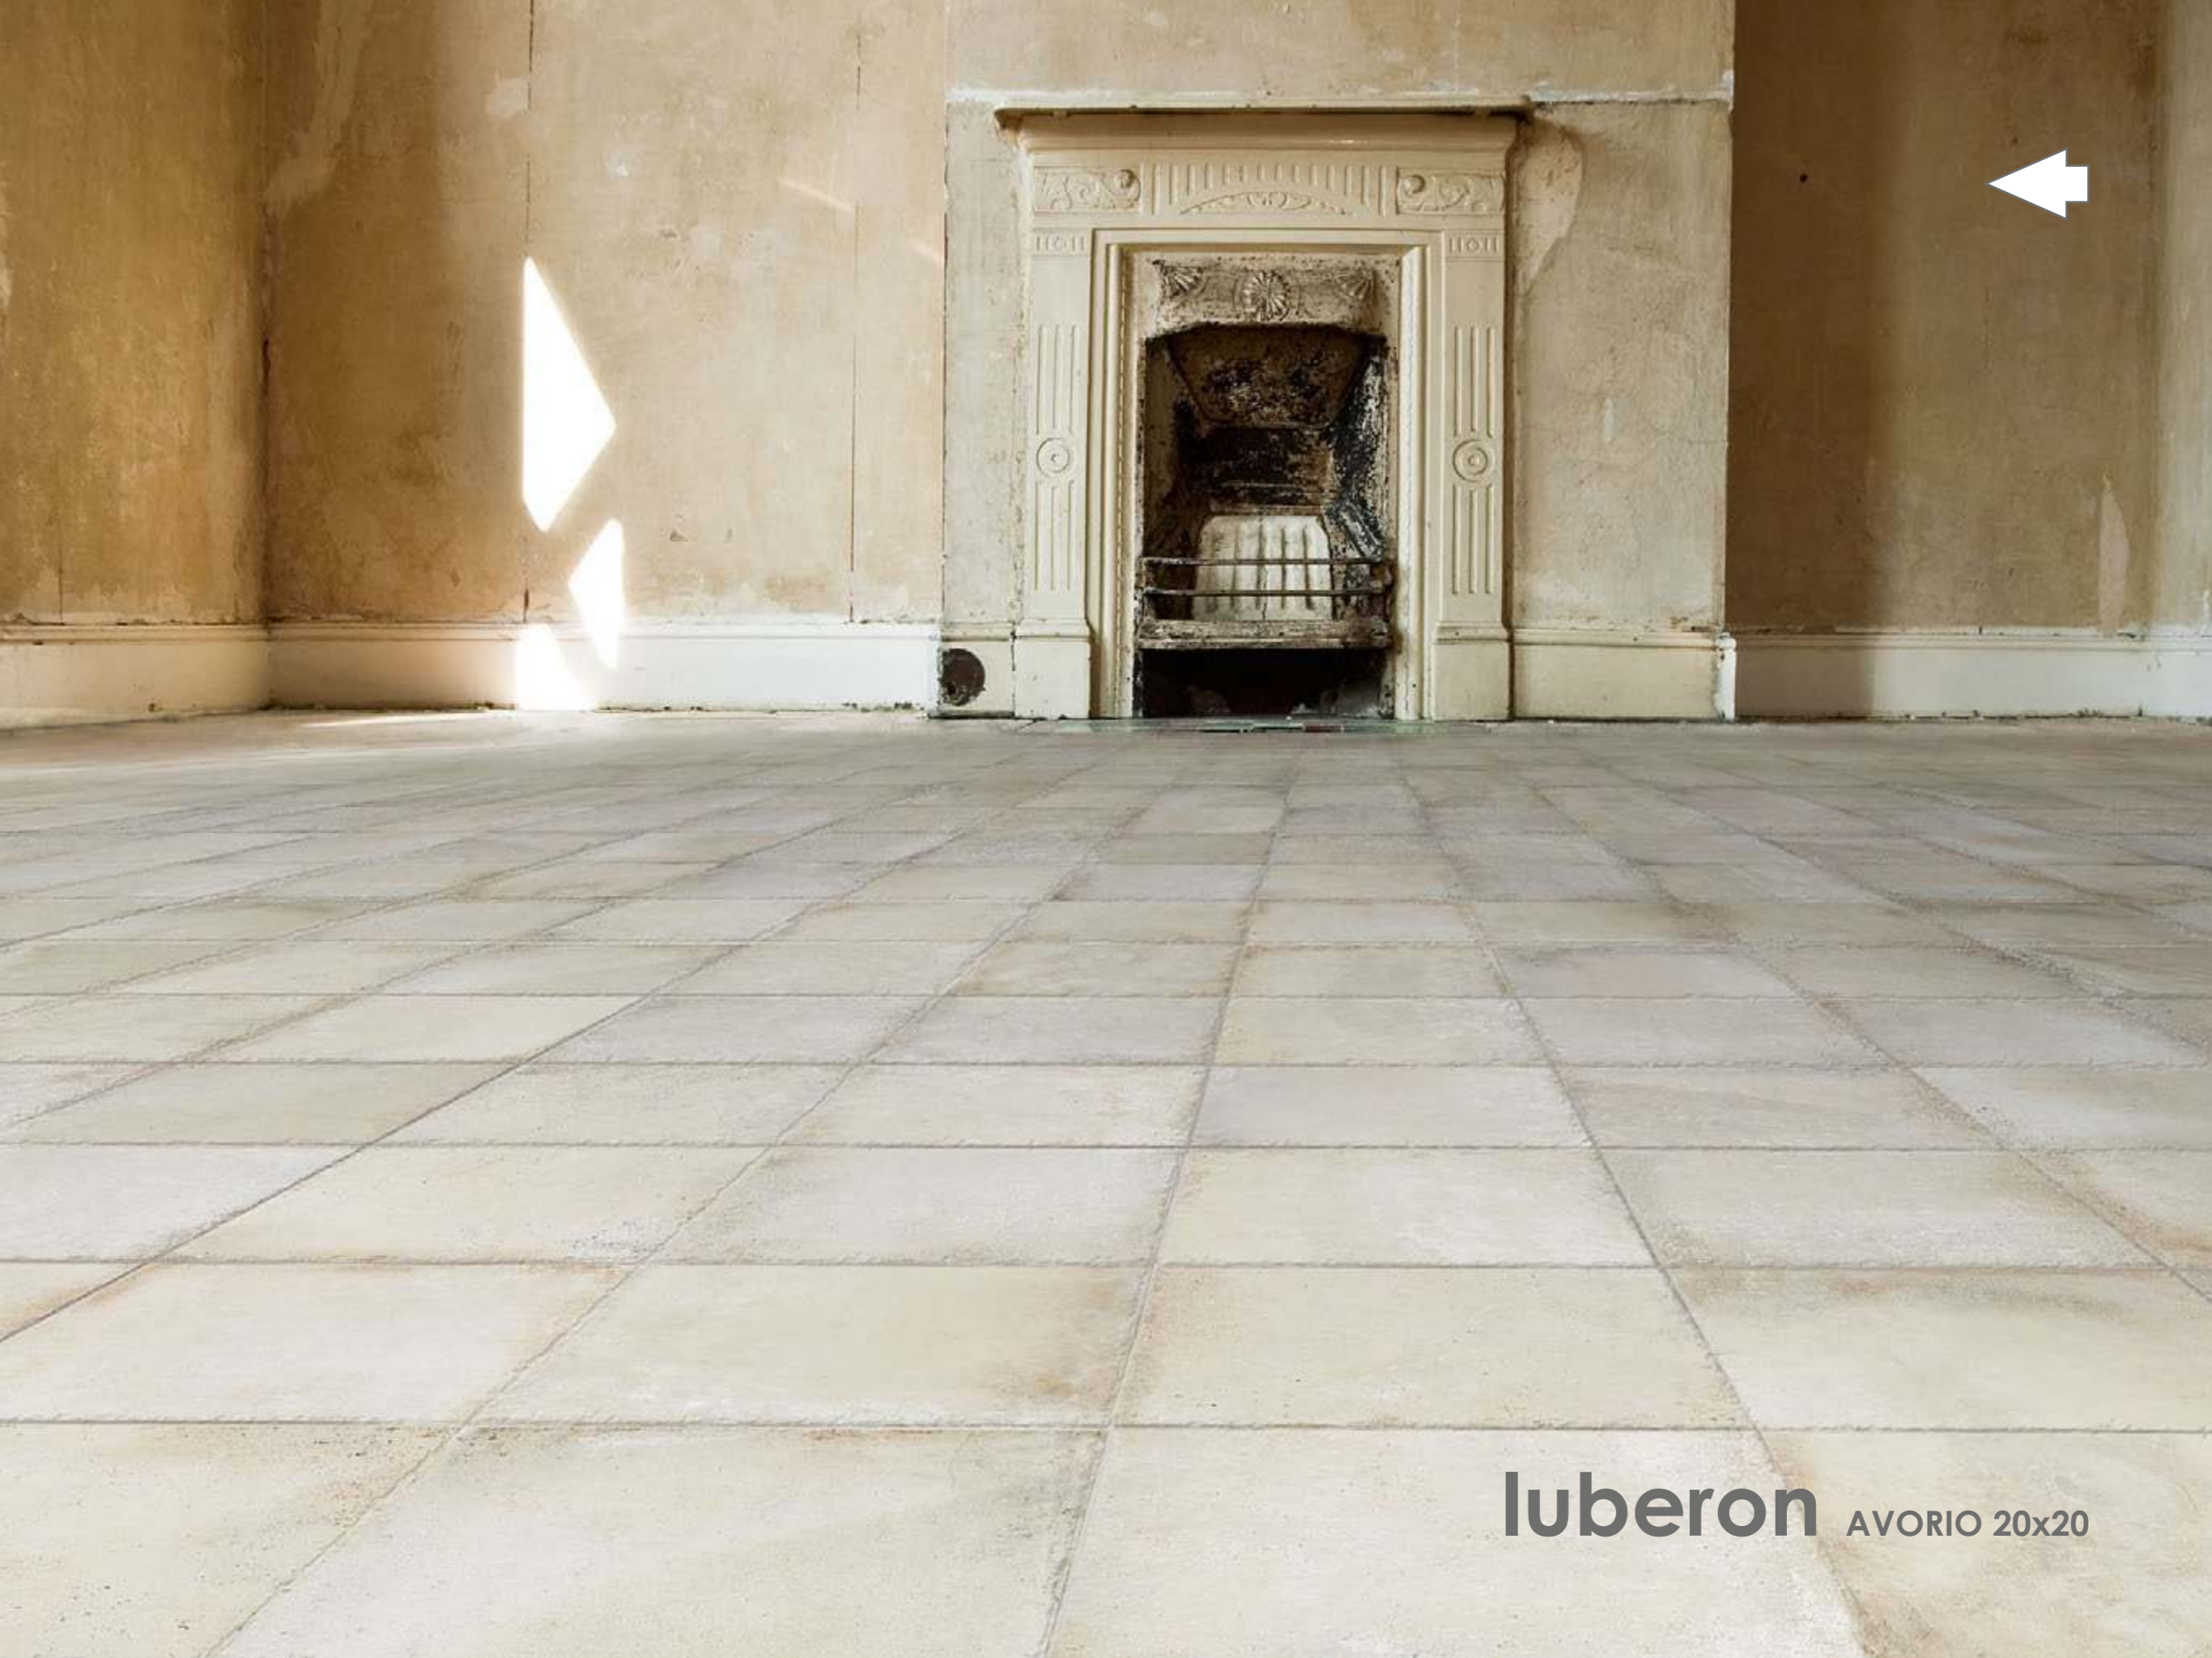


luberón AVORIO 20x20

Iuberon




AVORIO 20x40,4






luberon ROSATO 20x40,4

Iuberon

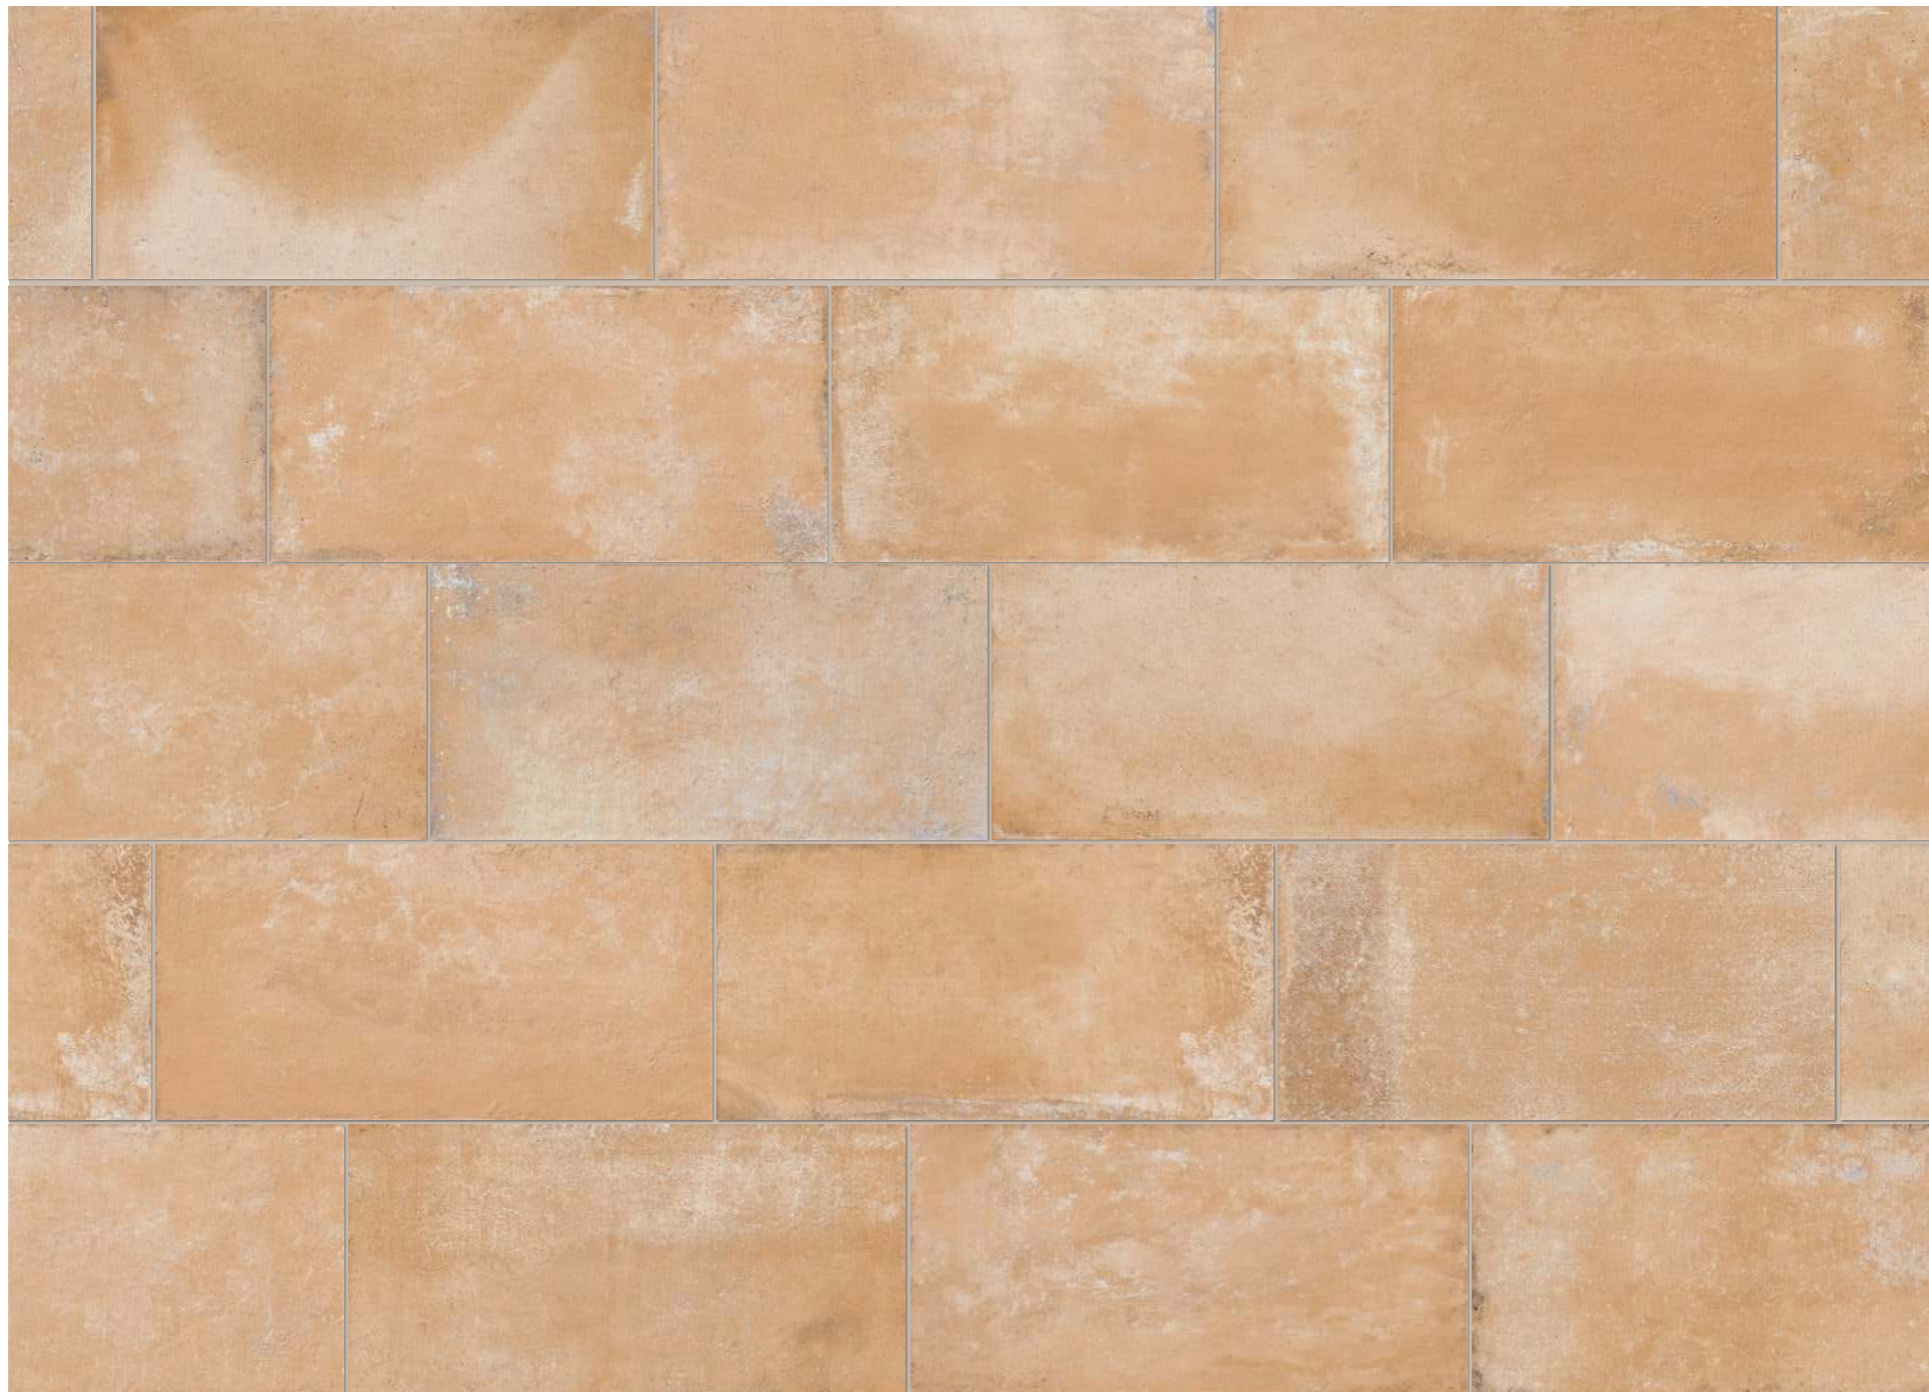

ROSATO 20x40,4






luberon COTTO 20x40,4

Iuberon



COTTO 20x40,4





① 32034

e10 | MQ

④

② 20x40,4 AVORIO ③

① **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME




RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



**elemento "L" grip
15x30**

c60 | PZ

AVORIO

51051

ROSATO

51052















COTTO

51053



IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
20x40,4	8,5	18	1,46	23,0	48	70,08	1.104
20x20	8,5	34	1,36	21,5	48	65,28	1.032
15x30 elemento L		6	-	6,60	-	-	-



 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiedener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	$7MK^{-1}$
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 N/mm^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028	 USA test	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





marfil

| PEI IV |



36371

e30 | MQ

52x52 AVORIO



36372

e30 | MQ

52x52 CLASSICO



36373

e30 | MQ

52x52 GRIGIO

pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



① 36373

e30 | MQ ④

② 52x52 GRIGIO ③

① **Codice articolo**

Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**

SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**

ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**

PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIECE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME



RIVESTIMENTI

WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO


MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**


| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x52

b10 | PZ

AVORIO

36374

CLASSICO

36375















GRIGIO


36376



IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	52x52	8,5	7	1,9	34,70	24	45,60



 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK^{-1}
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





plank

| PEI V |



36357

g70 | MQ

14x83 BEIGE decoro GRAFFITI



36352

f60 | MQ

14x83 BEIGE


novità
NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU



pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS


caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

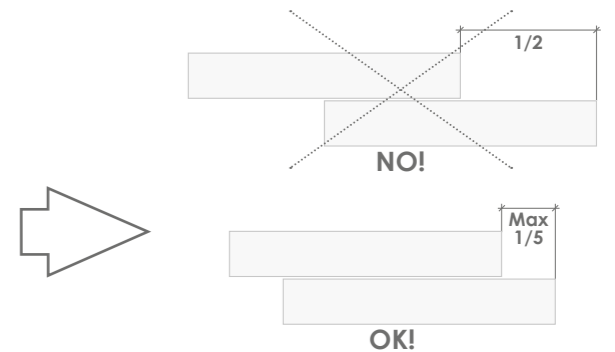



plank

Castano | PEI V |
Moro | PEI IV |



36359 g70 | MQ
14x83 MORO
decoro GRAFFITI



36354
14x83 MORO

f60 | MQ




36358 g70 | MQ
14x83 CASTANO
decoro GRAFFITI



36353
14x83 CASTANO

f60 | MQ





novità
NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

plank
project

pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

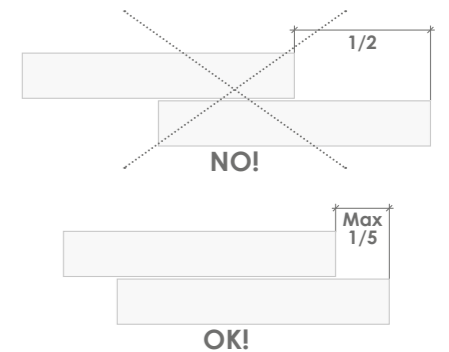



plank

Bianco | PEI V |
Grigio | PEI IV |



36361 **g70 | MQ**
14x83 GRIGIO
decoro GRAFFITI




36355 **f60 | MQ**
14x83 GRIGIO



36356 **g70 | MQ**
14x83 BIANCO
decoro GRAFFITI



36351 **f60 | MQ**
14x83 BIANCO




novità
NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

plank
project

pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

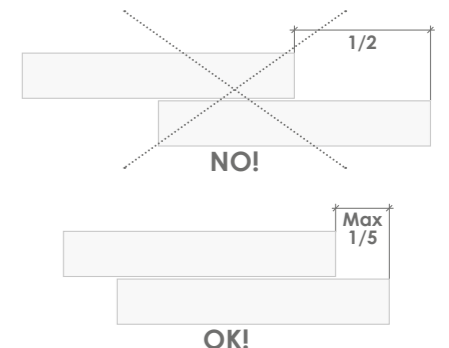



plank BEIGE 14x83 . BEIGE decoro GRAFFITI 14x83



PIEROPAN

LUCE



plank CASTANO 14x83 . CASTANO decoro GRAFFITI 14x83



plank BEIGE 14x83 . BEIGE decoro GRAFFITI 14x83

plank



1 36352

f60 | MQ

4

2 14x83 BEIGE 3

1 **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

2 **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

3 **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE


4 **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ
METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP
COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION

 **GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE


 **GRES PORCELLANATO**
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

 **RIVESTIMENTI**
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES


 **MOSAICO IN VETRO**
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**


| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



plank

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES
















battiscopa
7x83

c30 | PZ

BIANCO	36362
BEIGE	36363
CASTANO	36364
MORO	36365
GRIGIO	36366



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenförmigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon chiffre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

plank



BEIGE



CASTANO



MORO



BIANCO



GRIGIO



plankwood

| PEI V | V4 |




36357 **g70 | MQ**
14x83 PLANK BEIGE
decoro GRAFFITI



36358 **g70 | MQ**
14x83 PLANK CASTANO
decoro GRAFFITI



36822 **f60 | MQ**
14x83 FRASSINO

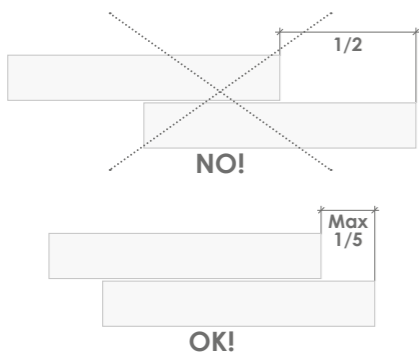


novità
NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU



pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS


caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES





plankwood

| PEI V | V4 |

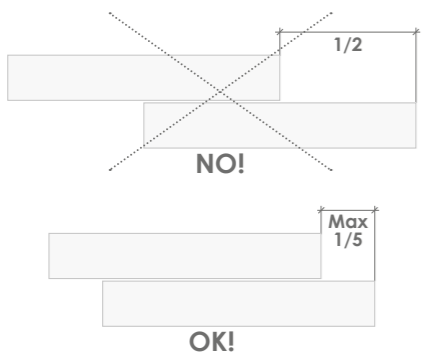


36357 **g70 | MQ**
 14x83 PLANK BEIGE
 decoro GRAFFITI



36356 **g70 | MQ**
 14x83 PLANK BIANCO
 decoro GRAFFITI



36821 **f60 | MQ**
 14x83 ACERO




novità
 NEWS
 NEUHEIT
 NOUVEAU



pezzi speciali
 SPECIAL ITEMS
 FORMSTÜCKE
 PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
 PACKING - WEIGHTS
 VERPACKUNG - GEWICHT
 EMBALLEGES - POIDS


caratteristiche tecniche
 TECHNICAL FEATURES
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES





plankwood

| PEI V | V4 |

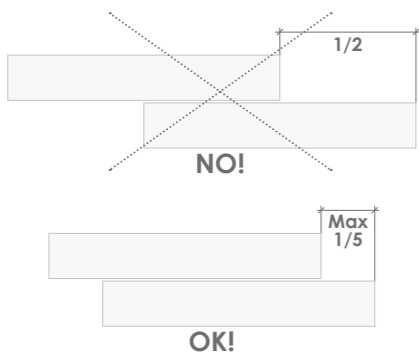


36358 **g70 | MQ**
 14x83 PLANK CASTANO
 decoro GRAFFITI



36359 **g70 | MQ**
 14x83 PLANK MORO
 decoro GRAFFITI



36823 **f60 | MQ**
 14x83 NOCE




novità
 NEWS
 NEUHEIT
 NOUVEAU



pezzi speciali
 SPECIAL ITEMS
 FORMSTÜCKE
 PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
 PACKING - WEIGHTS
 VERPACKUNG - GEWICHT
 EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche
 TECHNICAL FEATURES
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES







plankwood

| PEI V | V4 |



36824
14x83 BLEND

f60 | MQ

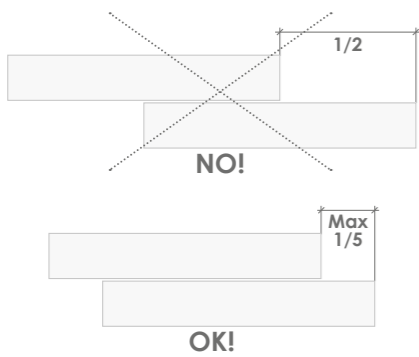

novità
NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU



pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



plankwood FRASSINO 14x83



plankwood ACERO 14x83 - PLANK BIANCO decore GRAFFITI 14x83




plankwood NOCE 14x83



plankwood BLEND 14x83

plankwood



① 36822

f60 | MQ

④

② 14x83 FRASSINO ③

① **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX


MQ
METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE


CP
COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



! **GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE

! **GRES PORCELLANATO**
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

! **RIVESTIMENTI**
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES

! **MOSAICO IN VETRO**
MOSAIC GLASS
GLASMOSAIK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



FRASSINO



ACERO




NOCE



BLEND

plankwood

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
7x83

c30 | PZ

ACERO

36832

FRASSINO

36833

NOCE

36834



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenförmigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028	 USA test	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

plankwood



FRASSINO



ACERO



NOCE



BLEND



plankstone

Grey | PEI V | V3 |
White | PEI IV | V3 |



36828 i25 | MQ
3,5x3,5 WHITE mosaico



36831 i25 | MQ
3,5x3,5 GREY mosaico

36825 f60 | MQ
14x83 WHITE

36827 f60 | MQ
14x83 GREY


novità
NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU



pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS


caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

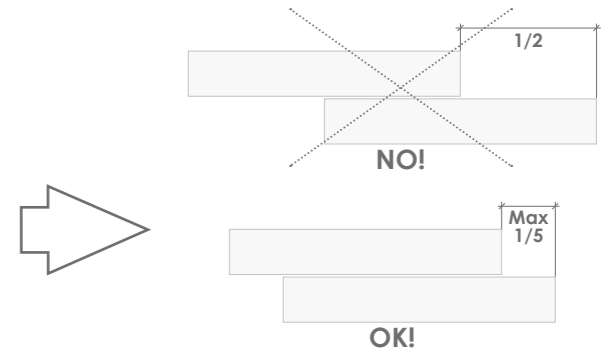



plankstone


| PEI IV | V3 |

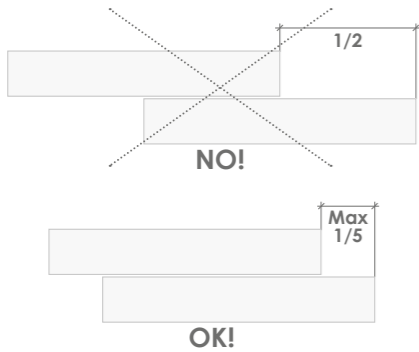

36829 i25 | MQ
3,5x3,5 CREAM mosaico

36826
14x83 CREAM

f60 | MQ



novità
NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

plank
project

pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



plankstone WHITE 14x83 . GREY 14x83 . WHITE mosaico 3,5x3,5



plankstone CREAM 14x83

plankstone



① 36827

f60 | MQ ④

② 14x83 GREY ③

① **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX


MQ
METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE


CP
COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



! **GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE

! **GRES PORCELLANATO**
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

! **RIVESTIMENTI**
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES

! **MOSAICO IN VETRO**
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**


| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**

plankstone



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
7x83

c30 | PZ

WHITE

36836

CREAM

36837














GREY

36838



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

plankstone

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenförmigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue



WHITE



GREY



CREAM



Plank Project

plank



BEIGE



CASTANO



MORO



BIANCO



GRIGIO

plankwood




FRASSINO



ACERO



NOCE



BLEND


plankstone



WHITE



GREY



CREAM

plank



36351 14x83 BIANCO f60 | MQ



36352 14x83 BEIGE f60 | MQ



36353 14x83 CASTANO f60 | MQ



36354 14x83 MORO f60 | MQ



36355 14x83 GRIGIO f60 | MQ

plankstone



36825 14x83 WHITE f60 | MQ



36828 i25 | MQ 3,5x3,5 WHITE mosaico

plank decoro graffiti



36356 14x83 BIANCO decoro GRAFFITI g70 | MQ



36357 14x83 BEIGE decoro GRAFFITI g70 | MQ



36358 14x83 CASTANO decoro GRAFFITI g70 | MQ



36359 14x83 MORO decoro GRAFFITI g70 | MQ



36361 14x83 GRIGIO decoro GRAFFITI g70 | MQ



36826 14x83 CREAM f60 | MQ



36829 i25 | MQ 3,5x3,5 CREAM mosaico

plankwood



36821 14x83 ACERO f60 | MQ



36822 14x83 FRASSINO f60 | MQ



36823 14x83 NOCE f60 | MQ



36824 14x83 BLEND f60 | MQ




36824 14x83 BLEND f60 | MQ



36827 14x83 GREY f60 | MQ



36831 i25 | MQ 3,5x3,5 GREY mosaico





14x83 plank, plankwood e plankstone




14x83 **plank** BIANCO
3,5x3,5 **plankstone** WHITE mosaico



14x83 **plankstone** WHITE
14x83 **plankwood** NOCE



14x83 **plankstone** CREAM
14x83 **plankwood** FRASSINO






quarzi

| PEI V | V4 | R12 |



QUARZO BEIGE



32026 d55 | MQ
20x20 QUARZO BEIGE



32028 d55 | MQ
20x40 QUARZO BEIGE

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





QUARZO BEIGE



QUARZO GRIGIO

quarzi

| PEI V | V4 | R12 |



QUARZO GRIGIO



32027

d55 | MQ


20x20 QUARZO GRIGIO



32029

d55 | MQ

20x40 QUARZO GRIGIO



pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



quarzi QUARZO BEIGE 20x20



quarzi QUARZO BEIGE 20x20

quarzi



① **32028** d55 | MQ ④

② 20x40 QUARZO BEIGE ③

① **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ	PZ	CP
METRO QUADRO	PEZZO	COMPOSIZIONE
SQUARE METER	PIECE	COMPOSITION
QUADRATMETER	STÜCK	KOMPOSITION
MÈTRE CARRÉ	PIÈCE	COMPOSITION

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME

RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES


MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**

quarzi



QUARZO BEIGE



QUARZO GRIGIO

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



elemento "L" monolitico
15x30

c60 | PZ

BEIGE

52005

GRIGIO

52006



QUARZO BEIGE



QUARZO GRIGIO

quarzi

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	≡	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m²	kg	box	m²	kg
20x20	8	36	1,44	24,50	60	86,40	1.470
20x40	8	18	1,44	24,50	60	86,40	1.470
15x30 elemento L	8	6	-	6,60	-	-	-



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

quarzi



QUARZO BEIGE



QUARZO GRIGIO



rovere

| V3 |
grip: | R12 |



31195 | PEI IV | e60 | MQ

14x55,6 MORO

31195/G grip | PEI IV | e70 | MQ

14x55,6 MORO



31193 | PEI V | e60 | MQ

14x55,6 CASTANO

31193/G grip | PEI V | e70 | MQ

14x55,6 CASTANO



31192 | PEI V | e60 | MQ

14x55,6 NATURALE

31192/G grip | PEI V | e70 | MQ

14x55,6 NATURALE



31194 | PEI V | e60 | MQ

14x55,6 ANTICO

31194/G grip | PEI V | e70 | MQ

14x55,6 ANTICO



31191 | PEI V | e60 | MQ

14x55,6 SBIANCATO


31191/G grip | PEI V | e70 | MQ

14x55,6 SBIANCATO

pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

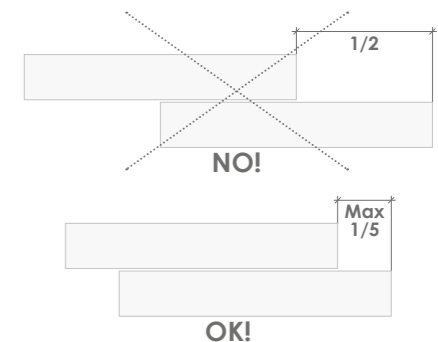



rovere ANTICO 14x55,6





31191¹ e60 MQ⁴

14x55² SBIANCATO³

- 1** **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article
- 2** **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT
- 3** **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE
- 4** **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ	PZ	CP
METRO QUADRO	PEZZO	COMPOSIZIONE
SQUARE METER	PIECE	COMPOSITION
QUADRATMETER	STÜCK	KOMPOSITION
MÈTRE CARRÉ	PIÈCE	COMPOSITION

 **GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE


 **GRES PORCELLANATO**
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

 **RIVESTIMENTI**
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES


 **MOSAICO IN VETRO**
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RÜTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**


| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
6,5x55,6

b10 | PZ

SBIANCATO

56001

NATURALE

56002

CASTANO


56003

ANTICO

56004

MORO

56005
















IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
14x55,6	9	16	1,25	24,00	60	75,00	1.440






Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

rovere

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





spin
| V2 |



G33099 | PEI IV | d30 | MQ
33,8x33,8 BLACK



G33098 | PEI V | d30 | MQ
33,8x33,8 GREY



G33096 | PEI V | d30 | MQ
33,8x33,8 WHITE

**rivestimento
coordinato**

MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

**pezzi
speciali**

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



① **G33096** | PEI V | **d30** | **MQ** ④

② **33,8x33,8** WHITE ③

① **Codice articolo**

Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**

SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**

ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**

PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ




RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**


| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**


















PEZZI SPECIALI SPECIAL ITEMS FORMSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES	 battiscopa 8x33,8 a10 PZ
WHITE	GB0030
GREY	GB0032
BLACK	GB0033



IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	⚡	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	33,8x33,8	8	13	1,49	24,70	44	65,56




 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiedener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	$7MK^{-1}$
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 N/mm^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





teak
| PEI V | V4 |

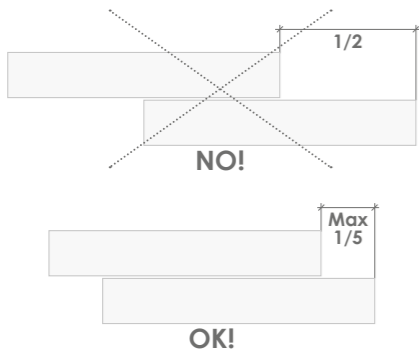

36305
15x90 NATURALE

f80 | MQ

pezzi speciali SPECIAL ITEMS FORMSTÜCKE PIÈCES SPÉCIALES	imballi-pesi PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	caratteristiche tecniche TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
--	--	--



teak

Bruno | PEI IV | V4 |
Antico | PEI V | V4 |




36306
15x90 ANTICO

f80 | MQ



36307
15x90 BRUNO

f80 | MQ

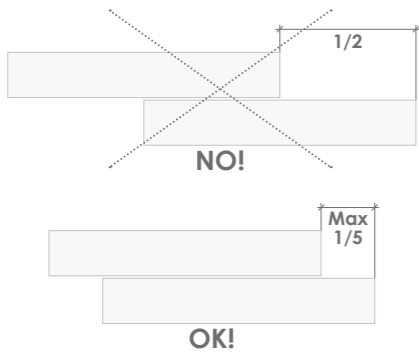

pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS


caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



teak


Sbiancato | PEI V | V3 |
Grigio | PEI V | V4 |

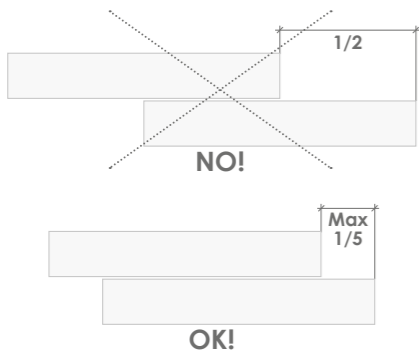

36308
15x90 GRIGIO



36304
15x90 SBIANCATO



pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



teak NATURALE 15x90



teak NATURALE 15x90



teak NATURALE 15x90

teak



1 36307

f80 | MQ

2 15x90 BRUNO 3

1 **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

2 **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

3 **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

4 **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ
METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP
COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME




RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**


| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



teak

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
7,5x90

c30 | PZ

SBIANCATO	36344
NATURALE	36345
ANTICO	36346
BRUNO	36347
GRIGIO	36348



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028	 USA test	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

teak



NATURALE



BRUNO



ANTICO



SBIANCATO



GRIGIO



vintage

| PEI V | V3 |



36781

e10 | MQ

20x20 CALCE



36785

e70 | MQ

20x20 decoro MIX CALCE

| PEI IV | V3 |



36792 e70 | MQ

20x20
decoro CUBO



36793 e70 | MQ

20x20
decoro ROSA



36789 e70 | MQ

20x20
decoro OTTAGONO



36791 e70 | MQ

20x20
decoro STELLA

novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





vintage

| PEI V | V3 |



36782

e10 | MQ

20x20 CEMENTO



36786

e70 | MQ

20x20 decoro MIX CEMENTO

| PEI IV | V3 |



36792 e70 | MQ

20x20
decoro CUBO



36793 e70 | MQ

20x20
decoro ROSA




36789 e70 | MQ

20x20
decoro OTTAGONO



36791 e70 | MQ

20x20
decoro STELLA



novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





CALCE



CEMENTO



ANTRACITE



FANGO

vintage

| PEI IV | V3 |



36783

e10 | MQ

20x20 ANTRACITE



36787

e70 | MQ

20x20 decoro MIX ANTRACITE

| PEI IV | V3 |



36792 e70 | MQ

20x20
decoro CUBO



36793 e70 | MQ

20x20
decoro ROSA




36789 e70 | MQ

20x20
decoro OTTAGONO



36791 e70 | MQ

20x20
decoro STELLA



novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES





vintage

| PEI IV | V3 |



CALCE




CEMENTO



ANTRACITE



FANGO

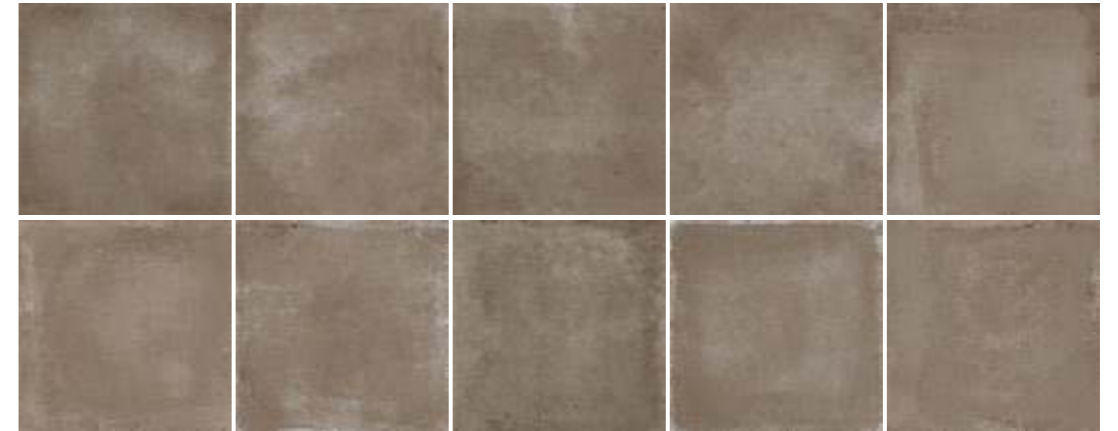

36784

e10 | MQ

20x20 FANGO



36788

e70 | MQ

20x20 decoro MIX FANGO

| PEI IV | V3 |



36792 e70 | MQ

20x20
decoro CUBO



36793 e70 | MQ

20x20
decoro ROSA




36789 e70 | MQ

20x20
decoro OTTAGONO



36791 e70 | MQ

20x20
decoro STELLA



novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

pezzi speciali



SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

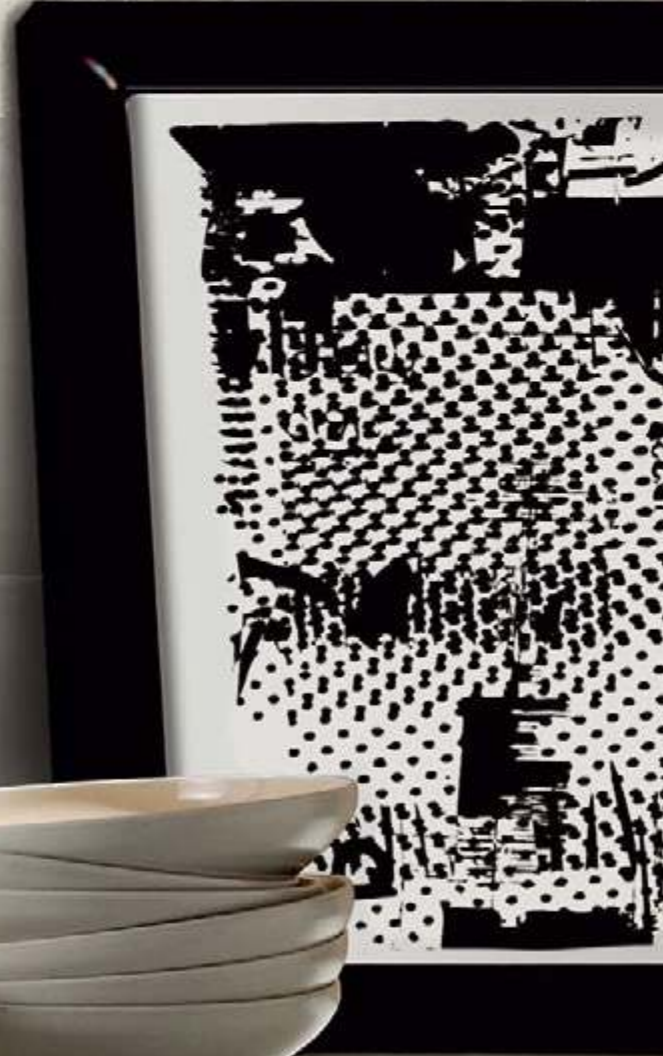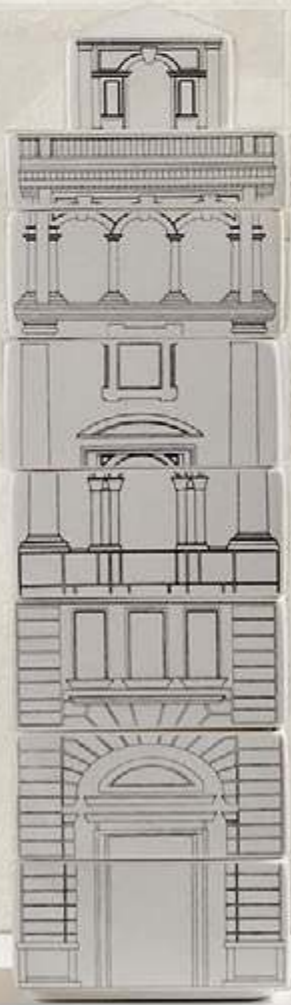


vintage CALCE 20x20 . decoro MIX CALCE 20x20



vintage decoro STELLA 20x20



20x20 decoro STELLA






vintage CEMENTO 20x20 . decoro MIX CEMENTO 20x20



vintage decoro ROSA 20x20



20x20 decoro ROSA






vintage decoro MIX ANTRACITE 20x20






vintage decoro CUBO 20x20 . ANTRACITE 20x20

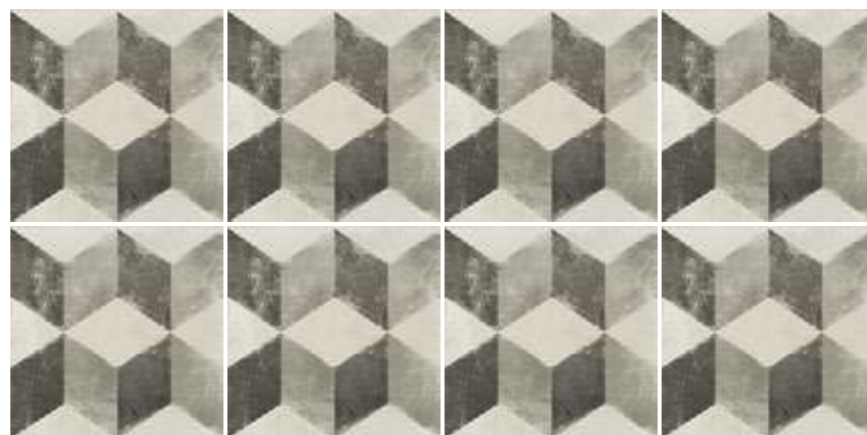

20x20 decoro CUBO







vintage FANGO 20x20 . decoro MIX FANGO 20x20



vintage decoro OTTAGONO 20x20

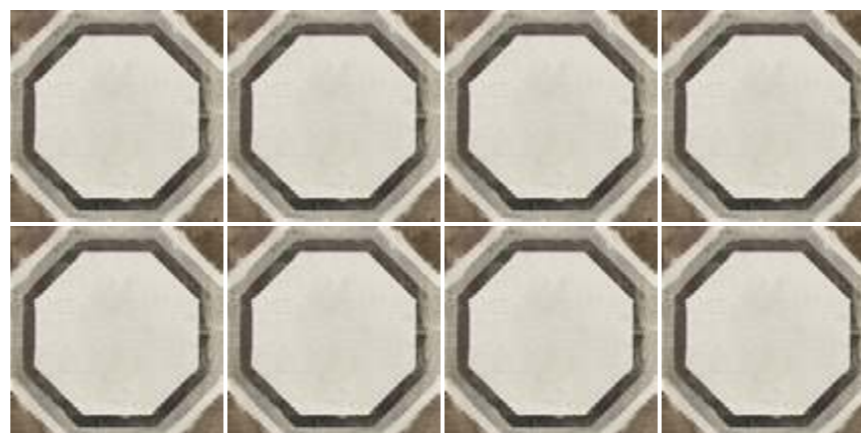

20x20 decoro OTTAGONO



vintage



1 36781

e10 | MQ 4

2 20x20 CALCE 3

1 **Codice articolo**

Article code
Code artikels
Code article

2 **FORMATO**

SIZE
FORMAT
FORMAT

3 **DESCRIZIONE ARTICOLO**

ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

4 **CODICE PREZZO**

PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ




RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**


| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**

vintage



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
7,5x20

a20 | PZ

CALCE	36800
CEMENTO	36801
ANTRACITE	36802
FANGO	36810

vintage




IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
20x20	7,5	34	1,36	21,00	48	65,28	1.008
20x20 decoro MIX	7,5	34	1,36	21,00	48	65,28	1.008
20x20 decoro CUBO/ ROSA/OTTAGONO/STELLA	7,5	34	1,36	21,00	48	65,28	1.008



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenförmigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028	 USA test	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

vintage





COCKTAIL

DOMUS

LOVE

RAINBOW

SPIN


TIVOLI



cocktail



72153 b50 | PZ
20x20 fascia
CAIPIRINHA




85026 a60 | PZ
5x20 listello
CAIPIRINHA



83005 b50 | PZ
3x20 listello
MANHATTAN



62076 d10 | MQ
20x20 PARADISE




72149 h50 | MQ
20x20 PARADISE grid



82023 a40 | PZ
2x20 matita
PARADISE




62077 d10 | MQ
20x20 GIBSON



72151 h50 | MQ
20x20 GIBSON grid



82024 a40 | PZ
2x20 matita
GIBSON




72146 h50 | MQ
20x20 MARGARITA grid



62073 c90 | MQ
20x20 MARGARITA



62078 d10 | MQ
20x20 KIR




72152 h50 | MQ
20x20 KIR grid



82025 a40 | PZ
2x20 matita
KIR



62075 d10 | MQ
20x20 BIKINI



72148 h50 | MQ
20x20 BIKINI grid



82022 a40 | PZ
2x20 matita
BIKINI

**pavimento
coordinato:
COLORS**
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**pavimento
coordinato:
JOLLY**
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



cocktail MARGARITA 20x20 . PARADISE 20x20 . fascia CAIPIRINHA 20x20

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
20x20	8	30	1,20	17,00	90	108	1.530
20x20 grid	8	30	1,20	17,00	90	108	1.530
20x20 fascia	8	12	-	7,00	-	-	-
5x20 listello	8	24	-	3,60	-	-	-
3x20 listello	8	24	-	2,50	-	-	-
2x20 matita	8	24	-	1,50	-	-	-





domus



62098 c80 | MQ
20x20 AZZURRO



62096 c80 | MQ
20x20 ROSA



62095 c80 | MQ
20x20 BEIGE



62094 c80 | MQ
20x20 BIANCO



81013 a60 | PZ
1,5x20 AZZURRO torello




81011 a60 | PZ
1,5x20 ROSA torello



81010 a60 | PZ
1,5x20 BEIGE torello

**pavimento
coordinato:
JOLLY**
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS		BOX			PALLET		
		mm	pcs	m ²	kg	box	m ²
20x20	7,2	40	1,60	19,42	60	96	1.165
1,2x20 torello	-	50	-	2,50	-	-	-





love



62108 d40 | MQ
20x40 BIANCO



62109 d70 | MQ
20x40 ARANCIONE



62111 d70 | MQ
20x40 ROSSO



81014 c30 | PZ
1,5x40 matita ALLUMINIO



82026 b10 | PZ
2x40 LOVE matita ARANCIONE



82027 b10 | PZ
2x40 LOVE matita ROSSO



72171 c60 | PZ
20x40 LOVE fascia FIORI



72172 c60 | PZ
20x40 LOVE fascia RIGHE




84016 c10 | PZ
4,5x40 LOVE listello RIGHE



84015 c10 | PZ
4x40 LOVE listello MIX

pavimento
coordinato:
COLORS
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

imballi-
pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





love



62108 d40 | MQ
20x40 BIANCO



62113 d40 | MQ
20x40 AZZURRO



62114 d40 | MQ
20x40 MOKA



81014 c30 | PZ
1,5x40 matita ALLUMINIO



82029 b10 | PZ
2x40 LOVE matita AZZURRO



82030 b10 | PZ
2x40 LOVE matita MOKA



72171 c60 | PZ
20x40 LOVE fascia FIORI




72172 c60 | PZ
20x40 LOVE fascia RIGHE



84016 c10 | PZ
4,5x40 LOVE listello RIGHE



84015 c10 | PZ
4x40 LOVE listello MIX




pavimento coordinato: COLORS
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERTER BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL COORDONNES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



love BIANCO 20x40 . ROSSO 20x40 . LOVE fascia FIORI 20x40



love BIANCO 20x40 . AZZURRO 20x40 . LOVE matita ROSSO 2x40




love

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂ mm	BOX			PALLET		
		pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
		20x40	15	1,20	18	54	64,80
20x40 fascia	4	-	4,8	-	-	-	
4,5x40 listello	6	-	1,8	-	-	-	
4x45 listello	6	-	1,35	-	-	-	
2x40 matita	12	-	1,35	-	-	-	
1,5x40 matita	20	-	1,8	-	-	-	



rainbow



83006 c20 | PZ
3x25 listello MIX



81005 b70 | PZ
1,5x25 matita ALLUMINIO



72160 b70 | PZ
25x33 decoro FANCY WARM



85035 b10 | PZ
5x25 listello FANCY WARM



62079 c90 | MQ
25x33 WHITE



72154 b70 | PZ
25x33 WHITE decoro TREND



85029 b10 | PZ
5x25 WHITE listello TREND



62083 c90 | MQ
25x33 ORANGE



72157 b70 | PZ
25x33 ORANGE decoro TREND



85032 b10 | PZ
5x25 ORANGE listello TREND



62085 d30 | MQ
25x33 RED




72159 b70 | PZ
25x33 RED decoro TREND




85034 b10 | PZ
5x25 RED listello TREND

pavimento coordinato: COLORS
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERTER
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





rainbow



83006 c20 | PZ
3x25 listello MIX



81005 b70 | PZ
1,5x25 matita ALLUMINIO



72161 b70 | PZ
25x33 decoro FANCY COOL



85036 b10 | PZ
5x25 listello FANCY COOL



62079 c90 | MQ
25x33 WHITE



72154 b70 | PZ
25x33 WHITE decoro TREND



85029 b10 | PZ
5x25 WHITE listello TREND




62082 c90 | MQ
25x33 SKY



72156 b70 | PZ
25x33 SKY decoro TREND




85031 b10 | PZ
5x25 SKY listello TREND



pavimento coordinato: COLORS
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERTE BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL COORDONNES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS




rainbow

WHITE 25x33 . ORANGE 25x33 . ORANGE decoro TREND 25x33 .
WHITE listello TREND 5x25 . ORANGE listello TREND 5x25



rainbow WHITE 25x33 . SKY 25x33 . decoro FANCY COOL 25x33 . listello FANCY COOL 5x25 . listello MIX 3x25

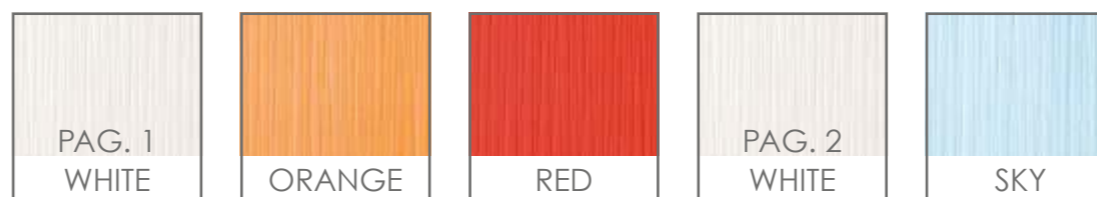

rainbow

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET			
		mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
		25x33	7	18	1,50	18,50	54	81
25x33 decoro	7	12	-	12,00	-	-	-	
5x25 listello	7	24	-	4,00	-	-	-	
3x25 listello MIX	7	24	-	3,00	-	-	-	
1,5x25 matita	7	20	-	2,00	-	-	-	



spin



BEIGE



BLACK



WHITE



GREY




72107 b70 | PZ

25x33 BEIGE
decoro WIRE



72103 b70 | PZ

25x33 BEIGE
decoro DOTS

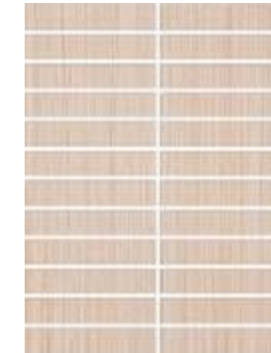

72111 h50 | MQ

25x33 BEIGE grid



62052 d10 | MQ

25x33 BEIGE



86035 b10 | PZ

6,5x25 BEIGE
listello WIRE



83002 a70 | PZ

3,5x25 BEIGE
listello DOTS




81005 b70 | PZ

1,5x25 matita
ALLUMINIO

**pavimento
coordinato**
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





BEIGE



BLACK



WHITE



GREY

spin



72109 b70|PZ

25x33 BLACK
decoro WIRE



72105 b70|PZ

25x33 BLACK
decoro DOTS



72113 h50|MQ

25x33 BLACK grid



62054 d10|MQ

25x33 BLACK



86037 b10|PZ

6,5x25 BLACK
listello WIRE




83004 a70|PZ

3,5x25 BLACK
listello DOTS



81005 b70|PZ

1,5x25 matita
ALLUMINIO




**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





BEIGE



BLACK



WHITE



GREY

spin




72106 b70 | PZ

25x33 WHITE
decoro WIRE



72102 b70 | PZ

25x33 WHITE
decoro DOTS

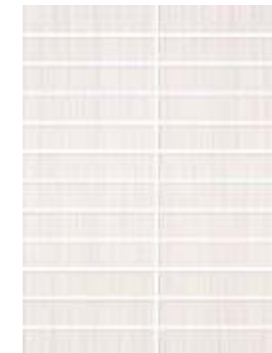

72110 h50 | MQ

25x33 WHITE grid



62051 d10 | MQ

25x33 WHITE



86034 b10 | PZ

6,5x25 WHITE
listello WIRE




83001 a70 | PZ

3,5x25 WHITE
listello DOTS




81005 b70 | PZ

1,5x25 matita
ALLUMINIO



**pavimento
coordinato**
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





BEIGE



BLACK



WHITE



GREY

spin



72108 b70 | PZ

25x33 GREY
deco WIRE



72104 b70 | PZ

25x33 GREY
deco DOTS



72112 h50 | MQ

25x33 GREY grid



62053 d10 | MQ

25x33 GREY



86036 b10 | PZ

6,5x25 GREY
listello WIRE




83003 a70 | PZ

3,5x25 GREY
listello DOTS



81005 b70 | PZ

1,5x25 matita
ALLUMINIO



**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**


PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS




spin BEIGE 25x33 . BLACK 25x33 . BEIGE grid 25x33 . BLACK inserto DOTS 25x33 . BLACK listello DOTS 3,5x25 .
BEIGE inserto WIRE 25x33 . BEIGE listello WIRE 3,5x25 . matita ALLUMINIO 1,5x25 . pavimento SPIN BLACK 33,8x33,8



spin BEIGE 25x33 . BLACK 25x33 . BEIGE grid 25x33 . BLACK inserto DOTS 25x33 . BLACK listello DOTS 3,5x25 .
BEIGE inserto WIRE 25x33 . BEIGE listello WIRE 3,5x25 . matita ALLUMINIO 1,5x25 . pavimento SPIN BLACK 33,8x33,8

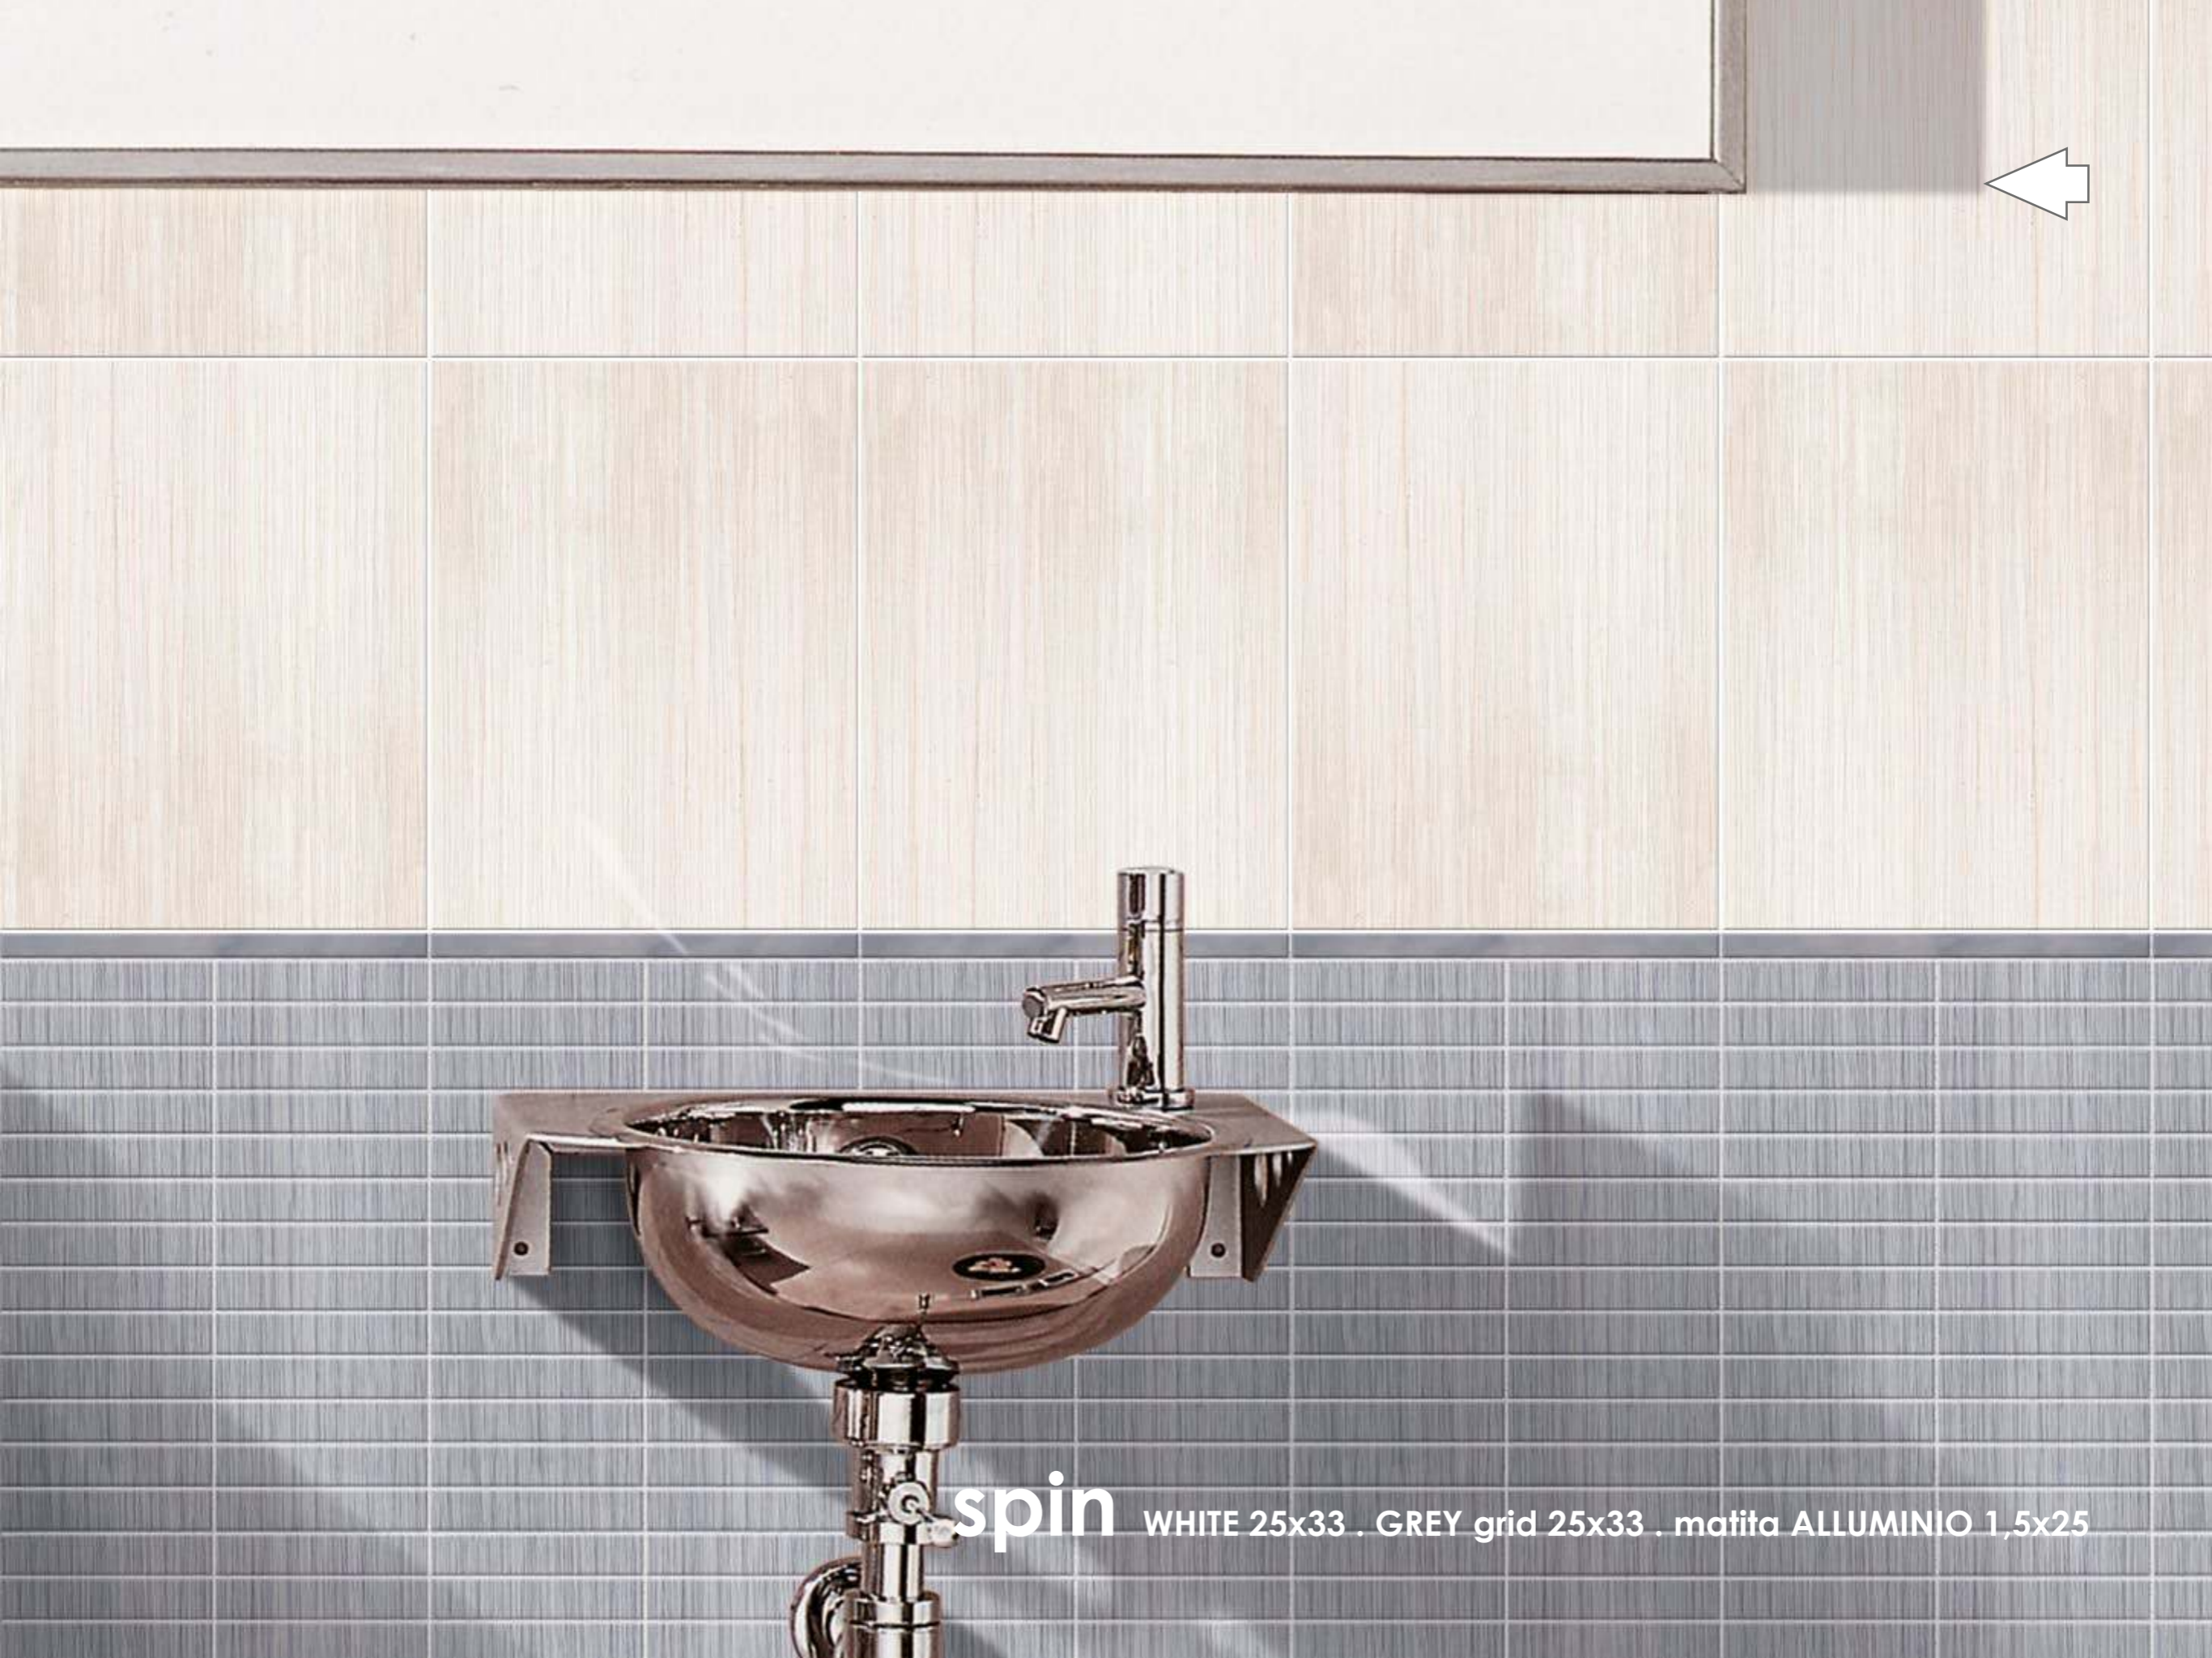

spin WHITE 25x33 . GREY grid 25x33 . matita ALLUMINIO 1,5x25

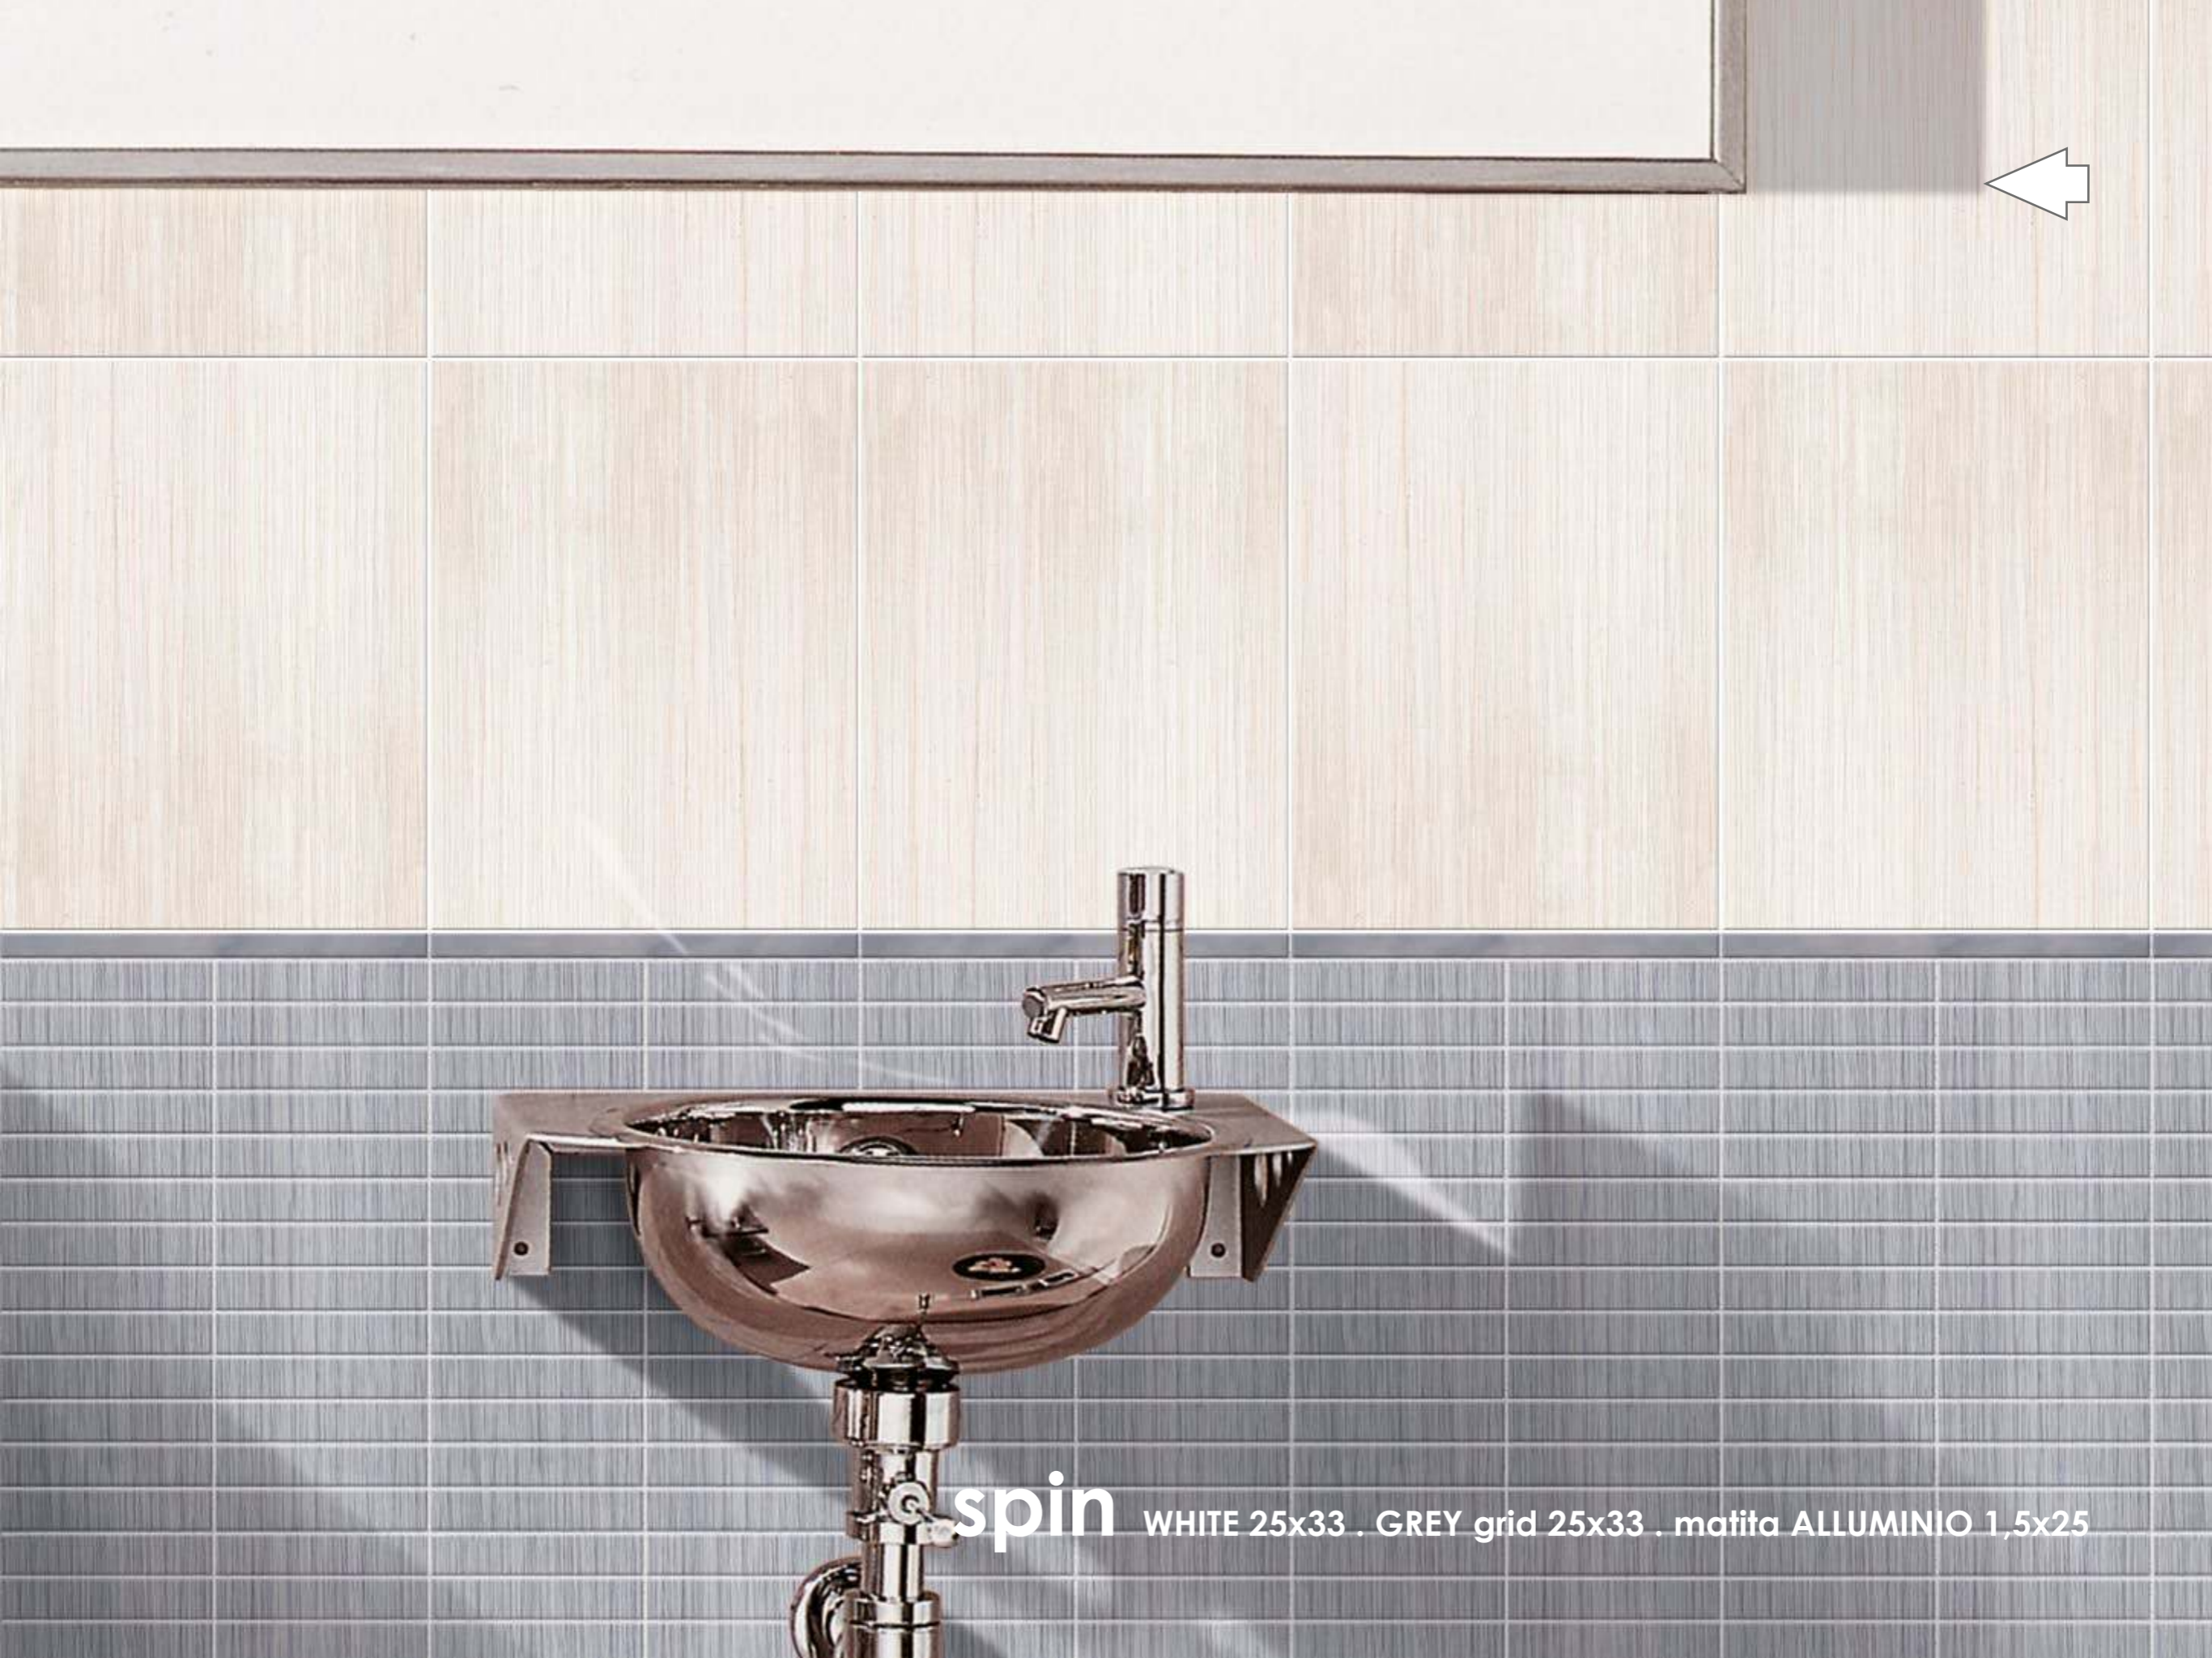

spin WHITE 25x33 . GREY grid 25x33 . matita ALLUMINIO 1,5x25



BEIGE



BLACK



WHITE



GREY

spin

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂ mm	BOX			PALLET		
		pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
		25x33	7	18	1,50	18,50	54
6,5x25 listello	7	24	-	6,00	-	-	-
4x25 listello	7	24	-	3,60	-	-	-
1,5x25 matita	7	20	-	2,00	-	-	-
25x33 decoro DOTS	7	12	-	12,00	-	-	-
25x33 decoro WIRE	7	12	-	12,00	-	-	-
25x33 grid	7	18	1,50	18,50	-	-	-




tivoli



62059 c90|MQ
20x20 BLU



62057 c90|MQ
20x20 ROSA



62056 c90|MQ
20x20 OCRA



72117 b40|PZ
20x20 BLU
inserto CLASSICO



72115 b40|PZ
20x20 ROSA
inserto CLASSICO



72114 b40|PZ
20x20 OCRA
inserto CLASSICO



62055 c80|MQ
20x20 BIANCO



85016 a60|PZ
5x20 BLU
listello CLASSICO



85014 a60|PZ
5x20 ROSA
listello CLASSICO



85013 a60|PZ
5x20 OCRA
listello CLASSICO

**pavimento
coordinato:
JOLLY**
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



tivoli BIANCO 20x20 . BLU 20x20 . BLU inserto 20x20 . BLU listello CLASSICO 5x20

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	⌘	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
20x20	8	30	1,20	17,00	90	108	1.530
20x20 inserto	8	12	-	6,72	-	-	-
5x20 listello	8	24	-	3,60	-	-	-



home



INDIA

OPEN

LE SPEZIE

SILK

LOFT

TIRRENO

NEXT

URBAN



india

| PEI IV | V3 |



36281 d80 | MQ
45x45 AVORIO



36282 d80 | MQ
45x45 BEIGE



36283 d80 | MQ
45x45 COTTO



36284 d80 | MQ
45x45 PIOMBO

pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi- pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



① 36284

d80 | MQ

④

② 45x45 PIOMBO ③

① **Codice articolo**

Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**

SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**

ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**

PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ




RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RÜTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**


| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x45

a20 | PZ

AVORIO

36285

BEIGE


36286

COTTO

36287















PIOMBO

36288



IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	45x45	8,5	8	1,62	25,70	48	77,76




 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiedener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenfächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	$7MK^{-1}$
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 N/mm^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





le spezie

| PEI V | V2 |
grip: | R11 |



47001 b70 | PZ
7,5x33,5 fascia SPEZIE



43460 c80 | MQ
33,5x33,5 GINGER

43460/G d10 | MQ
33,5x33,5 GINGER grip



43470 c80 | MQ
33,5x33,5 CURRY

43470/G d10 | MQ
33,5x33,5 CURRY grip



43480 c80 | MQ
33,5x33,5 CINNAMON

43480/G d10 | MQ
33,5x33,5 CINNAMON grip



43490 c80 | MQ
33,5x33,5 PAPRIKA

43490/G d10 | MQ
33,5x33,5 PAPRIKA grip

pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi- pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

le spezie




① **43490** c80 | MQ ④
 ② 33,5x33,5 PAPRIKA ③

- ① **Codice articolo**
 Article code
 Code artikels
 Code article
- ② **FORMATO**
 SIZE
 FORMAT
 FORMAT
- ③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
 ARTICLE DESCRIPTION
 BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
 DESCRIPTION DE L'ARTICLE

- ④ **CODICE PREZZO**
 PRICE CODE
 PREISKLASSE
 CODE PRIX

MQ	PZ	CP
METRO QUADRO	PEZZO	COMPOSIZIONE
SQUARE METER	PIECE	COMPOSITION
QUADRATMETER	STÜCK	KOMPOSITION
MÈTRE CARRÉ	PIÈCE	COMPOSITION

 **GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**
 COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE


 **GRES PORCELLANATO**
 PORCELAIN STONEWARE
 FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAME

 **RIVESTIMENTI**
 WALL TILES
 WANDFLIESEN
 FAIENCES


 **MOSAICO IN VETRO**
 MOSAIC GLASS
 GLASMOSAIK
 MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
 SURFACE APPEARANCE
 OBERFLÄCHENAUSSEHEN
 ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
 UNIFORM APPEARANCE
 GLEICHARTIGES AUSSEHEN
 ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
 SLIGHT VARIATION
 MINIMALE VARIATION
 VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
 MODERATE VARIATION
 GEMÄSSIGTE VARIATION
 VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
 SUBSTANTIAL VARIATION
 WESENTLICHE VARIATION
 VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
 SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
 RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
 RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
 FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
 FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
 COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**


| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
 SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
 VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
 COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
 SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
 GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



le spezie


PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x33,5

a10 | PZ

GINGER	48460
CURRY	48470
CINNAMON	48480
PAPRIKA	48490

















le spezie

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
33,5x33,5	8	14	1,57	24,70	42	65,94	1.037
7,5x33,5 fascia	8	12	-	3,60	-	-	-



le spezie

 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiedener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





loft

| V2 |



43201 | PEI V | **c80** | **MQ**

34x34 BIANCO



43203 | PEI V | **c80** | **MQ**

34x34 GRIGIO

43203/G | R12 | **d10** | **MQ**

34x34 GRIGIO grip



43208 | PEI IV | **c80** | **MQ**

34x34 ANTRACITE

43208 | R12 | **d10** | **MQ**

34x34 ANTRACITE grip



43202 | PEI V | **c80** | **MQ**

34x34 BEIGE

43202/G | R12 | **d10** | **MQ**

34x34 BEIGE grip

**rivestimento
coordinato**

MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

**pezzi
speciali**

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



① **43201** | PEI V | **c80** | **MQ** ④
 ② 34x34 BIANCO ③

Codice articolo ①
 Article code
 Code artikels
 Code article

② **FORMATO**
 SIZE
 FORMAT
 FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
 ARTICLE DESCRIPTION
 BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
 DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**
 PRICE CODE
 PREISKLASSE
 CODE PRIX

MQ
METRO QUADRO
 SQUARE METER
 QUADRATMETER
 MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
 PIECE
 STÜCK
 PIÈCE

CP
COMPOSIZIONE
 COMPOSITION
 KOMPOSITION
 COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
 PORCELAIN STONEWARE
 FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAME




RIVESTIMENTI
 WALL TILES
 WANDFLIESEN
 FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
 MOSAIC GLASS
 GLASMOSAÏK
 MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
 SURFACE APPEARANCE
 OBERFLÄCHENAUSSEHEN
 ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
 UNIFORM APPEARANCE
 GLEICHARTIGES AUSSEHEN
 ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
 SLIGHT VARIATION
 MINIMALE VARIATION
 VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
 MODERATE VARIATION
 GEMÄSSIGTE VARIATION
 VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
 SUBSTANTIAL VARIATION
 WESENTLICHE VARIATION
 VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
 SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
 RÜTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
 RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**


| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
 FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
 FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
 COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
 SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
 VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
 COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
 SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
 GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x34

a10 | PZ

BIANCO

48201

BEIGE


48202

GRIGIO


48203















ANTRACITE


48208



IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
34x34	7,5	13	1,51	21,00	48	72,48	1.008



 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiedener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	$7MK^{-1}$
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 N/mm^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130	USA test 	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





next

| V3 |



44229 | PEI V | d80 | MQ
45x45 BEIGE



44232 | PEI IV | d80 | MQ
45x45 BRONZO



44231 | PEI V | d80 | MQ
45x45 GRIGIO



44233 | PEI IV | d80 | MQ
45x45 ANTRACITE

**rivestimento
coordinato:
NEXT 20x50**
MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

**rivestimento
coordinato:
NEXT 25x40**
MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

**pezzi
speciali**
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



next BRONZO 45x45





① **44233** | PEI IV | d80 | MQ ④

② 45x45 ANTRACITE ③

- ① **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article
- ② **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT
- ③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE
- ④ **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ	PZ	CP
METRO QUADRO	PEZZO	COMPOSIZIONE
SQUARE METER	PIECE	COMPOSITION
QUADRATMETER	STÜCK	KOMPOSITION
MÈTRE CARRÉ	PIÈCE	COMPOSITION

 **GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE


 **GRES PORCELLANATO**
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

 **RIVESTIMENTI**
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES


 **MOSAICO IN VETRO**
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RÜTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**


| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



next


PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x45

a20 | PZ

BEIGE	48236
GRIGIO	48237
BRONZO	48238
ANTRACITE	48239
















IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	⚡	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	45x45	8,5	7	1,42	22,60	48	68,16






Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

next

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue






BEIGE



MUD




GREY



PLUMB


open

| V2 |

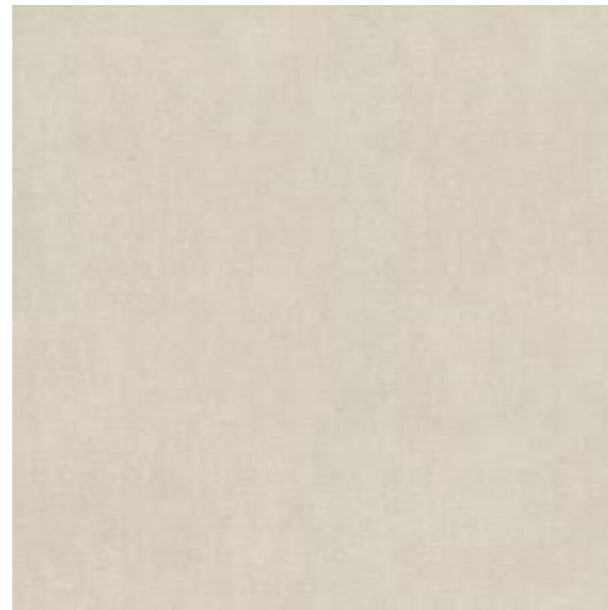

36295 | PEI V | e50 | MQ

60,4x60,4 BEIGE

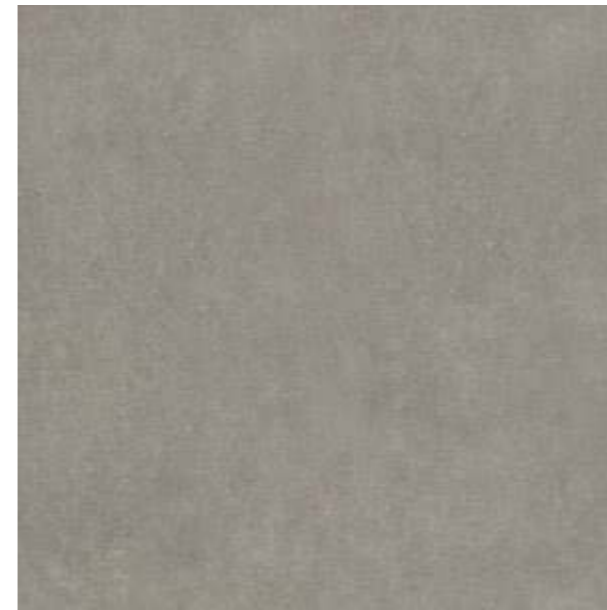

36298 | PEI IV | e50 | MQ

60,4x60,4 MUD



36291 | PEI V | d80 | MQ

30x60,4 BEIGE



36294 | PEI IV | d80 | MQ

30x60,4 MUD

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES


**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**


TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES






open

| V2 |

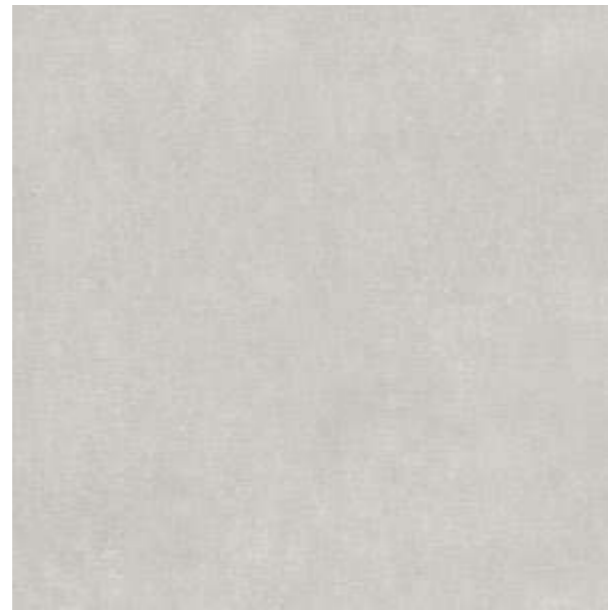

36296 | PEI V | e50 | MQ
60,4x60,4 GREY

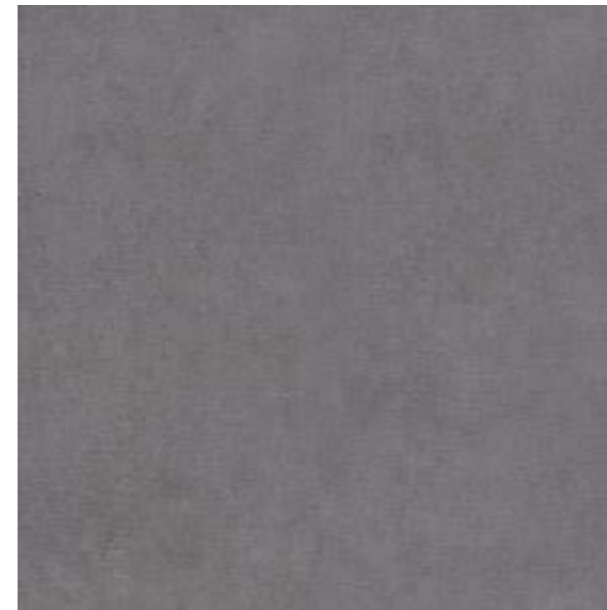


36297 | PEI IV | e50 | MQ
60,4x60,4 PLUMB



36292 | PEI V | d80 | MQ
30x60,4 GREY



36293 | PEI IV | d80 | MQ
30x60,4 PLUMB



pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

open



BEIGE




MUD



GREY



PLUMB

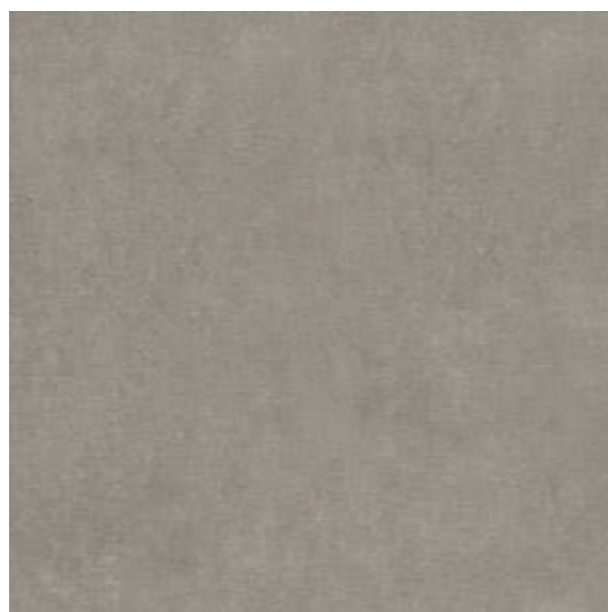

1 36298

e50 | MQ

4

2 60,4x60,4 MUD 3

1 **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

2 **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

3 **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

4 **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ
METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP
COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME




RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**




BEIGE



MUD




GREY



PLUMB

open

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x60,4

b10 | PZ

BEIGE	36299
GREY	36301
PLUMB	36302
MUD	36303




Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenfächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

open






BLACK



ALMOND



GREY




PLUMB



WHITE

silk

| V3 |



45005 | i25 | MQ
5x5 BLACK mosaico




43238 | PEI IV | e10 | MQ
30x60,4 BLACK



36391 | PEI IV | e50 | MQ
60,4x60,4 BLACK



43243 | e70 | PZ
30x60,4 BLACK decoro WAVE



45012 | c20 | PZ
5x60,4 BLACK listello WAVE



81015 | d20 | PZ
1,5x60 matita ALLUMINIO




44228 | PEI IV | d80 | MQ
45x45 BLACK

rivestimento coordinato
MATCHING WALL TILES
KOORDINIERTE WANDFLIESEN
FAIENCES COORDONNES

pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHTE
EMBALLAGES - POIDS

caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





BLACK



ALMOND



GREY



PLUMB



WHITE

silk

| V3 |



45008 | i25 | MQ
5x5 ALMOND mosaico



43242 | e70 | PZ
30x60,4 ALMOND decoro WAVE



43237 | PEI V | e10 | MQ
30x60,4 ALMOND




45011 | c20 | PZ
5x60,4 ALMOND listello WAVE



81015 | d20 | PZ
1,5x60 matita ALLUMINIO



44225 | PEI V | d80 | MQ
45x45 ALMOND



rivestimento coordinato

MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





BLACK



ALMOND



GREY




PLUMB



WHITE

silk

| V3 |



45007 | i25 | MQ
5x5 GREY mosaico



43236 | PEI V | e10 | MQ
30x60,4 GREY



43241 | e70 | PZ
30x60,4 GREY decoro WAVE



45010 | c20 | PZ
5x60,4 GREY listello WAVE




81015 | d20 | PZ
1,5x60 matita ALLUMINIO



36388 | PEI V | e50 | MQ
60,4x60,4 GREY



44227 | PEI V | d80 | MQ
45x45 GREY



**rivestimento
coordinato**

MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

**pezzi
speciali**


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





silk

| V3 |



BLACK



ALMOND




GREY



PLUMB



WHITE



45004 | i25 | MQ
5x5 PLUMB mosaico



43011 | PEI IV | e10 | MQ
30x60,4 PLUMB



43244 | e70 | PZ
30x60,4 PLUMB decoro WAVE



45013 | c20 | PZ
5x60,4 PLUMB listello WAVE




81015 | d20 | PZ
1,5x60 matita ALLUMINIO



36389 | PEI IV | e50 | MQ
60,4x60,4 PLUMB



44239 | PEI IV | d80 | MQ
45x45 PLUMB



rivestimento coordinato

MATCHING WALL TILES
KOORDINIERTE
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





BLACK



ALMOND



GREY



PLUMB



WHITE

silk

| V3 |



45006

i25 | MQ

5x5 WHITE mosaico



43235

| PEI V | e10 | MQ

30x60,4 WHITE



43239

e70 | PZ

30x60,4 WHITE decoro WAVE



45009

c20 | PZ

5x60,4 WHITE listello WAVE



81015

d20 | PZ

1,5x60 matita ALLUMINIO



36387

| PEI V | e50 | MQ


60,4x60,4 WHITE



44238

d80 | MQ

45x45 WHITE



rivestimento coordinato

MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



silk

ALMOND 30x60,4 . PLUMB 30x60,4 . ALMOND decoro WAVE 30x60,4 . PLUMB decoro WAVE 30x60,4 .
PLUMB listello WAVE 5x60,4 . matita ALLUMINIO 1,5x60



silk

ALMOND 30x60,4 . PLUMB 30x60,4 . ALMOND decoro WAVE 30x60,4 . PLUMB decoro WAVE 30x60,4 .
PLUMB listello WAVE 5x60,4 . matita ALLUMINIO 1,5x60



silk

ALMOND 30x60,4 . PLUMB 30x60,4 . ALMOND decoro WAVE 30x60,4 . PLUMB decoro WAVE 30x60,4 .
PLUMB listello WAVE 5x60,4 . matita ALLUMINIO 1,5x60




silk

ALMOND 30x60,4 . PLUMB 30x60,4 . ALMOND decoro WAVE 30x60,4 . PLUMB decoro WAVE 30x60,4 .
PLUMB listello WAVE 5x60,4 . matita ALLUMINIO 1,5x60



silk ALMOND 30x60,4 . PLUMB 30x60,4 . ALMOND decoro WAVE 30x60,4 . PLUMB decoro WAVE 30x60,4 .
PLUMB listello WAVE 5x60,4 . matita ALLUMINIO 1,5x60

silk



BLACK



ALMOND



GREY



PLUMB



WHITE



① **36391** | PEI IV | **e50** | **MQ** ④

② 60,4x60,4 BLACK ③

① **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ
METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ
PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP
COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ




RIVESTIMENTI
WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO
MOSAIC GLASS
GLASMOSAİK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**


| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**

silk



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x60,4

b10 | PZ



battiscopa
8x45

a20 | PZ

WHITE	48253	48257
GREY	48254	48234
PLUMB	48258	48259
BLACK	48256	48235
ALMOND	48255	48232



silk

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
		mm	pcs	m ²	kg	box	m ²
60,4x60,4	9,2	3	1,10	19,75	40	44,00	790
30x60,4	8,5	8	1,45	24,50	40	58,00	980
30x60,4 decoro	-	3	-	6,00	-	-	-
45x45	8,5	7	1,42	22,60	48	68,16	1.085
1,5x60	7	16	-	2,60	-	-	-
5x5	8,5	9	-	13,50	-	-	-
5x60,4	-	12	-	6,00	-	-	-



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028	 USA test	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

silk





tirreno

| PEI IV | V2 |



43225

c80 | MQ

34x34 VIAREGGIO

pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



① **43225**

c80 | MQ

④

② **34x34 VIAREGGIO** ③

① **Codice articolo**

Article code
Code artikels
Code article

② **FORMATO**

SIZE
FORMAT
FORMAT

③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**

ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE

④ **CODICE PREZZO**

PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ

METRO QUADRO
SQUARE METER
QUADRATMETER
MÈTRE CARRÉ

PZ

PEZZO
PIECE
STÜCK
PIÈCE

CP

COMPOSIZIONE
COMPOSITION
KOMPOSITION
COMPOSITION



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE



GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME



RIVESTIMENTI

WALL TILES
WANDFLIESEN
FAIENCES




MOSAICO IN VETRO


MOSAIC GLASS
GLASMOSAÏK
MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
SURFACE APPEARANCE
OBERFLÄCHENAUSSEHEN
ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
UNIFORM APPEARANCE
GLEICHARTIGES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME



| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
SLIGHT VARIATION
MINIMALE VARIATION
VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
MODERATE VARIATION
GEMÄSSIGTE VARIATION
VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
SUBSTANTIAL VARIATION
WESENTLICHE VARIATION
VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
RÜTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**


| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
GLEITWIDERSTANDS **DIN 51130**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x34

a10 | PZ















VIAREGGIO

48228



IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
34x34	7,5	16	1,85	29,50	42	77,70	1.239



 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschiedener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	$\pm 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	$7MK^{-1}$
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	$\geq 35 N/mm^2$	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028	 USA test	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue





urban

| V3 |



36811 | PEI V | d80 | MQ
45x45 BIANCO



36812 | PEI V | d80 | MQ
45x45 PERLA



36815 | e50 | MQ
45x45 decoro URBAN



36814 | PEI IV | d80 | MQ
45x45 NERO



36813 | PEI IV | d80 | MQ
45x45 PIOMBO

novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

rivestimento coordinato

MATCHING WALL TILES
KOORDINIERT
WANDFLIESEN
FAIENCES
COORDONNES

pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi- pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES




urban PERLA 45x45 . decoro URBAN 45x45




① **36811** d80 | MQ ④
 ② 45x45 BIANCO ③

- ① **Codice articolo**
Article code
Code artikels
Code article
- ② **FORMATO**
SIZE
FORMAT
FORMAT
- ③ **DESCRIZIONE ARTICOLO**
ARTICLE DESCRIPTION
BESCHREIBUNG DES ARTIKEL
DESCRIPTION DE L'ARTICLE
- ④ **CODICE PREZZO**
PRICE CODE
PREISKLASSE
CODE PRIX

MQ	PZ	CP
METRO QUADRO	PEZZO	COMPOSIZIONE
SQUARE METER	PIECE	COMPOSITION
QUADRATMETER	STÜCK	KOMPOSITION
MÈTRE CARRÉ	PIÈCE	COMPOSITION

 **GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**
 COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE


 **GRES PORCELLANATO**
 PORCELAIN STONEWARE
 FEINSTEINZEUG
 GRÈS CÉRAMÉ

 **RIVESTIMENTI**
 WALL TILES
 WANDFLIESEN
 FAIENCES


 **MOSAICO IN VETRO**
 MOSAIC GLASS
 GLASMOSAÏK
 MOSAÏQUE EN VERRE

| **V** | **ASPETTO DELLA SUPERFICIE**
 SURFACE APPEARANCE
 OBERFLÄCHENAUSSEHEN
 ASPECT DE LA SURFACE


| **V1** | **ASPETTO UNIFORME**
 UNIFORM APPEARANCE
 GLEICHARTIGES AUSSEHEN
 ASPECT UNIFORME




| **V2** | **VARIAZIONE MINIMA**
 SLIGHT VARIATION
 MINIMALE VARIATION
 VARIATION MINIMALE



| **V3** | **VARIAZIONE MODERATA**
 MODERATE VARIATION
 GEMÄSSIGTE VARIATION
 VARIATION MODÉRÉE



| **V4** | **VARIAZIONE SOSTANZIALE**
 SUBSTANTIAL VARIATION
 WESENTLICHE VARIATION
 VARIATION SUBSTANTIELLE



| **A+B+C** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51097**
 SLIP RESISTANCE **DIN 51097**
 RUTSCHFESTIGKEIT **DIN 51097**
 RÉSISTANCE À LA GLISSANCE **DIN 51097**

| **dry . wet** | **COEFFICIENTE DI ATTRITO ASTM C 1028**
 FRICTION COEFFICIENT **ASTM C 1028**
 FLECKENFESTIGKEIT **ASTM C 1028**
 COEFFICIENT DE FRICTION **ASTM C 1028**

| **PEI** | **COEFFICIENTE DI USURA SUPERFICIALE EN ISO 10545/7**
 SURFACE WEAR INDEX **EN ISO 10545/7**
 VERSCHLEISSZAHL DER OBERFLÄCHE **EN ISO 10545/7**
 COEFFICIENT D'USURE DE SURFACE **EN ISO 10545/7**

| **R** | **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DIN 51130**
 SLIDING RESISTANCE **DIN 51130**
 Gleitwiderstands **DIN 51130**
 RÉSISTANCE AU GLISSEMENT **DIN 51130**




PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8x45

α20 | PZ

NERO	36869
PERLA	36867
BIANCO	36866
PIOMBO	36868
















IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	\div mm	BOX			PALLET		
		pcs	m²	kg	box	m²	kg
45x45	8,5	8	1,62	25,70	48	77,76	1.233






Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL

urban

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon cifre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue







LOFT

NEXT 20x50

NEXT 25x40

SILK

URBAN



loft



62067 | c90 | MQ
25x33 BIANCO



72143 | b70 | PZ
25x33 decoro
BARS GRIGIO



84013 | a70 | PZ
4x25 listello
BARS GRIGIO




72139 | b70 | PZ
25x33 BIANCO decoro
BLOOM GRIGIO



86039 | b10 | PZ
6x25 listello
BLOOM GRIGIO



72136 | b70 | PZ
25x33 BIANCO decoro
KUBA GRIGIO



85025 | b10 | PZ
5x25 listello
KUBA GRIGIO



85028 | b50 | PZ
5x33 listello
KUBA GRIGIO




72131 | b70 | PZ
25x33 BIANCO
decoro STRASS



84001 | a70 | PZ
4x25 BIANCO
listello STRASS



84006 | b10 | PZ
4x33 BIANCO
listello STRASS

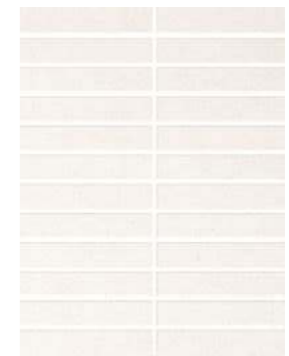

72125 | h50 | MQ
25x33 BIANCO
grid




81005 | b70 | PZ
1,5x25 matita
ALLUMINIO



**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





loft



62067 c90|MQ
25x33 BIANCO




72142 b70|PZ
25x33 BIANCO decoro
BLOOM BEIGE



86038 b10|PZ
6x25 listello
BLOOM BEIGE



72145 b70|PZ
25x33 BIANCO decoro
KUBA BEIGE



85024 b10|PZ
5x25 listello
KUBA BEIGE



85027 b50|PZ
5x33 listello
KUBA BEIGE



72131 b70|PZ
25x33 BIANCO
decoro STRASS



84001 a70|PZ
4x25 BIANCO
listello STRASS




84006 b10|PZ
4x33 BIANCO
listello STRASS



72125 h50|MQ
25x33 BIANCO
grid



81005 b70|PZ
1,5x25 matita
ALLUMINIO






**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





loft



62068 c90|MQ
25x33 BEIGE



72144 b70|PZ
25x33 BEIGE
decoro BARS



72141 b70|PZ
25x33 BEIGE
decoro BLOOM



72137 b70|PZ
25x33 BEIGE
decoro KUBA




85027 b50|PZ
5x33 listello
KUBA BEIGE



72132 b70|PZ
25x33 BEIGE
decoro STRASS



84007 b10|PZ
4x33 BEIGE
listello STRASS

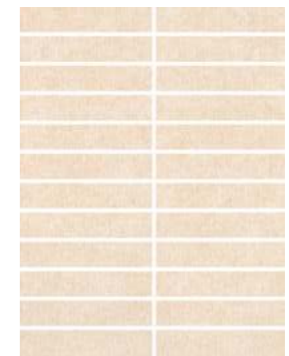

72126 h50|MQ
25x33 BEIGE grid



84012 a70|PZ
4x25 listello
BARS BEIGE



86038 b10|PZ
6x25 listello
BLOOM BEIGE




85024 b10|PZ
5x25 listello
KUBA BEIGE



84002 a70|PZ
4x25 BEIGE
listello STRASS






81005 b70|PZ
1,5x25 matita
ALLUMINIO



**pavimento
coordinato**
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





loft



62071 d20 | MQ
25x33 CACAO



72144 b70 | PZ
25x33 BEIGE
decoro BARS



84012 a70 | PZ
4x25 listello
BARS BEIGE




72141 b70 | PZ
25x33 BEIGE
decoro BLOOM



86038 b10 | PZ
6x25 listello
BLOOM BEIGE



72137 b70 | PZ
25x33 BEIGE
decoro KUBA



85024 b10 | PZ
5x25 listello
KUBA BEIGE



85027 b50 | PZ
5x33 listello
KUBA BEIGE




72134 b70 | PZ
25x33 CACAO
decoro STRASS



84004 a70 | PZ
4x25 CACAO
listello STRASS



84009 b10 | PZ
4x33 CACAO
listello STRASS

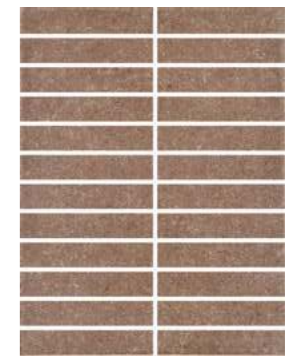

72128 h50 | MQ
25x33 CACAO
grid



81005 b70 | PZ
1,5x25 matita
ALLUMINIO


pavimento coordinato
 MATCHING FLOOR TILES
 KOORDINIERTER
 BODENFLIESEN
 CARRELAGE SOL
 COORDONNES

imballi-pesi
 PACKING - WEIGHTS
 VERPACKUNG - GEWICHT
 EMBALLEGES - POIDS





loft



72138 b70 | PZ

25x33 GRIGIO
decoro KUBA



85028 b50 | PZ

5x33 listello
KUBA GRIGIO



72133 b70 | PZ

25x33 GRIGIO
decoro STRASS



84007 b10 | PZ

4x33 BEIGE
listello STRASS




72127 h50 | MQ

25x33 GRIGIO
grid



62069 c90 | MQ

25x33 GRIGIO



85025 b10 | PZ

5x25 listello
KUBA GRIGIO




84003 a70 | PZ

4x25 GRIGIO
listello STRASS




81005 b70 | PZ

1,5x25 matita
ALLUMINIO



**pavimento
coordinato**
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





loft



72138 b70|PZ

25x33 GRIGIO
deco KUBA



85028 b50|PZ

5x33 listello
KUBA GRIGIO




72135 b70|PZ

25x33 ANTRACITE
deco STRASS



84011 b10|PZ

4x33 ANTRACITE
listello STRASS

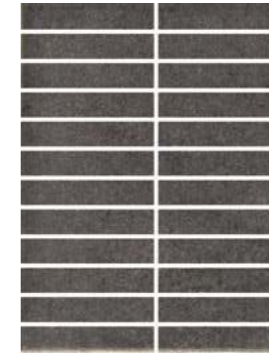


72129 h50|MQ

25x33 ANTRACITE
grid



62072 d20|MQ

25x33 ANTRACITE



85025 b10|PZ

5x25 listello
KUBA GRIGIO




84005 a70|PZ

4x25 ANTRACITE
listello STRASS



81005 b70|PZ

1,5x25 matita
ALLUMINIO



**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



loft

BIANCO 25x33 . ANTRACITE decoro STRASS 25x33 . ANTRACITE listello STRASS 4x33 .
BIANCO listello STRASS 4x33 . pavimento BIANCO 34x34 . ANTRACITE 34x34



loft BIANCO 25x33 . ANTRACITE decoro STRASS 25x33 . ANTRACITE listello STRASS 4x33 .
BIANCO listello STRASS 4x33 . pavimento BIANCO 34x34 . ANTRACITE 34x34



loft

BEIGE 25x33 . BEIGE decoro KUBA 25x33 . listello KUBA BEIGE 5x33 . CACAO grid 25x33 . pavimento BEIGE 34x34



loft

BEIGE 25x33 . BEIGE decoro KUBA 25x33 . listello KUBA BEIGE 5x33 . CACAO grid 25x33 . pavimento BEIGE 34x34



loft

BIANCO 25x33 . ANTRACITE GRID 25x33 . ANTRACITE decoro STRASS 25x33 . BIANCO listello STRASS 4x33 .
matita ALLUMINIO 1,5x25 . pavimento BIANCO 34x34 e ANTRACITE 34x34



loft

BIANCO 25x33 . ANTRACITE GRID 25x33 . ANTRACITE decoro STRASS 25x33 . BIANCO listello STRASS 4x33 .
matita ALLUMINIO 1,5x25 . pavimento BIANCO 34x34 e ANTRACITE 34x34



loft

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✚	BOX			PALLET		
		mm	pcs	m ²	kg	box	m ²
25x33	7	18	1,50	18,50	54	81,00	999
25x33 grid	7	18	1,50	18,50	39	58,50	721
25x33 decoro	7	12	-	12,00	-	-	-
4x33 listello STRASS	7	24	-	4,80	-	-	-
4x25 listello STRASS/BARS	7	24	-	3,60	-	-	-
5x33 listello KUBA	7	24	-	5,00	-	-	-
5x25 listello KUBA	7	24	-	4,00	-	-	-
6x25 listello BLOOM	7	24	-	4,50	-	-	-
1,5x25 matita	7	20	-	2,00	-	-	-



BIANCO



BRONZO



GRIGIO



ANTRACITE


next 20x50



62128 e50 | MQ
20x50 mosaico MULTICOLOR



62126 d80 | MQ
20x50 BRONZO

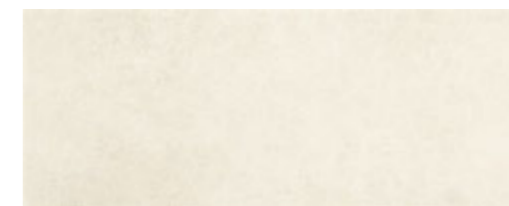

62130 d80 | MQ
20x50 BIANCO



72177 c60 | PZ
20x50 fascia VAGUE



83018 c10 | PZ
3x50 BRONZO listello MINIMAL



83021 c10 | PZ
3x50 BIANCO listello MINIMAL



83011 c10 | PZ
3,5x50 listello VAGUE



83017 h80 | PZ
1,5x3 mosaico GLITTER
AVORIO/BRONZO




83013 d20 | PZ
1,5x50 matita GLITTER AVORIO

**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





BIANCO



BRONZO



GRIGIO



ANTRACITE

next 20x50



62128 e50 | MQ
20x50 mosaico MULTICOLOR



62127 d80 | MQ
20x50 ANTRACITE



62125 d80 | MQ
20x50 GRIGIO



72177 c60 | PZ
20x50 fascia VAGUE



83019 c10 | PZ
3x50 ANTRACITE listello MINIMAL




83012 c10 | PZ
3x50 GRIGIO listello MINIMAL



83011 c10 | PZ
3,5x50 listello VAGUE




83016 h80 | PZ
1,5x3 mosaico GLITTER
ARGENTO/ANTRACITE



83015 h60 | PZ
1,5x3 mosaico GLITTER
ARGENTO



83014 d20 | PZ
1,5x50 matita GLITTER ARGENTO



**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



next BIANCO 20x50 . listello VAGUE 3,5x50 . fascia VAGUE 20x50 . BRONZO 20x50



next BIANCO 20x50 . listello VAGUE 3,5x50 . fascia VAGUE 20x50 . BRONZO 20x50



BIANCO



BRONZO



GRIGIO



ANTRACITE

next 20x50

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✚	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
20x50	7	15	1,5	16,10	56	84	901
20x50 mosaico MULTICOLOR	7	15	1,5	16,10	56	84	901
20x50 fascia VAGUE	7	4	-	4,40	-	-	-
3,5x50 listello VAGUE	7	16	-	3,20	-	-	-
3x50 listello MINIMAL	7	16	-	3	-	-	-
1,5x3 mosaico GLITTER	7	5	-	5	-	-	-
1,5x50 matita GLITTER	7	20	-	1,9	-	-	-



next 25x40



72170 c20 | PZ
25x40 fascia ONDA



72176 c20 | PZ
25x40 ANTRACITE fascia STARS



62120 d20 | MQ
25x40 ANTRACITE




84014 b80 | PZ
3x40 listello ONDA



83010 b80 | PZ
3x40 ANTRACITE listello STARS



81014 c30 | PZ
1,5x40 matita ALLUMINIO

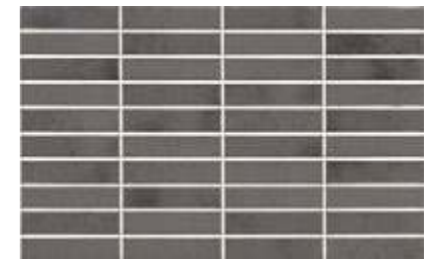


62124 e10 | MQ
25x40 ANTRACITE mosaico

**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





ANTRACITE



BRONZO



GRIGIO



BIANCO

next 25x40



72170 c20 | PZ
25x40 fascia ONDA



72175 c20 | PZ
25x40 BRONZO fascia STARS



62119 d20 | MQ
25x40 BRONZO



84014 b80 | PZ
3x40 listello ONDA




83009 b80 | PZ
3x40 BRONZO listello STARS



62123 e10 | MQ
25x40 BRONZO mosaico




81014 c30 | PZ
1,5x40 matita ALLUMINIO



**pavimento
coordinato**
MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS





ANTRACITE



BRONZO



GRIGIO



BIANCO

next 25x40



72170 c20 | PZ
25x40 fascia ONDA



72174 c20 | PZ
25x40 GRIGIO fascia STARS



62118 d20 | MQ
25x40 GRIGIO



84014 b80 | PZ
3x40 listello ONDA



83008 b80 | PZ
3x40 GRIGIO listello STARS



62122 e10 | MQ
25x40 GRIGIO mosaico



81014 c30 | PZ
1,5x40 matita ALLUMINIO





ANTRACITE



BRONZO



GRIGIO



BIANCO

next 25x40



72170 c20 | PZ
25x40 fascia ONDA



72173 c20 | PZ
25x40 BIANCO fascia STARS




62117 d20 | MQ
25x40 BIANCO



84014 b80 | PZ
3x40 listello ONDA




83007 b80 | PZ
3x40 BIANCO listello STARS

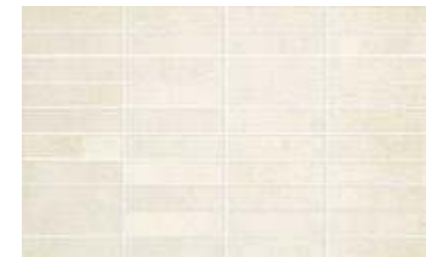

62121 e10 | MQ
25x40 BIANCO mosaico



81014 c30 | PZ
1,5x40 matita ALLUMINIO



**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



next ANTRACITE 45X45 BIANCO 25x40 . BIANCO mosaico 25x40 . antracite mosaico 25x40 . MATITA ALLUMINIO 1,5x40



next

ANTRACITE 45X45 BIANCO 25x40 . BIANCO mosaico 25x40 . antracite mosaico 25x40 . MATITA ALLUMINIO 1,5x40



next BIANCO 25x40 . GRIGIO listello STARS 3x40 . GRIGIO 25x40 . GRIGIO fascia STARS



next BIANCO 25x40 . GRIGIO listello STARS 3x40 . GRIGIO 25x40 . GRIGIO fascia STARS



ANTRACITE



BRONZO



GRIGIO



BIANCO

next 25x40


IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✕	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	25x40	7	17	1,7	21,30	54	91,80
25x40 fascia ONDA / STARS	7	12	-	15	-	-	-
4x40 listello ONDA	7	24	-	5	-	-	-
3x40 listello STARS	7	24	-	4	-	-	-
1,5x40 matita	7	20	-	1,8	-	-	-



ALMOND



GREY



BLACK



WHITE


silk



72170

c20 | PZ

25x40 fascia ONDA

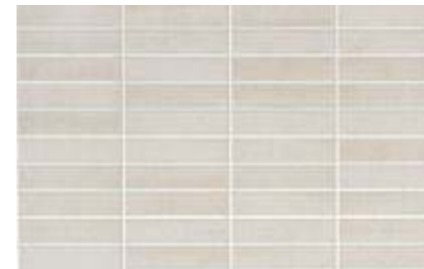

62105

e10 | MQ

25x40 ALMOND mosaico



62101

d20 | MQ

25x40 ALMOND



84014

b80 | PZ

3x40 listello ONDA



81014

c30 | PZ

1,5x40 matita ALLUMINIO



85038

c10 | PZ


5x40 ALMOND listello
QUADRO

**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS






silk



ALMOND



GREY



BLACK




WHITE



72170

c20 | PZ


25x40 fascia ONDA

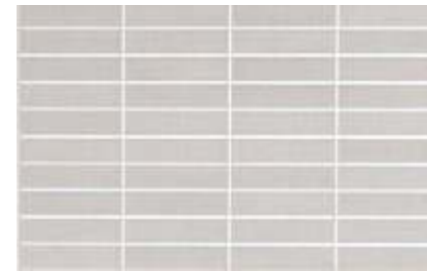

62106

e10 | MQ

25x40 GREY mosaico

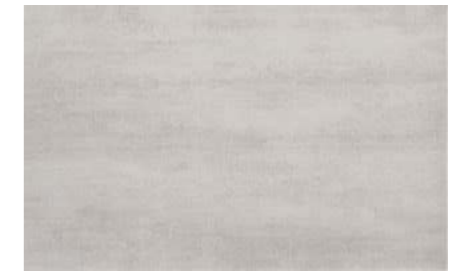

62102

d20 | MQ

25x40 GREY



84014

b80 | PZ

3x40 listello ONDA



81014

c30 | PZ


1,5x40 matita ALLUMINIO



85039

c10 | PZ

5x40 GREY listello QUADRO




**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS






ALMOND



GREY



BLACK



WHITE


silk



72170

c20 | PZ

25x40 fascia ONDA

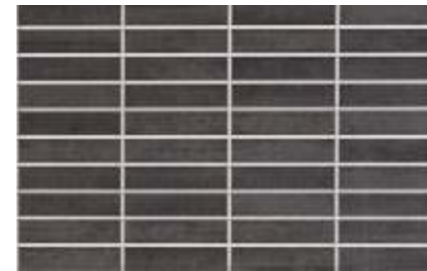

62107

e10 | MQ

25x40 BLACK mosaico



62103

d20 | MQ

25x40 BLACK



84014

b80 | PZ

3x40 listello ONDA



81014

c30 | PZ


1,5x40 matita ALLUMINIO



85040

c10 | PZ

5x40 BLACK listello
QUADRO




**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS






ALMOND



GREY



BLACK



WHITE

silk



72170

c20 | PZ


25x40 fascia ONDA



62104

e10 | MQ

25x40 WHITE mosaico

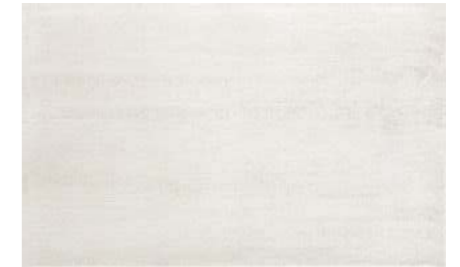

62100

d20 | MQ

25x40 WHITE



84014

b80 | PZ

3x40 listello ONDA



81014

c30 | PZ


1,5x40 matita ALLUMINIO



85037

c10 | PZ

5x40 WHITE listello
QUADRO



**pavimento
coordinato**

MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



silk GREY 25x40 . GREY mosaico 25x40 . SILK fascia ONDA 25x40 . SILK listello ONDA 4x40 . pavimento GREY 45x45




silk GREY 25x40 . GREY mosaico 25x40 . SILK fascia ONDA 25x40 . SILK listello ONDA 4x40 . pavimento GREY 45x45



silk WHITE 25x40 . WHITE listello QUADRO 5x40 . BLACK mosaico 25x40



silk WHITE 25x40 . WHITE listello QUADRO 5x40 . BLACK mosaico 25x40



silk

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	25x40	7	17	1,7	21,30	54	91,80
25x40 fascia	7	12	-	15	-	-	-
4x40 listello	7	24	-	5	-	-	-
5x40 listello	7	24	-	6	-	-	-
1,5x40 matita	7	20	-	1,8	-	-	-



urban



36874 d20 | MQ
25x40 NERO



36873 d20 | MQ
25x40 PIOMBO



36872 d20 | MQ
25x40 PERLA



36871 d20 | MQ
25x40 BIANCO



36878 e10 | MQ
25x40 NERO
STRUTTURA ONDA



36877 e10 | MQ
25x40 PIOMBO
STRUTTURA ONDA



36876 e10 | MQ
25x40 PERLA
STRUTTURA ONDA



36875 e10 | MQ
25x40 BIANCO
STRUTTURA ONDA



81014 c30 | PZ
1,5x40 matita ALLUMINIO



36879 b80 | PZ
3,5x40 listello URBAN

novità

NEWS
NEUHEIT
NOUVEAU

pavimento coordinato


MATCHING FLOOR TILES
KOORDINIERT
BODENFLIESEN
CARRELAGE SOL
COORDONNES

imballi- pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



urban BIANCO 25x40 . PIOMBO 25x40 . PIOMBO STRUTTURA ONDA 25x40 . LISTELLO URBAN 3,5x40 .
PAVIMENTO PIOMBO 45x45 . DECORO URBAN 45x45

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS		BOX			PALLET		
		mm	pcs	m ²	kg	box	m ²
25x40	7	17	1,7	21,30	54	91,80	1.150
25x40 STRUTTURA ONDA	7	12	-	15,00	-	-	-
3,5x40 listello	7	24	-	4,00	-	-	-
1,5x40 matita	7	20	-	1,80	-	-	-





BLACK & WHITE

SELECT



MARQUINHA



NERO



CARRARA




BIANCO

black & white



AM0024/L
2,5x2,5 BIANCO & NERO
MOSAICO MIX levigato



AM0023/L
2,5x2,5 NERO
MOSAICO levigato



A36025/L
30x60 MARQUINHA
levigato




A60025/L
60x60 MARQUINHA levigato

pezzi speciali
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES





MARQUINHA



NERO



CARRARA




BIANCO

black & white




AM0024/L
2,5x2,5 BIANCO & NERO
MOSAICO MIX levigato




AM0023/L
2,5x2,5 NERO
MOSAICO levigato



A36023/L
30x60 NERO
levigato



A60023/L
60x60 NERO levigato

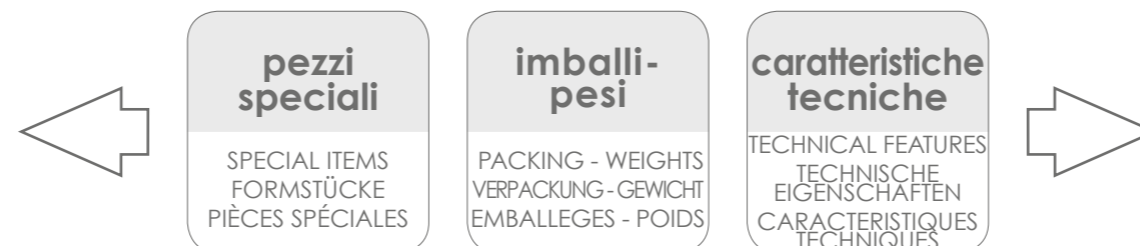



MARQUINHA



NERO



CARRARA




BIANCO


black & white



AM0024/L
2,5x2,5 BIANCO & NERO
MOSAICO MIX levigato




AM0022/L
2,5x2,5 BIANCO
MOSAICO levigato

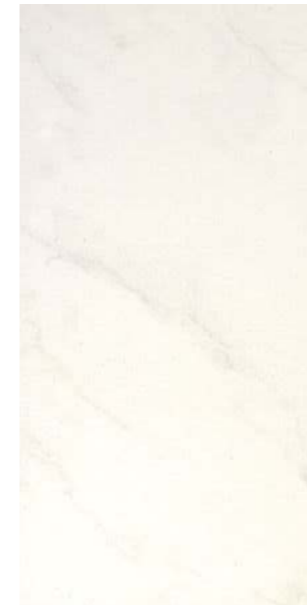

A36024/L
30x60 CARRARA
levigato



A60024/L
60x60 CARRARA levigato



pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





MARQUINHA



NERO



CARRARA




BIANCO


black & white




AM0024/L
2,5x2,5 BIANCO & NERO
MOSAICO MIX levigato




AM0022/L
2,5x2,5 BIANCO
MOSAICO levigato

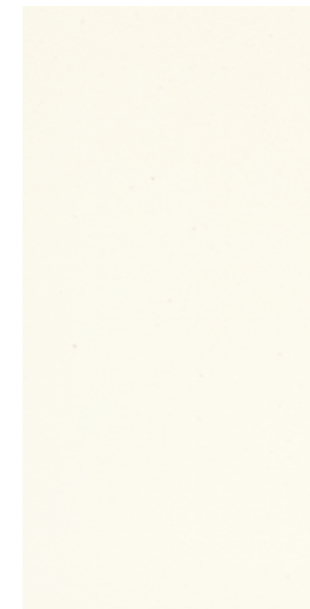

A36022/L
30x60 BIANCO
levigato

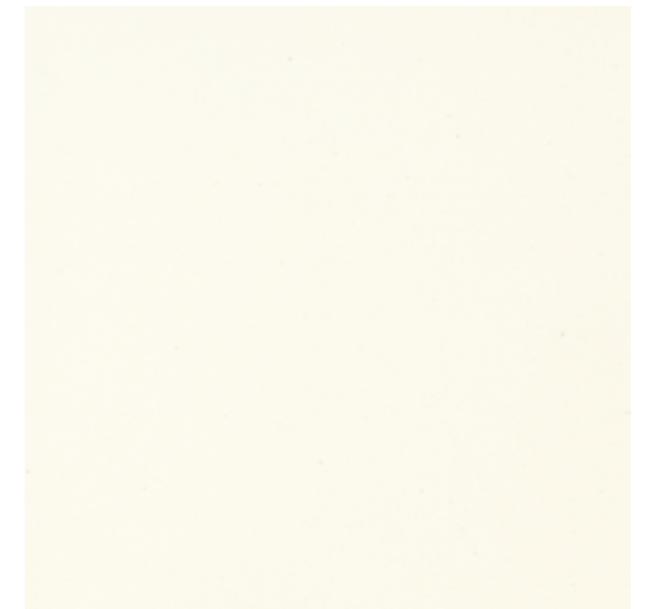

A60022/L
60x60 BIANCO levigato



pezzi speciali

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi-pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



black & white NERO levigato 60x60



black & white NERO levigato 60x60



black & white NERO levigato 60x60




black & white NERO levigato 60x60



black & white

PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8,5x60

BIANCO LEVIGATO	A60022/L BATT
NERO LEVIGATO	A60023/L BATT
CARRARA LEVIGATO	A60024/L BATT
MARQUINHA LEVIGATO	A60025/L BATT

















black & white

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	✂	BOX			PALLET		
	mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
	60x60	10	4	1,44	32,50	40	57,60
60x60 marquina	10	4	1,44	33,50	40	57,60	1.340
30x60	10	8	1,44	32,50	40	57,60	1.300
30x30 mosaico	10	12	1,08	24,50	56	60,48	1.372



Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL

black & white

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenförmigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza all'abrasione profonda (volume rimosso in mm³) Deep abrasion resistance (removed volume in cu.mm.) Tiefenverschleißbeständigkeit (abgetragenes Volumen in mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (volume enlevé en mm ³)	UNI EN ISO 10545.6	<175 mm ³	Conforme In accordance Erfüllt Conforme



MARQUINA



NERO



CARRARA



BIANCO



ERAMOSA
BIANCO



ERAMOSA
GRIGIO



NAVONA
CLASSICO



NAVONA
ORO




MARFIL



PERLATO

select



AM0033

2,5x5 ERAMOSA BIANCO
mosaico levigato



A36035

30x60 ERAMOSA BIANCO
levigato



A60035

60x60 ERAMOSA BIANCO levigato

**pezzi
speciali**


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





ERAMOS
BIANCO



ERAMOS
GRIGIO



NAVONA
CLASSICO



NAVONA
ORO



MARFIL



PERLATO

select



AM0032

2,5x5 ERAMOSA GRIGIO
mosaico levigato




A36034

30x60 ERAMOSA GRIGIO
levigato



A60034

60x60 ERAMOSA GRIGIO levigato



pezzi speciali


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

imballi- pesi

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





ERAMOSA
BIANCO



ERAMOSA
GRIGIO



NAVONA
CLASSICO



NAVONA
ORO



MARFIL




PERLATO

select




AM0030

2,5x2,5 NAVONA CLASSICO
mosaico levigato

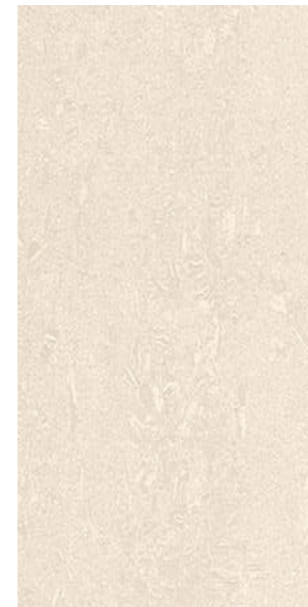


A36032

30x60 NAVONA CLASSICO
levigato

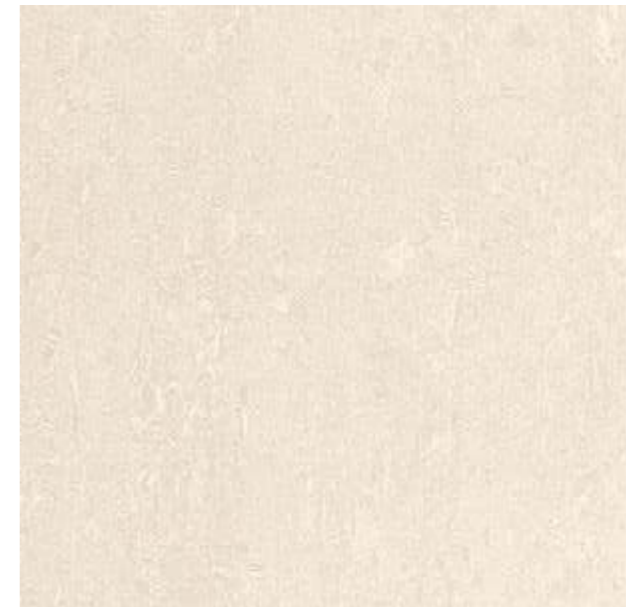

A60032

60x60 NAVONA CLASSICO levigato



**pezzi
speciali**


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





ERAMOSA
BIANCO



ERAMOSA
GRIGIO



NAVONA
CLASSICO



NAVONA
ORO



MARFIL



PERLATO

select



AM0031

2,5x2,5 NAVONA ORO
mosaico levigato




A36033

30x60 NAVONA ORO
levigato



A60033

60x60 NAVONA ORO levigato



**pezzi
speciali**


SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES





ERAMOSA
BIANCO



ERAMOSA
GRIGIO



NAVONA
CLASSICO



NAVONA
ORO



MARFIL




PERLATO

select




A80001

80x80 MARFIL levigato

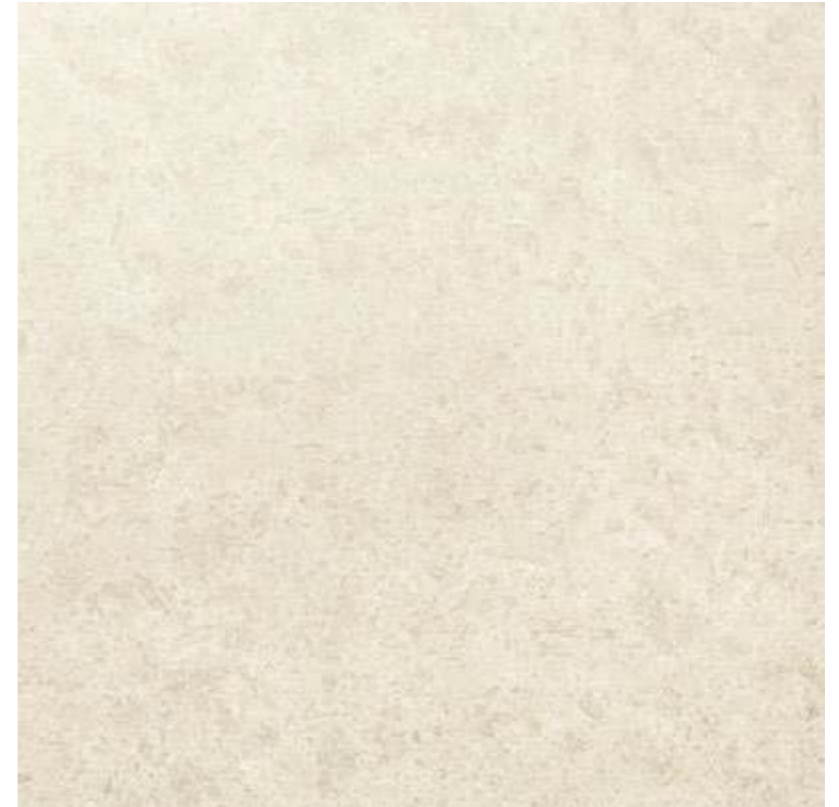

A80003

80x80 PERLATO levigato



**pezzi
speciali**

SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS

**caratteristiche
tecniche**

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



select ERAMOSA GRIGIO levigato 60x60 . ERAMOSA BIANCO levigato 60x60



select ERAMOSA GRIGIO levigato 60x60 . ERAMOSA BIANCO levigato 60x60



select ERAMOSA GRIGIO levigato 60x60 . ERAMOSA BIANCO levigato 60x60



select ERAMOSA GRIGIO levigato 60x60 . ERAMOSA BIANCO levigato 60x60




select ERAMOSA GRIGIO levigato 60x60 . ERAMOSA BIANCO levigato 60x60

select



PEZZI SPECIALI
SPECIAL ITEMS
FORMSTÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES



battiscopa
8,5x60

NAVONA CLASSICO	AB0006
NAVONA ORO	AB0007
ERAMOSA GRIGIO	AB0008
ERAMOSA BIANCO	AB0009

















select

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	≡ mm	BOX			PALLET		
		pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
		80x80	3	1,92	45,0	28	53,76
60x60	4	1,44	30,5	40	57,6	1.300	
30x60	8	1,44	30,5	40	57,6	1.300	
2,5x5 mosaico	12	1,08	30,5	54	58,32	1.755	
2,5x2,5 mosaico	12	1,08	30,5	54	58,32	1.755	




Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL
 Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - UGL

select

	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Épaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenföchigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requise Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza all'abrasione profonda (volume rimosso in mm³) Deep abrasion resistance (removed volume in cu.mm.) Tiefenverschleißbeständigkeit (abgetragenes Volumen in mm ³) Résistance à l'abrasion profonde (volume enlevé en mm ³)	UNI EN ISO 10545.6	<175 mm ³	Conforme In accordance Erfüllt Conforme



home



GLOSS

JOB



gloss

tozzetti 15x15x4 mm




GA.01



GA.61



GA.31



GA.05



GA.55



GA.65




GA.11



GA.09





GA.59

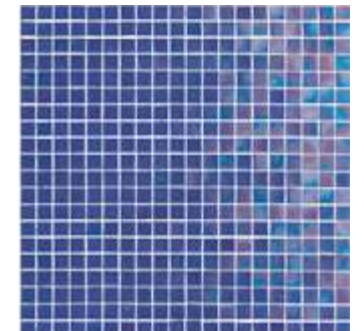

GA.25

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS






gloss

tozzetti 15x15x4 mm



GC.33



GC.23




GC.03



GC.63



GC.83



**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



gloss GA.05 32,7x32,7





gloss GC.83 32,7x32,7




gloss

tozzetti 15x15x4 mm


IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	SHEET		BOX		PALLET		
	nr. pcs	nr.sheets	m²	kg	nr.boxes	m²	kg
	SHEET cm 32,7x32,7	400	20	2,14	14,50	72	154,08

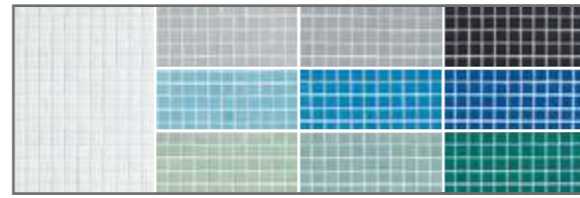

tinte unite . plain colours

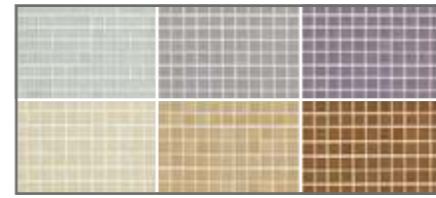

tinte unite . plain colours




miscela . blends


job
tinte unite . plain colours
tozzetti 20x20x4 mm




JA.01




JB.03




JB.05




JD.09




JD.11




JD.15




JD.17



JC.31






JD.41




JD.47

**imballi-
pesi**
PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS






tinte unite . plain colours




tinte unite . plain colours




miscela . blends


job
tinte unite . plain colours
tozzetti 20x20x4 mm




JA.51




JB.53

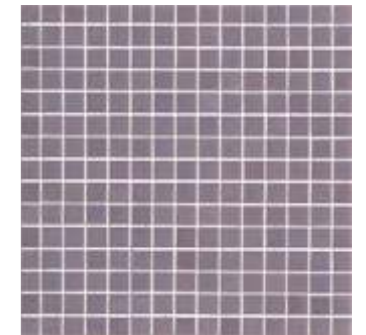


JC.55



JC.61





JC.63

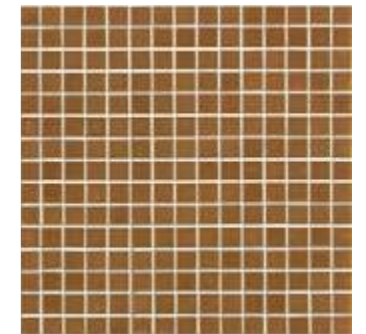


JC.67





tinte unite . plain colours




tinte unite . plain colours




miscela . blends


job
miscela . blends
tozzetti 20x20x4 mm



JM.31




JM.11

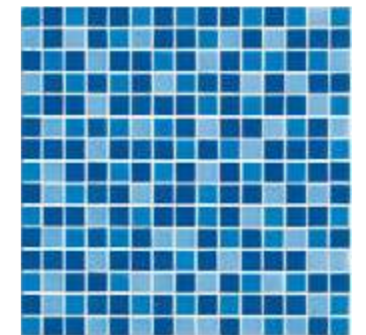

JM.12



JM.61



JM.51



JN.01



**imballi-
pesi**

PACKING - WEIGHTS
VERPACKUNG - GEWICHT
EMBALLEGES - POIDS



job JC.31 32,7x32,7







job JC.31 32,7x32,7













job JD.09 32,7x32,7 . JN.01 32,7x32,7

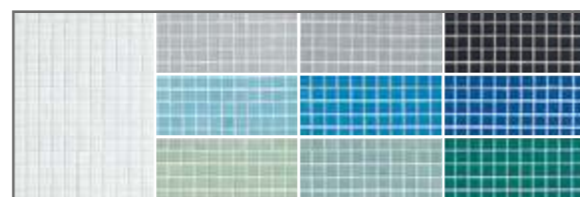

tinte unite . plain colours



tinte unite . plain colours



miscela . blends

job

tozzetti 20x20x4 mm

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLEGES - POIDS	SHEET		BOX		PALLET		
	nr. pcs	nr.sheets	m²	kg	nr.boxes	m²	kg
	SHEET cm 32,7x32,7	225	20	2,14	14,50	72	154,08

home



merchandising

MOBILI ESPOSITORI
DISPLAY UNIT . AUSSTELLER . PRÉSENTOIRS

PANNELLI PER MOBILI ESPOSITORI
PANELS . PRODUCKTPLATTEN . PANNEAUX

ESPOSITORI DI SERIE
STANDARD DISPLAY UNITS . SERIENAUSSTELLER . PRÉSENTOIRS STANDARD

STRUMENTI PER I PROFESSIONISTI
EQUIPMENT FOR PROFESSIONALS . INSTRUMENTE FÜR PROFIS . INSTRUMENTS POUR PROFESSIONNELS

merchandising

mobili espositori

Display unit . Aussteller . Présentoirs



SLIDER



TILT



DOUBLE BOOK




CORNER

**mobili
espositori**

DISPLAY UNIT
AUSSTELLER
PRÉSENTOIRS



slider



cm. L 231 x P 126 x H 234



N° 14

cm. L 100/100,5 x H 200/201



365

**STRUTTURA IN METALLO COLORE ALLUMINIO CON TELAI SCORREVOLI.
CORNICI E FONDO IN LEGNO COLORE NERO.
DISPONIBILE ANCHE IN COLORE BIANCO.**

ALUMINIUM-COLOURED METAL FRAMEWORK WITH SLIDING PANELS.
FRAMES AND BACKGROUND IN BLACK WOOD.
ALSO AVAILABLE IN WHITE COLOR.

METALLGESTELL IN ALUMINIUMFARBE, MIT SCHIEBERAHMEN.
EINRAHMUNGEN UND UNTERGRUND IN SCHWARZEM HOLZ.
AUCH ERHÄLTlich IN DER FARBE WEISS.

STRUCTURE EN MÉTAL COULEUR ALUMINIUM AVEC CHÂSSIS COULISSANTS.
ENCADREMENTS ET FONDS EN BOIS DE COULEUR NOIRE.
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN COULEUR BLANC.




**mobili
espositori**

DISPLAY UNIT
AUSSTELLER
PRÉSENTOIRS



tilt



cm. L 203 x P 122 x H 234



N° 10

cm. L 90 x H 140



232

**STRUTTURA IN METALLO COLORE ALLUMINIO CON TELAI SCORREVOLI,
LEGGERMENTE INCLINATI. CORNICI E FONDO IN LEGNO COLORE NERO.
DISPONIBILE ANCHE IN COLORE BIANCO.**

ALUMINIUM-COLOURED METAL FRAMEWORK WITH SLIGHTLY ANGLED
SLIDING PANELS. FRAMES AND BACKGROUND IN BLACK WOOD.
ALSO AVAILABLE IN WHITE COLOR.

METALLGESTELL IN ALUMINIUMFARBE, MIT SCHIEBERAHMEN IN LEICHTER
SCHRÄGSTELLUNG. EINRAHMUNGEN UND UNTERGRUND IN SCHWARZEM HOLZ.
AUCH ERHÄLTlich IN DER FARBE WEISS.

STRUCTURE EN MÉTAL COULEUR ALUMINIUM AVEC CHÂSSIS COULISSANTS,
LÉGÈREMENT INCLINÉS. ENCADREMENTS ET FONDS EN BOIS DE COULEUR NOIRE.
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN COULEUR BLANC.



**mobili
espositori**

DISPLAY UNIT
AUSSTELLER
PRÉSENTOIRS



double book

cm. L 333 x P 120 x H 234

cm. L 100/100,5 x H 200/201

328

**STRUTTURA IN METALLO COLORE ALLUMINIO CON TELAI A LIBRO
BIFACCIALI (5+5). CORNICI E FONDO IN LEGNO COLORE NERO.
DISPONIBILE ANCHE IN COLORE BIANCO.**

ALUMINIUM-COLOURED METAL FRAMEWORK WITH DOUBLE-SIDED PANELS IN
BOOK CONFIGURATION (5+5). FRAMES AND BACKGROUND IN BLACK WOOD.
ALSO AVAILABLE IN WHITE COLOR.

METALLGESTELL IN ALUMINIUMFARBE, MIT ZWEISEITIGEN FLÜGELRAHMEN
(5+5). EINRAHMUNGEN UND UNTERGRUND IN SCHWARZEM HOLZ.
AUCH ERHÄLTlich IN DER FARBE WEISS.

STRUCTURE FEUILLETABLE EN MÉTAL COULEUR ALUMINIUM AVEC CHÂSSIS
À VOIETS DOUBLE FACE (5+5). ENCADREMENTS ET FONDS
EN BOIS DE COULEUR NOIRE.
EGALEMENT DISPONIBLE EN COULEUR BLANC.




**mobili
espositori**

DISPLAY UNIT
AUSSTELLER
PRÉSENTOIRS



corner



cm. L 171 x P 171 x H 234



N° 12

cm. L 100/100,5 x H 200/201



220

**STRUTTURA IN METALLO COLORE ALLUMINIO CON TELAI A LIBRO
BIFACCIALI (5). CORNICI E FONDO IN LEGNO COLORE NERO.
DISPONIBILE ANCHE IN COLORE BIANCO.**

ALUMINIUM-COLOURED METAL FRAMEWORK WITH DOUBLE-SIDED PANELS
IN BOOK CONFIGURATION (5).
FRAMES AND BACKGROUND IN BLACK WOOD.
ALSO AVAILABLE IN WHITE COLOR.

METALLGESTELL IN ALUMINIUMFARBE, MIT ZWEISEITIGEN FLÜGELRAHMEN
(5). EINRAHMUNGEN UND UNTERGRUND IN SCHWARZEM HOLZ.
AUCH ERHÄLTlich IN DER FARBE WEISS.

STRUCTURE FEUILLETABLE EN MÉTAL COULEUR ALUMINIUM AVEC CHÂSSIS
À VOILETS DOUBLE FACE (5). ENCADREMENTS ET FONDS EN BOIS DE
COULEUR NOIRE.
ÉGALEMENT DISPONIBLE EN COULEUR BLANC.



SOLUZIONI PER SALA MOSTRA



SOLUZIONE "A":
DOUBLE BOOK + CORNER + SLIDER



SOLUZIONE "B":
TILT + DOUBLE BOOK + CORNER + SLIDER



SOLUZIONI PER SALA MOSTRA



SOLUZIONE "B":
TILT + DOUBLE BOOK + CORNER + SLIDER



double book


SOLUZIONI PER SALA MOSTRA



SOLUZIONE "A":
DOUBLE BOOK + CORNER + SLIDER



SOLUZIONE "B":
TILT + DOUBLE BOOK + CORNER + SLIDER




SOLUZIONI PER SALA MOSTRA



SOLUZIONE "A":
DOUBLE BOOK + CORNER + SLIDER



SOLUZIONE "B":
TILT + DOUBLE BOOK + CORNER + SLIDER



merchandising

pannelli per mobili espositori

Panels . Productplatten . Panneaux




PANNELLI SINOTTICI

**pannelli
per mobili
espositori**


PANELS
PRODUCKPLATTEN
PANNEAUX

PANNELLI SINOTTICI

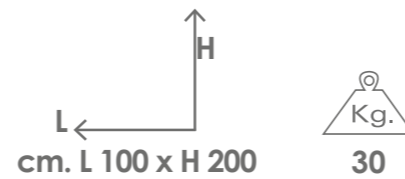

DISPONIBILE A RICHIESTA .
AVAILABLE ON REQUEST .
ERHÄLTlich AUF ANFRAGE.
DISPONIBLE SUR DEMANDE.

PANNELLO IN LEGNO NERO NOBILITATO CON FOTO.
DISPLAY IN BLACK WOOD WITH PHOTOS.
PANEL IN ACHWARZ HOLZ MIT FOTOS.
PANNEAUX EN BOIS NOIRE AVEC DE PHOTOS.



pannelli sinottici


SUPPORTI PER PANNELLO
SUPPORTS FOR SINGLE PANEL
À UNTERSTÜTZUNG FÜR MUSTERTAFEL
SOUTIEN POUR PANNEAU



STRUTTURA IN LEGNO COLORE NERO.
BLACK WOOD SUPPORTS
UNTERSTÜTZUNG IN ACHWARTZ HOLZ.
SOUTIEN EN BOSI NOIRE.

pannelli per mobili espositori
 PANELS
 PRODUKTPLATTEN
 PANNEAUX


pannelli sinottici

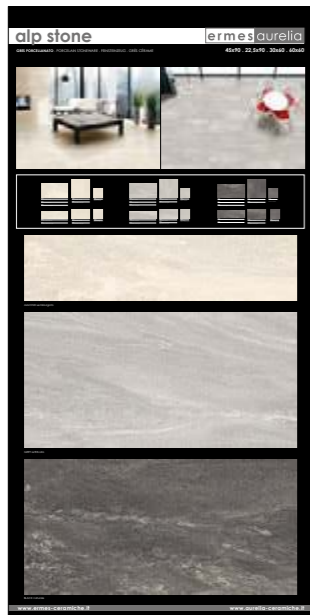


ALP STONE 45x90 - 22,5x90




ALP STONE 60x60 - 30x60

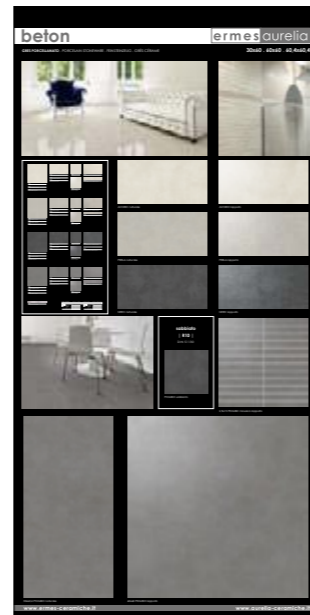


BETON

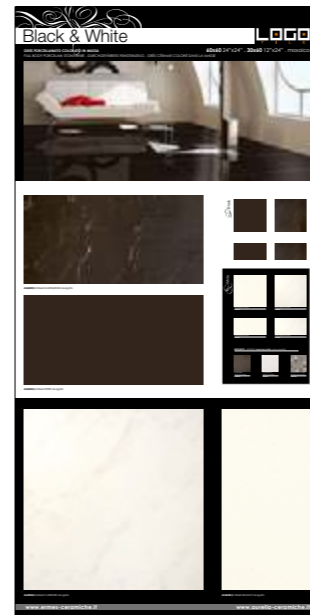


BLACK & WHITE

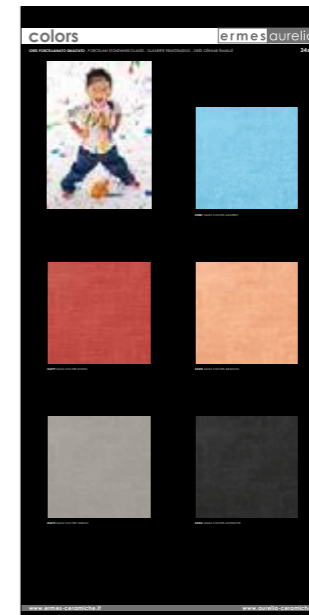


COLORS

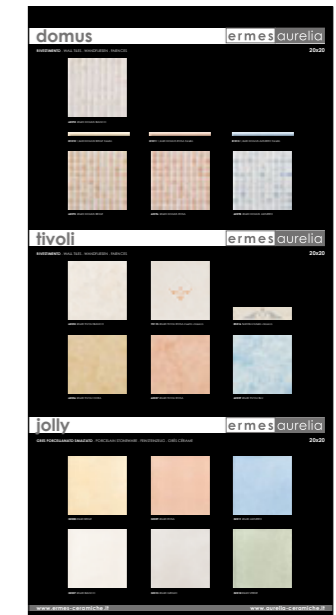


DOMUS + TIVOLI + JOLLY floor

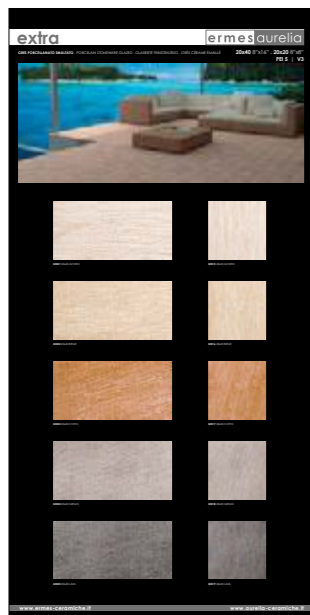

EXTRA

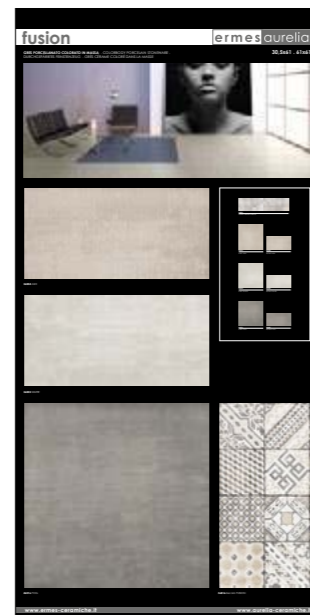


FUSION

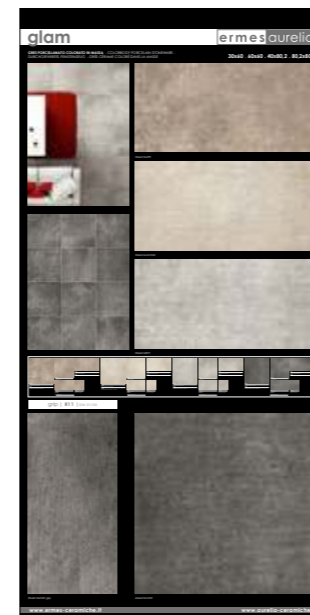


GLAM




IMPRUNETTA

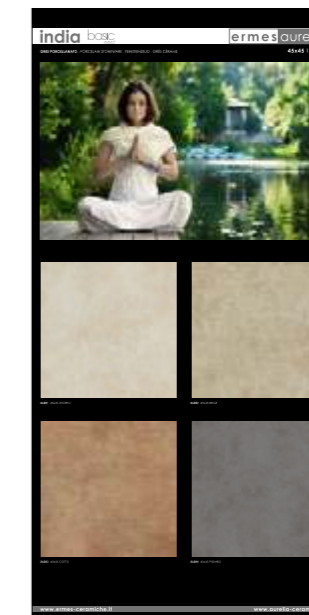

INDIA

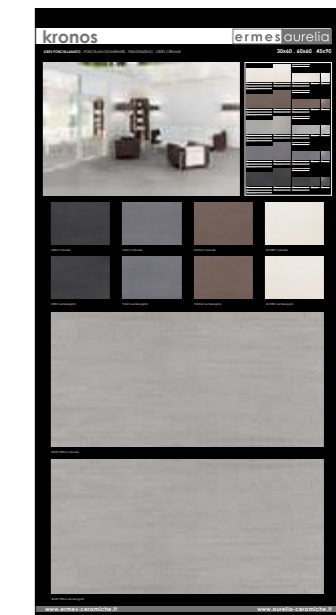


KRONOS 45x90



pannelli per mobili espositori
 PANELS
 PRODUKTPLATTEN
 PANNEAUX


pannelli sinottici

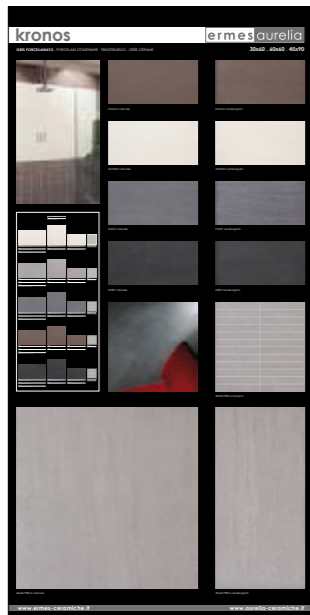


KRONOS 60x60 - 30x60



LOFT floor

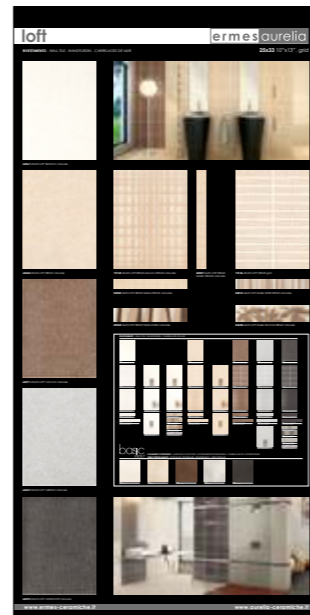

LOFT wall

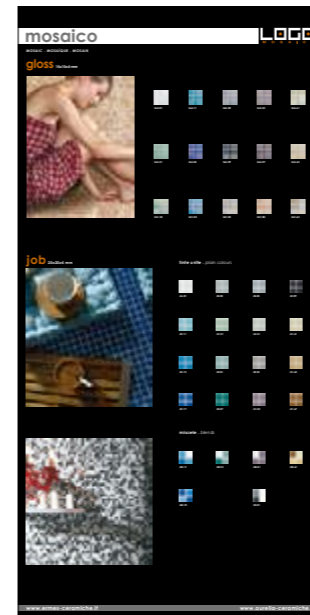


LOGO mosaici




LUBERON




MARFIL

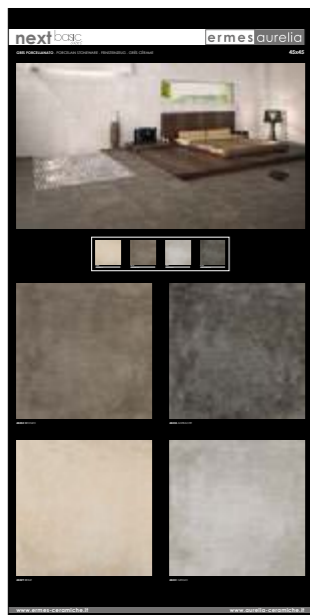


NEXT floor

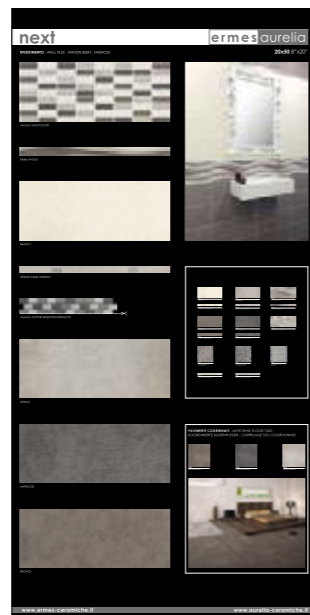

NEXT wall 20x50

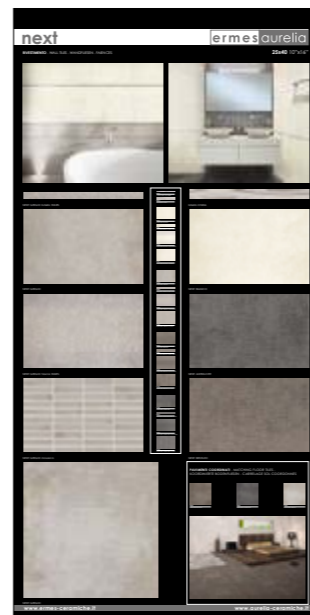

NEXT wall 25x40

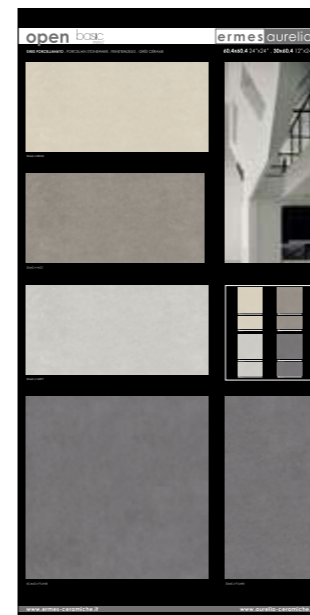


OPEN



PLANK



PLANKWOOD




pannelli per mobili espositori
PANELS
PRODUCKTPLATTEN
PANNEAUX


pannelli sinottici




PLANKSTONE

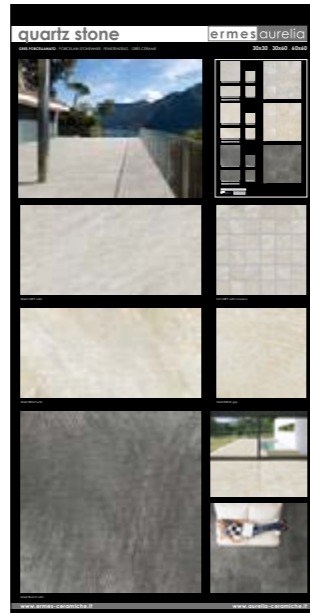


QUARTZ STONE

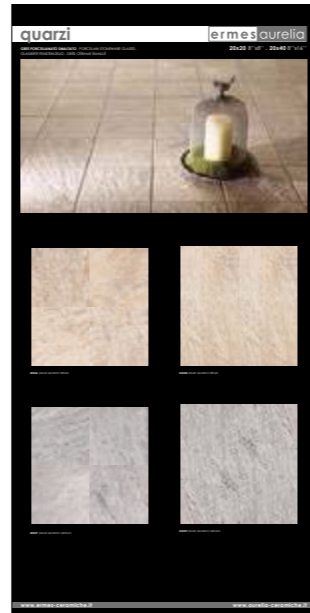


QUARZI

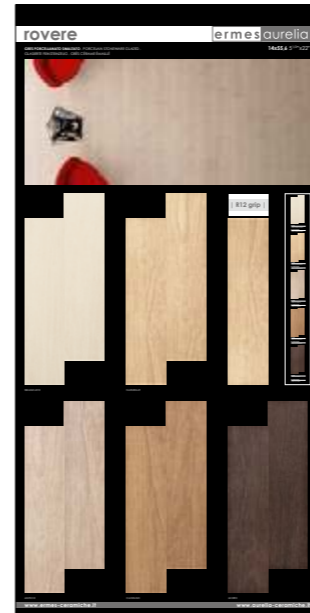


ROVERE

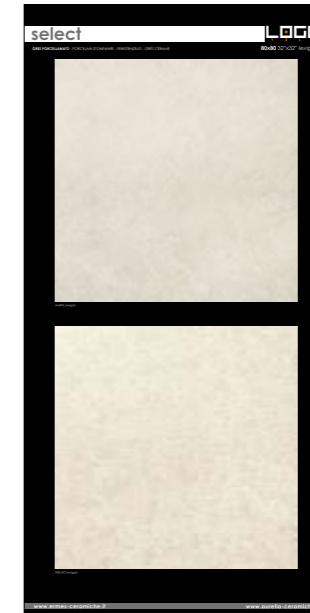

SELECT 80x80

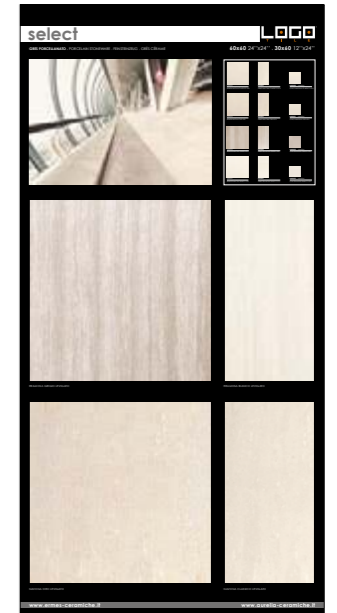


SELECT

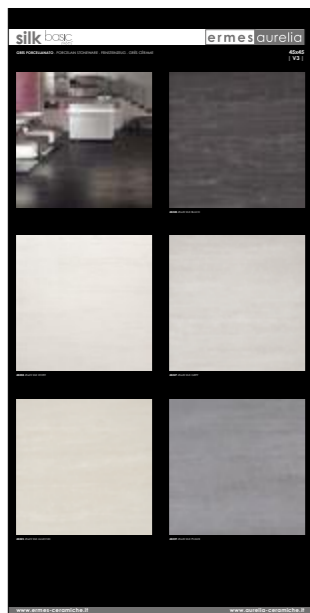

SILK floor




SILK 30x60

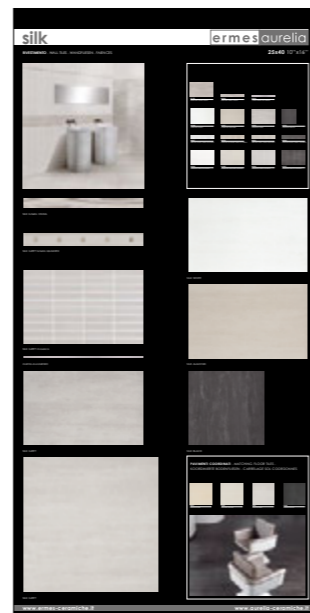


SILK wall



TEAK

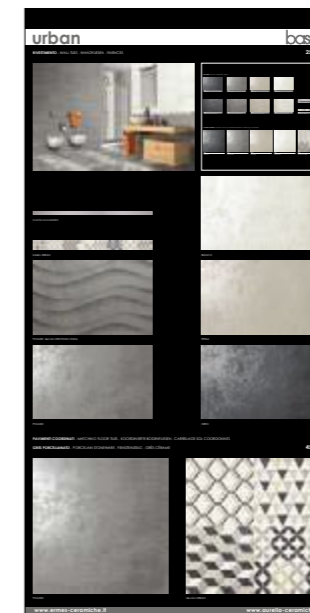

URBAN

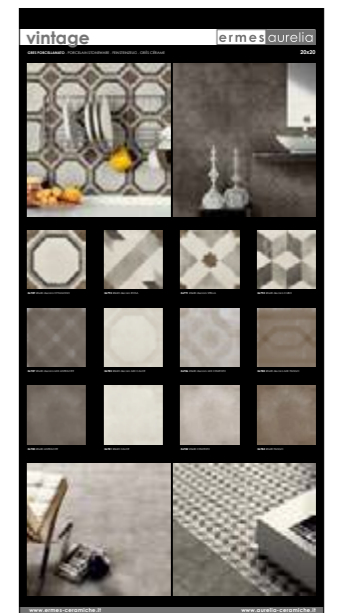

VINTAGE



merchandising

espositori di serie

Standard display units . Serienaussteller . Présentoirs standard



TOWER




WOOD



STEP



DISPLAY WALL

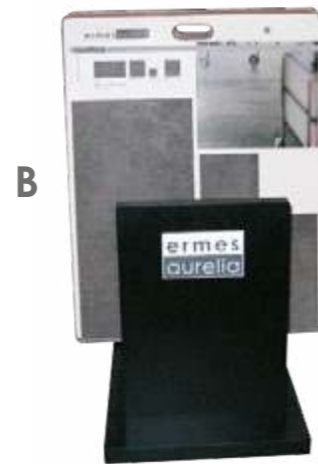

DISPLAY 20



DISPLAY DESK



DISPLAY FLOOR

espositori
di serie

STANDARD
DISPLAY UNITS
SERIENAUSSTELLER
PRÉSENTOIRS
STANDARD

tower



DISPONIBILE PER:
AVAILABLE FOR:
ERHÄLTICH FÜR:
DISPONIBLE POUR:


LOFT 25x33 RAINBOW SPIN


**ESPOSITORE IN LAMINATO BIANCO BORDATO ALLUMINIO
COMPOSTO DA 4 PANNELLI BIFACCIALI MONTATI SU
PEDANA GIREVOLE.**

WHITE LAMINATED DISPLAY UNIT WITH ALUMINIUM TRIM
CONSISTING OF 4 DOUBLE-SIDED PANELS MOUNTED ON A
SWIVEL PLATFORM.

AUSSTELLER AUS WEIßEM LAMINAT MIT
ALUMINIUMEINFASSUNG, BESTEHEND AUS 4 ZWEISEITIGEN
PANELEN AUF EINEM DREHSEKTEL.

PRÉSENTOIR EN LAMINÉ BLANC AVEC BORDURE EN
ALUMINIUM, COMPOSÉ DE 4 PANNEAUX À DEUX FACES
MONTÉS SUR PIED ROTATIF.


cm. L 77 x H 190


cm. L 77 x H 85

N° 4


115



espositori
di serie

STANDARD
DISPLAY UNITS
SERIENAUSSTELLER
PRÉSENTOIRS
STANDARD

wood


DISPONIBILE PER:
AVAILABLE FOR:
ERHÄLTICH FÜR:
DISPONIBLE POUR:

IMPRUNETÀ




ESPOSITORE IN LEGNO LACCATO NERO OPACO
MATT BLACK LACQUERED WOOD DISPLAY
AUSSTELLER AUS HOLZ, IN MATTSCHWARZ LACKIERT
PRÉSENTOIR EN BOIS LAQUÉ NOIR MAT

L ← H ↑
cm. L 77 x H 81

 N° 6
cm. L 72 x H 72

 Kg.
90



espositori
di serie

STANDARD
DISPLAY UNITS
SERIEN-AUSSTELLER
PRÉSENTOIRS
STANDARD

step



DISPONIBILE PER:
AVAILABLE FOR:
ERHÄLTICH FÜR:
DISPONIBLE POUR:


**ALP STONE
BETON
BLACK & WHITE
FUSION
GLAM
KRONOS
QUARTZ STONE
SELECT
SILK 30x60**


**ESPOSITORE IN LEGNO LACCATO NERO OPACO, CON
LAVAGNA IMMAGINE AZIENDALE O IMMAGINI DI SERIE**

MATT BLACK LACQUERED WOOD DISPLAY, FEATURING A
STANDARD SUPPLY CORPORATE IMAGE BOARD OR WITH
PHOTOS OF THE SERIES.

AUSSTELLER AUS HOLZ, IN MATTSCHWARZ LACKIERT,
MIT UNTERNEHMENS-IMAGEBOARD ODER MIT BILDE
VON DER SERIEN.

PRÉSENTOIR EN BOIS LAQUÉ NOIR MAT, AVEC PANNEAU
PORTANT UNE IMAGE SYMBOLISANT LA SOCIÉTÉ OU
AVEC IMAGES DE LA SÉRIE.


cm. L 30 x P 60 x H 150


N° 10


Kg.
50



espositori
di serie

STANDARD
DISPLAY UNITS
SERIENAUSSTELLER
PRÉSENTOIRS
STANDARD

display 20




ESPOSITORE IN LEGNO LACCATO NERO OPACO.

MATT BLACK LACQUERED WOOD DISPLAY.

AUSSTELLER AUS HOLZ, IN MATTSCHWARZ LACKIERT.

PRÉSENTOIR EN BOIS LAQUÉ NOIR MAT.

cm. L 95 x P 85 x H 90




N° 20

A: cm. L 95 x H 83
B: cm. L 65 x H 83
C: cm. L 50 x H 83



100



espositori
di serie

STANDARD
DISPLAY UNITS
SERIEN-AUSSTELLER
PRÉSENTOIRS
STANDARD



display wall

DISPONIBILE PER:
AVAILABLE FOR:
ERHÄLTICH FÜR:
DISPONIBLE POUR:


LOVE
NEXT
SILK
URBAN

**ESPOSITORE IN LEGNO LACCATO NERO OPACO.
PANNELLI CON IMMAGINI DI SERIE**

MATT BLACK LACQUERED WOOD DISPLAY.
DISPLAY WITH PHOTOS OF THE SERIES

AUSSTELLER AUS HOLZ, IN MATTSCHWARZ LACKIERT.
AFELN MIT BILDE VON DER SERIEN

PRÉSENTOIR EN BOIS LAQUÉ NOIR MAT.
PANNEAUX AVEC IMAGES DE LA SÉRIE



cm. L 70 x P 70 x H 115



cm. L 60 x H 110



80



espositori
di serie

STANDARD
DISPLAY UNITS
SERIEN-AUSSTELLER
PRÉSENTOIRS
STANDARD



display floor

DISPONIBILE PER:
AVAILABLE FOR:
ERHÄLTICH FÜR:
DISPONIBLE POUR:


**ALP STONE
BETON
FUSION
GLAM
LUBERON
KRONOS
PLANK
PLANKSTONE
PLANKWOOD
QUARTZ STONE
TEAK
VINTAGE**

**ESPOSITORE IN LEGNO LACCATO NERO OPACO.
PANNELLI CON IMMAGINI DI SERIE**


MATT BLACK LACQUERED WOOD DISPLAY.
DISPLAY WITH PHOTOS OF THE SERIES

AUSSTELLER AUS HOLZ, IN MATTSCHWARZ LACKIERT.
AFELN MIT BILDE VON DER SERIEN

PRÉSENTOIR EN BOIS LAQUÉ NOIR MAT.
PANNEAUX AVEC IMAGES DE LA SÉRIE




cm. L 60 x P 60 x H 125



cm. L 60 x H 120



100



espositori
di serie

STANDARD
DISPLAY UNITS
SERIEN-AUSSTELLER
PRÉSENTOIRS
STANDARD



display desk

DISPONIBILE PER:
AVAILABLE FOR:
ERHÄLTICH FÜR:
DISPONIBLE POUR:

VINTAGE

**ESPOSITORE IN LEGNO LACCATO NERO OPACO.
PANNELLI CON IMMAGINI DI SERIE**

MATT BLACK LACQUERED WOOD DISPLAY.
DISPLAY WITH PHOTOS OF THE SERIES


AUSSTELLER AUS HOLZ, IN MATTSCHWARZ LACKIERT.
AFELN MIT BILDE VON DER SERIEN

PRÉSENTOIR EN BOIS LAQUÉ NOIR MAT.
PANNEAUX AVEC IMAGES DE LA SÉRIE

cm. L 42 x P 42 x H 44

cm. L 40 x H 40

Kg.
15



merchandising

strumenti per i professionisti

Equipment for professionals . Instrumente für profis . Instruments pour professionnels



FOLDER


strumenti per
i professionisti

EQUIPMENT FOR
PROFESSIONALS
INSTRUMENTE
FÜR PROFIS
INSTRUMENTS POUR
PROFESSIONNELS

folder



DISPONIBILE PER:
AVAILABLE FOR:
ERHÄLTICH FÜR:
DISPONIBLE POUR:




ALP STONE	cm. L 32 x H 32	2,5
BETON	cm. L 32 x H 32	2,5
BLACK & WHITE	cm. L 32 x H 32	4
GLAM	cm. L 32 x H 32	1,5
GLOSS	cm. L 30 x H 30	1
JOB	cm. L 30 x H 30	1
KRONOS	cm. L 32 x H 32	3
QUARTZ STONE	cm. L 32 x H 32	3,5

FOLDER A DUE ANTE CON TASCA PORTA DEPLIANT.

TWO-FLAP FOLDER.

ZWEIFLÜGELIGER FOLDER.

PRÉSENTOIR-FOLDER À DEUX VOILETS.



home



informazioni
e note legali

INFORMATION AND
LEGAL NOTES
INFORMATIONEN UND
RECHTLICHE HINWEISE
INFORMATIONS ET
MENTIONS LEGALES

INDICAZIONI DI POSA
LAYING RECOMMENDATIONS . RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG .
CONSEILS DE POSE

CONSIGLI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE ADVICE . HINWEISE FÜR REINIGUNG UND WARTUNG .
CONSEILS POUR NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE . ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN .
CONDITIONS GENERALES DE VENTE.

**informazioni e
note legali**

INFORMATION AND
LEGAL NOTES
INFORMATIONEN UND
RECHTLICHE HINWEISE
INFORMATIONS ET
MENTIONS LEGALES

IT

GB

DE

FR

La posa del porcellanato lappato e levigato

Date le sue caratteristiche di eleganza e lucentezza, il porcellanato lappato/levigato è un materiale molto pregiato. Proprio per preservare queste sue qualità nel tempo si richiede un'attenzione particolare in ogni fase della sua installazione.


- 1. Progettazione.** Negli ambienti ad intenso calpestio (spazi commerciali, ingressi, etc...) è necessario prevedere sistemi che facilitino la pulizia delle suole delle calzature.
- 2. Posa.** Utilizzare solo fuganti di tipo cementizio, evitando prodotti a base epossidica. Prima della posa è consigliabile verificarne la compatibilità con il prodotto levigato, anche in funzione della presenza di eventuali applicazioni protettive sulla superficie della piastrella, che andranno rimosse dopo la posa. In questa sede opportuno anche individuare il prodotto idoneo alla loro rimozione e eseguire un test.
- 3. Primo lavaggio.** È un'operazione delicata e di fondamentale importanza. Non appena le fughe si sono asciugate (10-20 min), bisogna pulire le piastrelle con abbondante acqua pulita. In questo modo si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere. Attenzione: l'uso di acqua sporca comprometterebbe il risultato.


Una volta trascorso il tempo di stagionatura dello stucco cementizio si può procedere, se il caso, ad un lavaggio più aggressivo:

- Per rimuovere eventuali residui di stucco cementizio si può utilizzare un detergente acido (tipo Fila Deterdeck), avendo cura di fare sempre prima una prova per verificare la compatibilità con il prodotto specifico e di rispettare le percentuali di diluizione indicate.
- Per rimuovere eventuali residui di applicazioni protettive o per eliminare del tutto eventuali residui dei componenti organici contenuti in alcuni fuganti cementizi si può utilizzare un detergente basico (tipo Fila PS87), sempre testandolo in precedenza e rispettando le dosi di diluizione.

Prima di procedere con questo tipo di lavaggio è opportuno aspirare ogni residuo di sporco dal pavimento. Dopo aver lasciato agire il prodotto per qualche minuto risciacquare con abbondante acqua calda e pulita, ripetendo l'operazione fino all'eliminazione di ogni residuo. In ogni caso attenersi alle prescrizioni specifiche del detergente utilizzato.

- 4. Pulizia ordinaria.** Per rimuovere lo sporco comune bisogna sempre utilizzare abbondante acqua tiepida con normali detersivi a base neutra, che è sempre opportuno risciacquare dopo l'applicazione. Evitare l'uso di prodotti aggressivi e di spugne abrasive. Rimandiamo alla sezione "Pulizia e manutenzione" per ulteriori consigli specifici.



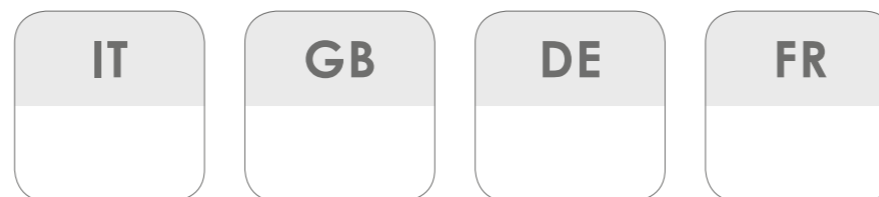

Laying lapped, polished porcelain stoneware

Lapped/polished porcelain stoneware is an elegant, glossy material of considerable prestige, and in order to preserve these qualities and ensure lasting performance, particular care is required at every stage of the laying process.


- 1. Planning.** In areas subject to heavy foot traffic (commercial areas, entrances, etc....), systems that facilitate the cleaning of footprints should be provided for.
- 2. Laying.** Use only cement-based grouts, avoiding epoxy-based fillers. Before laying, it is advisable to check compatibility with the polished product, also taking into consideration any protective applications there may be on the surface of the tile, to be removed after laying. At this stage it is also advisable to identify a product suitable for removing them and to carry out a test.
- 3. First wash.** This is a delicate, extremely important operation. As soon as the joints have dried (10-20 mins), the tiles must be washed with plenty of clean water in order to get rid of laying residue and the normal construction site dirt. N.B. the use of dirty water would have a negative impact on the end result.


Once the cement-based grout has hardened and settled, a more vigorous wash can be carried out, if necessary:

- To remove any traces of the cement-based grout, an acid detergent (such as Fila Deterdeck) can be used; make sure you carry out a test beforehand to check compatibility with the specific product, and dilute the detergent with the proportion indicated.
- To remove any traces of protective applications or completely remove all traces of organic components contained in a number of cement-based grouts, a basic detergent (such as Fila PS87) can be used, taking care to test it beforehand and follow the dilution instructions, as above.

Before carrying out this type of wash, all traces of dirt should be vacuumed from the floor. After leaving the product to go to work for a few minutes, rinse with plenty of warm, hot water, repeating until all traces have been removed. In all cases, follow the specific instructions for the detergent used.

- 4. Ordinary cleaning.** To remove everyday dirt, plenty of warm water must always be used, along with normal neutral detergents, which should always be rinsed after application. Avoid using aggressive products and abrasive sponges. For further specific advice, see the "Cleaning and maintenance" section.





Verlegung von geläpftem, poliertem Feinsteinzeug

Angesichts seiner besonderen Merkmale in Sachen Eleganz und Glanz gilt das geläppte/polierete Feinsteinzeug als besonders kostbares Material. Um genau diese Qualitäten auch mit der Zeit beizubehalten, ist in allen Installationsphasen eine besondere Aufmerksamkeit erforderlich.


- 1. Planung.** In stark frequentierten Bereichen (Gewerbebereiche, Eingänge etc.) müssen Systeme eingeplant werden, die die Reinigung der Schuhsolen erleichtern.
- 2. Verlegung.** Nur Mörtel als Verfestigungsmittel verwenden und Produkte auf Epoxidbasis vermeiden. Vor dem Verlegen ist es empfehlenswert, die Kompatibilität mit dem polierten Produkt zu testen, die auch davon abhängt, ob auf der Fliesenoberfläche Schutzbeschichtungen aufgetragen wurden, die nach dem Verlegen entfernt werden. Es ist auch wichtig, in dieser Phase ein für die Entfernung geeignetes Produkt zu suchen und einen Test damit durchzuführen.
- 3. Erstreinigung.** Es handelt sich um einen heiklen Vorgang von grundlegender Bedeutung. Sobald die Fugen getrocknet sind (10-20 Min.), muss man die Fliesen mit reinem Wasser in ausreichender Menge reinigen. Auf diese Weise werden die Verlegerückstände und der normale Baustellenschmutz entfernt. Achtung: Der Einsatz von schmutzigem Wasser könnte das Ergebnis beeinträchtigen.


Nach Ablauf der Trocknungszeit des Fugenmörtels kann man bei Bedarf eine aggressivere Reinigung durchführen:

- Um eventuelle Mörtelrückstände zu beseitigen, kann man ein saures Reinigungsmittel (Typ Fila Deterdeck) verwenden, wobei man zuvor immer einen Kompatibilitätstest mit dem spezifischen Produkt durchführen und das angegebene Verdünnungsverhältnis einhalten muss.
- Um eventuelle Schutzbehandlungsrückstände zu entfernen oder eventuelle Rückstände von organischen Komponenten, die in einigen Fugenmörteln enthalten sein können, vollkommen zu beseitigen, kann man ein basisches Reinigungsmittel verwenden (Typ Fila PS87), wobei man es ebenfalls zuvor testen und das Verdünnungsverhältnis einhalten sollte.

Vor der Durchführung dieser Art von Reinigung sollte man alle Schmutzrückstände vom Fußboden saugen. Nachdem das Produkt einige Minuten einwirken konnte, mit ausreichend warmem, sauberem Wasser nachspülen, wobei man diesen Vorgang so lange wiederholen muss, bis alle Rückstände beseitigt sind. In jedem Fall muss man sich an die spezifischen Vorschriften für den verwendeten Reiniger halten.

- 4. Normale Reinigung.** Um gewöhnlichen Schmutz zu entfernen, muss man ausreichend lauwarmes Wasser mit normalen Neutralreinigern verwenden, die ebenfalls nach dem Auftragen entsprechend abgespült werden sollten. Den Einsatz von aggressiven Mitteln und Scheuerschwämmen vermeiden. Für weitere spezifische Ratschläge verweisen wir auf den Bereich "Reinigung und Wartung".



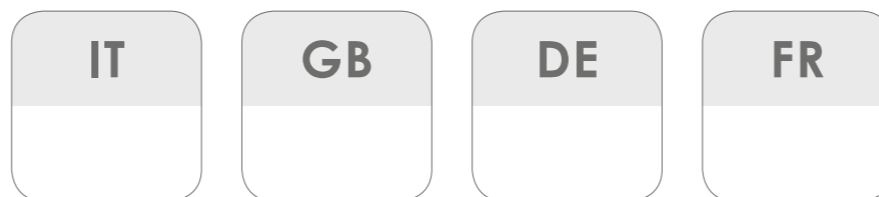

La pose du grès cérame rodé et poli

Compte tenu de ses caractéristiques en matière d'élégance et de brillance, le grès cérame rodé/polé est un matériau très prisé. Précisément pour conserver ses qualités au fil du temps, une attention particulière est requise lors de chacune des phases de son installation.

- 1. Conception.** Dans les environnements caractérisés par un piétinement intense (espaces commerciaux, entrées, etc.), il est nécessaire de prévoir des systèmes qui facilitent le nettoyage des semelles des chaussures.
- 2. Pose.** N'utiliser que des coulis de remplissages des joints à base de ciment, en évitant les produits à base époxydique. Avant la pose, il est conseillé d'en vérifier la compatibilité avec le produit poli, en fonction aussi des éventuelles applications protectrices sur la surface du carreau, qui seront retirées après la pose. Pour ce faire, il est recommandé de bien choisir le produit adapté à leur retrait et d'effectuer un test.
- 3. Premier lavage.** Il s'agit d'une opération délicate et d'une importance fondamentale. Dès que les joints ont séché (10-20 min), il faut nettoyer les carreaux avec une quantité abondante d'eau propre. De cette manière, les résidus de pose et la saleté normale issue des opérations sont éliminés. Attention: l'utilisation d'eau sale compromettrait le résultat.

Lorsque le temps de prise du ciment-joint s'est écoulé, il est possible d'effectuer, le cas échéant, un lavage plus agressif:

- Pour retirer les éventuels résidus de ciment-joint, il est conseillé d'utiliser un détergent de type acide (type Fila Deterdeck), tout en prenant soin de toujours faire avant un test pour vérifier la compatibilité avec le produit spécifique et de respecter les pourcentages de dilution indiqués.
- Pour retirer les éventuels résidus d'applications protectrices ou pour éliminer entièrement les résidus des composants organiques contenus dans certains ciments-joints, il est conseillé d'utiliser un détergent basique (tipo Fila PS87), toujours en le testant au préalable et en respectant les dosages de dilution.

Avant d'effectuer ce type de lavage, il est recommandé d'aspirer tous les résidus de saleté sur le sol. Après avoir laissé agir le produit pendant quelques minutes, rincer avec une quantité abondante d'eau chaude et propre, en répétant l'opération jusqu'à l'élimination de tous les résidus. Se conformer aux indications spécifiques du détergent utilisé.

- 4. Nettoyage ordinaire.** Pour éliminer la saleté quotidienne, il faut toujours utiliser une quantité abondante d'eau tiède avec des détergents normaux à base neutre, en les rinçant toujours après application. Éviter l'utilisation de produits agressifs et d'éponges abrasives. Nous renvoyons à la section "Nettoyage et entretien" pour d'autres conseils spécifiques.



informazioni e note legali

INFORMATION AND LEGAL NOTES
INFORMATIONEN UND RECHTLICHE HINWEISE
INFORMATIONS ET MENTIONS LEGALES

1. LAVAGGIO DOPO POSA

Il lavaggio dopo posa è un'una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura...

È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per questa operazione Fila propone Deterdek, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere – malta, stucco, incrostazioni di varia natura.

Fila Deterdek unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente.

Fila Deterdek è certificato dal Centro Ceramico di Bologna, perché pulisce ma non aggredisce il materiale.

La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila Deterdek** diluito 1:5 (1 litro di Deterdek in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **DETERDEK** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

Resa: 1 litro/40 m² – diluizione 1:5

2. PROTEZIONE TIPO LEVIGATO E/O LAPPATO

Con la protezione si:

- impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellina, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- a pavimento asciutto (dopo circa 4-8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **FILA MP/90**.

Resa: 1 litro/30 m² circa

IT

GB

DE

FR

3. PROTEZIONE TIPO NATURALE-STRUTTURATO

Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione.

In questo caso, solo per pavimentazioni interne, si consiglia di utilizzare **FilaJet** che protegge il pavimento dall'usura e dallo sporco acquoso e oleoso rendendo più facile la manutenzione ordinaria.

- stendere puro con spandicera o vello
- lasciare asciugare prima di trafficare
- FilaJet genera una pellicola superficiale rigenerabile e quando necessario è facile da rimuovere.

4. MANUTENZIONE per tutte le superfici

Per la pulizia di tutti i giorni

FilaCleaner detergente neutro a basso residuo.

Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo.

Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o silicici in quanto ne è privo.

È certificato dal Centro Ceramico di Bologna per la sua efficace azione pulente che non rovina la superficie.

Si può usare anche con macchine lavasciuga.

Resa: 2.000 m² con 1 litro – diluizione 1:200

Per sporchi più intensi e per togliere le macchie

Fila PS/87 detergente sgrassante e smacchiatore.

Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore.

Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

Fila PS/87 è certificato dal Centro Ceramico di Bologna per la sua efficace azione pulente che non rovina la superficie.

- sporchi intensi: diluire 1:10
- rimuovere vecchi strati di **FilaJet**: diluire 1:5
- togliere le macchie e residui di stucco epossidico: puro

consigli per la pulizia e manutenzione


Lavaggio - Protezione e manutenzione del Gres Porcellanato.

RIMUOVERE LE MACCHIE CON



IL MODO PIÙ SICURO PER RIMUOVERE LE MACCHIE

TIPO DI SPORCO	GRES PORCELLANATO
OLIO E GRASSO	FILA PS/87
BIRRA	FILA PS/87
CAFFÈ	FILA PS/87 - FILA SR/95
VINO	FILA PS/87 - FILA SR/95
COCA COLA	FILA PS/87 - FILA SR/95
VERNICE	FILA PS/87 - FILA NO PAINT STAR
RUGGINE	DETERDEK
CEMENTO - SALNITRO	DETERDEK
CALCARE	DETERDEK
BITUME	FILASOLV
CERA DI CANDELA	FILASOLV
CHEWING GUM	FILA PS/87
COLLA	FILA PS/87
PNEUMATICO	FILA PS/87
INCHIOSTRO	FILA PS/87 - FILA SR/95
NICOTINA	FILA PS/87 - FILA SR/95
URINA - VOMITO	FILA PS/87 - FILA SR/95
GRAFFITI	FILA NO PAINT ONE
FUGA SPORCA	FUGANET
PENNARELLO	FILA PS/87 - FILA SR/95
SEGNI METALLICI	DETERDEK
TINTURA PER CAPELLI	FILA PS/87 - FILA SR/95
RESIDUI DI NASTRO ADESIVO	FILA PS/87 - FILASOLV



informazioni e note legali

INFORMATION AND LEGAL NOTES
INFORMATIONEN UND RECHTLICHE HINWEISE
INFORMATIONS ET MENTIONS LEGALES

1. AFTER-INSTALLATION CLEANING

Cleaning after installation is of fundamental importance for all subsequent procedures and for care operations.

Use of an acid cleaner is able to eliminate all residues from the installation process and ordinary work-site dirt, including mortar, adhesive, paint and building-site dirt of various kinds ...

It should be borne in mind that more than 90% of complaints at the time of installation are due to poor cleaning, or even failure to clean, with an acid product after installation of the tiles.

For this operation Fila recommends Deterdek, the acid descaler that does not generate harmful fumes.

Removes building-site dirt - mortar, plaster and hard deposits of various kinds.

As well as its descaling action, **Deterdek** is also an effective cleaner.

Cleaning on completion of all building works is carried out after the cement grout is completely cured (at least 36-48 hours), making sure to follow all the recommendations provided below:

- Use **Fila Deterdek** diluted 1:5 (1 litre of Deterdek in 5 of water, hot if possible)

- Brush the floor thoroughly then spread the diluted **DETERDEK** solution evenly using an ordinary sponge brush, a mop, or a rough cloth for residential buildings, or a single-disc professional cleaner with green pad disc for large areas;

- Leave to act for a few minutes, depending on the degree of dirt;

- Scrub briskly with a rough (green-type) abrasive sponge or a nylon-bristle brush, or in the case of large areas, with a single-disc professional cleaner fitted with green disc, and vacuum drier.

- Remove the residue with rags or a vacuum drier.

Coverage: 1 litre/40 m² – dilution 1:5

2. PROTECTING POLISHED AND/OR HONED TILES

The function of the protective treatment is to:

- waterproof the surface to make it stain-proof
- waterproof the joints to make them stain-proof
- simplify routine care

The best protection is obtained with **Fila MP/90**, a stain-proofing protector that penetrates deep down, protecting the floor without creating a surface film: for this reason, **Fila MP/90** does not change the color of the surface.

- apply pure to the clean, dry floor (at least 4 hours after cleaning) with a large brush, roller or rag, taking care to apply evenly to the entire surface, including the joints.

- once the floor has dried (after about 4-8 hours) remove the excess product which has dried on the surface with a clean, dry cotton rag, floor polisher or single-disc professional cleaner with beige disc.

Stubborn residues can be removed with a clean cloth dipped in **FILA MP/90**.

Coverage: 1 litre/30 m² approx.

IT

GB

DE

FR

3. PROTECTING NATURAL-STRUCTURED SURFACES

On rustic surfaces, dirt builds up in the fissures in the material, making it difficult to keep clean.

In this case, we recommend the use of FilaJet, which protects the floor from wear and water or oil-based dirt, simplifying routine care operations.

- apply pure with a wax spreader or fleece
- leave to dry before walking over the floor
- FilaJet creates a surface film which can be regenerated and is easy to remove when necessary.

4. CARE for all surfaces

For everyday cleaning.

FilaCleaner low-residue neutral cleaner.

Dilute depending on the level of dirt. When highly diluted, it does not need rinsing. Does not leave waxy or silicone residues on the cleaned surface, since it does not contain these substances.

It can also be used with a floor cleaning machine.

Coverage: 2,000 m² with 1 litre – dilution 1:200

For more stubborn dirt and to remove stains

Fila PS/87 degreasing and stain removing cleaner.

One product, multiple functions: cleaner, degreaser, wax-remover, stain-remover.

Simply choose the right dilution to obtain the desired effect.

- heavy dirt: dilute 1:10
- removal of old coats of **FilaJet**: dilute 1:5
- removal of stains and epoxy filler residues: pure

cleaning and maintenance advice


Cleaning - Protection and Routine Care of Porcelain Tiles.

STAINS REMOVAL WITH



THE SAFEST WAY TO REMOVE STAINS

TYPE OF DIRT	PORCELAIN STONEWARE
OIL AND GREASE	FILA PS/87
BEER	FILA PS/87
COFFEE	FILA PS/87 - FILA SR/95
WINE	FILA PS/87 - FILA SR/95
COCA COLA	FILA PS/87 - FILA SR/95
PAINT	FILA PS/87 - FILA NO PAINT STAR
RUST	DETERDEK
CEMENT - SALTPETRE	DETERDEK
LIMESTONE	DETERDEK
BITUMEN	FILASOLV
CANDLE WAX	FILASOLV
CHEWING GUM	FILA PS/87
GLUE	FILA PS/87
PNEUMATIC	FILA PS/87
INKS	FILA PS/87 - FILA SR/95
NICOTINE	FILA PS/87 - FILA SR/95
URINE - VOMIT	FILA PS/87 - FILA SR/95
GRAFFITI	FILA NO PAINT ONE
SOILED GROUTING	FUGANET
FELT-TIP PEN	FILA PS/87 - FILA SR/95
METALLIC MARKS	DETERDEK
HAIR DYE	FILA PS/87 - FILA SR/95
STICKY TAPE RESIDUE	FILA PS/87 - FILASOLV



informazioni e note legali

INFORMATION AND LEGAL NOTES
INFORMATIONEN UND RECHTLICHE HINWEISE
INFORMATIONS ET MENTIONS LEGALES

1. REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN

Die Reinigung nach dem Verlegen ist von ausschlaggebender Wichtigkeit für alle nachfolgenden Arbeitsgänge und die Instandhaltung.

Durch die Reinigung mit einem säurehaltigen Mittel werden nach dem Verlegen Rückstände und normaler Baustellenschmutz entfernt, wie: Mörtel, Klebstoff, Farbe, Baustellenschmutz verschiedener Art...

Es ist Tatsache, dass über 90% der Beschwerden auf der Baustelle auf eine unzureichende oder gar überhaupt nicht erfolgte Reinigung nach dem Verlegen mit einem säurehaltigen Reinigungsmittel zurück zu führen sind. Für diesen Vorgang empfiehlt **Fila Deterdek**, ein säurehaltige Entkrustungsmittel ohne schädliche Rauchbildung.

Entfernt Baustellenschmutz – Mörtel – Kitt- Verkrustungen unterschiedlicher Art. **Fila Deterdek** hat neben der Entrustungsfunktion auch eine wirksame reinigende Wirkung.

Die Reinigung nach Abschluss der Baustellenarbeiten ist nach vollständigem Trocknen des Zementkitts (mindestens 36-48 Stunden) vorzunehmen, wobei folgende Empfehlungen sorgfältig eingehalten werden sollten:

- **Fila Deterdek** im Verhältnis 1:5 verdünnt verwenden (1 Liter Deterdek auf 5 Liter möglichst warmes Wasser)
- Den Boden gründlich kehren und die verdünnte **DETERDEK** –Lösung gleichmäßig mit einem normalen Schrubber, einem Boden- Mopp oder einem rauen Putztuch bzw. bei großen Flächen mithilfe einer Monobürsten-Bodenreinigungsmaschine mit grünem Puffer auftragen;
- Ein paar Minuten einwirken lassen, je nach Stärke der Verschmutzung;
- Energisch mit einem Scheuerschwamm des grünen Typs oder mit einem Schrubber mit Nylonborsten oder bei großen Flächen mit einer Monobürsten- Bodenreinigungsmaschine mit grüner Scheibe und Flüssigkeitssauger bearbeiten.
- Restflüssigkeit mit Tüchern oder einem Flüssigkeitssauger beseitigen.

Ergiebigkeit: 1 Liter/40 m² – Verdünnung 1:5

2. SCHUTZ POLIERTER UND/ODER GESCHLIFFENER MATERIALIEN

Durch das Schutzmittel wird folgendes erzielt:

- Undurchlässigkeit der Oberfläche und daher Schutz gegen Flecken
- Undurchlässigkeit der Fugen und daher Schutz gegen Flecken
- Erleichterung der normalen Instandhaltung

Der beste Schutz wird erzielt durch **Fila MP/90**. Das Fleckschutz zieht tief in das Material ein und schützt den Fußboden, ohne einen geschlossenen Oberflächenfilm zu erzeugen: aus diesem Grund hat **Fila MP/90** auch keinerlei Auswirkungen auf die Farbe der Oberfläche.

- Unverdünnt auf den trockenen und sauberen Boden auftragen (nach dem Reinigen mindestens 4 Stunden abwarten). Dazu einen Pinsel, eine Walze oder ein Tuch verwenden, wobei darauf zu achten ist, dass das Produkt auf der gesamten Fläche einschließlich der Fugen gleichmäßig verteilt wird.
- Nach dem Trocknen des Bodens (etwa 4-8 Stunden den eventuell angetrockneten, auf der Oberfläche verbliebenen Überschuss mit einem sauberen und trockenen Baumwolltuch, mit der Poliermaschine oder mit der Monobürsten-Bodenreinigungsmaschine mit beiger Scheibe beseitigen. Hartknäckige Rückstände können mithilfe eines sauberen, mit **FILA MP/90** getränkten Tuchs entfernt werden.

Ergiebigkeit: 1 Liter /ca. 30 m²

IT

GB

DE

FR

3. SCHUTZ TYP NATÜRLICHER BZW. STRUKTURIERTER MATERIALIEN

Bei rustikalen Oberflächen setzt sich der Schmutz in die Zwischenräume, was die Pflege erschwert.

In diesem Fall wird **FilaJet** empfohlen, das den Fußboden vor Abrieb und wässrigem sowie öligem Schmutz schützt und folglich die alltägliche Pflege enorm erleichtert.

- Unverdünnt mit Wachsbürste oder Lammfell auftragen
- Vor dem Begehen gut trocknen lassen
- FilaJet bildet einen regenerierbaren Oberflächenfilm und ist bei Bedarf leicht zu entfernen.

4. INSTANDHALTUNG für alle Flächen

Für die tägliche Reinigung

FilaCleaner Neutrales Reinigungsmittel mit geringem Rückstand.

Wird je nach Stärke der Verschmutzung verdünnt. Bei starker Verdünnung muss nicht nachgewischt werden.

Das Produkt hinterlässt auf der bearbeiteten Fläche keine wachs- oder silikonhaltigen Rückstände, da es keine derartigen Bestandteile enthält. Kann auch mit der Bodenreinigungsmaschine aufgetragen werden.

Ergiebigkeit: 2.000 m² mit 1 Liter, Verdünnung 1:200

Für stärkeren Schmutz und zur Beseitigung von Flecken

Fila PS/87 Fett lösendes und Flecken entfernendes Reinigungsmittel.

Ein Produkt, mehrere Funktionen: Reinigungsmittel, Fett lösendes Mittel, Wachs lösendes Mittel, Fleckenentferner.

Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, muss lediglich das richtige Verdünnungsverhältnis gewählt werden.

- starker Schmutz: Verdünnung 1:10
- Beseitigung alter Schichten von **FilaJet**: Verdünnung 1:5
- Beseitigung von Flecken und Resten von Exoxyd- Kitt: unverdünnt


hinweise für reinigung und wartung

Reinigung, Schutz und
Instandhaltung von Feinsteinzeug.

FLECKEN ENTFERNEN MIT



DER SICHERSTE WEG DER FLECKEN ENTFERNEN	
ART DER VERSCHMUTZUNG	FEINSTENZEUG
ÖL UND FETT	FILA PS/87
BRÄU	FILA PS/87
KAFFEE	FILA PS/87 - FILA SR/95
WEIN	FILA PS/87 - FILA SR/95
COCA-COLA	FILA PS/87 - FILA SR/95
FARBE	FILA PS/87 - FILA NO PAINT STAR
ROST	DETERDEK
ZEMENT - SALPETER	DETERDEK
KALKSTEIN	DETERDEK
BITUMEN	FILASOLV
KERZENWACHS	FILASOLV
KAUGUMMI	FILA PS/87
GLUE	FILA PS/87
REIFENSPUREN	FILA PS/87
TINTE	FILA PS/87 - FILA SR/95
NIKOTIN	FILA PS/87 - FILA SR/95
URIN UND ERBROCHENES	FILA PS/87 - FILA SR/95
GRAFFITI	FILA NO PAINT ONE
SCHUMTZ FUGE	FUGANET
FILZSTIFT	FILA PS/87 - FILA SR/95
METALLRÜCKSTÄNDE	DETERDEK
HAARFÄRBEMITTEL	FILA PS/87 - FILA SR/95
KLEBEFILMRESTE	FILA PS/87 - FILASOLV



informazioni e note legali

INFORMATION AND LEGAL NOTES
INFORMATIONEN UND RECHTLICHE HINWEISE
INFORMATIONS ET MENTIONS LEGALES

1. LAVAGE APRÈS POSE

Le lavage après pose est une opération extrêmement importante au regard de toutes les interventions suivantes ainsi que pour l'entretien. Le lavage acide après pose permet d'éliminer les résidus de pose telles que les résidus de mortier, de colle, de peinture et autres saletés de chantier.

Il convient de rappeler que plus de 90% des contestations sur chantier sont dues à un mauvais lavage après pose effectué à l'aide d'un détergent acide voire à l'absence de tout lavage.

Pour cette opération, **Fila** propose **Deterdek**, décapant acide qui ne dégage pas de vapeurs nocives. Élimine les saletés de chantier – mortier, enduit et incrustations de toute nature.

Deterdek allie à l'action désincrustante une action nettoyante efficace. Le nettoyage de fin de chantier doit s'effectuer après séchage complet des enduits à base de ciment (à savoir au bout d'au moins 36-48 heures), en veillant à respecter scrupuleusement les conseils suivants:

- Utiliser **Fila Deterdek** dilué à 1:5 (1 litre de Deterdek dans 5 litres d'eau, chaude si possible).
- Bien balayer le sol puis appliquer uniformément la solution de **DETERDEK** dilué, en utilisant un balai-brosse, un balai à franges ou une serpillière de nettoyage pour la maison, ou bien passer la mono-brosse avec disques à tampon de couleur verte pour grandes surfaces.
- Laisser agir pendant quelques minutes ou plus en fonction de la quantité de saletés/résidus à éliminer.
- Frotter énergiquement à l'aide d'une éponge abrasive (éponge de type verte) ou bien à l'aide d'un balai-brosse en nylon; ou encore, pour les grandes surfaces, passer la mono-brosse avec disque vert.
- Récupérer les résidus à l'aide de serpillières ou à l'aide d'un aspirateur à liquide.

Rendement: 1 litre/40 m² – dilution: 1:5

2. PROTECTION POUR SURFACE POLIE ET/OU ADOUCIE

La protection permet:

- d'imperméabiliser la surface pour la mettre à l'abri des taches
- d'imperméabiliser les joints pour les mettre à l'abri des taches
- de faciliter l'entretien courant

La meilleure protection s'obtient avec **Fila MP/90**, une protection anti-tache qui pénètre en profondeur et qui protège le sol sans en altérer le film superficiel, à savoir que **Fila MP/90** n'altère en rien la couleur des surfaces.

- appliquer pur sur sol propre et sec (au moins 4 heures après le lavage), à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou de chiffons, en veillant à bien distribuer le produit de manière homogène sur toute la surface, joints compris.

- une fois le sol sec (au bout de 4 à 8 heures), retirer l'excès de produit sec resté en surface, à l'aide d'un chiffon de coton propre et sec, ou bien en passant cirreuse ou mono-brosse avec disque beige.

Les résidus tenaces peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon imbibé de **FILA MP/90**.

Rendement: 1 litre/30 m² environ

IT

GB

DE

FR

3. PROTECTION POUR SURFACE DE TYPE NATURELLE - STRUCTURÉE

Dans le cas des surfaces rustiques, les saletés se déposent dans les interstices du matériau et rendent plus difficile l'entretien. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser **FilaJet** qui met le sol à l'abri de l'usure et des saletés aqueuses et grasses, facilitant ainsi l'entretien courant.

- appliquer pur à l'aide d'un applicateur prévu à cet effet ou d'un chiffon léger
- laisser sécher avant d'emprunter le sol
- FilaJet crée une pellicule superficielle régénérable et, au besoin, facile à éliminer.

4. ENTRETIEN DE TOUTES LES SURFACES

Pour le nettoyage quotidien

FilaCleaner détergent neutre à faible résidu.

Diluer en fonction de l'importance des saletés. Très dilué, le produit ne nécessite pas de rinçage.

Sur la surface lavée, ne laisse aucun résidu cireux ni aucun résidu de silicone (la formulation ne contient ni cire ni silicone).

FilaCleaner peut également être utilisé avec une machine de lavage - séchage.

Rendement: 2.000 m² avec 1 litre – dilution 1:200

Pour les saletés tenaces et pour éliminer les taches

Fila PS/87 détergent dégraissant et détachant.

Un seul produit pour de multiples fonctions: détergent, dégraissant, décirant et détachant.

Il suffit de choisir le bon degré de dilution pour obtenir l'effet voulu.

- pour éliminer les saletés tenaces: diluer à 1:10
- pour éliminer les vieilles couches de **FilaJet**: diluer à 1:5
- pour éliminer les taches et les résidus d'enduit époxy: appliquer pur

conseils pour nettoyage et l'entretien

Lavage - Protection et Entretien du grès cérame.


ÉLIMINER LES TACHES AVEC



LE MOYEN LE PLUS SÛR POUR ÉLIMINER LES TACHES

TYPE DE SALETTE	GRÈS CÉRAME
HUILE ET GRAISSE	FILA PS/87
BIERE	FILA PS/87
CAFÈ	FILA PS/87 - FILA SR/95
VIN	FILA PS/87 - FILA SR/95
COCA COLA	FILA PS/87 - FILA SR/95
PEINTURE	FILA PS/87 - FILA NO PAINT STAR
ROUILLE	DETERDEK
CIMENT - SALPÊTRE	DETERDEK
CALCAIRE	DETERDEK
BITUME	FILASOLV
CIRE DE BOUGIE	FILASOLV
CHEWING GUM	FILA PS/87
COLLE	FILA PS/87
PNEU	FILA PS/87
ENCRE	FILA PS/87 - FILA SR/95
NICOTINE	FILA PS/87 - FILA SR/95
URINE ET VOMI	FILA PS/87 - FILA SR/95
GRAFFITI	FILA NO PAINT ONE
JOINT SOUILLÉ	FUGANET
FEUTRES	FILA PS/87 - FILA SR/95
RÉSIDUS MÉTALLIQUES	DETERDEK
TEINTURE POUR CHEVEUX	FILA PS/87 - FILA SR/95
RÉSIDUS DE RUBAN ADHÉSIF	FILA PS/87 - FILASOLV



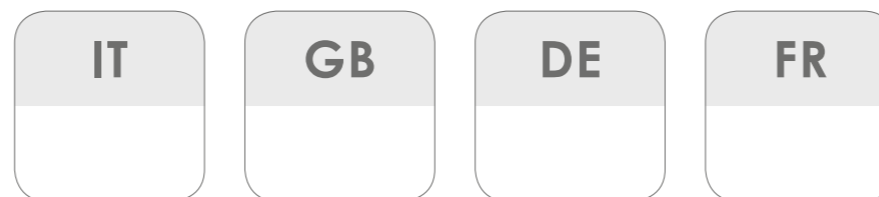

condizioni generali di vendita

1 - ORDINI

Tutti gli ordini che vengono rilasciati ai nostri agenti o funzionari di vendita diventano impegnativi la nostra società solo dopo la nostra approvazione scritta.

Qualsiasi impegno assunto dagli stessi e non autorizzato per iscritto non vincola in alcun modo la nostra società.

2 - CONSEGNE E RESPONSABILITÀ

La merce, che viene da noi venduta "Franco magazzino", viaggia a rischio e pericolo del compratore. Ogni nostra responsabilità cessa nel momento in cui il carico viene consegnato al vettore.

Qualsiasi danno, ammanco o rottura subito dal materiale durante il trasporto è a totale carico dell'acquirente.

3 - TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna indicato nella conferma d'ordine o in altra nostra comunicazione non vincola in alcun modo l'azienda. Qualora, per qualsiasi motivo, la data di consegna venga posticipata rispetto a quanto originariamente comunicato, resta comunque escluso ogni diritto a indennizzi o risarcimenti.

4 - PAGAMENTI

Tutti i pagamenti devono essere effettuati presso la nostra Sede Operativa: ogni eventuale deroga deve da noi essere autorizzata in forma scritta.

Il ritardato pagamento delle nostre fatture, anche parzialmente, oltre la scadenza concordata, da luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati ad un tasso del 6% superiore al T.U.S. in vigore alla data di scadenza del pagamento.

Inoltre, lo stato di insolvenza provocato dal mancato pagamento delle fatture da parte del committente, ci concede la facoltà di interrompere le forniture, di pretendere il pagamento anticipato di ordini successivi nonché di intraprendere ogni azione atta al recupero del nostro credito e alla tutela del nostro interesse.

5 - RISERVA DI PROPRIETÀ

Nel caso di pagamento da effettuarsi dopo la consegna della merce al committente, il materiale consegnato resta di nostra proprietà sino all'integrale pagamento dell'importo dovuto.

6 - GARANZIA

I nostri materiali sono garantiti conformi alle norme UNI - DIN - EN attualmente in vigore: la nostra garanzia è limitata ai materiali di 1ª scelta con una tolleranza del 5% circa.

Qualsiasi garanzia per i vizi rimane quindi espressivamente esclusa per i materiali in 2ª e 3ª scelta o di stock, che si intendono sempre venduti "visti e piaciuti".

Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere notificati, pena la decadenza, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla nostra sede di Veggia (RE), prima della posa in opera del materiale.

La posa in opera comporta la decadenza dell'azione per vizi sia palesi che occulti.


Non possono essere denunciate come vizi del materiale le differenze di tonalità.

Ogni eventuale contestazione sul materiale non darà diritto all'acquirente di ritardare o sospendere i pagamenti che dovranno comunque avvenire nei termini concordati.

7 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da parte del venditore come da parte del compratore, viene attribuita, con applicazione della legge italiana, competenza esclusiva al Tribunale di Modena, il tutto, salva la facoltà alla ditta venditrice di adire l'autorità giudiziaria altrimenti competente.



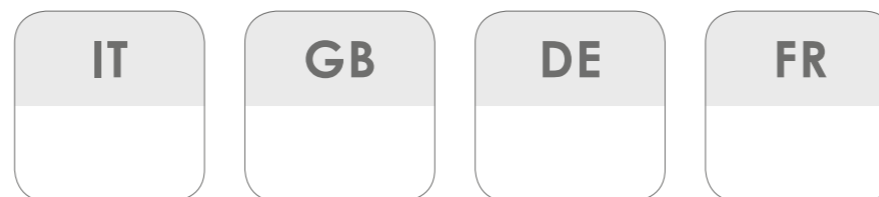

general terms and conditions of sale

1 - PURCHASE ORDERS

All the purchase orders, even if made on the initiative of our Agent, will be binding for us only upon our written confirmation.

2- DELIVERY

The goods, even if sent freightpaid or free delivered to the buyer's premises, travel at the risk and responsibility of the buyer; all our responsibility ceases upon delivery of goods to the carrier.

After the buyer has inspected the goods, any claims should be made to the carrier.

3 - TERMS OF DELIVERY

The delivery date is to be considered purely indicative and not binding.

In the event that the contract is modified, the delivery date is extended for a period equal to that initially agreed upon. Should any event caused by force majeure occur, the terms of delivery are suspended for the entire duration of said event.

4 - PAYMENT

Payment is to be remitted to our registered.

Any variation to the aforementioned shall be valid only if approved by us in writing.

Delayed payment, even if only partial, of our invoices beyond the stipulated due date, shall entitle us to the immediate charge of interest on arrears in the order of the official rate increased by six points.

Non payment or delayed payment of our invoices - for any reason whatsoever - gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages or other.

5 - RETENTION OF TITLE

In the event that payment, by contractual agreement, is to be remitted - in whole or in part - after delivery of the goods, the products delivered remain our property until complete payment of the total amount due is made.

6 - GUARANTEE

Our products are guarantee to be in compliance with the UNI-DIN-EN standards in force. Our guarantee is limited to first choice material, with a tolerance of approximately 5% (live percent).

Any guarantee against defects is thus, expressly excluded for second or third choice or stock material, as the special sales lots are always sold as "seen and approved".

Any claims must be made, on pain of forfeiture, by registered letter sent to our registered offices in Veggia (RE) - Italy - before the materials are laid and in any case according to the terms of the law. Once the material is laid, any claim for defects either obvious or hidden is no longer valid.


Any differences in colour shades cannot be considered as material defects.

In any case, our guarantee only includes the replacement of material found to be defective with the exclusion of any further or different obligation.

Claims on material do not give the purchaser the right to suspend or delay, in whole or in part, the payment within the stipulated terms.

7 - COURT – APPLICABLE LAW

Any dispute concerning the supply, being that raised by either the supplier or the buyer will be assessed based upon the applicable Italian law, giving exclusive competence to rule to the Modena Tribunal, except where otherwise elected by the supplier.





Allgemeine verkaufs und lieferbedingungen

1 - AUFTRÄGE

Alle Aufträge, die unseren Handelsvertretern oder unseren Verkaufsbeamten erteilt werden, sind für unser Unternehmen erst nach unserer schriftlichen Zustimmung verbindlich.

Jede von solchen Übernommene und nicht von uns schriftlich genehmigte Verpflichtung ist für unsere Gesellschaft in keiner Weise bindend.

2 - LIEFERUNG UND HAFTUNG

Die von uns mit der Lieferkondition "Ab Lager" verkauften Waren werden auf Risiko und Gefahr des Käufers transportiert. Ab Übergabe an den Frachtführer sind wir in keiner Weise mehr verantwortlich.

Alle Schäden, Fehlmengen oder Materialbrüche, die sich beim Transport ereignen, gehen in vollem Ausmaß zu lasten des Käufers.

3 - LIEFERTERMINE

Die in unserer Auftragsbestätigung oder in anderen Mitteilungen unserer Firma genannten Liefertermine sind in keiner Weise bindend. Falls der Liefertermin aus irgend einem Grunde gegenüber vorherigen Mitteilungen verzögert werden sollte, besteht auf keinen Fall Anspruch auf Ersatzleistung bzw.

Entschädigung.

4 - ZAHLUNGEN

Alle Zahlungen sind an unseren Geschäftssitz zu leisten: Jede eventuelle Abweichung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Eine auch nur teilweise Zahlungsverzögerung unserer Rechnungen über den vereinbarten Fälligkeitstermin hinaus bewirkt eine unverzügliche Anrechnung der Verzugszinsen, die mit einem Zinssatz berechnet werden, der dem am Fälligkeitstermin der Zahlung gültigen Bankdiskontsatz plus 6% entspricht.

Der durch die Fehlbezahlung der Rechnungen seitens des Auftraggebers entstandene Zahlungsunfähigkeitszustand berechtigt uns, die Lieferungen eventuell einzustellen, die Vorauszahlung weiterer Aufträge zu verlangen und jede Maßnahme zu treffen, die zur Beitreibung unserer Außenständen und zur Wahrnehmung unserer Interessen führt.

5 - EIGENTUMSVORBEHALT

Bei Bezahlung nach der Warenanlieferung beim Auftraggeber behalten wir uns das Eigentum der gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderung vor.

6 - GARANTIE

Wir leisten die Garantie für unsere Materialien in Entsprechung der zur Zeit geltenden UNI-DINEN-Normen: Unsere Garantieleistung beschränkt sich auf die Materialien der 1. Wahl mit einer Toleranz von etwa 5%.

Die Garantie für Mängel bei Materialien aus 2. und 3. Wahl oder Lagerresten bleibt somit ausdrücklich ausgeschlossen; solche Materialien gelten stets als im gesehenen Zustand "gefallen und erworben".

Eventuelle Reklamationen bzw. Beanstandungen sind vor der Verlegung des Materials per Einschreibebrief an unseren Sitz in Veggia (RE), Italien, zu senden, andernfalls besteht kein Anspruch auf Garantie.


Die Verlegung des Materials führt zum Verwirken des Garantieanspruches für sichtbare oder verborgene Mängel.

Farbtonunterschiede dürfen nicht als Materialfehler beanstandet werden.

Jede eventuelle Materialbeanstandung berechtigt den Käufer nicht, die Zahlungen zu verzögern oder einzustellen; diese sind auf jeden Fall zu den vereinbarten Terminen zu leisten.

7. GERICHTSSTAND – ANWENDBARES RECHT

Bei jeglicher Streitigkeit, welche die Lieferungen betrifft, sowohl seitens des Käufers als auch des Verkäufers, wird ausschliesslich italienisches Recht angewendet. Als zuständige Gerichtsbarkeit wird der Gerichtshof in Modena bestimmt.





conditions generales de vente

1 - COMMANDES

Toutes les commandes remises à nos agents ou vendeurs ne représentent un engagement pour notre société qu'après avoir reçu notre approbation écrite. Tout engagement pris par ces derniers, mais dépourvu d'autorisation écrite, n'oblige en aucun cas notre société.

2 - LIVRAISONS ET RESPONSABILITÉS

La marchandise, que nous vendons "départ magasin", voyage aux risques et périls de l'acheteur. Notre responsabilité cesse au moment où le chargement est livré au transporteur.

Tout dommage, manque ou rupture, subi par le matériel durant le transport, est entièrement à la charge de l'acheteur.

3 - ELAIS DE LIVRAISON

Le délai de livraison indiqué dans la confirmation de commande ou dans toute autre communication de notre part, n'oblige en aucune manière notre société. Si, quel qu'en soit le motif, la date de livraison devait être différée par rapport à la date communiquée à l'origine, l'acheteur ne pourra en aucun cas avoir droit à être indemnisé ou à prétendre des dommages et/ou intérêts.

4 - PAIEMENTS

Tous les paiements doivent être effectués auprès de notre Siège Opérationnel : toute dérogation éventuelle doit être précédée par notre autorisation écrite.

Le retard de paiement de nos factures, même partiel, par rapport à la date convenue, implique le calcul immédiat des intérêts moratoires, à un taux de 6 % supérieur au Taux Officiel d'Escompte en vigueur à la date d'échéance du paiement.

En outre, l'état d'insolvabilité du commettant, provoqué par les factures non honorées, nous donne le droit d'interrompre les fournitures, de prétendre le paiement anticipé des commandes successives, ainsi que d'entreprendre toute action visant au recouvrement de notre crédit et à la tutelle de nos intérêts.

5 - RESERVE DE PROPRIÉTÉ

En cas de paiement devant être effectué après la livraison de la marchandise au commettant, le matériel livré continue de nous appartenir tant que la somme due ne nous a pas été intégralement versée.

6 - GARANTIE

Nos matériaux sont garantis conformes aux normes UNI - DIN - EN actuellement en vigueur : notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix avec une tolérance de 5 % environ.

Toute garantie pour les vices reste donc clairement exclue pour les matériaux de 2e et 3e choix de stock, qui sont toujours supposés être "vus et approuvés".

Les réclamations et les contestations éventuelles devront être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée adressée à notre siège de Veggia (Reggio Emilia), Italie, avant que le matériau ne soit définitivement posé.

La pose entraîne la déchéance de l'action pour vices, qu'ils soient manifestes ou cachés. Les différences de tonalité ne sauraient être dénoncées comme vice du matériau.

Quelle que soit la contestation éventuelle sur le matériau, elle ne donne pas droit à l'acheteur de retarder ou de suspendre les paiements qui devront de toute façon être effectués dans les délais établis.

7. TRIBUNAL COMPETENT – LOI APPLICABLE

Pour toute contestation inhérente de toute manière à la livraison, tant de la part du vendeur que de la part de l'acheteur, la compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Modena avec application de la Loi italienne, laissant la faculté au vendeur de saisir l'autorité judiciaire autrement compétente.



ermes aurelia

ermesceramichespa

via statale 467, n.171 - 42013 veggia (re) - italy

tel. +39 0536 991511 - fax +39 0536 824777

e-mail: info@ermes-ceramiche.it

www.ermes-ceramiche.it

CREDITS



EUREKA!

**comunicazione
& immagine**

www.eureka-media.com

eurekamedia s.r.l.
via aristotele, 109
42122 reggio emilia
tel. +39 0522 558572
fax +39 0522 334095
info@eureka-media.com