




Kiilto Саумалаасти. Затирка для швов.



бесплатная горячая линия
8 - 800 - 333 - 30 - 33

www.kiilto.ru

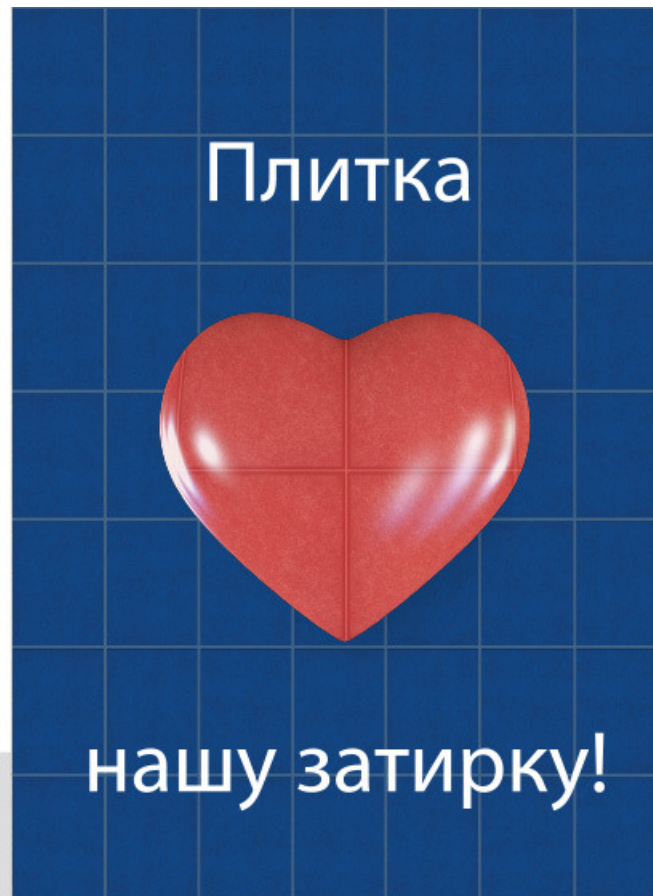

KIILTO SAUMALASTII

1.10.2015



KIILTO SAUMALAASTI. Затирка для швов.


- 32 стильных цветов затирки KIILTO SAUMALASTII
- Не царапает плитку при нанесении - состав не содержит кварцевого песка.
- Цвет шва «как после ремонта» - стойкие к выцветанию и вымыванию пигменты надолго сохраняют насыщенность.
- Силиконы тон в тон – цвета санитарных силиконов KIILTO идеально подходят к цветам затирки.

	Номер цвета	Название
	10	белый
	11	природный белый
	14	желтый
	16	оранжевый
	20	розовый
	24	темно-розовый
	27	красный
	28	песочный
	29	светло-бежевый
	30	бежевый
	31	светло-коричневый
	32	темно-коричневый
	33	какао
	35	кирпично-красный
	38	серо-коричневый
	39	светлый-мрамор
	40	серый
	41	средне-серый
	42	сине-серый
	43	светло-серый
	44	темно-серый
	48	графитовый-серый
	50	черный
	64	серо-зеленый
	65	зеленый
	66	ярко-зеленый
	68	зеленый, пастельный
	69	светло-бирюзовый
	79	синий, пастельный
	90	синий, ледяной
	93	фиолетовый
	94	синий



KIILTO SAUMALASTII. Удобство использования.

- Упаковка пластиковый контейнер – позволяет замешивать затирку прямо в банке.
- Специальный шпатель в комплекте – позволяет создать аккуратную канавку и хорошо уплотнить шов.
- Длительное время использования готовой смеси 2-3 часа – можно сразу смешивать нужный объем и работать по всей стене.
- Высокопластичная после затворения - удобная для нанесения консистенция.

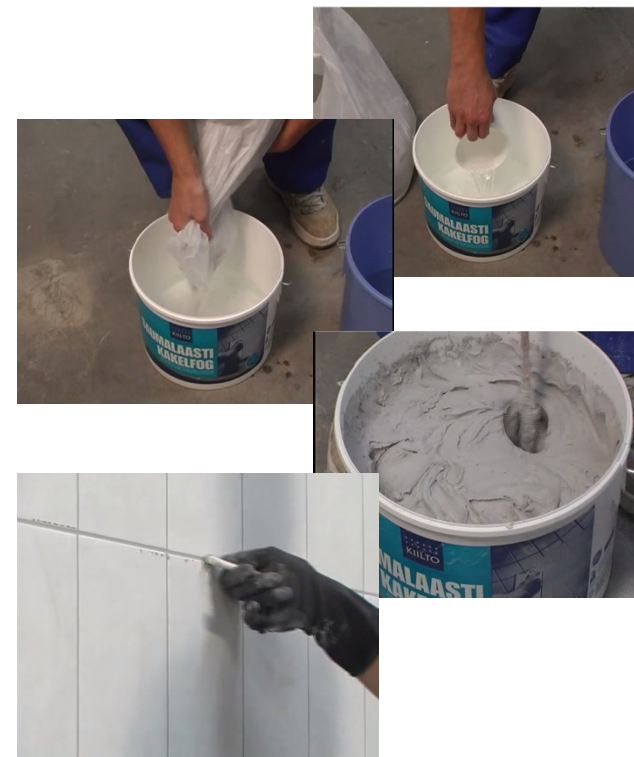


Срок хранения 3 года

Герметичная упаковка – пластиковый контейнер и полиэтиленовый пакет – изолируют затирку от влаги и позволяют сохранить качество в течение длительного времени.



KIILTO SAUMALASTII. Долговечный результат.

- Низкое водопоглощение шва – профилактика возникновения плесени, эстетичный внешний вид.
- Высокая стойкость к истиранию – можно использовать для уплотнения швов напольной плитки (класс CG2 WA).
- Термостойкий и эластичный шов - затирка подходит для использования в системах теплый пол.
- Для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений.

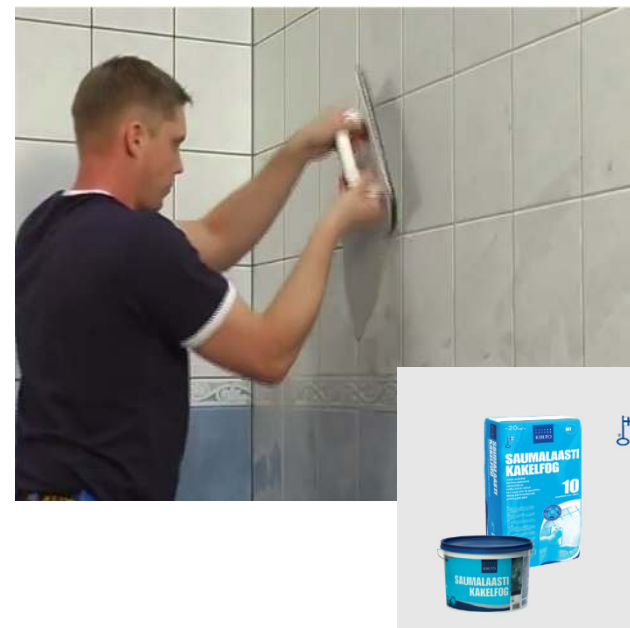

KIILTO SAUMALASTII

- Экологическая безопасность - высший класс эмиссии летучих соединений M1



KIILTO SAUMALAASTI. Расход.

- Фасовка – 1 кг , 3 кг, 10 кг



Расход Saumalaasti, Klinkkerisaumalaasti, кг/м²

Ширина шва, мм	2				3				4				6				8			10		
Глубина шва, мм	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10	6	8	10	12	8	10	12	10	15	20
Размер плитки, см																						
10*10	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.9	0.5	0.8	1.0	1.2	1.1	1.5	1.8	2.2						
10*20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	1.1	1.4	1.7	1.5	1.8	2.1			
15*15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6	0.7	0.9	0.8	1.0	1.3	1.5	1.4	1.7	2.0			
15*20	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	1.1	1.3	1.2	1.5	1.7			
20*20	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	1.1	1.0	1.5	1.5	1.5	2.3	3.0
25*25	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	0.8	1.0	1.2	1.2	1.9	2.4
30*30	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	0.7	0.9	1.0	1.1	1.6	2.1



Благодарим за внимание!

www.kiilto.ru