


MONTEVERDE



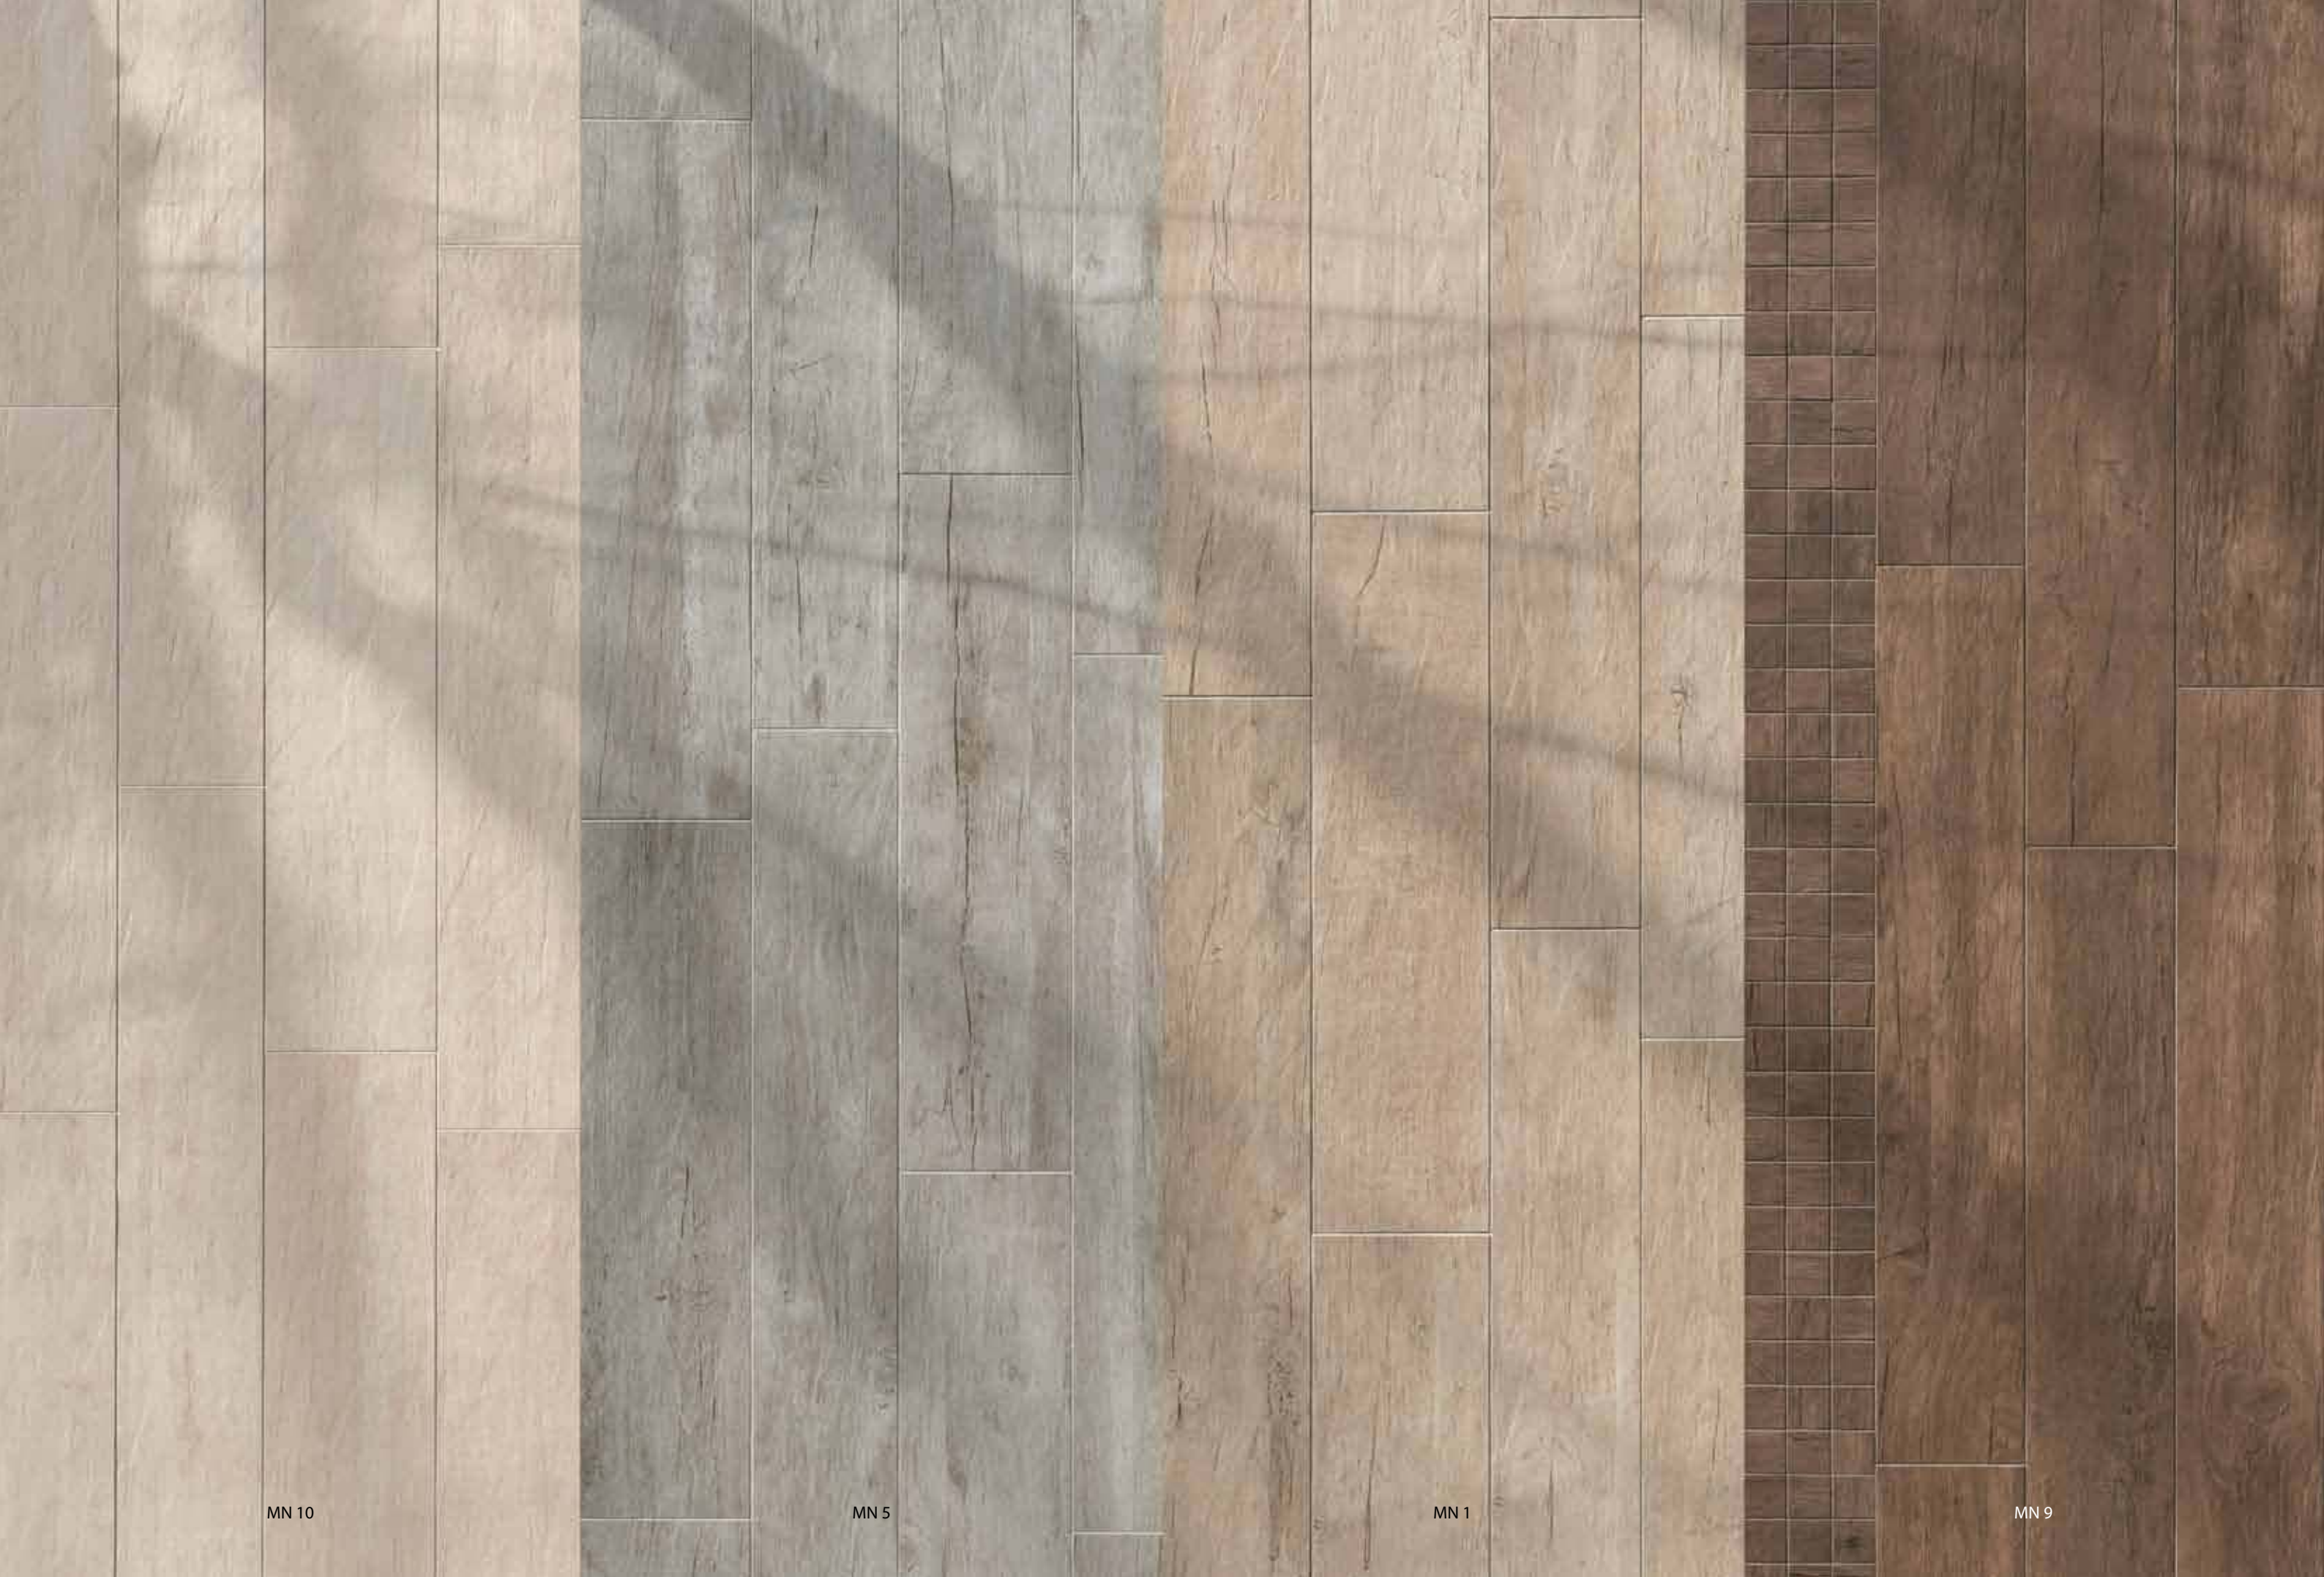

MN 10

MN 5

MN 1

MN 9



MN 5 - MG 5 Grip



MN 10 - Mosaico / MN 10



MN 1 - MG 1 Grip - Gradone Lineare / MN 1



MN 9 - Mosaico / MN 9





MN 10
20x80 cm 8x32 in
073



MN 10
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077



Mosaico / MN 10
30x30 cm 12x12 in
180



MN 1
20x80 cm 8x32 in
073



MN 1
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077

MG 1 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
084

R12



Mosaico / MN 1
30x30 cm 12x12 in
180



MN 5
20x80 cm 8x32 in
073



MN 5
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077

MG 5 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
084

R12



Mosaico / MN 5
30x30 cm 12x12 in
180




MN 9
20x80 cm 8x32 in
073



MN 9
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
077

MG 9 Grip
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
084

R12



Mosaico / MN 9
30x30 cm 12x12 in
180

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Disponibili nei colori: • Available on colours: • Formteile in den Farben: • Disponibles dans les couleurs: **MN 1 - MN 5 - MN 9 - MN 10**



Battiscopa
6,5x80 cm 2 1/2x32 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
030




Battiscopa
8x100 cm 3 1/8x40 in
Bullnose / Sockelleiste / Plinthes
030



Gradone Lineare
20x80 cm 8x32 in
Step / Stufe / Nez de marche
144




Gradone Lineare
16,5x100 cm 6 1/2x40 in
Step / Stufe / Nez de marche
151

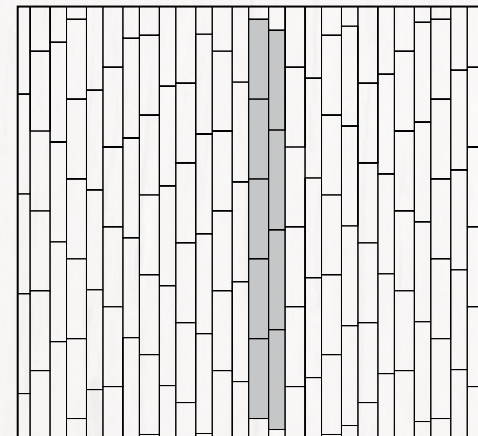

| Formats | % | pcs/m ² |
|----------|--------|--------------------|
| 20x80 | 54,79% | 3,42 |
| 16,5x100 | 45,21% | 2,74 |

| Package | 20x80 | 16,5x100* |
|---------------------|---------|-----------|
| Pieces | 7 | 6 |
| Mq. | 1,12 | 0,99 |
| Kg. | 25,00 | 22,00 |
| Boxes | 42 | 54 |
| Mq. | 47,04 | 53,46 |
| Kg. | 1070,00 | 1210,00 |
| * Pallet 123x103 cm | | |

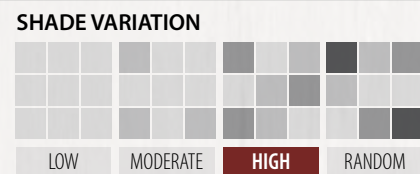

Price codes: Mq. Ml. Pieces



| | | | | | | | | MN | | MG Grip | |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| LA PORCELLANA SMALTATA | SPESSORE | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | ASCIUTTO | BAGNATO | ASCIUTTO | BAGNATO | |
| THE GLAZED PORCELAIN | THICKNESS | FROST RESISTANCE | WATER ABSORPTION | RECOMMENDED USE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIPPING RESISTANCE | DRY | WET | DRY | WET | |
| GLASIERTES FEINSTEINZEUG | STAERKE | FROSTBESTÄNDIGKEIT | WASSERAUFNAHME | ANWEDUNGSBEREICH | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN | RUTSCHFESTIGKEIT | TROCKEN | NASS | TROCKEN | NASS | |
| LA PORCELAINÉ EMAILÉE | ÉPAISSEUR | RESISTANCE AU GEL | ABSORPTION D'EAU | PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE | RESISTANCE CHIMIQUE | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT | SEC | MOUILLE | SEC | MOUILLE | |
| | 10,3 mm | RESISTANT ISO 10545.12 | ~0,1% ISO 10545.3 | | GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14 | DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA | R9 - >0,40 | B - ≥0,42 >0,40 | R12 - >0,74 | C - ≥0,42 >0,74 | |

Pezzi Speciali Formteile
Special Pieces Pièces spéciales



HMN 205
40x120 cm 16x48 in
150

HMN 205 Rett.
40x120 cm 16x48 in
169



Gradone Lineare / HMN 205
207
Gradone Lineare Rett. / HMN 205
221
Step / Stufe / Nez de marche
40x120 cm 16x48 in



HMN 201
40x120 cm 16x48 in
150

HMN 201 Rett.
40x120 cm 16x48 in
169



Gradone Lineare / HMN 201
207
Gradone Lineare Rett. / HMN 201
221
Step / Stufe / Nez de marche
40x120 cm 16x48 in



HMN 209
40x120 cm 16x48 in
150

HMN 209 Rett.
40x120 cm 16x48 in
169



Gradone Lineare / HMN 209
207
Gradone Lineare Rett. / HMN 209
221
Step / Stufe / Nez de marche
40x120 cm 16x48 in




due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm
Through body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm

| | |
|----------------|---------------|
| Package | 40x120 |
| Pieces | 1 |
| Mq. | 0,48 |
| Kg. | 22,60 |
| Boxes | 54 |
| Mq. | 25,92 |
| Kg. | 1241,00 |

SHADE VARIATION

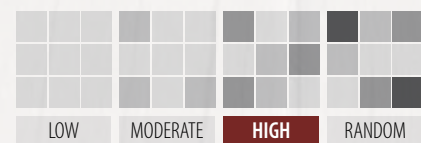

Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ■ Pieces

due 2

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|---|
| GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA | SPESORE | RESISTENZA AL GELO | ASSORBIMENTO D'ACQUA | CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO | RESISTENZA CHIMICA | RESISTENZA ALLA FLESSIONE | CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA | RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | ASCIUTTO | BAGNATO |
| THROUGH-BODY PORCELAIN TILE | THICKNESS | FROST RESISTANCE | WATER ABSORPTION | RECOMMENDED USE | CHEMICAL RESISTANCE | BENDING STRENGTH | AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING | SLIPPING RESISTANCE | DRY | WET |
| DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG | STÄRKE | FROSTBESTÄNDIGKEIT | WASSERAUFNAHME | ANWENDBUNGSBEREICH | BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN | BIEGEFESTIGKEIT | DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER | RUTSCHFESTIGKEIT | TROCKEN | NASS |
| LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE | ÉPAISSEUR | RESISTANCE AU GEL | ABSORPTION D'EAU | PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE | RESISTANCE CHIMIQUE | RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE | CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURELEVÉE | FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT | SEC | MOUILLE |
| | 20 mm | RESISTANT ISO 10545.12 | ~0,1% ISO 10545.3 | | GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14 | ~50 N/mm² EN 14411 B1a | Classe 1 (~6,00 kN carico concentrato) EN 12825 | DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA | R 11 - >0,40 | - C ≥0,42 >0,40 |



due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

Through-body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com



Ceramics of Italy

