

IDEA

В ОСНОВЕ ВАШИХ ПРОЕКТОВ

НАТУРАЛЬНЫЙ - РЕТТИФИЦИРОВАННЫЙ / NATURALE - RETTIFICATO / MATT - RECTIFIED

Idea White / Идея У йт



60x60 см

Idea Beige / Идея Беж



60x60 см

Idea Brown / Идея Бр ун



60x60 см

Idea Grey / Идея Грэй



60x60 см

Idea Black / Идея Блэк




60x60 см

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES




Плнтус / Battiscopa / Bullnose
7,2x60 см



Ступень / Scalino / Step tread *
30x60 см

	60x60 см	30x60 см *	Ступень* Scalino Step tread 30x60 см	Плнтус Battiscopa Bullnose 7,2x60 см
Idea White / Идея У йт	●	●	●	●
Idea Beige / Идея Беж	●	●	●	●
Idea Brown / Идея Бр ун	●	●	●	●
Idea Grey / Идея Грэй	●	●	●	●
Idea Black / Идея Блэк	●	●	●	●

60x60 cm - 30x60 cm *

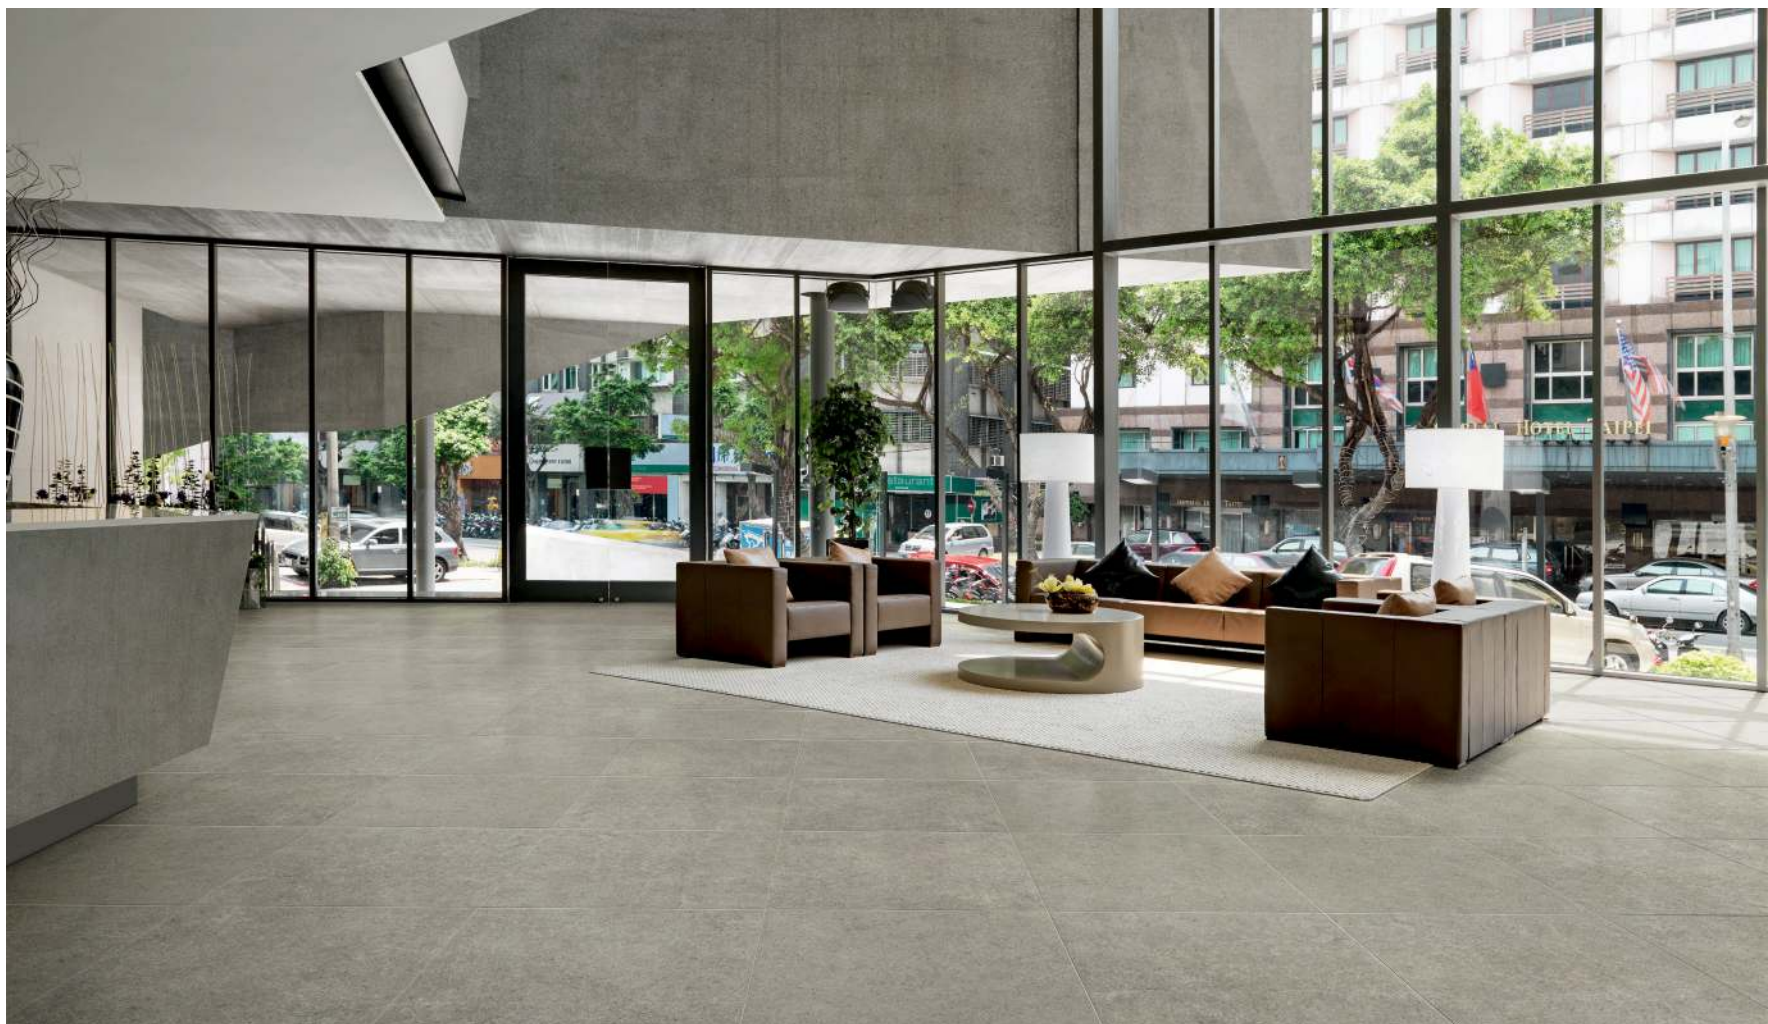

КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



Кл ссифик ция по EN 14411 ISO 13006, приложение G, групп В1А с E ≤ 0,5% UGL
 Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E ≤ 0,5% UGL
 Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E ≤ 0,5% UGL

	ТЕХНИЧЕСКИЕ Х Р КТЕРИСТИКИ CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	HOPM NORMA NORM	СРЕДНИЙ ПОК З ТЕЛЬ "ITALON" VALORE MEDIO "ITALON" AVERAGE "ITALON" VALUE
	Размер Dimensione Size	ISO 10545-2	Соответствует Conforme In accordance
	Водопоглощение* Assorbimento % d'acqua* Water absorption*	ISO 10545-3	0,05%
	Прочность при изгибе* Resistenza alla flessione* Bending strength*	ISO 10545-4	≥ 50 N/mm ²
	Стойкость к глубокому истиранию* Resistenza all'abrasione profonda Deep scratch resistance*	ISO 10545-6	≤ 130 mm ³
	Коэффициент линейного термического расширения Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal linear expansion coefficient	ISO 10545-8	от 6 до 6,5 (МК ⁻¹) da 6 a 6,5 (MK ⁻¹) From 6 to 6,5 (MK ⁻¹)
	Стойкость к перепадам температур Resistenza agli sbalzi termici Termal shock resistance	ISO 10545-9	Стойкий Resistente Resistant
	Расширение под воздействием влаги Dilatazione all'umidità Expansion in humidity	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)
	Морозостойкость Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Стойкий Resistente Resistant
	Стойкость к воздействию химических веществ* Resistenza all'attacco chimico* Resistance to chemical attack*	ISO 10545-13	Стойкий Resistente Resistant
	Стойкость к образованию пятен Resistenza alle macchie Resistance to stains	ISO 10545-14	Стойкий Resistente Resistant
	Сопротивление скольжению ** Resistenza allo scivolamento ** Slip resistance **	DIN 51130 - 51097	R9A Н тур льный / Naturale / Matt

* Средние пок з тели по двум последним год м производств . Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Average values referred to the last two years production.
 ** Имеющиеся н предприятия пок з тели относительно н тур льной отделки изделий и пок з тели тестов, выполненных внешними вторизов нными л бор ториями; Комп ния Italon готов подвергнуть тестиров нию любую п ртию, которую н мерев етьсь приобрести. Valori relativi alla finitura naturale del prodotto e a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; Italon si rende disponibile alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. Values relevant to the natural finishing of the product and to tests carried out by external certified laboratories, available in the company; Italon makes itself available for any verification of purchased lots.
 * Для химикатов, используемых в быту и для бассейна. Per prodotti chimici di uso domestico e per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives.

ПРИМ: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге не всегда точно соответствуют реальным.
 NOTA: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
 NOTE: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

