



VENATTO
CERÀMICA TECNOLÒGICA
TECHNOLOGICAL CERAMIC

GRUPO GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L.

Avda. Castilla-La Mancha, Nº 1.
45240 Alameda de la Sagra - Toledo - Spain
Tel. + 34 925 500 054 • Fax: + 34 925 500 270
Email: informacion@grecogres.com
www.grecogres.com

DELEGACIÓ NORT-EST. GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L.

GRECO CATALUNYA (DIPÓSIT LOGISTIC):

Pol. Ind., El Pla c/ Miquel Torello i Pagés, 40
08750 Molins de Rei - Barcelona - Spain
Tel. + 34 936 803 880 • Fax: + 34 936 803 026
Email: greccatalunya@grecogres.com

ALMACEN REGULADOR

Pol. Ind., El Plans, Parcela 1
12592 Chilches - Castellón - Spain
Tel. + 34 964 584 072 • Fax: + 34 964 584 073

ALMACEN REGULADOR GRECIA

CREDOR, LTD

N. Plastira, 12
N. MICHANIONA 57004 - GRECIA
TFNO: 30 03920 35 953

La empresa Grupo Greco Gres Internacional, S.L. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones en este catálogo.

The management of Grupo Greco Gres Internacional, S.L. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

made in spain



Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Grupo Greco Gres Internacional, S.L.

The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Grupo Greco Gres Internacional, S.L. is strictly prohibited.

ÍNDICE

ARENA (GRAIN)	10	
DOLMEN (GRAIN)	14	
MALABO (GRAIN)	20	
TRÓPICO (GRAIN)	24	
GLACIAR (SOFT)	28	
ALTEA (SOFT)	34	
TENERIFE (SOFT)	40	
	48	(SOFT) GRAFITO
	52	(CRETÓN) NÁCAR
	56	(CRETÓN) MARENGO
	60	(RAYÓN) PETTRA
	64	(RAYÓN) IMPALA
	68	(LAPATTO) CRETA
	72	(LAPATTO) ATLANTIS
	76	(LAPATTO) ONIX



LA INNOVACIÓN DE LA CERÁMICA TECNOLÓGICA

Venatto Texture presenta un amplio catálogo de soluciones especialmente diseñadas para satisfacer las necesidades de las tendencias más actuales donde la textura de las superficies cobra cada vez mayor protagonismo.

Venatto es un producto cerámico de última generación que se fabrica mediante el procedimiento de extrusión y sin esmaltes, un sofisticado proceso de producción que emplea las técnicas más innovadoras y vanguardistas de la industria cerámica actual.

El resultado es un producto único, que supone un importante salto tecnológico, con unas propiedades técnicas inigualables: resistente, compacto, inalterable al paso del tiempo, baja absorción, higiénico, muy estético y realista.

Una colección que se adapta perfectamente a los usos más exigentes de la arquitectura actual en espacios públicos, oficinas, hoteles, grandes superficies comerciales y fachadas, además de constituir la mejor elección en edificios de viviendas y particulares.

INNOVATION IN TECHNOLOGICAL CERAMICS

Venatto Texture presents an extensive catalogue of specially designed solutions catering for the needs of today's latest trends, where surfaces are playing an increasingly significant role.

Venatto is a latest generation ceramic product made using the extrusion procedure and without glazes; a sophisticated production process that employs the most innovative and cutting-edge techniques available to today's ceramics industry.

The result is a unique product - one that constitutes a technological step forward, featuring unrivalled technical specifications: resistant, compact, immune to the passage of time, low absorption, hygienic, extremely aesthetic and realistic.

A collection that adapts perfectly to the most demanding uses in modern building schemes in public areas, offices, hotels, large shopping centres and facades, as well as being the best choice for residential buildings and private homes.



VENATTO
CERÁMICA TECNOLÓGICA
TECHNOLOGICAL CERAMIC



A R E N A
G R A I N

Una colección que destaca por su esmerado diseño y durabilidad. Superficies que permanecerán impecables durante muchos años, incluso en lugares de mucho tránsito.

A collection that is underscored by its exquisite design and durability. Surfaces that will remain immaculate for many years, even in high-transit areas.



A R E N A
GRAIN



Arena baldosa / floor tile
30 x 30 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 30 cm.



Arena baldosa / floor tile
40 x 40 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 40 cm.



Rodapié romo / Romo skirting
8 x 40 cm.



Arena baldosa / floor tile
40 x 60 cm.



Tabica / stair risers
15 x 60 cm.



Tabica / stair risers
15 x 90 cm.



Tabica / stair risers
15 x 100 cm.



Tabica / stair risers
15 x 120 cm.



Taco / insert
15 x 15 cm.



Taco / insert
8 x 8 cm.

Peldaño Arena / stair tread
40 x 32 cm.



Peldaño Arena / stair tread
60 x 32 cm.



Peldaño Arena / stair tread
120 x 32 cm.



Zanquín / skirting stair
42,4 x 19 cm.



Tapa escalera / cover stair
3,9 x 34,3 cm.



DETALLE DEL ACABADO
RECTO ARENA
DETAIL SHOWING THE ARENA
PLAIN FINISH

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M². caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 30	0,650	24	7,207 ML	15,600	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,340	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,900	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 90	3,750	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 100	4,960	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 120	4,995	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,660	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
30 x 30	2,000	10	0,900	20,200	52	1050
40 x 40	3,550	6	0,960	21,600	64	1410
40 x 60	5,200	5	1,200	27,000	48	1320

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	ML. caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
3,9 x 34,3	0,275	52	-----	14,300	48	690
42,4 x 19	0,975	8	-----	7,800	60	475
40 x 32	4,400	4	1,600	17,700	16	305
60 x 32	6,600	4	2,400	26,900	16	435
90 x 32	9,900	2	1,800	20,000	18	375
100 x 32	11,000	2	2,000	22,300	18	430
120 x 32	13,200	2	2,400	27,000	20	575
160 x 32	17,600	2	3,200	35,400	18	670

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

D O L M E N
GRAIN

Los revestimientos con materiales tecnológicamente vanguardistas como Venatto aportan gran versatilidad y sintonía a los proyectos más actuales ya sea en interiores como en exteriores, donde los agentes meteorológicos actúan de manera más agresiva.

Cladding using technologically ground-breaking materials such as Venatto provides extreme versatility and harmony for the most modern projects both indoors and outdoors, where weather conditions cause greater wear and tear.



D O L M E N
G R A I N

Un material recomendado para zonas de gran densidad de paso expuestas a un gran desgaste y sometidas a los cambios bruscos de temperaturas en el exterior.

A material recommended for areas of high-density foot traffic exposed to heavy wear and subject to sharp changes in outdoor temperature.



D O L M E N
GRAIN



Dolmen baldosa / floor tile
30 x 30 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 30 cm.



Dolmen baldosa / floor tile
40 x 40 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 40 cm.



Rodapié romo / Romo skirting
8 x 40 cm.



Dolmen baldosa / floor tile
40 x 60 cm.



Tabica / stair risers
15 x 60 cm.



Taco / insert
8 x 8 cm.



Taco / insert
15 x 15 cm.



Tabica / stair risers
15 x 90 cm.



Tabica / stair risers
15 x 100 cm.



Tabica / stair risers
15 x 120 cm.

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sq.m. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 30	0,650	24	7,207 ML	15,600	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,340	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,900	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 90	3,750	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 100	4,960	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 120	4,995	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,660	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
30 x 30	2,000	10	0,900	20,200	52	1050
40 x 40	3,550	6	0,960	21,600	64	1410
40 x 60	5,200	5	1,200	27,000	48	1320

Peldaño Dolmen / stair tread
40 x 32 cm.



Peldaño Dolmen / stair tread
60 x 32 cm.



Peldaño Dolmen / stair tread
120 x 32 cm.



Zanquín / skirting stair
42,4 x 19 cm.



Tapa escalera / cover stair
3,9 x 34,3cm.



DETALLE DEL ACABADO
RECTO DOLMEN
DETAIL SHOWING THE DOLMEN
PLAIN FINISH


Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	ML. caja Sq.m. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
3,9 x 34,3	0,275	52	-----	14,300	48	690
42,4 x 19	0,975	8	-----	7,800	60	475
40 x 32	4,400	4	1,600	17,700	16	305
60 x 32	6,600	4	2,400	26,900	16	435
90 x 32	9,900	2	1,800	20,000	18	375
100 x 32	11,000	2	2,000	22,300	18	430
120 x 32	13,200	2	2,400	27,000	20	575
160 x 32	17,600	2	3,200	35,400	18	670

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

M A L A B O
GRAIN

La nueva colección Malabo, en un fresco tono verdoso, aporta nuevas posibilidades para el diseño de relajantes espacios en patios, corredores, porches y terrazas.

The new Malabo collection, in a fresh greenish tone, provides new options for the design of relaxing ambiances in patios, corridors, porches and terraces.

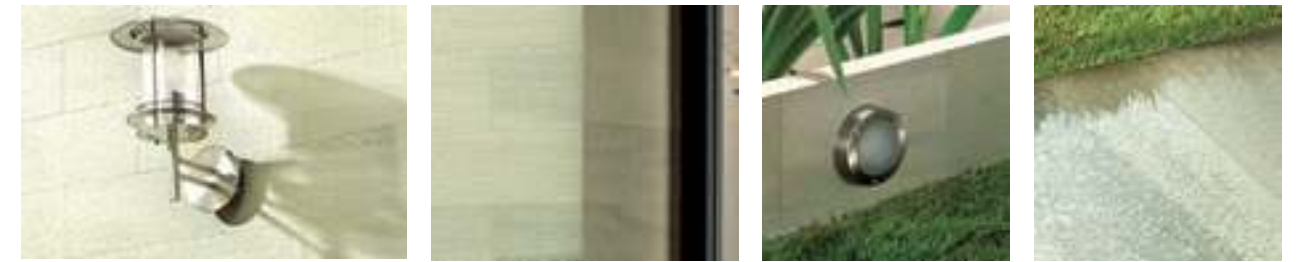

MALABO
GRAIN



Malabo baldosa / floor tile
40 x 60 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 40 cm.



Rodapié romo / Romo skirting
8 x 40 cm.



Tabica / stair risers
15 x 40 cm.



Taco / insert
15 x 15 cm.



Taco / insert
8 x 8 cm.


Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,740	11	4,400 ML	19,140	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,900	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 60	5,325	5	1,200	27,000	48	1320

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

TRÓPICO
GRAIN

Un acabado microtexturado, especialmente indicado para pisar sobre seguro en zonas húmedas.

A microtextured finish, particularly suitable for safe tread in humid environments.

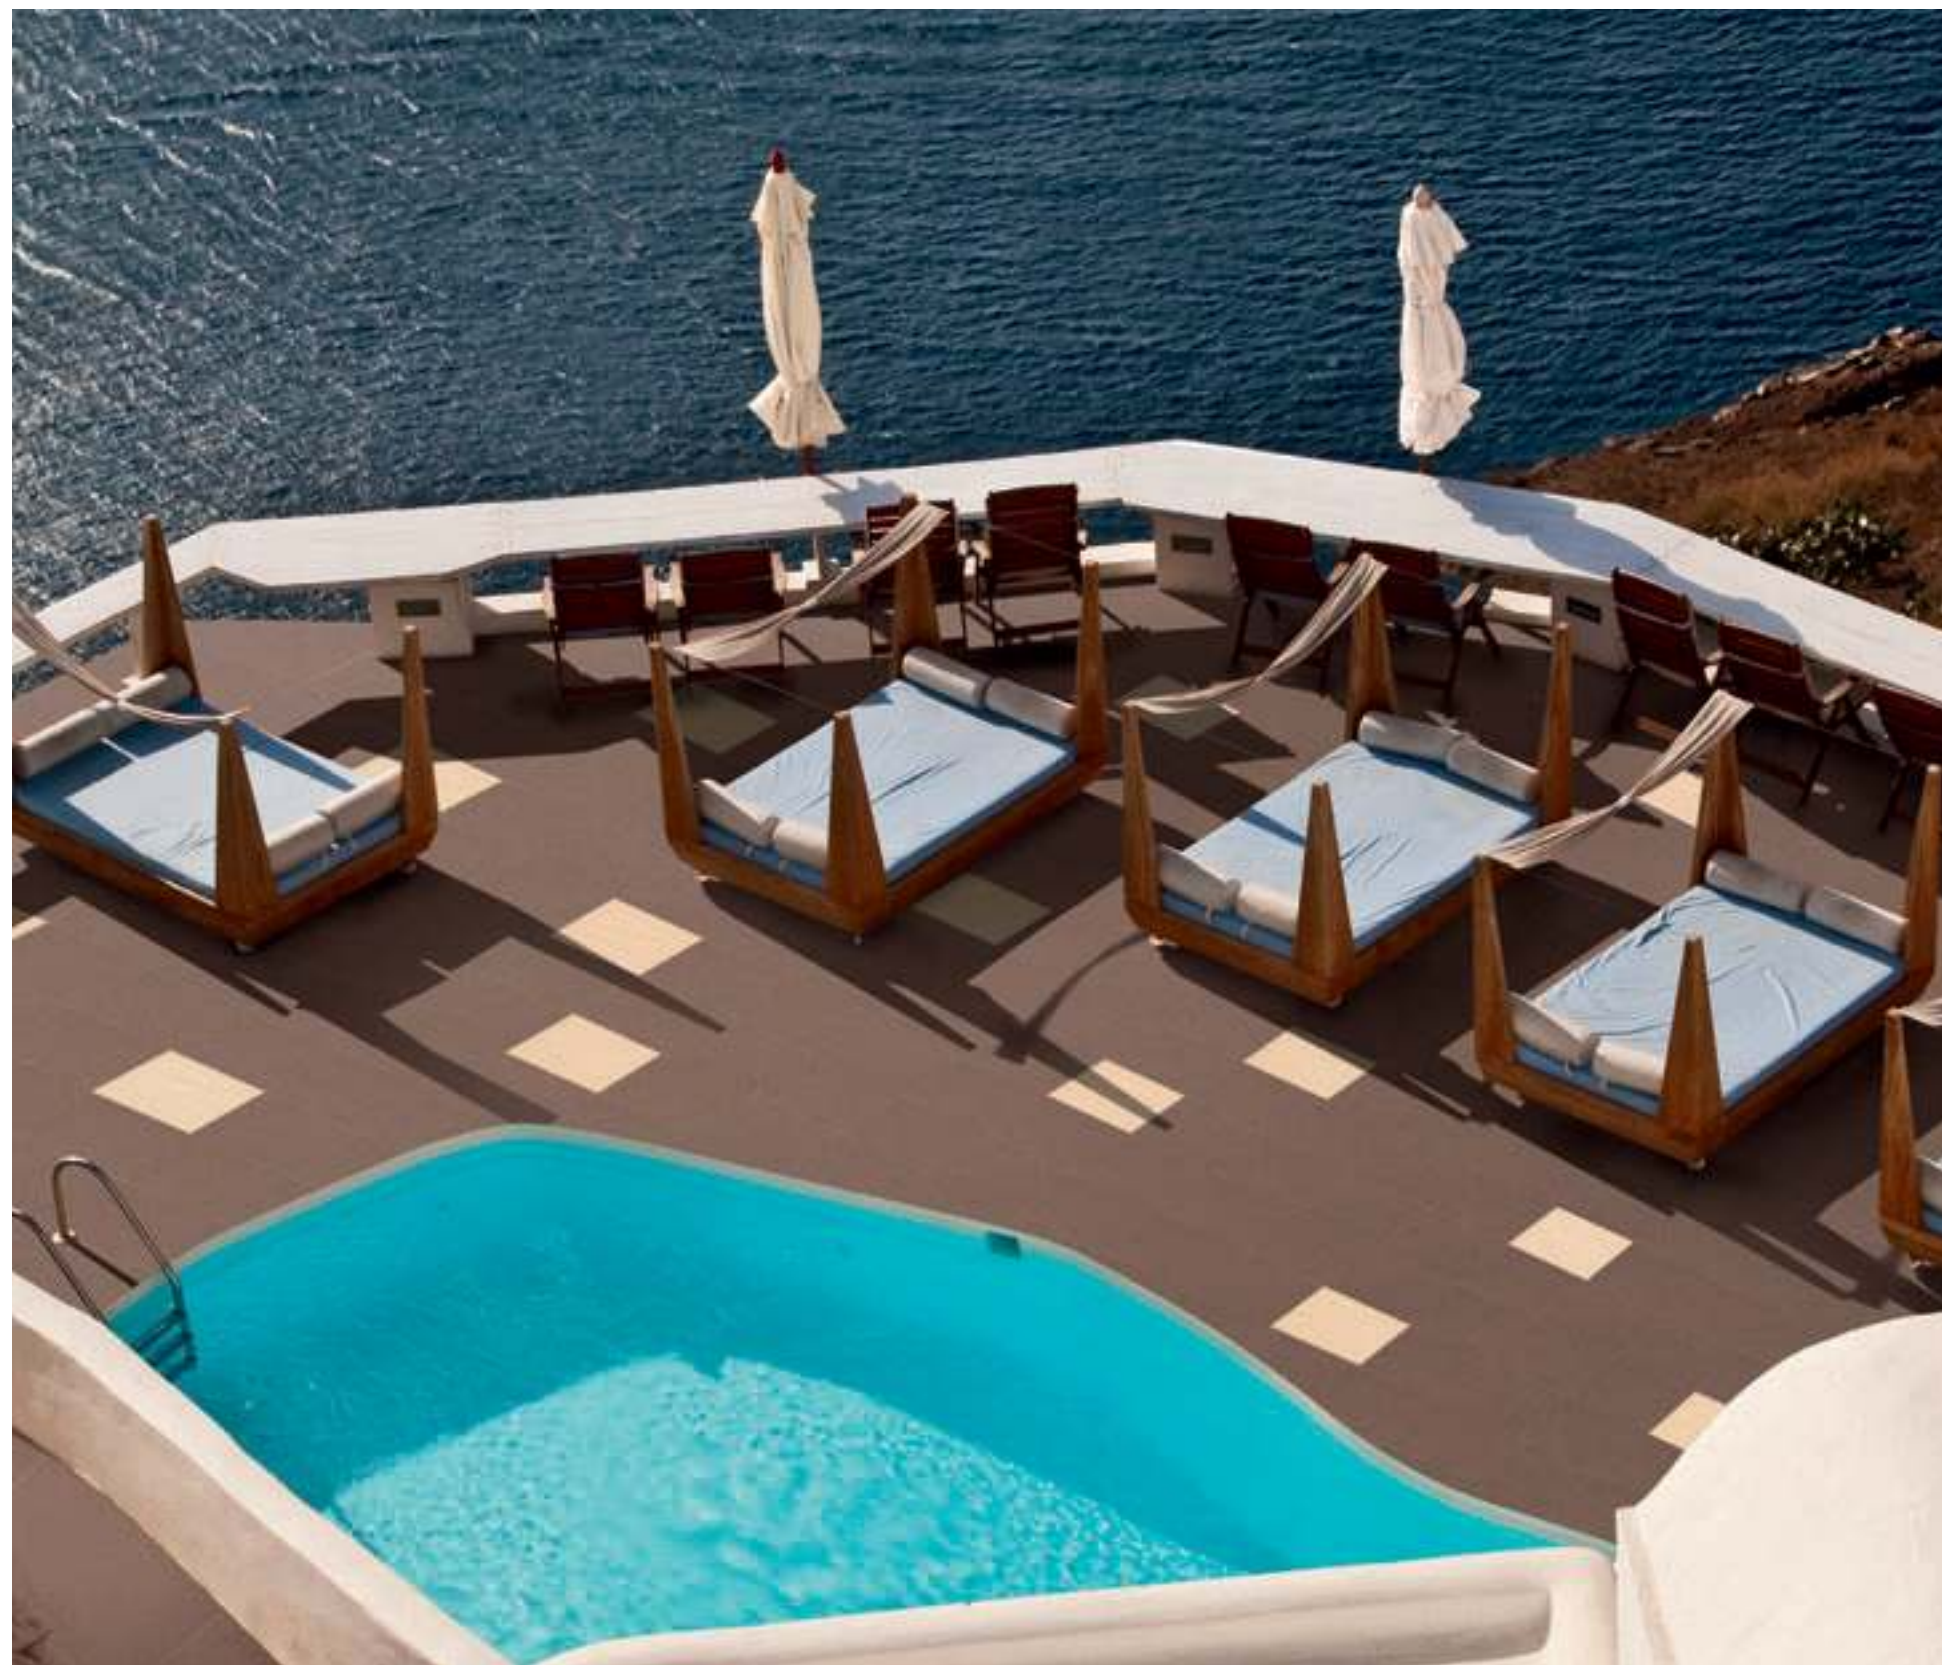

TRÓPICO
GRAIN



La nueva colección Trópico inspira los paisajes volcánicos más exóticos.

The new collection Trópico inspires exotic volcanic landscapes.

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sq.m. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
3,9 x 34,3	0,275	52	-----	14,300	48	690
42,4 x 19	0,975	8	-----	7,800	60	475
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 120	4,995	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,660	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,700	6	0,960	22,300	64	1460
40 x 60	5,450	5	1,200	27,300	48	1350
120 x 32	13,200	2	2,400	27,000	20	575
160 x 32	17,600	2	3,200	35,400	18	670

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order



GLACIAR
SOFT

Una gran isla central recoge toda la atención en esta cocina que juega con los espacios abiertos y el maridaje de texturas en un acertada combinación de contrastes.


A large central island focuses all the attention in this kitchen that plays with open spaces and the blending of textures in a masterful combination of contrasts.



GLACIAR
SOFT

El blanco es la esencia de este acertado proyecto decorativo especialmente indicado para los amantes de los espacios urbanos llenos de luminosidad.

White lies at the heart of this accomplished decorative project especially recommended for enthusiasts of urban spaces brimming with light.

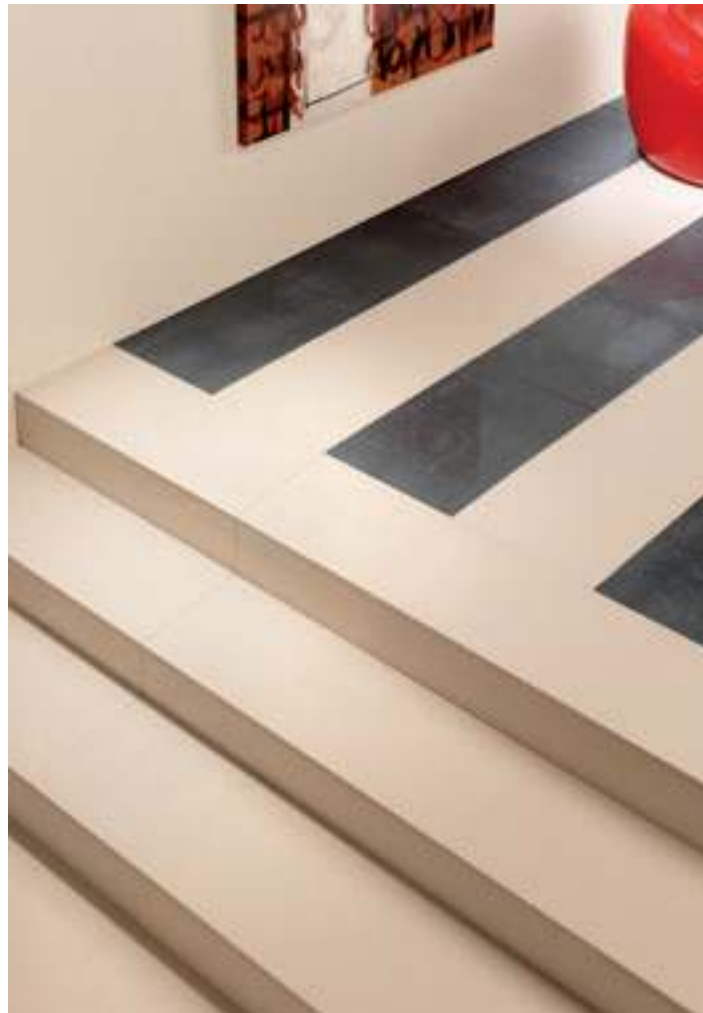



Glaciar baldosa / floor tile
40 x 40 cm.

Decorado / decorated



IMPERIO baldosa / floor tile 40 x 40 cm.

Decorado / decorated




PROVENZA baldosa / floor tile 40 x 40 cm.



Glaciar baldosa / floor tile
40 x 60 cm.



Peldaño Grosso / stair tread
40 x 33 x 1,8 cm.

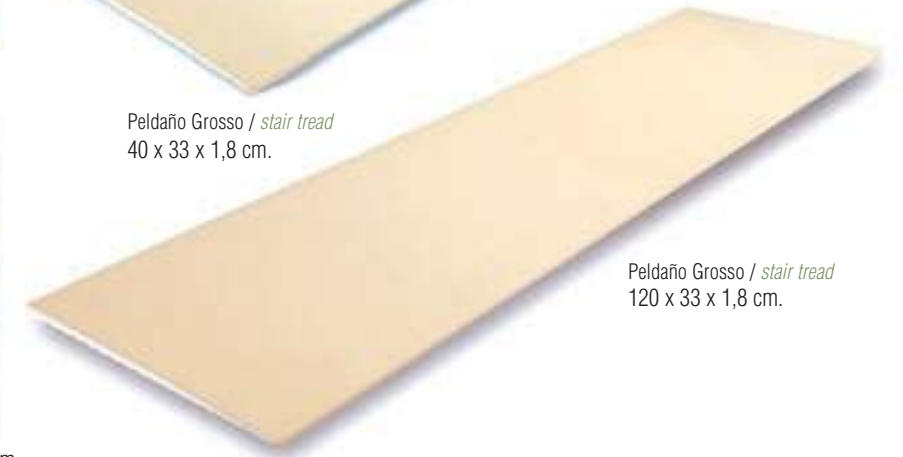

Peldaño Grosso / stair tread
120 x 33 x 1,8 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 40 cm.



Rodapié romo / Romo skirting
8 x 40 cm.



Tabica / stair risers
16 x 40 cm.



Taco / insert
15 x 15 cm.



Taco / insert
8 x 8 cm.



Tabica / stair risers
16 x 120 cm.


Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,400	11	4,400 ML	15,400	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,610	6	3,600 ML	15,660	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
16 x 40	1,740	11	4,400 ML	19,140	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
16 x 120	5,220	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 33 x 1,8	5,200	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,700	6	0,960	22,300	64	1460
40 x 60	5,450	5	1,200	27,300	48	1350
120 x 33 x 1,8	15,600	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

ALTEA
SOFT

El acabado Soft proporciona una terminación suavemente texturada que reproduce con gran realismo la belleza de la piedra natural.

The gently textured "Soft" finish realistically reproduces the beauty of natural stone.

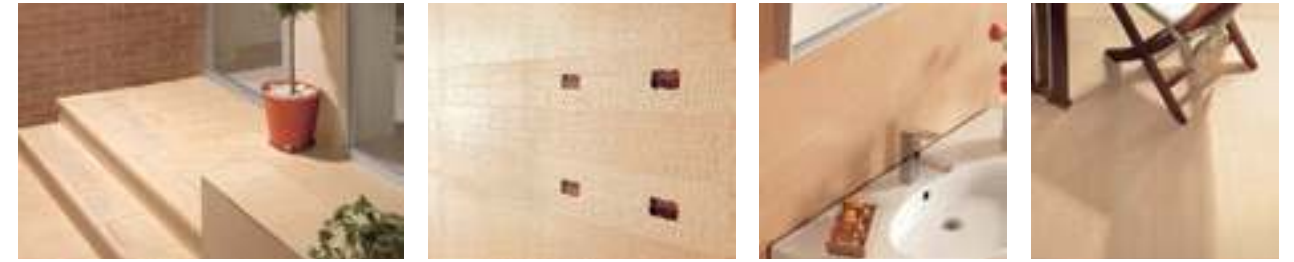

ALTEA
SOFT

La colección incluye piezas exclusivas con atractivas incrustaciones acristaladas en color ámbar que proporcionan un toque de distinción y originalidad.

The collection includes exclusive pieces with attractive, glazed, amber-coloured insets that add a touch of class and originality.



ALTEA
SOFT



Altea baldosa / floor tile
30 x 30 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 30 cm.



Taco / insert
15 x 15 cm.



Taco / insert
8 x 8 cm.

Decorado / decorated



TOSCANA baldosa / floor tile
40 x 40 cm.



Altea baldosa / floor tile
40 x 40 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 40 cm.



Rodapié romo / Romo skirting
8 x 40 cm.



Tabica / stair risers
15 x 40 cm.



Altea baldosa / floor tile
40 x 60 cm.



Listelo Aneto Decorado/ liners
8 x 40 cm.



Listelo Aneto Lineal/ liners
8 x 40 cm.



Zanquín / skirting stair
42,4 x 19 cm.



Tapa escalera / cover stair
3,9 x 34,3 cm.



Tabica / stair risers
15 x 120 cm.



Peldaño
Altea / stair tread
40 x 32 cm.



Peldaño
Altea / stair tread
120 x 32 cm.

DETALLE DEL ACABADO
RECTO ALTEA
DETAIL SHOWING THE ALTEA
PLAIN FINISH

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sq.m. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
3,9 x 34,3	0,275	52	-----	14,300	48	690
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 30	0,650	24	7,207 ML	15,600	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,340	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
42,4 x 19	0,975	8	-----	7,800	60	475
30 x 30	2,000	10	0,900	20,200	52	1050
40 x 40	3,550	6	0,960	21,600	64	1410
40 x 60	5,200	5	1,20	26,0	48	1300

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sq.m. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
15 x 60	2,900	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 90	3,750	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 100	4,960	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 120	4,995	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,660	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 32	4,400	4	1,600	17,700	16	305
60 x 32	6,600	4	2,400	26,900	16	435
90 x 32	9,900	2	1,800	20,000	18	375
100 x 32	11,000	2	2,000	22,300	18	430
120 x 32	13,200	2	2,400	27,000	20	575
160 x 32	17,600	2	3,200	35,400	18	670

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

TENERIFE
SOFT

Venatto viste de calidad suelos y fachadas de obras emblemáticas de todo el mundo como las estaciones del Gran Ferrocarril de Venezuela.

Venatto provides quality cladding for flooring and facades on landmark buildings throughout the world, such as the stations on Venezuela's Grand Railroad.



TENERIFE
SOFT

Para vestir escaleras interiores y exteriores la colección Tenerife incluye un exclusivo peldaño recto que se combina con el resto de piezas de la serie para conseguir un proyecto único.

For facing both indoor and outdoor stairways, the Tenerife collection includes an exclusive straight step that can be combined with all the other pieces in the series to provide a unique design.



TENERIFE
SOFT

La colección ofrece piezas con decoración integrada de manufactura artesanal en atractivos diseños.

The collection comprises pieces integrating traditionally-made decoration in attractive designs.



TENERIFE
SOFT



Tenerife baldosa / floor tile
30 x 30 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 30 cm.



Taco / insert
15 x 15 cm.



Taco / insert
8 x 8 cm.

Decorado / decorated



PROVENZA baldosa / floor tile
40 x 40 cm.



Tenerife baldosa / floor tile
40 x 40 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 40 cm.



Rodapié romo / Romo skirting
8 x 40 cm.



Tabica / stair risers
15 x 40 cm.



Tenerife baldosa / floor tile
40 x 60 cm.



Listelo Teide Decorado/ liners
8 x 40 cm.



Listelo Teide Lineal/ liners
8 x 40 cm.




Zanquín / skirting stair
42,4 x 19 cm.



Tapa escalera / cover stair
3,9 x 34,3 cm.



Tabica / stair risers
15 x 120 cm.

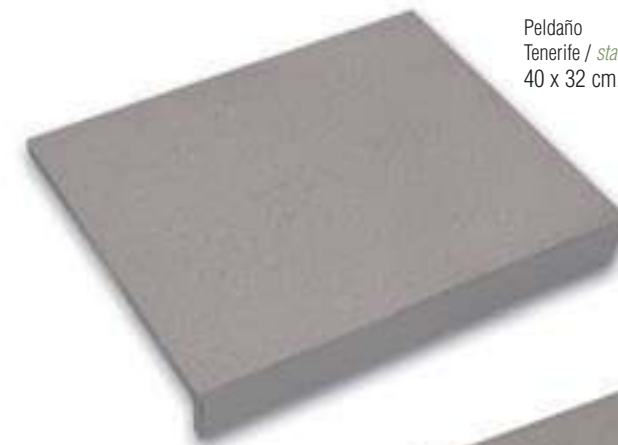

Peldaño
Tenerife / stair tread
40 x 32 cm.



Peldaño
Tenerife / stair tread
120 x 32 cm.

DETALLE DEL ACABADO
RECTO TENERIFE
DETAIL SHOWING THE TENERIFE
PLAIN FINISH

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
3,9 x 34,3	0,275	52	-----	14,300	48	690
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 30	0,650	24	7,207 ML	15,600	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,340	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
42,4 x 19	0,975	8	-----	7,800	60	475
30 x 30	2,000	10	0,900	20,200	52	1050
40 x 40	3,550	6	0,960	21,600	64	1410
40 x 60	5,200	5	1,20	26,0	48	1300

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
15 x 60	2,900	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 90	3,750	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 100	4,960	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 120	4,995	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 160	6,660	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 32	4,400	4	1,600	17,700	16	305
60 x 32	6,600	4	2,400	26,900	16	435
90 x 32	9,900	2	1,800	20,000	18	375
100 x 32	11,000	2	2,000	22,300	18	430
120 x 32	13,200	2	2,400	27,000	20	575
160 x 32	17,600	2	3,200	35,400	18	670


*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

GRAFITO
SOFT

La nueva serie Grafito, en un clásico color negro, ofrece interesantes posibilidades para los diseños más atrevidos en diferentes combinaciones de grises y negro.

The new Grafito series, in classic black, provides interesting possibilities for the boldest designs using different combinations of greys and black.




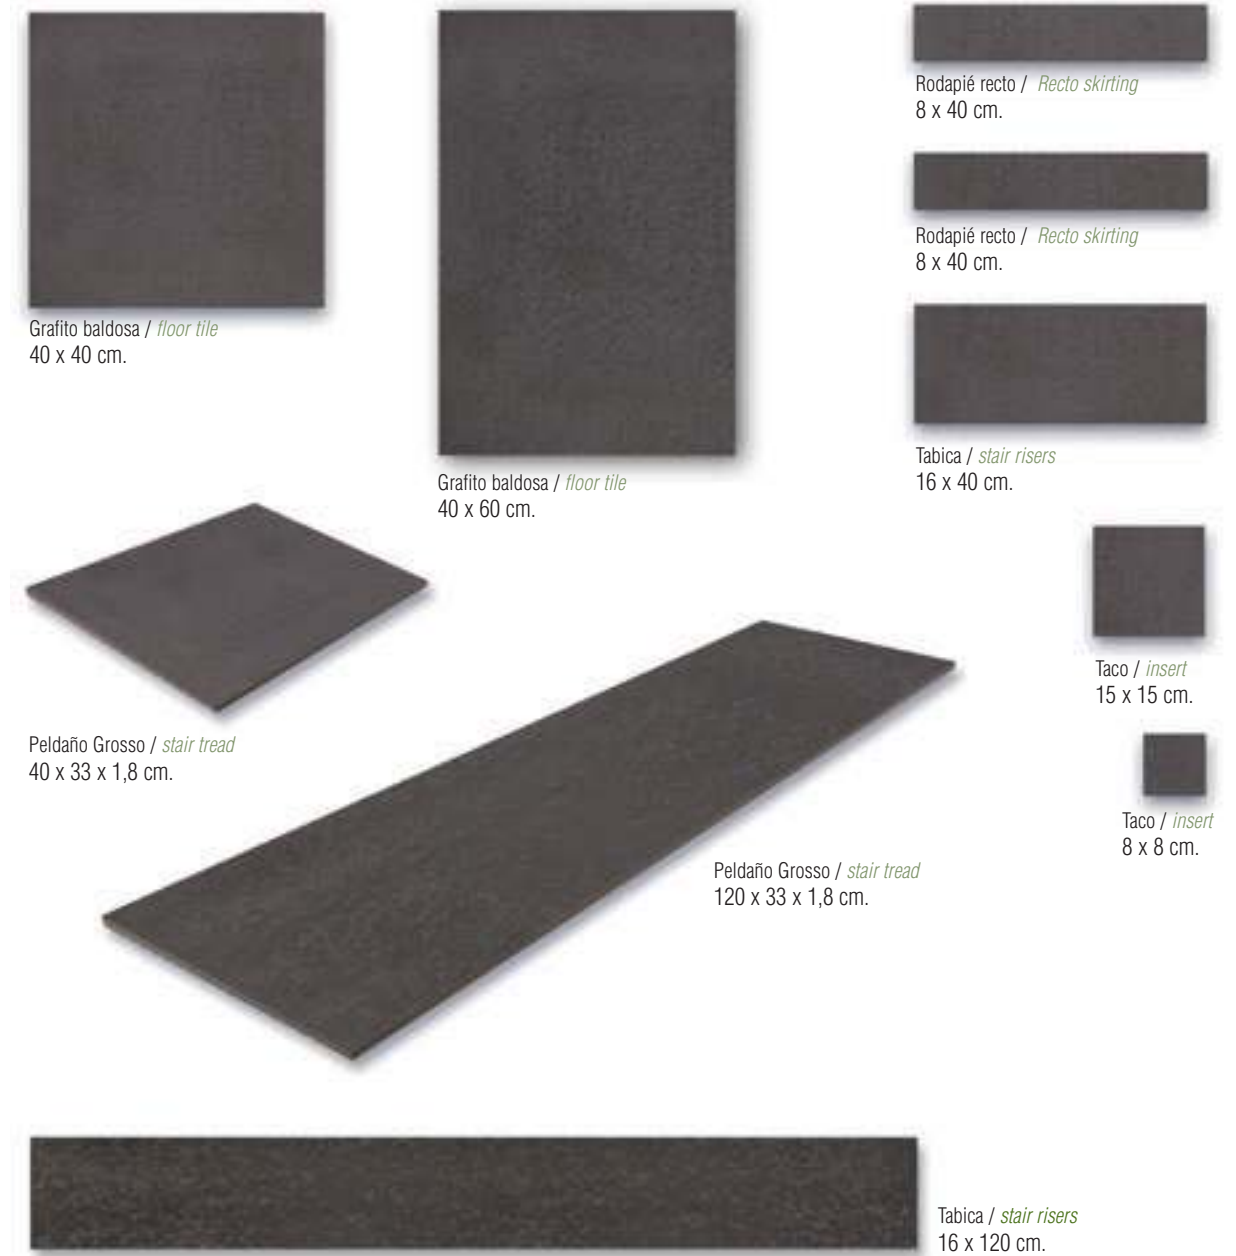


Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,400	11	4,400 ML	15,400	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,610	6	3,600 ML	15,660	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
16 x 40	1,740	11	4,400 ML	19,140	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 33 x 1,8	5,200	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550	6	0,960	21,600	64	1410
40 x 60	5,325	5	1,200	27,000	48	1320
120 x 33x1,8	15,600	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
120 x 16	5,220	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

N Á C A R
CRETÓN

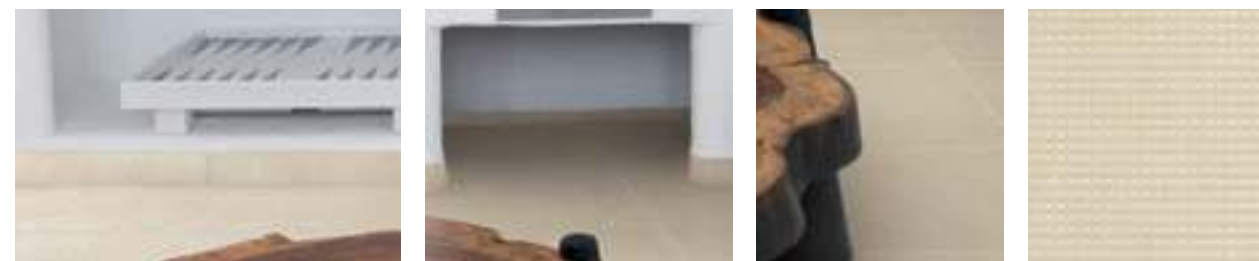

Nácar baldosa / floor tile
40 x 40 cm.

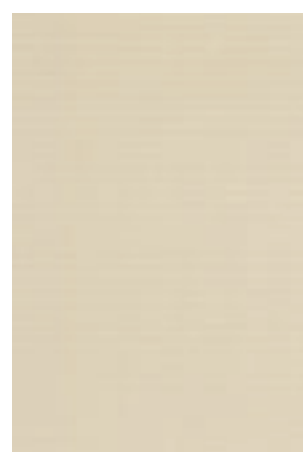

Nácar baldosa /
floor tile
40 x 60 cm.



Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,400	11	4,400 ML	15,400	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,610	6	3,600 ML	15,660	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,700	6	0,960	22,300	64	1460
40 x 60	5,450	5	1,200	27,300	48	1350

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

Nuevas superficies con un suave relieve pixelado en un funcional color nácar que resalta todo el sabor del mediterráneo.

New surfaces with a soft pixelated relief in a functional mother-of-pearl colour bringing out all the flavour of the Mediterranean.


N Á C A R
C R E T T Ó N

Un canto a la armonía del arte que ofrece la más avanzada tecnología


A hymn to the harmony of art that offers the most advanced technology.



M A R E N G O
C R E T T Ó N

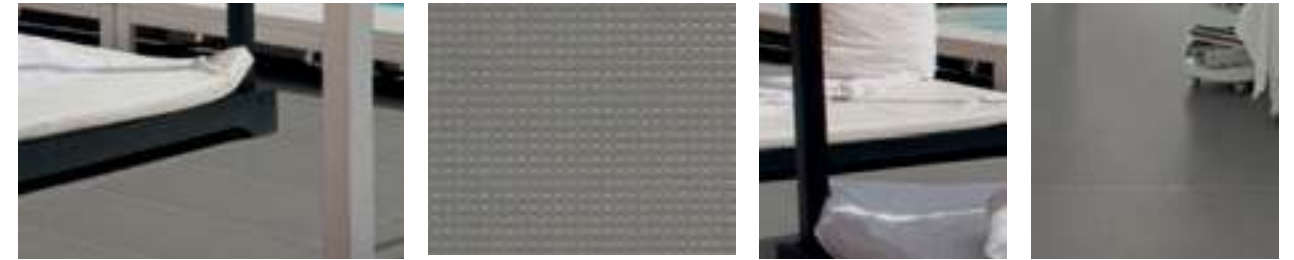

Marengo baldosa / floor tile
40 x 40 cm.

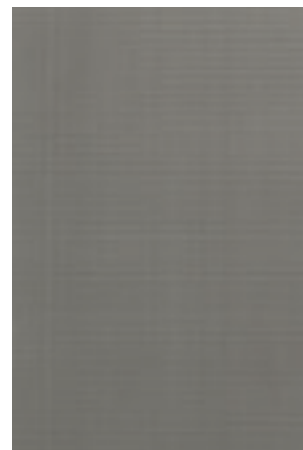

Marengo baldosa /
floor tile
40 x 60 cm.

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,400	11	4,400 ML	15,400	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,610	6	3,600 ML	15,660	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,700	6	0,960	22,300	64	1460
40 x 60	5,450	5	1,200	27,300	48	1350

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

Superficies prácticas y fáciles de mantener para disfrutar los momentos más apacibles.

Surfaces easy to maintain to enjoy the most quiet moments.



M A R E N G O
C R E T T Ó N




Atractivos espacios resaltan la tersura del nuevo acabado Crettón.

Attractive spaces highlight the smoothness of the new finish Crettón.



PETTRA
RAYÓN



Petra baldosa / floor tile
40 x 40 cm.



Petra baldosa /
floor tile
40 x 60 cm.

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M². caja Sq.m. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,400	11	4,400 ML	15,400	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,610	6	3,600 ML	15,660	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,700	6	0,960	22,300	64	1460
40 x 60	5,450	5	1,200	27,300	48	1350

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

El nuevo acabado rayón, con ligeras estrias y la legendaria calidad de la cerámica tecnológica Venatto, actualiza con exquisito acierto cualquier ambiente.

The new finish rayon, with slight grooves and the legendary quality of the technical ceramics Venatto, updates any environment in an excellent manner.

PETTRA
RAYÓN

Las últimas tendencias de la decoración apuestan por la pureza de los materiales.

The latest decorating trends are committed to the purity of materials.



IMPALA
RAYÓN



Impala baldosa / floor tile
40 x 40 cm.



Impala baldosa /
floor tile
40 x 60 cm.

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M². caja Sq.m. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,400	11	4,400 ML	15,400	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,610	6	3,600 ML	15,660	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,700	6	0,960	22,300	64	1460
40 x 60	5,450	5	1,200	27,300	48	1350

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

Modernas texturas para los ambientes más cosmopolitas.

Modern textures for the most cosmopolitan environments.



IMPALA
RAYÓN



Piezas de exquisito gusto que miman la calidad en cada detalle.

Parts of exquisite taste that pamper quality in every detail.



C R E T A
L A P A T T O

La cerámica de última generación en acabado Lapatto presenta una colección de suave textura que reproduce con gran realismo la belleza de las piedras de cantera de la cuenca mediterránea.

The latest generation ceramics in a Lapatto finish presents a softly-textured finish that realistically reproduces the beauty of the stone quarried in the Mediterranean area.





Creta baldosa / floor tile
40 x 60 cm.



Rodapié romo / Romo skirting
8 x 40 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 40 cm.



Tabica / stair risers
15 x 40 cm.



Taco / insert
15 x 15 cm.



Taco / insert
8 x 8 cm.

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,740	11	4,400 ML	19,140	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,610	6	3,600 ML	15,660	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 60	5,325	5	1,200	27,000	48	1320

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

ATLANTIS
LAPATTO

El formato rectangular sigue siendo el patrón de las propuestas cerámicas. Grandes piezas marcan las últimas tendencias y las muy alargadas se imponen sobre todo en el revestimiento de paredes.

The rectangular format continues to be the standard for ceramic designs. Large pieces define the latest trends, and the much longer ones are popular above all for facing walls.



ATLANTIS
LAPATTO



Atlantis baldosa / floor tile
40 x 60 cm.



Rodapié romo / Romo skirting
8 x 40 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 40 cm.



Tabica / stair risers
15 x 40 cm.



Taco / insert
15 x 15 cm.



Taco / insert
8 x 8 cm.

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,740	11	4,400 ML	19,140	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,610	6	3,600 ML	15,660	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 60	5,325	5	1,200	27,000	48	1320

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

ONIX
LAPATTO

La cerámica conquista todos los ambientes del hogar para formar parte del mobiliario en cabeceros, hornacinas, mesas, etc... Una atractiva propuesta para separar ambientes en espacios diáfanos.

Ceramics conquers all areas of the home as it forms part of the furnishings in headboards, alcoves, tables, etc. An attractive solution for breaking up open spaces.



ONIX
LAPATTO

Piezas de nuevos formatos y medidas ofrecen nuevas posibilidades para que el decorador pueda diseñar con libertad dando una pincelada personal a los espacios interiores.

Newly-styled pieces of varying sizes provide the decorator with fresh possibilities to design at will, adding a personal touch to interior areas.





Onix baldosa / floor tile
40 x 60 cm.



TRAZA
baldosa / floor tile
40 x 60 cm.



Rodapié romo / Romo skirting
8 x 40 cm.



Rodapié recto / Recto skirting
8 x 40 cm.



Tabica / stair risers
15 x 40 cm.



Taco / insert
15 x 15 cm.



Taco / insert
8 x 8 cm.



IMPERIO
baldosa / floor tile
40 x 40 cm.



Peldaño Grosso / stair tread
120 x 33 x 1,65 cm



Tabica / stair risers
16 x 120 cm.

Formato Size	Peso pieza Pieces weight	Pzas. caja Pieces / box	M ² . caja Sqm. / box	Peso caja Weight box	Nº Cajas palet Boxes / pallet	Peso palet Weight pallet
8 x 8	0,170	100	-----	17,000	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 40	0,860	21	8,400 ML	18,060	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
8 x 60	1,290	12	7,200 ML	15,480	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 15	0,550	24	-----	13,500	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 40	1,740	11	4,400 ML	19,140	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
15 x 60	2,610	6	3,600 ML	15,660	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
16 x 40	1,740	11	4,400 ML	19,140	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
16 x 120	7,300	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 33 x 1,65	5,200	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*
40 x 40	3,550	6	0,960	21,600	64	1400
40 x 60	5,325	5	1,200	27,000	48	1320
120 x 33 x 1,65	15,000	-----	-----	-----	S.P./U.O.*	S.P./U.O.*

*S.P. Según Pedido / U.O. Under Order

Panorámica del interior de fábrica Greco Gres Internacional.

Inside panoramic view of the Greco Gres Internacional factory.



COMPROMISO DE CALIDAD

En el año 2000 el Bureau Veritas Quality Internacional España nos concedió el certificado del sistema de aseguramiento de la calidad con acreditación de ENAC y UKAS. Detrás de estas siglas se certifica la garantía de calidad del producto, el desarrollo, la instalación y el servicio de nuestra cerámica.

QUALITY COMMITMENT

In 2000, Bureau Veritas Quality Internacional España awarded us the quality assurance system certificate with accreditation from Spain's ENAC and the UKAS. These acronyms certify the quality guarantee of the product, and of the design, installation and service of our ceramics.

Un producto natural, fabricado en masa para posteriormente ser pulido y rectificado, consiguiendo piezas únicas y originales que reproducen con gran realismo la nobleza de la piedra natural.

A natural product, manufactured in bulk and subsequently polished and rectified, thereby producing unique, original pieces that realistically reflect the quality of natural stone.



Venatto ofrece una extensa gama de pavimentos y fachadas cerámicas de alta tecnología.

Soluciones de vanguardia que aportan calidad a las promociones y realzan toda la belleza de sus acabados en edificaciones residenciales, hoteles, apartamentos, edificios de oficinas, centros comerciales, grandes edificios públicos, etc.

Además de constituir la mejor elección en ambientes interiores comunes como portales, escaleras, pasillos y recibidores, son la solución ideal para vestir de calidad cualquier ambiente de la vivienda.

Venatto provides an extensive range of high technology paving and ceramic facades.

Cutting-edge solutions that lend quality finishes to construction projects and highlight the beauty of housing, hotels, apartments, office buildings, shopping centres, large public buildings, etc.

As well as being the best choice in communal indoor areas, such as halls, stairways, corridors and living rooms, they are the perfect solution for adding a touch of quality to any space in the home.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

DISPOSICIÓN

Venatto es un producto cerámico de última generación fabricado en masa para posteriormente ser pulido y rectificado, consiguiendo piezas únicas y originales que reproducen con gran realismo la nobleza de la piedra natural.

Para que la cerámica tecnológica destaque es necesario tener muy en cuenta una serie de elementos secundarios que resultan fundamentales para su correcta aplicación. Materiales de agarre, capas intermedias de nivelación, refuerzo y aislamiento o el soporte del embaldosado, son la cara oculta del producto final.

LAYOUT

Venatto is a latest generation ceramic product manufactured in bulk for subsequent polishing and regrinding, thereby achieving unique and original pieces that reproduce the quality of natural stone in a highly realistic manner.

In order for ceramic technology to stand out, it is necessary to be very much aware of a series of secondary features that are essential for its correct application. Attachment materials, intermediate layers for levelling, reinforcement and insulation or the base for the tile floor, are the hidden face of the final product.

UNA SUPERFICIE ADECUADA

En primer lugar, será imprescindible asegurar una superficie lisa, regulada y sin deformaciones. Antes de plantear una perfecta ubicación de las baldosas cerámicas se ha de tener en cuenta que la adherencia del material será la clave del resultado final.

El soporte a revestir deberá estar perfectamente nivelado. Para allanar la superficie contamos con el material de agarre en capa fina (la técnica de colocación más adecuada para este tipo de productos); las capas intermedias de nivelación, refuerzo y aislamiento; las capas de deslizamiento y aislamiento; y el soporte del embaldosado.

THE RIGHT SURFACE

Firstly, it is vital to ensure a flat, even and regular surface. Prior to addressing the perfect siting of the ceramic tiles, take into account that the adherence of the material will be the key to the final result.

The bed to be covered must be perfectly level. For surface levelling, we have a thin layer of attachment material (the most suitable laying technique for these kinds of products); the intermediate layers for levelling, reinforcement and insulation; the displacement and insulation layers; and the bed for the tiling floor.

JUNTAS DE DILATACIÓN Y COLOCACIÓN

Las juntas de dilatación son solamente de 1,5 milímetros, una separación que debe respetarse con máximo rigor para eliminar todas aquellas tensiones que puedan resultar de la combinación entre soporte, adhesivo y baldosa.

Para trabajar con superficies mayores se utilizarán las denominadas juntas de partición o de dilatación elásticas, fraccionando el pavimento en partes iguales de cuatro por cuatro metros.

Será conveniente respetar una separación entre el pavimento y el revestimiento de paredes, elevaciones de nivel o similares, mediante las denominadas juntas perimetrales. Una solución sencilla para evitar la suma de tensiones que podría llegar a causar, con el paso del tiempo, el siempre desagradable despegue de las piezas. Un problema perfectamente evitable respetando estas separaciones que pueden disimularse con la colocación de un rodapié, elemento decorativo indispensable para rematar el resultado final.

EXPANSION JOINTS

Expansion joints amount to only 1.5 millimetres, a gap that is to be strictly upheld in order to avoid all those stresses that may arise from the combined action of bed, adhesive and tile.

When working with larger surfaces, use is to be made of partition or elastic expansion joints, dividing the paving up into equal parts of four-by-four metres.

It is advisable to maintain a gap between the paving and wall facings, jumps in level or such like, by means of the so-called perimeter joints. A simple solution to avoid the accumulation of stresses that, in time, could be the cause of the always unpleasant detachment of pieces. This is a problem that is easily avoided by inserting these gaps, which may be concealed by fitting a skirting board, an essential decorative feature that completes the final result.

COLOCACIÓN Y AFIANZAMIENTO

Para la colocación de la cerámica tecnológica extrusionada resulta imprescindible la utilización de materiales de afianzamiento o agarre ya que las baldosas apenas absorben los líquidos. Hay que tener en cuenta que estos materiales tienen que ser compatibles con la porosidad con la que vamos a trabajar.

Lo más recomendable es la utilización de pegamentos adecuados para la colocación de “capa fina” -el sistema de encolado más utilizado para la instalación de baldosas sobre superficies planas-, con un adhesivo que se extiende normalmente con una paleta o llana lisa sobre la superficie y posteriormente se peina con una llana dentada para obtener el espesor adecuado.

Pero si trabajamos con aplicaciones no residenciales se han de usar adhesivos cementosos con alto contenido de resinas poliméricas, adhesivos de reacción o dispersión, que elegiremos en función de las condiciones ambientales y las peticiones del soporte. A todo ello hay que añadir una alta resistencia química en el caso de las aplicaciones industriales.

Una vez colocado, habrá que esperar entre 48 y 72 horas antes de pisar/utilizar el pavimento dispuesto, ya que la cerámica tecnológica extrusionada apenas tiene capacidad de absorción y el material de agarre precisa mayor tiempo de secado. Cuando se trabaje con materiales de rejuntado se deberá respetar el mismo procedimiento.

Para obtener un resultado óptimo, el material de agarre se deberá emplear de forma adecuada, siguiendo siempre al pie de la letra las instrucciones del fabricante, tanto en preparación como en aplicación, y respetando escrupulosamente los tiempos indicados.

Por último, no hay que olvidar que es necesario utilizar herramientas adecuadas para el corte de este tipo de producto, y para taladrar es conveniente refrigerarlo con agua.

Para evitar problemas de limpieza tras la colocación se aconseja no marcar la baldosa con lápiz ni utilizar productos de rejuntado que contengan carbón micronizado.

LAYING AND CONSOLIDATION

When laying extruded technological ceramics, it is essential to use consolidation or attachment materials, as the tiles barely absorb liquids. It should be noted that these materials have to be compatible with the porosity we are going to be working with.

It is highly recommended to use suitable adhesives for the laying of “fine layer” – the most widely used method of gluing for installing tiles on flat surfaces, with an adhesive that is normally spread over the surface with a flat blade or trowel and then subsequently combed with a toothed instrument to render the required thickness.

But when working with non-residential applications, cement-based adhesives are to be used with a high content of polymeric resins, reaction or dispersion adhesives that are to be chosen on the basis of the environmental conditions and the needs of the bed. On top of all this, there is to be significant chemical resistance in the case of industrial applications.

Once laid, between 48 and 72 hours have to elapse before treading on/using the paving provided, as extruded technological ceramics has virtually no capacity for absorption and the attachment material requires more time to dry. The same procedure is to apply when working with pointing materials.

Best results are obtained when the attachment material is used in the proper manner, in all cases strictly following the manufacturer’s instructions, both in terms of preparation and in use, and keeping meticulously to the times specified.

Finally, it should not be forgotten that suitable tools are to be used for cutting this type of product and when drilling, it is advisable to cool it with water.

In order to avoid problems of cleanliness following fitting, it is advisable not to mark the tiles in pencil or use pointing products that contain micronised carbon.

CONSERVACIÓN

Durante la obra

Será necesario proteger el pavimento ya colocado para impedir que sufra daños hasta la finalización de la obra, debido a la segura presencia de material abrasivo y al continuo trasiego de herramientas con el consiguiente riesgo que conlleva. Bastará la colocación de cartones, una capa de serrín o plásticos de cierto grosor que se retirarán al finalizar el trabajo.

Primera limpieza tras la colocación

Para eliminar todas las imperfecciones tras la instalación del material debería ser suficiente la aplicación de un desincrustante. De no ser así se empleará un detergente de base ácida, teniendo cuidado de respetar la resistencia química que recomienda el fabricante de la cerámica.

Para realizar una buena limpieza posterior se aconseja:

- Utilizar una esponja natural, descartando el empleo de espátulas metálicas y estropajos abrasivos.
- Limpiar la superficie con agua antes de aplicar cualquier producto químico, a fin de evitar la absorción de elementos utilizados previamente en el rejuntado. Una vez aplicado el tratamiento químico se aclarará de nuevo con agua para no dejar ningún rastro artificial que pueda dañar la superficie. Recordemos que el ácido daña las juntas al reaccionar con el cemento no fraguado. De ahí que eludamos realizar una limpieza ácida en superficies recién instaladas. Resulta primordial contar con personal experimentado para la realización de esta primera limpieza, si se quiere garantizar el éxito de la obra.

Limpieza diaria

La limpieza habitual de la cerámica tecnológica extrusionada es sumamente sencilla. Sólo necesita agua con una dosis adecuada de detergente de base alcalina. Debe evitarse el empleo de ceras o aceites, debido a la baja porosidad de la superficie que impedirá la aplicación correcta de este tipo de productos.

CONSEJOS TÉCNICOS

Para conseguir el mejor resultado sugerimos una buena selección del material en función de las características del producto y el uso que se le va a dar. Colocar el material idóneo para cada caso es la mayor garantía de éxito. Alargará la vida de nuestros productos y asegurará la confianza de nuestros clientes.

Así las cosas se establecen cuatro condiciones básicas que garantizan la perfecta conservación y durabilidad de la cerámica tecnológica extrusionada, según el uso que se le va a dar:

Primero

Aconsejado para baños de casas particulares.

Se prohíbe la utilización de productos abrasivos.

Suelo útil para calzados suaves.

Segundo

Aconsejado para baños y dormitorios.

Se recomienda no utilizar productos abrasivos.

Suelo útil para calzados suaves.

Tercero

Aconsejado para cualquier sala de una casa particular.

Solidez media a la abrasión.

Suelo útil para calzado tradicional.

Cuarto

Aconsejado para oficinas y superficies transitadas.

Solidez fuerte a la abrasión.

Suelo útil para calzado tradicional.

Cualquier uso contrario a estas recomendaciones liberará al fabricante de toda responsabilidad ante situaciones negativas no previstas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

MAINTENANCE ADVISE

During laying

It will be necessary to protect the paving once laid to avoid any damage until all the work has been completed, due to the certain presence of abrasive material and the constant coming and going of tools involved. It will be enough to cover it with cardboard, a layer of sawdust or plastic of a certain thickness, which can then be removed once work has been completed.

Initial cleaning after laying

To remove any imperfections following the installation of the material, it should be enough simply to apply a disinfectant. Were this not to be the case, use an acid-based detergent, taking care to comply with the chemical resistance recommended by the ceramics' manufacturer.

For thorough subsequent cleaning, it is advisable to proceed as follows:

- Use a natural sponge, avoiding the use of metal scrapers and abrasive scouring materials.
- Clean the surface with water before applying any chemical product, so as to avoid the absorption of elements used beforehand in the pointing. Once the chemical treatment has been applied, rinse again with water to avoid leaving any artificial trace that may damage the surface.

It should be remembered that acid damages the joints by reacting with cement prior to setting. We should therefore avoid using acid when cleaning recently installed surfaces.

It is essential to deploy experienced personnel when performing this initial cleaning, so as to ensure the success of the project.

Daily cleanign

The everyday cleaning of extruded technological ceramics is extremely straightforward. All that is needed is water with a suitable dose of an alkaline-based detergent. Use should be avoided of waxes or oils, given that the low porosity of the surface will hinder the proper application of products of this nature.

TECHNICAL ADVICE

In order to achieve the best results, we suggest the appropriate choice of material in keeping with the product's characteristics and the use to which it is to be put. Fitting the right material for each case is the surest guarantee of success. It will extend the life of our products and will ensure our customers' trust.

In view of this, there are four basic conditions that ensure the perfect maintenance and durability of extruded technological ceramics, according to the use to be made accordingly:

One

Recommended for bathrooms in private homes.
Under no circumstances may abrasive products be used.
Floor suitable for soft footwear.

Two

Recommended for bathrooms and bedrooms.
Avoid the use of abrasive products.
Floor suitable for soft footwear.

Three

Recommended for use anywhere in a private home.
Average resistance to abrasion.
Floor suitable for normal footwear.

Four

Recommended for offices and well-travelled surfaces.
Major resistance to abrasion.
Floor suitable for normal footwear.

Any use that does not comply with these recommendations shall release the manufacturer from liability arising from any unexpected compromising circumstances.



















CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

Características técnicas TECHNICAL DATA	VALORES OBTENIDOS OBTAINED VALUES	Norma de referencia
PROCESO DE FABRICACIÓN Manufacturing Process	Pieza cerámica extrusionada en proceso de monococción Porcelaine ceramic extruded panel from single firing production	UNE EN 14411 e ISO 13006: Grupo AI
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Physical data	VALORES ASEGURADOS	NORMA DE ENSAYO
Absorción de agua Water absorption	E 0,5%	UNE-EN ISO 10545 Parte 3
Resistencia a la flexión Bending resistance	35 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545 Parte 4
Resistencia a la abrasión profunda Deep abrasion resistance	175 mm ³	UNE-EN ISO 10545 Parte 6
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	9 x 10 ⁻⁶ / °C	UNE-EN ISO 10545 Parte 8
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Resiste la prueba	UNE-EN ISO 10545 Parte 9
Dureza al rayado superficial (Scala Mohs) Surface scratch resistance (Mohs scale)	6 - 8	UNE-EN 67-101
Resistencia a la helada Frost resistance	Resiste la prueba	UNE-EN ISO 10545 Parte 12
Resistencia química Chemical resistance	UA/ULA/UHA	UNE-EN ISO 10545 Parte 13
Resistencia a las manchas Stain resistance	Clase 3 – 4	UNE-EN ISO 10545 Parte 14
Reacción al fuego Fire reaction	Clase A1	Sin necesidad de ensayo (véase Decisión 96/603 EC modificada)
Resistencia al deslizamiento Sliding resistance	Grain Clase 3 Soft Clase 2 Lapatto Clase 2	UNE ENV 12633

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

Descripción iconográfica de las características técnicas del producto.

Iconographic description of the product's technical features

 pavimento floor tile	 revestimiento coating	 absorción de agua water absorption <0,5 UNE-EN 10545-3	 coeficiente de dilatación térmica lineal thermal expansion coefficient 4x10 ⁶ /°C UNE-EN 10545-8	 resistencia a las manchas resistance to staining resiste resist UNE-EN 10545-14
 junta estéticamente recomendada joint aesthetically recommended JUNTA 2 mm.	 dureza mohs surface scratch hardness (mohs scale) 6-8 UNE-EN 67.101	 resistencia a la flexión bending resistance 35-55N/mm ² UNE-EN 10545-4	 higiénico: resistente a productos de limpieza con químicos fuertes hygienic: resistance to chemical etching resiste resist UNE-EN 10545-13	 9 a 12 ESPESOR grosor de pieza thickness
 resistencia a la abrasión profunda deep abrasion resistance <175 mm ³ UNE-EN 10545-6	 resistencia al choque térmico resistance against thermal shocks resiste resist UNE-EN 10545-9	 resistencia al hielo frost resistance resiste resist UNE-EN 10545-12	 destonificado colour variety	 alto tránsito busy transit
 resistencia al deslizamiento sliding resistance UNE-EN 12633 Grain: Clase 3 (Class 3) Soft y Lapatto: Clase 2 (Class 2) Glaciar: Clase 1 (Class 1)	 coeficiente deslizamiento pie descalzo sliding coefficient naked foot (DIN 51097) (DIN 51097) GRUPO B-C. (Excepto Glaciar)	 resistencia al deslizamiento pie calzado sliding coefficient barefoot (DIN 51130) (DIN 51130) R-10- SOFT $\leq 10^\circ$ A 14° (Excepto Glaciar) R-10- GRAIN $\leq 12^\circ$ A 20°		

La información que aparece en este folleto de publicidad es meramente informativo y carece de valor contractual.
The information contained in this advertising brochure is for information purposes only and has no contractual value.

Dic-11

"VENATTO", es una marca registrada del GRUPO GRECOGRES INTERNACIONAL.
"VENATTO", is a trademark of INTERNATIONAL GRECOGRES GROUP.

VENATTO
CERÁMICA TECNOLÓGICA

