

23

24

# FS Chester

Single fired floor tiles

FS Chester




# FS Chester

Single fired floor tiles

FS Comillas



FS CHESTER

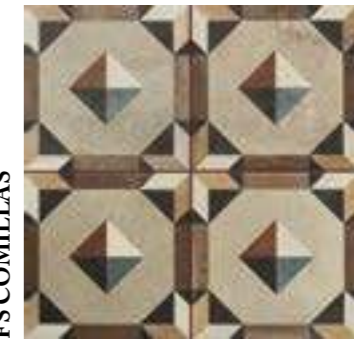


FS COMILLAS



6 patterns

45 \* 45 \* 1,05 cm | 18 \* 18"

|              |         |
|--------------|---------|
| NO RECTIFIED | NATURAL |
|              | BN14    |
| FS CHESTER   | 21009   |



8 patterns

33 \* 33 \* 0,95 cm | 13 \* 13"

|              |         |
|--------------|---------|
| NO RECTIFIED | NATURAL |
|              | BN14    |
| FS COMILLAS  | 20933   |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

|       |           |      |                 |                 |                  |
|-------|-----------|------|-----------------|-----------------|------------------|
| joint | versatile | matt | diferent shades | shade variation | various graphics |
|       |           |      |                 |                 |                  |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

| Ensayo   Essay | Características   Features   | Resultado   Result |          |
|----------------|--|--------------------|----------|
|                |  | CHESTER            | COMILLAS |
| DIN 51130      | Ángulo crítico (Pies calzados)   Critical angle (footwear)                 | R9                 | R10      |
| DIN 51097      | Ángulo crítico (Pies descalzos)   Critical angle (Wet loaded barefoot)     | -                  | A+B      |
| BS 7976-2      | Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test-PTV) |                    | +36Wet   |
| UNE-ENV 12633  | Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)     | Class 1            | Class 2  |
| ANSI A.1371    | Coefficiente de Fricción Dinámico   Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) | -                  | >0,42    |
| ISO 10545-7    | Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion      | PEI 4              |          |

## EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

| Formato   Sizes            | Cajas   Boxes |          |        | Pallet |          |         | Tamaño cm aprox.          | Cont./20' 21500 kg. | Cont./20' 24000 kg. |
|----------------------------|---------------|----------|--------|--------|----------|---------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                            | Piezas        | m2/ sq.m | kg     | Cajas  | m2/ sq.m | kg      |                           |                     |                     |
| cm                         |               |          |        |        |          |         |                           |                     |                     |
| 45 * 45 * 1,05             | 5             | 1        | 23,139 | 66     | 66       | 1551    | 120 * 80 * 105            | 914,89              | 1021,28             |
| 33 * 33 * 0,95             | 10            | 1,09     | 21,712 | 48     | 52,32    | 1066    | 120 * 80 * 81             | 1055,23             | 1177,94             |
| inch                       | Units         | ft2      | lb     | Boxes  | ft2      | lb      | Sizes inch approx.        | ft2                 | ft2                 |
| 17 11/16 * 17 11/16 * 7/16 | 5             | 10,76    | 51,02  | 66     | 710,42   | 3419,96 | 47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16 | 9847,91             | 10993,02            |
| 13 * 13 * 3/8              | 10            | 11,73    | 47,87  | 48     | 563,17   | 2350,53 | 49 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8  | 11358,54            | 12679,31            |